

# ZWQ130

## RELIABILITY DATA

### 信頼性データ

| DWG No. A191-57-01             |                                 |                                  |                              |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| QA APPD                        | APPD                            | CHK                              | DWG                          |
| <i>T. Murayama</i><br>3/oct/00 | <i>[Signature]</i><br>29/sep/00 | <i>J. Matsumoto</i><br>21/sep/00 | <i>Uemura</i><br>18. Sep. 00 |

## INDEX

|   | PAGE |
|---|------|
| 1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF .....                          | R-1  |
| 2. 部品ディレーティング Component Derating .....                              | R-2  |
| 3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\Delta T$ List ..... | R-5  |
| 4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Life .....                 | R-7  |
| 5. アブノーマル試験 Abnormal Test .....                                     | R-17 |
| 6. 振動試験 Vibration Test .....  | R-22 |
| 7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test .....                            | R-23 |
| 8. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test .....                                   | R-24 |

※ 信頼性試験は、代表データであり、全ての製品はほぼ同等な特性を示します。  
従いましてこの値は実力値とお考え願います。

The above data is typical value. As all units have nearly the same characteristics, the data to be considered as ability value.

1. MTBF 計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : ZWQ130-5225

(1) 算出方法 Calculating Method

EIAJ (RCR-9102) の部品点数法で算出されています。  
 それぞれの部品ごとに、部品故障率 $\lambda_G$ が与えられ、各々の点数によって決定されます。  
 Calculated based on part count reliability projection of EIAJ (RCR-9102).  
 Individual failure rates  $\lambda_G$  is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n N_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \text{ 時間(hours)}$$

- $\lambda_{equip}$  : 全機器故障率 (故障数/10<sup>6</sup>時間)  
Total Equipment Failure Rate (Failure/10<sup>6</sup> hours)
- $\lambda_G$  :  $i$  番目の同属部品に対する故障率 (故障数/10<sup>6</sup>時間)  
Generic Failure Rate for The  $i$ th Generic Part (Failure/10<sup>6</sup> hours)
- $N_i$  :  $i$  番目の同属部品の個数  
Quantity of  $i$ th Generic Part
- $n$  : 異なった同属部品のカテゴリーの数  
Number of Different Generic Part Categories
- $\pi_Q$  :  $i$  番目の同属部品に対する品質ファクタ ( $\pi_Q=1$ )  
Generic Quality Factor for The  $i$ th Generic Part ( $\pi_Q=1$ )

(2) MTBF値 MTBF Values

$G_F$  : 地上固定 (Ground, Fixed)

$$MTBF \doteq 256,567 \text{ 時間 (hours)}$$

2. 部品ディレーティング Component Derating

MODEL : ZWQ130-5225

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 試験条件 Test Condition

|                |               |                     |                   |
|----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| ・入力電圧          | : 100VAC      | ・周囲温度               | : 40°C            |
| Input Voltage  |               | Ambient Temperature |                   |
| ・出力電圧/電流       | : (Io=100%)   | ・取付方法               | : 標準取付            |
| Output Voltage | CH1 +5V 8.5A  | Mounting Method     | Standard Mounting |
| / Current      | CH2 +12V 2.5A |                     |                   |
|                | CH3 -12V 2.5A |                     |                   |
|                | CH4 +5V 5.5A  |                     |                   |

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

(d) 熱抵抗算出方法 Calculating Method of Thermal Impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_{j(max)} - T_a}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_{j(max)} - T_l}{P_{c(max)}}$$

$T_c$  : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C  
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

$T_a$  : ディレーティングの始まる周囲温度 一般に25°C  
Ambient Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

$T_l$  : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C  
Lead Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

$P_{c(max)}$  (  $P_{ch(max)}$  ) : 最大コレクタ(チャンネル)損失  
Maximum Collector(channel) Dissipation

$T_{j(max)}$  (  $T_{ch(max)}$  ) : 最大接合点温度  
Maximum Junction(channel) Temperature

$\theta_{j-c}$  (  $\theta_{ch-c}$  ) : 接合点からケースまでの熱抵抗  
Thermal Impedance between Junction(channel) and Case

$\theta_{j-a}$  : 接合点から周囲までの熱抵抗 Thermal Impedance between Junction and Air

$\theta_{j-l}$  : 接合点からリードまでの熱抵抗 Thermal Impedance between Junction and Lead

## (2) 部品ディレーティング表 Component Derating List

| 部品番号<br>Location No.            | $V_{in} = 100VAC$   | Load =<br>CH1 +5V 8.5A<br>CH2 +12V 2.5A<br>CH3 -12V 2.5A<br>CH4 +5V 5.5A | $T_a = 40^{\circ}C$                            |
|---------------------------------|---|--|--|
| Q1<br>2SK2837<br>TOSHIBA        | $T_{ch(max)} = 150^{\circ}C,$<br>$P_{ch} = 6.77W,$<br>$T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 94.6^{\circ}C$<br>D.F. = 63.1%  | $\theta_{ch-c} = 0.833^{\circ}C/W,$<br>$\Delta T_c = 49.0^{\circ}C,$     | $P_{ch(max)} = 150W$<br>$T_c = 89.0^{\circ}C$  |
| Q2<br>2SK2611<br>TOSHIBA        | $T_{ch(max)} = 150^{\circ}C,$<br>$P_{ch} = 9.82W,$<br>$T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 117.2^{\circ}C$<br>D.F. = 78.1% | $\theta_{ch-c} = 0.833^{\circ}C/W,$<br>$\Delta T_c = 69.0^{\circ}C,$     | $P_{ch(max)} = 150W$<br>$T_c = 109.0^{\circ}C$ |
| Q81<br>2SA1013(O)<br>TOSHIBA    | $T_j(max) = 150^{\circ}C,$<br>$P_c = 0.019W,$<br>$T_j = T_a + ((\theta_{j-a}) \times P_c) = 92.5^{\circ}C$<br>D.F. = 61.7%              | $\theta_{j-a} = 138.9^{\circ}C/W,$<br>$\Delta T_a = 49.9^{\circ}C,$      | $P_c(max) = 900mW$<br>$T_a = 89.9^{\circ}C$    |
| Q101<br>2SC2712-Y<br>TOSHIBA    | $T_j(max) = 150^{\circ}C,$<br>$P_c = 0.9mW,$<br>$T_j = T_a + ((\theta_{j-a}) \times P_c) = 97.6^{\circ}C$<br>D.F. = 65.1%               | $\theta_{j-a} = 666.7^{\circ}C/W,$<br>$\Delta T_a = 57.0^{\circ}C,$      | $P_c(max) = 150mW$<br>$T_a = 97.0^{\circ}C$    |
| Q301<br>2SB806<br>NEC           | $T_j(max) = 150^{\circ}C,$<br>$P_c = 2.88mW,$<br>$T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_c) = 105.3^{\circ}C$<br>D.F. = 70.2%             | $\theta_{j-c} = 62.5^{\circ}C/W,$<br>$\Delta T_c = 65.1^{\circ}C,$       | $P_c(max) = 2.0W$<br>$T_c = 105.1^{\circ}C$    |
| Q401<br>2SB806<br>NEC           | $T_j(max) = 150^{\circ}C,$<br>$P_c = 3.12mW,$<br>$T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_c) = 101.8^{\circ}C$<br>D.F. = 67.9%             | $\theta_{j-c} = 62.5^{\circ}C/W,$<br>$\Delta T_c = 61.6^{\circ}C,$       | $P_c(max) = 2.0W$<br>$T_c = 101.6^{\circ}C$    |
| D1<br>D5SB60<br>SHINDENGEN      | $T_j(max) = 150^{\circ}C,$<br>$P = 1.9W,$<br>$T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P) = 110.3^{\circ}C$<br>D.F. = 73.5%                   | $\theta_{j-c} = 3.4^{\circ}C/W,$<br>$\Delta T_c = 63.8^{\circ}C,$        | $T_c = 103.8^{\circ}C$                         |
| D2,3<br>10FL2CZ47A<br>TOSHIBA   | $T_j(max) = 150^{\circ}C,$<br>$P = 1.08W,$<br>$T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P) = 110.6^{\circ}C$<br>D.F. = 73.7%                  | $\theta_{j-c} = 3.6^{\circ}C/W,$<br>$\Delta T_c = 66.7^{\circ}C,$        | $T_c = 106.7^{\circ}C$                         |
| D51,52<br>D30SC4M<br>SHINDENGEN | $T_j(max) = 150^{\circ}C,$<br>$P = 2.34W,$<br>$T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P) = 96.8^{\circ}C$<br>D.F. = 64.6%                   | $\theta_{j-c} = 1.6^{\circ}C/W,$<br>$\Delta T_c = 53.1^{\circ}C,$        | $T_c = 93.1^{\circ}C$                          |
| D61<br>ESAC92M-02<br>FUJI-ELE.  | $T_j(max) = 150^{\circ}C,$<br>$P = 2.38W,$<br>$T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P) = 102.3^{\circ}C$<br>D.F. = 68.2%                  | $\theta_{j-c} = 3.5^{\circ}C/W,$<br>$\Delta T_c = 54.0^{\circ}C,$        | $T_c = 94.0^{\circ}C$                          |
| D71<br>ESAC92M-02<br>FUJI-ELE.  | $T_j(max) = 150^{\circ}C,$<br>$P = 2.38W,$<br>$T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P) = 92.0^{\circ}C$<br>D.F. = 61.4%                   | $\theta_{j-c} = 3.5^{\circ}C/W,$<br>$\Delta T_c = 43.7^{\circ}C,$        | $T_c = 83.7^{\circ}C$                          |




| 部品番号<br>Location No.           | CH1 +5V 8.5A<br>CH2 +12V 2.5A<br>CH3 -12V 2.5A<br>CH4 +5V 5.5A                      | Ta = 40°C  |
|--------------------------------|---|--|
| D81<br>D30SC4M<br>SHINDENGEN   | Vin = 100VAC<br>Load =  |  |
|                                | Tj(max) = 150°C,<br>P = 3.03W,<br>Tj = Tc + ((θj-c) × P) = 90.6°C<br>D.F. = 60.4%   | θj-c = 1.6°C/W,<br>ΔTc = 45.8°C,<br>Tc = 85.8°C                    |
| D101, D102<br>CRH01<br>TOSHIBA | Tj(max) = 150°C,<br>P = 0.51mW,<br>Tj = Tl + ((θj-a) × P) = 93.5°C<br>D.F. = 62.3%  | θj-a = 130°C/W,<br>ΔTl = 53.4°C,<br>Tl = 93.4°C                    |
| D106<br>CRH01<br>TOSHIBA       | Tj(max) = 150°C,<br>P = 0.11W,<br>Tj = Tl + ((θj-a) × P) = 109.3°C<br>D.F. = 72.9%  | θj-a = 130°C/W,<br>ΔTl = 55.0°C,<br>Tl = 95.0°C                    |
| D109<br>CRH01<br>TOSHIBA       | Tj(max) = 150°C,<br>P = 34.0mW,<br>Tj = Tl + ((θj-a) × P) = 99.4°C<br>D.F. = 66.3%  | θj-a = 130°C/W,<br>ΔTl = 55.0°C,<br>Tl = 95.0°C                    |
| D301<br>CRH01<br>TOSHIBA       | Tj(max) = 150°C,<br>P = 6.0mW,<br>Tj = Tl + ((θj-a) × P) = 92.6°C<br>D.F. = 61.7%   | θj-a = 130°C/W,<br>ΔTl = 51.8°C,<br>Tl = 91.8°C                    |
| D401<br>CRH01<br>TOSHIBA       | Tj(max) = 150°C,<br>P = 6.6mW,<br>Tj = Tl + ((θj-a) × P) = 89.5°C<br>D.F. = 59.6%   | θj-a = 130°C/W,<br>ΔTl = 48.6°C,<br>Tl = 88.6°C                    |
| D501<br>CRH01<br>TOSHIBA       | Tj(max) = 150°C,<br>P = 15.5mW,<br>Tj = Tl + ((θj-a) × P) = 80.2°C<br>D.F. = 53.5%  | θj-a = 130°C/W,<br>ΔTl = 38.2°C,<br>Tl = 78.2°C                    |
| Z104<br>02CZ13-Z<br>TOSHIBA    | Tj(max) = 150°C,<br>P = 22.0mW,<br>Tj = Ta + ((θj-a) × P) = 114.9°C<br>D.F. = 76.6% | θj-a = 625°C/W,<br>ΔTa = 61.1°C,<br>P(max) = 200mW<br>Ta = 101.1°C |
|                                |   |  |
|                                |   |  |
|                                |   |  |
|                                |   |  |

3. 主要部品温度上昇値

Main Components Temperature Rise  $\Delta T$  List

MODEL : ZWQ130-5225






・ 測定条件 Measuring Conditions

| 取付方法<br>Mounting Method<br><br>(標準取付 : A)<br>(Standard Mounting Method : A) | A   | B   | C  | D   | E   |
|---|---|---|--|---|---|
|   |  |  |  |  |  |
| 入力電圧<br>Input Voltage   | 100VAC  | 100VAC  | 100VAC   | 100VAC  | 100VAC  |
| 出力電圧 / 出力電流<br>Output Voltage / Current                                     | CH1 5V 8.5A<br>CH2 12V 2.5A<br>CH3 -12V 2.5A<br>CH4 5V 5.5A                       | CH1 5V 6.4A<br>CH2 12V 1.9A<br>CH3 -12V 1.9A<br>CH4 5V 4.1A                       | CH1 5V 6.4A<br>CH2 12V 1.9A<br>CH3 -12V 1.9A<br>CH4 5V 4.1A                        | CH1 5V 6.4A<br>CH2 12V 1.9A<br>CH3 -12V 1.9A<br>CH4 5V 4.1A                         | CH1 5V 5.2A<br>CH2 12V 1.6A<br>CH3 -12V 1.6A<br>CH4 5V 3.3A                         |

※Condition Ta = 40°C

| 出力ディレーティング<br>Output Derating<br>(%) Ta = 40°C |                   | $\Delta T$ Temperature Rise (°C) |                       |                       |                       |                       |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                   | 100                              | 75                    | 75                    | 75                    | 62                    |
| 部品番号<br>Location No.                           | 部品名<br>Parts Name | 取付方向<br>Mounting<br>A            | 取付方向<br>Mounting<br>B | 取付方向<br>Mounting<br>C | 取付方向<br>Mounting<br>D | 取付方向<br>Mounting<br>E |
| Q1   | MOS FET           | 49.0                             | 44.1                  | 29.5                  | 39.7                  | 31.0                  |
| Q2   | MOS FET           | 69.0                             | 63.1                  | 65.9                  | 66.2                  | 62.0                  |
| A101   | CHIP IC           | 63.0                             | 60.1                  | 45.5                  | 57.4                  | 55.5                  |
| A102   | CHIP IC           | 66.2                             | 52.6                  | 54.2                  | 60.7                  | 61.0                  |
| D1   | BRIDGE DIODE      | 63.8                             | 49.6                  | 45.0                  | 59.6                  | 37.4                  |
| D2,3   | F.R.D.            | 66.7                             | 58.0                  | 41.8                  | 59.0                  | 41.4                  |
| D51,52   | S.B.D.            | 53.1                             | 44.9                  | 50.1                  | 44.6                  | 49.0                  |
| D61  | L.L.D.            | 54.0                             | 45.8                  | 52.1                  | 47.0                  | 49.3                  |
| D71  | L.L.D.            | 43.7                             | 42.6                  | 33.7                  | 35.8                  | 34.9                  |
| D81  | S.B.D.            | 45.8                             | 45.4                  | 35.8                  | 37.9                  | 36.8                  |
| C6   | E. CAP.           | 48.4                             | 41.0                  | 43.0                  | 46.3                  | 35.0                  |
| C8   | E. CAP.           | 49.1                             | 38.7                  | 32.8                  | 43.9                  | 35.6                  |
| C9   | E. CAP.           | 45.8                             | 42.3                  | 40.3                  | 43.9                  | 34.6                  |
| C51,52   | E. CAP.           | 31.4                             | 30.2                  | 32.2                  | 23.4                  | 40.9                  |
| C61  | E. CAP.           | 24.9                             | 25.2                  | 25.9                  | 19.4                  | 40.1                  |
| C71  | E. CAP.           | 26.3                             | 29.8                  | 27.4                  | 19.9                  | 39.7                  |
| C81,82   | E. CAP.           | 25.7                             | 25.9                  | 22.5                  | 18.4                  | 33.7                  |
| T1   | PULSE TRANS       | 52.3                             | 41.8                  | 42.7                  | 45.3                  | 43.9                  |
| L1,2   | BALUN COIL        | 41.1                             | 28.7                  | 31.4                  | 47.7                  | 19.0                  |
| L3   | CHOKE COIL        | 44.5                             | 45.1                  | 37.9                  | 46.0                  | 40.0                  |
| L55  | CHOKE COIL        | 43.0                             | 38.6                  | 39.0                  | 30.8                  | 45.2                  |
| L62  | CHOKE COIL        | 45.6                             | 40.3                  | 38.3                  | 31.8                  | 45.8                  |
| L72  | CHOKE COIL        | 44.2                             | 41.4                  | 35.8                  | 32.2                  | 40.9                  |
| L82  | CHOKE COIL        | 30.3                             | 31.3                  | 26.0                  | 23.8                  | 37.0                  |

・ 測定条件 Measuring Conditions

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| 取付方法<br>Mounting Method<br><br>(標準取付 : A)<br>(Standard Mounting Method : A) | A   | B   | C  | D   | E   |
|   |  |  |  |  |  |
| 入力電圧<br>Input Voltage   | 200VAC  | 200VAC  | 200VAC   | 200VAC  | 200VAC  |
| 出力電圧 / 出力電流<br>Output Voltage / Current                                     | CH1 5V 8.5A<br>CH2 12V 2.5A<br>CH3 -12V 2.5A<br>CH4 5V 5.5A                       | CH1 5V 6.4A<br>CH2 12V 1.9A<br>CH3 -12V 1.9A<br>CH4 5V 4.1A                       | CH1 5V 6.4A<br>CH2 12V 1.9A<br>CH3 -12V 1.9A<br>CH4 5V 4.1A                        | CH1 5V 6.4A<br>CH2 12V 1.9A<br>CH3 -12V 1.9A<br>CH4 5V 4.1A                         | CH1 5V 5.2A<br>CH2 12V 1.6A<br>CH3 -12V 1.6A<br>CH4 5V 3.3A                         |

※Condition Ta = 40°C

| 出力デレーティング<br>Output Derating<br>(%) Ta = 40°C |                   | ΔT Temperature Rise (°C) |                       |                       |                       |                       |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                   | 100                      | 75                    | 75                    | 75                    | 62                    |
| 部品番号<br>Location No.                          | 部品名<br>Parts Name | 取付方向<br>Mounting<br>A    | 取付方向<br>Mounting<br>B | 取付方向<br>Mounting<br>C | 取付方向<br>Mounting<br>D | 取付方向<br>Mounting<br>E |
| Q1  | MOS FET           | 28.5                     | 36.6                  | 23.5                  | 32.8                  | 22.3                  |
| Q2  | MOS FET           | 68.7                     | 63.4                  | 65.8                  | 66.4                  | 62.0                  |
| A101  | CHIP IC           | 57.8                     | 58.7                  | 43.0                  | 55.5                  | 50.6                  |
| A102  | CHIP IC           | 66.8                     | 53.0                  | 53.4                  | 61.4                  | 60.2                  |
| D1  | BRIDGE DIODE      | 34.4                     | 32.1                  | 26.5                  | 42.5                  | 21.2                  |
| D2,3  | F.R.D.            | 55.4                     | 54.4                  | 37.4                  | 55.4                  | 35.6                  |
| D51,52  | S.B.D.            | 52.7                     | 44.8                  | 50.0                  | 44.7                  | 48.6                  |
| D61   | L.L.D.            | 53.6                     | 45.8                  | 51.8                  | 47.0                  | 48.9                  |
| D71   | L.L.D.            | 39.8                     | 40.9                  | 32.5                  | 34.2                  | 31.7                  |
| D81   | S.B.D.            | 42.0                     | 43.8                  | 34.6                  | 36.5                  | 33.6                  |
| C6  | E. CAP.           | 47.3                     | 40.4                  | 40.6                  | 46.1                  | 33.4                  |
| C8  | E. CAP.           | 43.0                     | 38.2                  | 30.6                  | 43.0                  | 31.8                  |
| C9  | E. CAP.           | 44.1                     | 42.4                  | 38.5                  | 44.2                  | 33.5                  |
| C51,52  | E. CAP.           | 31.4                     | 30.1                  | 31.7                  | 23.7                  | 40.1                  |
| C61   | E. CAP.           | 24.9                     | 25.1                  | 25.7                  | 19.7                  | 39.0                  |
| C71   | E. CAP.           | 26.4                     | 29.6                  | 27.0                  | 20.2                  | 38.3                  |
| C81,82  | E. CAP.           | 25.4                     | 25.7                  | 21.8                  | 18.5                  | 31.8                  |
| T1  | PULSE TRANS       | 51.1                     | 41.4                  | 41.8                  | 45.7                  | 43.0                  |
| L1,2  | BALUN COIL        | 22.8                     | 21.3                  | 19.9                  | 40.5                  | 13.0                  |
| L3  | CHOKE COIL        | 34.7                     | 39.0                  | 30.4                  | 40.2                  | 32.1                  |
| L55   | CHOKE COIL        | 43.1                     | 38.2                  | 38.7                  | 31.2                  | 44.4                  |
| L62   | CHOKE COIL        | 45.5                     | 39.8                  | 38.0                  | 32.1                  | 44.5                  |
| L72   | CHOKE COIL        | 43.3                     | 40.9                  | 35.4                  | 31.9                  | 39.0                  |
| L82   | CHOKE COIL        | 29.8                     | 30.7                  | 25.8                  | 23.7                  | 35.1                  |

4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Life

MODEL : ZWQ130-5225

取付方向 A

Mounting A

Vin : 100VAC, Io : 100% (CH1 : 5V / 8.5A, CH2 : 12V / 2.5A, CH3 : -12V / 2.5A, CH4 : 5V / 5.5A)

| Load (%) | Life Time (years) |      |      |
|----------|-------------------|------|------|
|          | Ta (°C)           |      |      |
|          | 40.0              | 50.0 | 60.0 |
| 20       | 2.66              | 1.33 | 0.67 |
| 40       | 2.19              | 1.10 | 0.55 |
| 50       | 1.91              | 0.96 | 0.48 |
| 60       | 1.63              | 0.81 | -    |
| 80       | 1.23              | -    | -    |
| 100      | 1.08              | -    | -    |

計算式


(Formula)

$$L = L_0 \times 2^{(105-T_c)/10} \quad (\text{years})$$

L : 電解コンデンサ推定寿命計算値  
Elec. Capacitor Computed Life


L<sub>0</sub> : 電解コンデンサ保証寿命値  
Guarantee Life for Elec. Capacitor

T<sub>c</sub> (ΔT+Ta) : 電解コンデンサケース温度  
Case Temperature of Elec. Capacitor

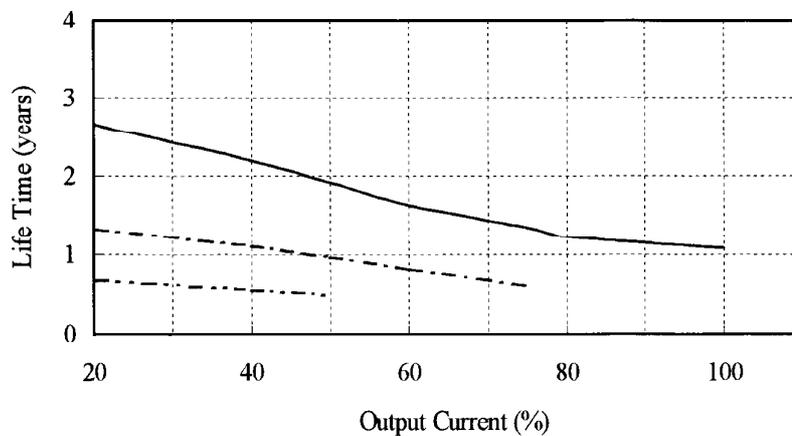


Ta=40°C ——— Ta=50°C - - - - Ta=60°C - · - · -


取付方向 A  
Mounting A




取付方向 B  
Mounting B




取付方向 C  
Mounting C



取付方向 D  
Mounting D



取付方向 E  
Mounting E



取付方向 A

Mounting A

Vin : 200VAC, Io : 100% (CH1 : 5V / 8.5A, CH2 : 12V / 2.5A, CH3 : -12V / 2.5A, CH4 : 5V / 5.5A)

| Load (%) | Life Time (years) |      |      |
|----------|-------------------|------|------|
|          | Ta (°C)           |      |      |
|          | 40.0              | 50.0 | 60.0 |
| 20       | 2.90              | 1.45 | 0.72 |
| 40       | 2.23              | 1.11 | 0.56 |
| 50       | 1.95              | 0.98 | 0.49 |
| 60       | 1.64              | 0.82 | -    |
| 80       | 1.36              | -    | -    |
| 100      | 1.17              | -    | -    |

計算式

$$L = L_0 \times 2^{(105-T_c)/10} \quad (\text{years})$$

(Formula)

L

: 電解コンデンサ推定寿命計算値

Elec. Capacitor Computed Life


: 電解コンデンサ保証寿命値

Guarantee Life for Elec. Capacitor

Tc (ΔT+Ta)


: 電解コンデンサケース温度

Casc Temperature of Elec. Capacitor

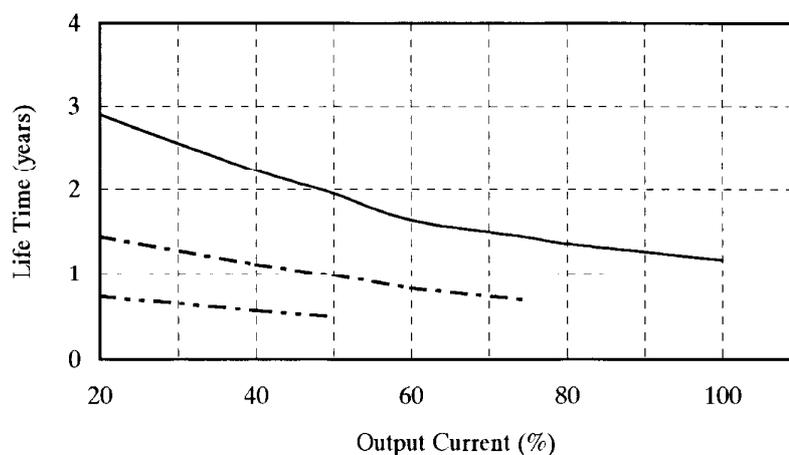


Ta=40°C ——— Ta=50°C - - - - - Ta=60°C - · - · - ·

取付方向 A  
Mounting A




取付方向 B  
Mounting B




取付方向 C  
Mounting C



取付方向 D  
Mounting D



取付方向 E  
Mounting E



取付方向 B

Mounting B

Vin : 100VAC, Io : 100% (CH1 : 5V / 8.5A, CH2 : 12V / 2.5A, CH3 : -12V / 2.5A, CH4 : 5V / 5.5A)

| Load (%) | Life Time (years) |      |      |
|----------|-------------------|------|------|
|          | Ta (°C)           |      |      |
|          | 30.0              | 40.0 | 50.0 |
| 20       | 6.70              | 3.35 | 1.67 |
| 40       | 5.33              | 2.66 | 1.33 |
| 50       | 4.58              | 2.29 | 1.14 |
| 60       | 4.04              | 2.02 | -    |
| 80       | 3.52              | -    | -    |
| 100      | 2.70              | -    | -    |

計算式

$$L = L_0 \times 2^{(105-T_c)/10} \text{ (years)}$$

(Formula)

L : 電解コンデンサ推定寿命計算値


Elec. Capacitor Computed Life

: 電解コンデンサ保証寿命値

Guarantee Life for Elec. Capacitor


Tc (ΔT+Ta) : 電解コンデンサケース温度

Case Temperature of Elec. Capacitor

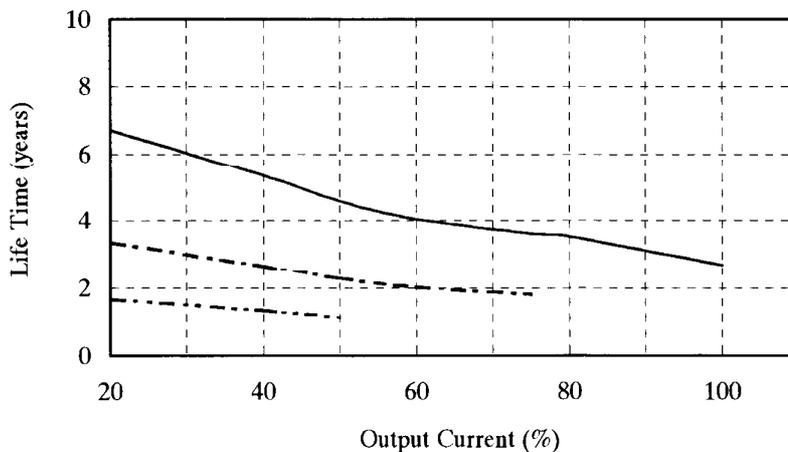


Ta=30°C ——— Ta=40°C - - - - - Ta=50°C - · - - - -


取付方向 A  
Mounting A




取付方向 B  
Mounting B




取付方向 C  
Mounting C



取付方向 D  
Mounting D



取付方向 E  
Mounting E



取付方向 B

Mounting B

Vin : 200VAC, Io : 100% (CH1 : 5V / 8.5A, CH2 : 12V / 2.5A, CH3 : -12V / 2.5A, CH4 : 5V / 5.5A)

| Load (%) | Life Time (years) |      |      |
|----------|-------------------|------|------|
|          | Ta (°C)           |      |      |
|          | 30.0              | 40.0 | 50.0 |
| 20       | 6.89              | 3.44 | 1.72 |
| 40       | 5.48              | 2.74 | 1.37 |
| 50       | 4.61              | 2.30 | 1.15 |
| 60       | 4.04              | 2.02 | -    |
| 80       | 3.69              | -    | -    |
| 100      | 2.90              | -    | -    |

計算式

(Formula)

L

$$L = L_0 \times 2^{(105-T_c)/10} \quad (\text{years})$$

: 電解コンデンサ推定寿命計算値


Elec. Capacitor Computed Life

: 電解コンデンサ保証寿命値

Guarantee Life for Elec. Capacitor


T<sub>c</sub> (ΔT+Ta) : 電解コンデンサケース温度

Case Temperature of Elec. Capacitor

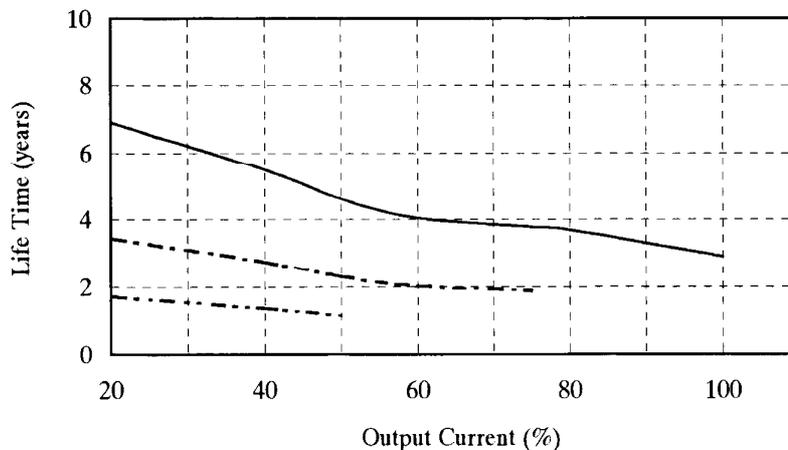


Ta=30°C ——— Ta=40°C - - - - - Ta=50°C - · - · - ·


取付方向 A  
Mounting A




取付方向 B  
Mounting B




取付方向 C  
Mounting C



取付方向 D  
Mounting D



取付方向 E  
Mounting E



取付方向 C

Mounting C

Vin : 100VAC, Io : 100% (CH1 : 5V / 8.5A, CH2 : 12V / 2.5A, CH3 : -12V / 2.5A, CH4 : 5V / 5.5A)


| Load (%) | Life Time (years) |      |      |
|----------|-------------------|------|------|
|          | Ta (°C)           |      |      |
|          | 30.0              | 40.0 | 50.0 |
| 20       | 7.18              | 3.59 | 1.80 |
| 40       | 5.48              | 2.74 | 1.37 |
| 50       | 4.58              | 2.29 | 1.14 |
| 60       | 4.10              | 2.05 | -    |
| 80       | 2.98              | -    | -    |
| 100      | 1.96              | -    | -    |

計算式

(Formula)

$$L = L_0 \times 2^{(105-T_c)/10} \text{ (years)}$$

- L : 電解コンデンサ推定寿命計算値  
Elec. Capacitor Computed Life
- L<sub>0</sub> : 電解コンデンサ保証寿命値  
Guarantee Life for Elec. Capacitor
- T<sub>c</sub> (ΔT+Ta) : 電解コンデンサケース温度  
Case Temperature of Elec. Capacitor

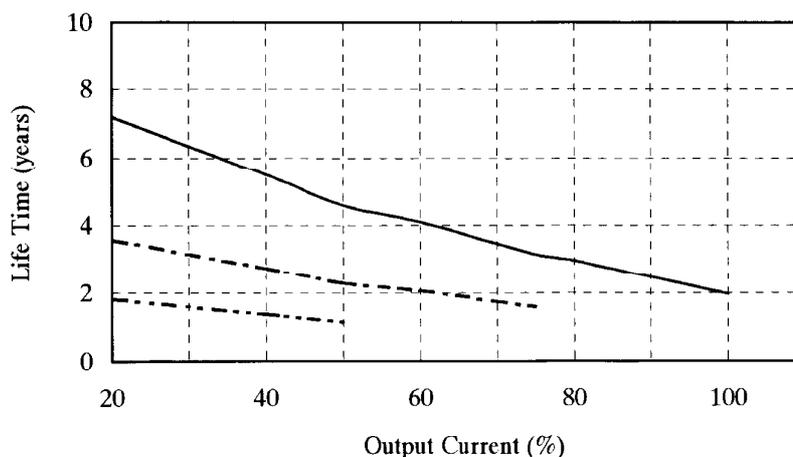

Ta=30°C ——— Ta=40°C - - - - - Ta=50°C - · - - - -





取付方向 A  
Mounting A

取付方向 B  
Mounting B

取付方向 C  
Mounting C

取付方向 D  
Mounting D

取付方向 E  
Mounting E



取付方向 C

Mounting C

Vin : 200VAC, Io : 100% (CH1 : 5V / 8.5A, CH2 : 12V / 2.5A, CH3 : -12V / 2.5A, CH4 : 5V / 5.5A)

| Load (%) | Life Time (years) |      |      |
|----------|-------------------|------|------|
|          | Ta (°C)           |      |      |
|          | 30.0              | 40.0 | 50.0 |
| 20       | 7.75              | 3.87 | 1.94 |
| 40       | 5.95              | 2.98 | 1.49 |
| 50       | 5.11              | 2.56 | 1.28 |
| 60       | 4.54              | 2.27 | -    |
| 80       | 3.54              | -    | -    |
| 100      | 2.65              | -    | -    |

計算式

(Formula)

L

$$L = L_0 \times 2^{(105-T_c)/10} \quad (\text{years})$$

: 電解コンデンサ推定寿命計算値


Elec. Capacitor Computed Life

: 電解コンデンサ保証寿命値


Guarantee Life for Elec. Capacitor

T<sub>c</sub> (ΔT+Ta) : 電解コンデンサケース温度


Case Temperature of Elec. Capacitor

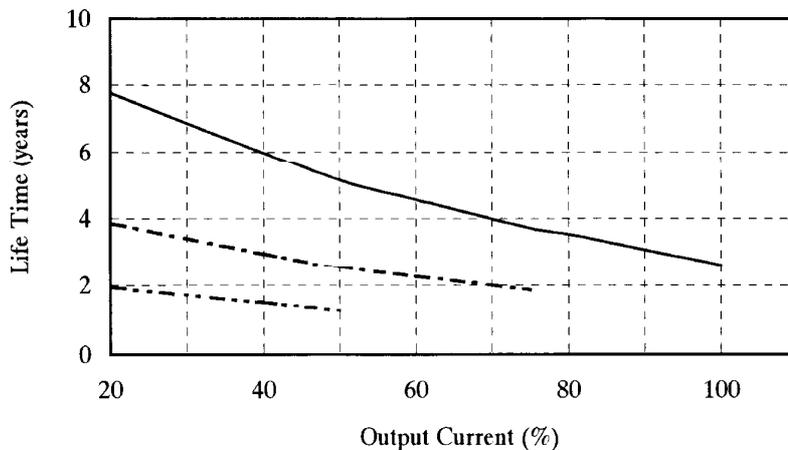


取付方向 A  
Mounting A




取付方向 B  
Mounting B




取付方向 C  
Mounting C



取付方向 D  
Mounting D



取付方向 E  
Mounting E



取付方向 D

Mounting D

Vin : 100VAC, Io : 100% (CH1 : 5V / 8.5A, CH2 : 12V / 2.5A, CH3 : -12V / 2.5A, CH4 : 5V / 5.5A)

| Load (%) | Life Time (years) |      |      |
|----------|-------------------|------|------|
|          | Ta (°C)           |      |      |
|          | 30.0              | 40.0 | 50.0 |
| 20       | 5.40              | 2.70 | 1.35 |
| 40       | 4.21              | 2.11 | 1.05 |
| 50       | 3.49              | 1.75 | 0.87 |
| 60       | 3.04              | 1.52 | -    |
| 80       | 2.34              | -    | -    |
| 100      | 1.63              | -    | -    |

計算式

(Formula)

L

$$L = L_0 \times 2^{(105-T_c)/10} \quad (\text{years})$$

: 電解コンデンサ推定寿命計算値


Elec. Capacitor Computed Life

: 電解コンデンサ保証寿命値

Guarantee Life for Elec. Capacitor


T<sub>c</sub> (ΔT+Ta) : 電解コンデンサケース温度

Case Temperature of Elec. Capacitor

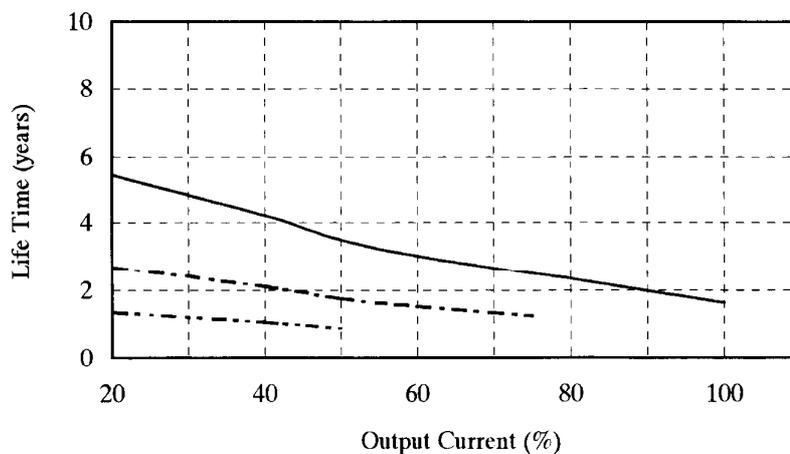


Ta=30°C ——— Ta=40°C - - - - - Ta=50°C - · - · - ·


取付方向 A  
Mounting A




取付方向 B  
Mounting B




取付方向 C  
Mounting C



取付方向 D  
Mounting D



取付方向 E  
Mounting E



取付方向 D

Mounting D

Vin : 200VAC, Io : 100% (CH1 : 5V / 8.5A, CH2 : 12V / 2.5A, CH3 : -12V / 2.5A, CH4 : 5V / 5.5A)

| Load (%) | Life Time (years) |      |      |
|----------|-------------------|------|------|
|          | Ta (°C)           |      |      |
|          | 30.0              | 40.0 | 50.0 |
| 20       | 5.52              | 2.76 | 1.38 |
| 40       | 4.18              | 2.09 | 1.05 |
| 50       | 3.67              | 1.83 | 0.92 |
| 60       | 3.24              | 1.62 | -    |
| 80       | 2.50              | -    | -    |
| 100      | 1.81              | -    | -    |

計算式

(Formula)

L

$$L = L_0 \times 2^{(105-T_c)/10} \quad (\text{years})$$

: 電解コンデンサ推定寿命計算値


Elec. Capacitor Computed Life

: 電解コンデンサ保証寿命値

Guarantee Life for Elec. Capacitor


T<sub>c</sub> (ΔT+Ta) : 電解コンデンサケース温度

Case Temperature of Elec. Capacitor

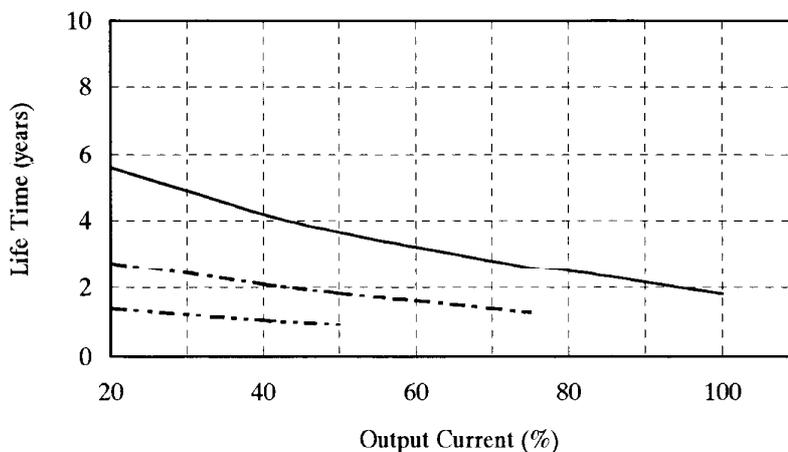


Ta=30°C ——— Ta=40°C - - - - - Ta=50°C - · - · - ·


取付方向 A  
Mounting A




取付方向 B  
Mounting B




取付方向 C  
Mounting C



取付方向 D  
Mounting D



取付方向 E  
Mounting E



取付方向 E

Mounting E

Vin : 100VAC, Io : 100% (CH1 : 5V / 8.5A, CH2 : 12V / 2.5A, CH3 : -12V / 2.5A, CH4 : 5V / 5.5A)

| Load (%) | Life Time (years) |      |      |
|----------|-------------------|------|------|
|          | Ta (°C)           |      |      |
|          | 25.0              | 35.0 | 45.0 |
| 20       | 10.00             | 6.75 | 3.37 |
| 40       | 10.00             | 5.33 | 2.66 |
| 50       | 9.28              | 4.64 | 2.32 |
| 60       | 8.31              | 4.15 | -    |
| 80       | 6.75              | -    | -    |
| 100      | 4.60              | -    | -    |

計算式

(Formula)

$$L = L_0 \times 2^{(105-T_c)/10} \text{ (years)}$$

L

: 電解コンデンサ推定寿命計算値

Elec. Capacitor Computed Life


: 電解コンデンサ保証寿命値

Guarantee Life for Elec. Capacitor

T<sub>c</sub> (ΔT+Ta)


: 電解コンデンサケース温度

Case Temperature of Elec. Capacitor

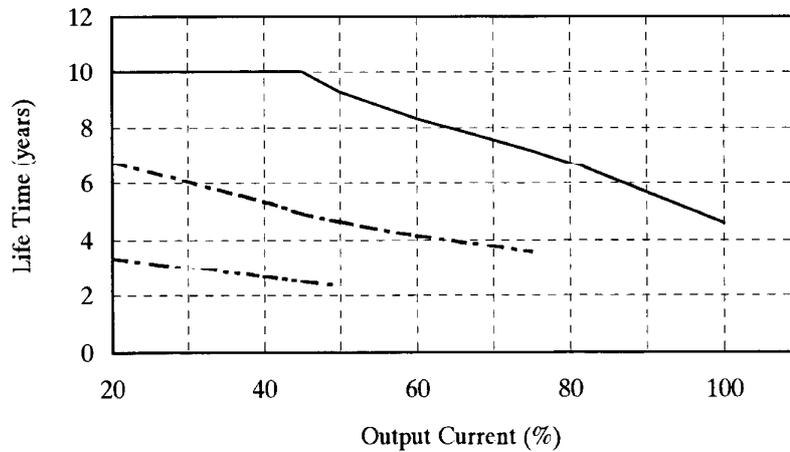


Ta=25°C ——— Ta=35°C - - - - - Ta=45°C - · - · - ·


取付方向 A  
Mounting A




取付方向 B  
Mounting B




取付方向 C  
Mounting C



取付方向 D  
Mounting D



取付方向 E  
Mounting E



取付方向 E

Mounting E

Vin : 200VAC, Io : 100% (CH1 : 5V / 8.5A, CH2 : 12V / 2.5A, CH3 : -12V / 2.5A, CH4 : 5V / 5.5A)

| Load (%) | Life Time (years) |      |      |
|----------|-------------------|------|------|
|          | Ta (°C)           |      |      |
|          | 25.0              | 35.0 | 45.0 |
| 20       | 10.00             | 6.94 | 3.47 |
| 40       | 10.00             | 5.67 | 2.84 |
| 50       | 10.00             | 5.01 | 2.50 |
| 60       | 9.09              | 4.54 | -    |
| 80       | 7.21              | -    | -    |
| 100      | 5.03              | -    | -    |

計算式

(Formula)

L

$$L = L_0 \times 2^{(105-T_c)/10} \quad (\text{years})$$

: 電解コンデンサ推定寿命計算値


Elec. Capacitor Computed Life

: 電解コンデンサ保証寿命値

Guarantee Life for Elec. Capacitor


T<sub>c</sub> (ΔT+Ta) : 電解コンデンサケース温度

Casc Temperatur of Elec. Capacitor

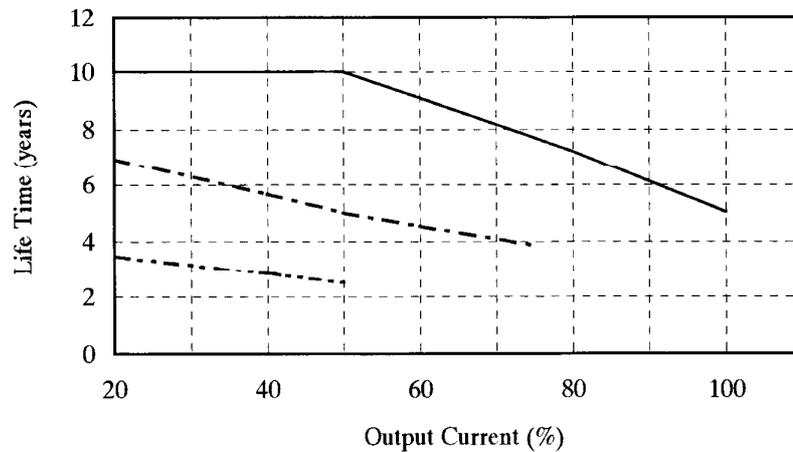


Ta=25°C ——— Ta=35°C - - - - - Ta=45°C - · - · - -


取付方向 A  
Mounting A




取付方向 B  
Mounting B




取付方向 C  
Mounting C



取付方向 D  
Mounting D



取付方向 E  
Mounting E



5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL: ZWQ130-5225

(1) 試験条件 Test Condition

Input Voltage : 200VAC

Output Voltage / Current : Io = 100% (CH1: 5V / 8.5A, CH2: 12V / 2.5A, CH3: -12V / 2.5A, CH4: 5V / 5.5A)

Ta : 25°C 70%RH

(2) 試験結果 Test Result

(Da : Damaged)

| No. | 試験箇所<br>Test Position |                    | 試験モード<br>Test Mode |              | 試験結果 Test Result |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |   | 記事<br>Note  |
|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----|-----|------------------|-------------------|---|---|
|     | 部品No.<br>Location No. | 試験端子<br>Test Point | ショート<br>Short      | オープン<br>Open | ①                | ②           | ③           | ④           | ⑤             | ⑥             | ⑦                   | ⑧   | ⑨   | ⑩                | ⑪                 | ⑫   |   |
|     |                       |                    |                    |              | 発火<br>Fire       | 発煙<br>Smoke | 破裂<br>Burst | 異臭<br>Smell | 発熱<br>Red Hot | 破損<br>Damaged | ヒューズ断<br>Fuse Blown | OVP | OCP | 出力断<br>No Output | 変化なし<br>No Change | その他<br>Others   |   |
| 1   | Q1                    | D-S                | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               | ○                   |     |     | ○                |                   |   |   |
| 2   |                       | D-G                | ○                  |              |                  |             |             |             |               | ○             | ○                   |     |     | ○                |                   | 破損 Da : R105, R106  |   |
| 3   |                       | G-S                | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |   |   |
| 4   |                       | D                  |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |   |   |
| 5   |                       | S                  |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |   |   |
| 6   |                       | G                  |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     | ○   |     | ○                |                   |   |   |
| 7   | Q2                    | D-S                | ○                  |              |                  |             |             |             |               | ○             | ○                   |     |     | ○                |                   | 破損 Da : D103  |   |
| 8   |                       | D-G                | ○                  |              |                  |             |             |             |               | ○             | ○                   |     |     | ○                |                   | 破損 Da : R107, R108, D103  |   |
| 9   |                       | G-S                | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |   |   |
| 10  |                       | D                  |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |   |   |
| 11  |                       | S                  |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |   |   |
| 12  |                       | G                  |                    | ○            |                  |             |             |             |               | ○             | ○                   |     |     | ○                |                   | 破損 Da : D103  |   |
| 13  | D1                    | AC-AC              | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               | ○                   |     |     | ○                |                   |   |   |
| 14  |                       | AC-DC              | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               | ○                   |     |     | ○                |                   |   |   |
| 15  |                       | AC                 |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |   |   |
| 16  |                       | DC                 |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |   |   |
| 17  | D2                    |                    | ○                  |              |                  |             |             |             |               | ○             | ○                   |     |     | ○                |                   | 破損 Da : Q1  |   |
| 18  |                       |                    |                    | ○            |                  |             |             |             |               | ○             | ○                   |     |     | ○                |                   | 破損 Da : Q1  |   |
| 19  | D51                   | K-A1               | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                               |   |
| 20  |                       | K-A2               | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                               |   |
| 21  |                       | K                  |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                | ○                 | CH1 出力断<br>CH1 No Output<br>CH2,3 出力電圧上昇<br>CH2,3 Output Voltage High |   |
| 22  |                       | A1                 |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                | ○                 | CH1 出力断<br>CH1 No Output<br>CH2,3 出力電圧上昇<br>CH2,3 Output Voltage High |   |
| 23  |                       | A2                 |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | ○   | CH1 出力電圧低下<br>CH1 Output Voltage Low<br>CH2,3 出力電圧上昇<br>CH2,3 Output Voltage High |

| No. | 試験箇所<br>Test Position |                    | 試験モード<br>Test Mode |              | 試験結果 Test Result |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |  | 記事<br>Note |
|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----|-----|------------------|-------------------|--|------------|
|     | 部品No.<br>Location No. | 試験端子<br>Test Point | ショート<br>Short      | オープン<br>Open | ①                | ②           | ③           | ④           | ⑤             | ⑥             | ⑦                   | ⑧   | ⑨   | ⑩                | ⑪                 | ⑫  |            |
|     |                       |                    |                    |              | 発火<br>Fire       | 発煙<br>Smoke | 破裂<br>Burst | 異臭<br>Smell | 発熱<br>Red Hot | 破損<br>Damaged | ヒューズ断<br>Fuse Blown | OVP | OCP | 出力断<br>No Output | 変化なし<br>No Change | その他<br>Others  |            |
| 24  | D61                   | K-A1               | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                                  |            |
| 25  |                       | K-A2               | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     | ○   |                  | ○                 | CH1,3,4 出力電圧低下<br>CH1,3,4 Output Voltage Low<br>CH2 出力断<br>CH2 No Output |            |
| 26  |                       | K                  | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   | CH2 出力断<br>CH2 No Output   |            |
| 27  |                       | A1                 | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | CH2 出力電圧低下<br>CH2 Output Voltage Low                                     |            |
| 28  |                       | A2                 | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | CH2 出力電圧低下<br>CH2 Output Voltage Low                                     |            |
| 29  | D71                   | K-A1               | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                                  |            |
| 30  |                       | K-A2               | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     | ○   |                  | ○                 | CH1,2,4 出力電圧低下<br>CH1,2,4 Output Voltage Low<br>CH3 出力断<br>CH3 No Output |            |
| 31  |                       | K                  | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   | CH3 出力断<br>CH3 No Output   |            |
| 32  |                       | A1                 | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | CH3 出力電圧低下<br>CH3 Output Voltage Low                                     |            |
| 33  |                       | A2                 | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | CH3 出力電圧低下<br>CH3 Output Voltage Low                                     |            |
| 34  | D81                   | K-A1               | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                                  |            |
| 35  |                       | K-A2               | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   | CH1,2,3 出力電圧低下<br>CH1,2,3 Output Voltage Low<br>CH4 出力断<br>CH4 No Output |            |
| 36  |                       | K                  | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   | CH4 出力断<br>CH4 No Output   |            |
| 37  |                       | A1                 | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | CH4 出力電圧低下<br>CH4 Output Voltage Low                                     |            |
| 38  |                       | A2                 | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | CH4 出力電圧低下<br>CH4 Output Voltage Low                                     |            |
| 39  | C6                    |                    | ○                  |              |                  |             |             |             |               | ○             |                     |     | ○   |                  |                   |  |            |
| 40  |                       |                    | ○                  |              |                  |             |             |             | ○             | ○             |                     |     | ○   |                  |                   | 破損 Da : Q1,D110  |            |
| 41  | C51                   |                    | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     | ○   | ○   |                  |                   |  |            |
| 42  |                       |                    | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 | CH1 出力リップル大<br>CH1 Output Ripple Increase                                |            |

| No. | 試験箇所<br>Test Position |                    | 試験モード<br>Test Mode |              | 試験結果 Test Result |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   |               | 記事<br>Note   |
|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|------------|------------|------------------|-------------------|---------------|--|
|     | 部品No.<br>Location No. | 試験端子<br>Test Point | ショート<br>Short      | オープン<br>Open | ①                | ②           | ③           | ④           | ⑤             | ⑥             | ⑦                   | ⑧          | ⑨          | ⑩                | ⑪                 | ⑫             |  |
|     |                       |                    |                    |              | 発火<br>Fire       | 発煙<br>Smoke | 破裂<br>Burst | 異臭<br>Smell | 発熱<br>Red Hot | 破損<br>Damaged | ヒューズ断<br>Fuse Blown | ＯＶＰ<br>OVP | ＯＣＰ<br>OCP | 出力断<br>No Output | 変化なし<br>No Change | その他<br>Others |  |
| 43  | C61                   |                    | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | CH2 出力電圧低下<br>CH2 Output Voltage Low                                     |
| 44  |                       |                    |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | CH2 出力リップル大<br>CH2 Output Ripple Increase                                |
| 45  | C71                   |                    | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | CH3 出力電圧低下<br>CH3 Output Voltage Low                                     |
| 46  |                       |                    |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | CH3 出力リップル大<br>CH3 Output Ripple Increase                                |
| 47  | C81                   |                    | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | CH4 出力電圧低下<br>CH4 Output Voltage Low                                     |
| 48  |                       |                    |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | CH4 出力リップル大<br>CH4 Output Ripple Increase                                |
| 49  | T1                    | 1-2                | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            | ○                |                   |               |  |
| 50  |                       | 2-3                | ○                  |              |                  |             |             |             | ○             | ○             |                     |            |            | ○                |                   |               | 破損 Da : D103   |
| 51  |                       | 3-4                | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            | ○                |                   |               |  |
| 52  |                       | 9-10               | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                                  |
| 53  |                       | 10-11              | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                                  |
| 54  |                       | 11-12              | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                                  |
| 55  |                       | 12-13              | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            | ○                |                   | ○             | CH1,2,4 出力電圧低下<br>CH1,2,4 Output Voltage Low<br>CH3 出力断<br>CH3 No Output |
| 56  |                       | 13-14              | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                                  |
| 57  |                       | 14-15              | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  | ○                 |               |  |
| 58  |                       | 15-16              | ○                  |              |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                                  |
| 59  |                       | 1                  |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            | ○                |                   |               |  |
| 60  |                       | 3                  |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            |                  |                   | ○             | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                                  |
| 61  |                       | 9                  |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            | ○                |                   |               | CH4 出力断<br>CH4 No Output   |
| 62  |                       | 11                 |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            | ○                |                   | ○             | CH3 出力断<br>CH3 No Output   |
| 63  |                       | 13                 |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            | ○                |                   |               | CH2 出力断<br>CH2 No Output   |
| 64  |                       | 15                 |                    | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |            |            | ○                |                   | ○             | CH1 出力断<br>CH1 No Output<br>CH2,3 出力電圧上昇<br>CH2,3 Output Voltage High    |

| No. | 試験箇所<br>Test Position |                    | 試験<br>モード<br>Test<br>Mode |              | 試験結果 Test Result |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | 記事<br>Note           |   |   |
|-----|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----|-----|------------------|-------------------|---------------|----------------------|---|---|
|     | 部品No.<br>Location No. | 試験端子<br>Test Point | ショート<br>Short             | オープン<br>Open | ①                | ②           | ③           | ④           | ⑤             | ⑥             | ⑦                   | ⑧   | ⑨   | ⑩                | ⑪                 | ⑫             |                      |   |   |
|     |                       |                    |                           |              | 発火<br>Fire       | 発煙<br>Smoke | 破裂<br>Burst | 異臭<br>Smell | 発熱<br>Red Hot | 破損<br>Damaged | ヒューズ断<br>Fuse Blown | OVP | OPP | 出力断<br>No Output | 変化なし<br>No Change | その他<br>Others |                      |   |   |
| 65  | L3                    | 4-6                | ○                         |              |                  |             |             |             |               | ○             | ○                   |     |     | ○                |                   |               | 破損 Da : Q1,D101,D102 |   |   |
| 66  |                       | 1-2                | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               |                      |   |   |
| 67  |                       | 4                  |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | ○                    | 全CH 出力電圧不安定<br>All CH Output Voltage Unstable                         |   |
| 68  |                       | 1                  |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                      | ○   | 全CH 出力電圧不安定<br>All CH Output Voltage Unstable |
| 69  |                       | 2                  |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                      | ○   | 全CH 出力電圧不安定<br>All CH Output Voltage Unstable |
| 70  | L55                   | 4-9                | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | ○                    | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low                               |   |
| 71  |                       | 4                  |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               | ○                    | CH1 出力断<br>CH1 No Output<br>CH2,3 出力電圧上昇<br>CH2.3 Output Voltage High |   |
| 72  | L61                   |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                      | ○   | CH2 出力電圧上昇<br>CH2 Output Voltage High         |
| 73  |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               |                      |   | CH2 出力断<br>CH2 No Output                      |
| 74  | L62                   |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                      | ○   | CH2 出力電圧低下<br>CH2 Output Voltage Low          |
| 75  |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               |                      |   | CH2 出力断<br>CH2 No Output                      |
| 76  | L71                   |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                      | ○   | CH3 出力電圧上昇<br>CH3 Output Voltage High         |
| 77  |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               |                      |   | CH3 出力断<br>CH3 No Output                      |
| 78  | L72                   |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                      | ○   | CH3 出力電圧低下<br>CH3 Output Voltage Low          |
| 79  |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               |                      |   | CH3 出力断<br>CH3 No Output                      |
| 80  | L81                   |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                      | ○   | CH4 出力電圧上昇<br>CH4 Output Voltage High         |
| 81  |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               |                      |   | CH4 出力断<br>CH4 No Output                      |
| 82  | L82                   |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                      | ○   | CH4 出力電圧低下<br>CH4 Output Voltage Low          |
| 83  |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               |                      |   | CH4 出力断<br>CH4 No Output                      |

| No. | 試験箇所<br>Test Position |                    | 試験<br>モード<br>Test<br>Mode |              | 試験結果 Test Result |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | 記事<br>Note                           |   |                                       |
|-----|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----|-----|------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
|     | 部品No.<br>Location No. | 試験端子<br>Test Point | ショート<br>Short             | オープン<br>Open | ①                | ②           | ③           | ④           | ⑤             | ⑥             | ⑦                   | ⑧   | ⑨   | ⑩                | ⑪                 | ⑫             |                                      |   |                                       |
|     |                       |                    |                           |              | 発火<br>Fire       | 発煙<br>Smoke | 破裂<br>Burst | 異臭<br>Smell | 発熱<br>Red Hct | 破損<br>Damaged | ヒューズ断<br>Fuse Blown | OVP | OCP | 出力断<br>No Output | 変化なし<br>No Change | その他<br>Others |                                      |   |                                       |
| 84  | Q301                  | C-E                | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   | ○             | CH2 出力電圧低下<br>CH2 Output Voltage Low |   |                                       |
| 85  |                       | C-B                | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | ○                                    | CH2 出力電圧低下<br>CH2 Output Voltage Low    |                                       |
| 86  |                       | B-E                | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                                      | ○                                       | CH2 出力電圧上昇<br>CH2 Output Voltage High |
| 87  |                       | C                  |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                                      | ○                                       | CH2 出力電圧上昇<br>CH2 Output Voltage High |
| 88  |                       | E                  |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                                      | ○                                       | CH2 出力電圧上昇<br>CH2 Output Voltage High |
| 89  |                       | B                  |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               |                                      | ○                                       | CH2 出力電圧上昇<br>CH2 Output Voltage High |
| 90  | D103                  |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   | ○             |                                      |   |                                       |
| 91  |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   | ○             |                                      |   |                                       |
| 92  | D106                  |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | ○                                    | 入力電力増<br>Input Power Increase           |                                       |
| 93  |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | ○                                    | 動作不安定<br>Operation Unstable             |                                       |
| 94  | D109                  |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               |                                      |   |                                       |
| 95  |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               |                                      |   |                                       |
| 96  | D110                  |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               |                                      |   |                                       |
| 97  |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  | ○                 |               |                                      |   |                                       |
| 98  | D111                  |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | ○                                    | 全CH 出力電圧低下<br>All CH Output Voltage Low |                                       |
| 99  |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | ○                                    |   |                                       |
| 100 | R111                  |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | ○                                    |   |                                       |
| 101 |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     | ○                |                   |               |                                      |   |                                       |
| 102 | R117                  |                    | ○                         |              |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | ○                                    |   |                                       |
| 103 |                       |                    |                           | ○            |                  |             |             |             |               |               |                     |     |     |                  |                   |               | ○                                    | 入力電力増<br>Input Power Increase           |                                       |

6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : ZWQ130-5224

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency Variable Endurance Test


(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

EMIC (株) 製 ・制御部 : F-400-BM-DCS-7800 ・加振部 : 905-FN  
EMIC CORP Controller Vibrator

(3) 試験条件 Test Conditions

- ・周波数範囲 10~55Hz  
Sweep frequency
- ・掃引時間 1.0分間  
Sweep time
- ・加速度 一定 19.6m/s<sup>2</sup> (2G)  
Acceleration constant
- ・振幅方向 X, Y, Z  
Direction
- ・試験時間 各方向共 1 時間  
Test Time

(4) 試験方法 Test Method

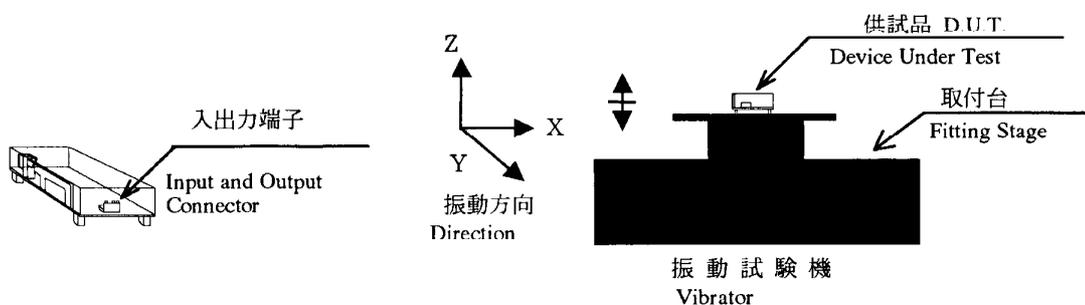

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK


入力電圧 Vin:100VAC  
出力電流 Io:100%

| 測定確認項目<br>Check Item | 出力電圧 (V)<br>Output Voltage |       |        |         | リップル電圧 (mVp-p)<br>Ripple Voltage |     |     |     | 機構・実装状態<br>D.U.T. State |         |
|----------------------|----------------------------|-------|--------|---------|----------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------|---------|
|                      | CH1                        | CH2   | CH3    | CH4     | CH1                              | CH2 | CH3 | CH4 |                         |         |
| 試験前<br>Before Test   |                            | 5.009 | 12.008 | -12.001 | 24.011                           | 56  | 52  | 66  | 48                      | —       |
| 試験後<br>After Test    | X                          | 5.012 | 12.014 | -12.009 | 23.980                           | 56  | 54  | 68  | 48                      | 異常なし OK |
|                      | Y                          | 5.013 | 12.015 | -12.009 | 23.997                           | 56  | 56  | 66  | 48                      | 異常なし OK |
|                      | Z                          | 4.983 | 12.013 | -12.004 | 23.989                           | 58  | 54  | 68  | 48                      | 異常なし OK |

7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : ZWQ130-5225

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit And Equipment

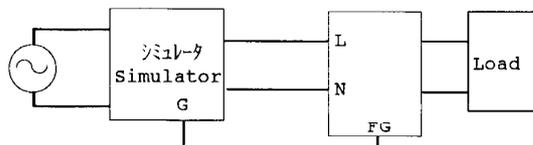

シミュレータ : INS-4420 (ノイズ研究所)  
 Simulator : INS-4420(Noise Laboratory Co.,LTD)

(2) 試験条件 Test Conditions

|                                |               |                           |                    |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|
| ・ 入力電圧<br>Input Voltage        | : 100,230VAC  | ・ ノイズ電圧<br>Noise Level    | : 0V~2kV           |
| ・ 出力電圧<br>Output Voltage       | : 定格<br>Rated | ・ 位相<br>Phase Shift       | : 0°~360°          |
| ・ 総合出力電力<br>Total Output Power | : 0%,100%     | ・ 極性<br>Polarity          | : +,-              |
| ・ 周囲温度<br>Ambient Temperature  | : 25°C        | ・ 印加モード<br>Mode           | : Normal<br>Common |
| ・ パルス幅<br>Pulse Width          | : 50ns~1000ns | ・ トリガ選択<br>Trigger Select | : Line             |

(3) 判定条件 Acceptable Conditions

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1.破壊しない事     | Not to be broken.           |
| 2.出力がダウンしない事 | Not to be shut down output. |
| 3.その他異常のない事  | No other out of orders.     |

(4) 試験結果 Test Result

合格 OK

8. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test

MODEL : ZWQ130-5225

(1) 使用計測器 Equipment Used


THERMAL SHOCK CHAMBER TSV-40 (TABAI ESPEC CORP.)

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T.(Device Under Test)

2 台 (units)

(3) 試験条件 Test Conditions

- ・電源周囲温度 : -30°C ↔ 85°C  
Ambient Temperature
- ・試験時間 : ☒参照  
Test Time Refer to Dwg.
- ・試験サイクル : 100 サイクル  
Test Cycle 100 Cycles
- ・非動作  
Not Operating

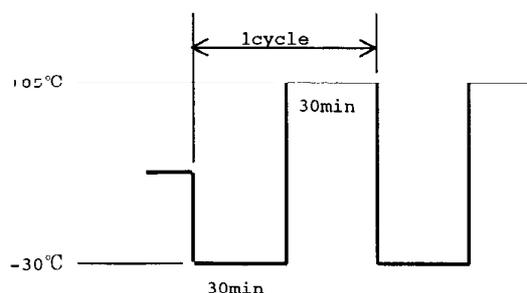

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output. Then put the D.U.T. in to the testing chamber, then test according to the above Test conditions. 100 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature. then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK