

ZWQ80 Series

EVALUATION DATA

型式データ

INDEX

1. 測定方法 Evaluation Method

1.1 測定回路 Circuit used for determination

測定回路 1 T1-1

- 静特性 Steady state data
- 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics
- 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics
- 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics
- 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics
- 過渡応答（入力急変）特性 Dynamic line response characteristics
- スタンバイ電流特性 Stand-by current characteristics
 - (a) 最小負荷時 Minimum LOAD
 - (b) ON/OFFコントロールOFF時 ON/OFF CONTROL OFF condition

測定回路 2

- 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

測定回路 3 T1-2

- ON/OFFコントロール時出力立ち上がり特性
Output rise characteristics with ON/OFF CONTROL
- ON/OFFコントロール時出力立ち下がり特性
Output fall characteristics with ON/OFF CONTROL

測定回路 4

- 過渡応答（負荷急変）特性 Dynamic load response characteristics

測定回路 5

- 入力サージ電流（突入電流）特性 Inrush current characteristics

測定回路 6 T1-3

- リーク電流特性 Leakage current characteristics

測定回路 7

- 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform
 - (a) Normal Mode

測定回路 8

- 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform
 - (b) Normal + Common Mode

測定回路 9 T1-4

- EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics
 - (a) 雑音端子電圧

測定回路 10

- EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics
 - (b) 雑音電界強度

1.2 使用測定機器 List of equipment used T2

INDEX

2. 特性データ Characteristics

2.1 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, temperature drift	T3
2.2 出力電圧・リップル電圧対入力電圧 Output voltage and ripple voltage vs. input voltage	
2.3 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics	
2.4 効率・入力電流対出力電流 Efficiency and input current vs. output current	T4
2.5 力率・入力電流対出力電流 Power factor and input current vs. output current	T5
2.6 スタンバイ電流特性 Stand-by current characteristics	T6
2.7 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics	T7
2.8 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics	
2.9 出力保持時間特性 Hold up time characteristics	T8
2.10 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics	T9
2.11 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics	
2.12 ON/OFFコントロール時出力立ち上がり特性 Output rise characteristics with ON/OFF CONTROL	T10
2.13 ON/OFFコントロール時出力立ち下がり特性 Output fall characteristics with ON/OFF CONTROL	
2.14 過渡応答（入力急変）特性 Dynamic line response characteristics	T11
2.15 入力電圧瞬停特性 Response to brown out characteristics	
2.16 過渡応答（負荷急変）特性 Dynamic load response characteristics	T12
2.17 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform	T13
2.18 入力サージ電流（突入電流）特性 Inrush current waveform	T14
2.19 瞬停時突入電流特性 Inrush current characteristics	T15
2.20 入力電流波形 Input current waveform	T16
2.21 高調波成分 Input current harmonics	T17
2.22 リーク電流特性 Leakage current characteristics	T18
2.23 EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics	T19


- 使用記号 Terminology used -

		Definition	
V _{in}	入力電圧	Input voltage
V _{out}	出力電圧	Output voltage
I _{in}	入力電流	Input current
I _{out}	出力電流	Output current
f	周波数	Frequency
T _a	周囲温度	Ambient temperature

1.1 測定回路 Circuit used for determination


測定回路 1

- | | |
|-------------------------|---|
| ・静特性 | Steady state data |
| ・通電ドリフト特性 | Warm up voltage drift characteristics |
| ・過電圧保護特性 | Over voltage protection (OVP) characteristics |
| ・出力立ち上がり特性 | Output rise characteristics |
| ・出力立ち下がり特性 | Output fall characteristics |
| ・過渡応答 (入力急変) 特性 | Dynamic line response characteristics |
| ・スタンバイ電流特性 | Stand-by current characteristics |
| (a) 最小負荷時 | Minimum LOAD |
| (b) ON/OFF コントロール OFF 時 | ON/OFF CONTROL OFF condition |

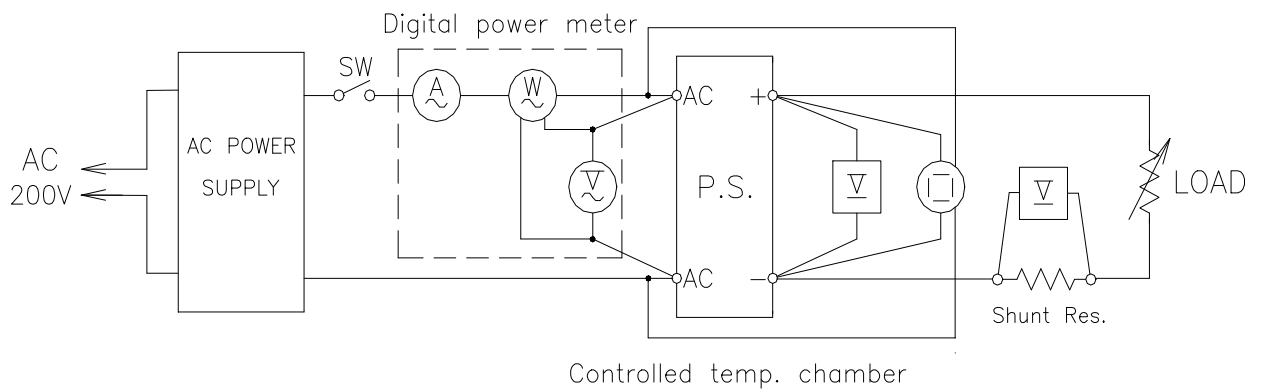


測定回路 2

- | | |
|----------|---|
| ・過電流保護特性 | Over current protection (OCP) characteristics |
|----------|---|

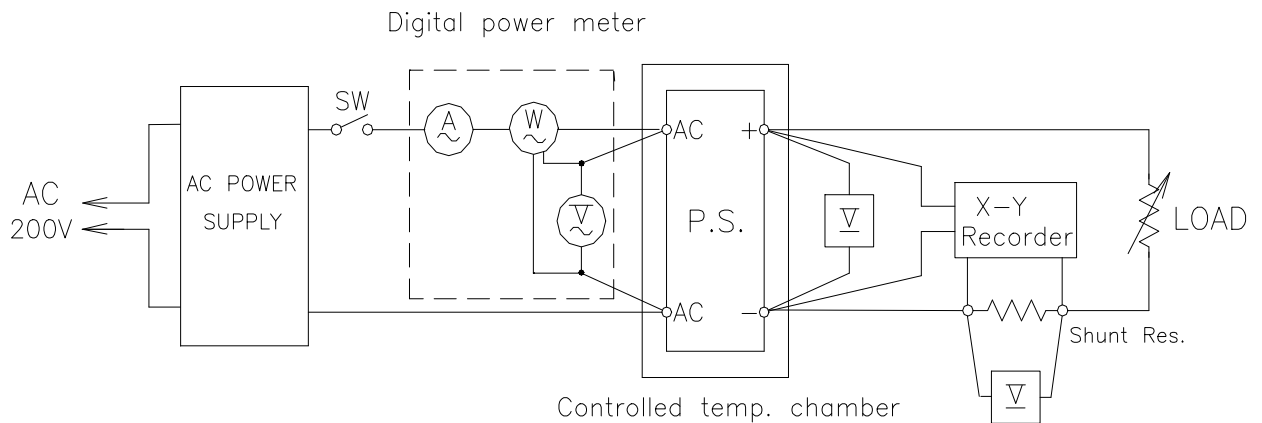




測定回路 3

- ・出力立ち上がり特性 (ON/OFF コントロール時)
Output rise characteristics with ON/OFF CONTROL
- ・出力立ち下がり特性 (ON/OFF コントロール時)
Output fall characteristics with ON/OFF CONTROL

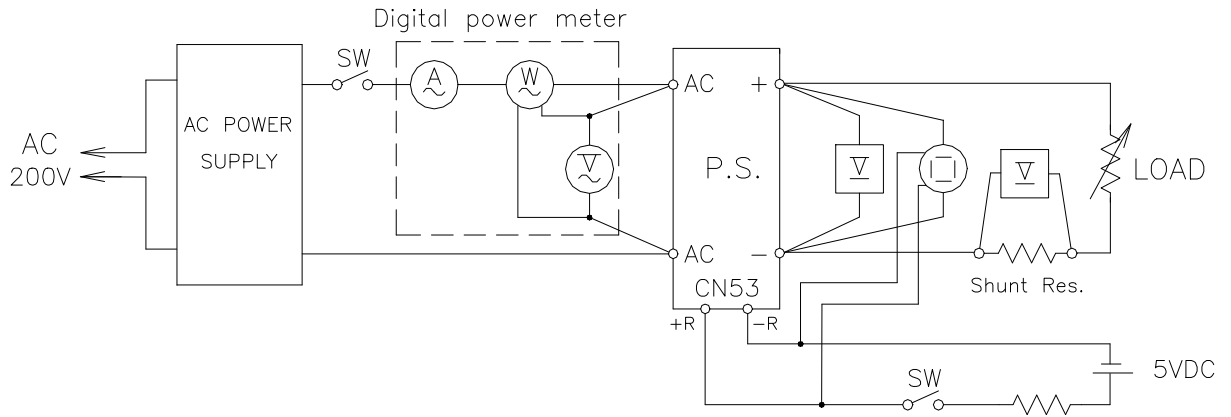


測定回路 4

- ・過渡応答 (負荷急変) 特性
Dynamic load response characteristics

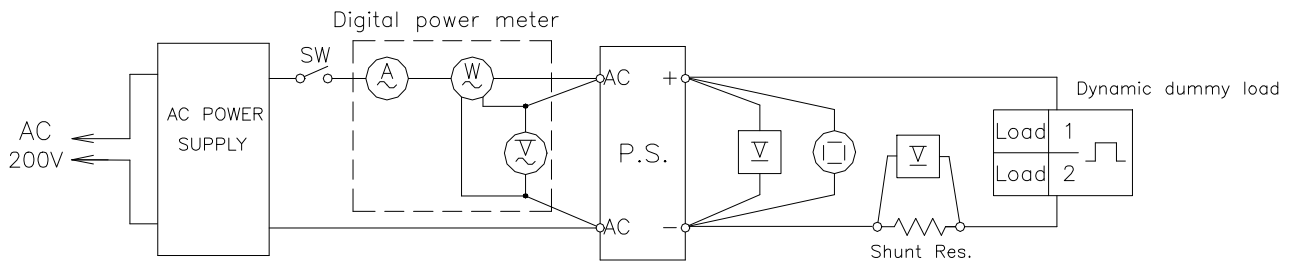


測定回路 5

- ・入力サージ電流 (突入電流) 特性
Inrush current characteristics

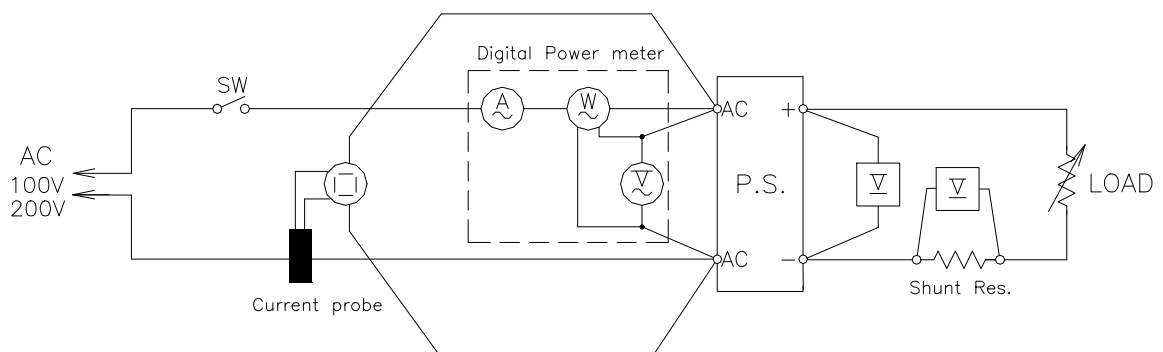

測定回路 6

・リーク電流 Leakage current characteristics

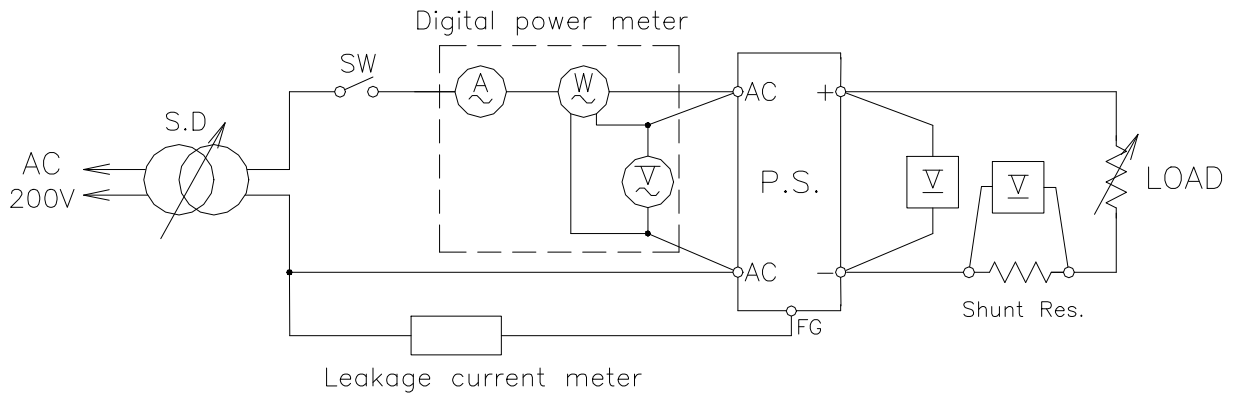

NOTE : Leakage current measured through a 1k ohm resistor.


Range used ---AC+DC (For YOKOGAWA : TYPE 3226)

---AC (For SIMPSON : MODEL 229-2)

測定回路 7

・出力リップル、ノイズ Output ripple and noise


(a) Normal Mode

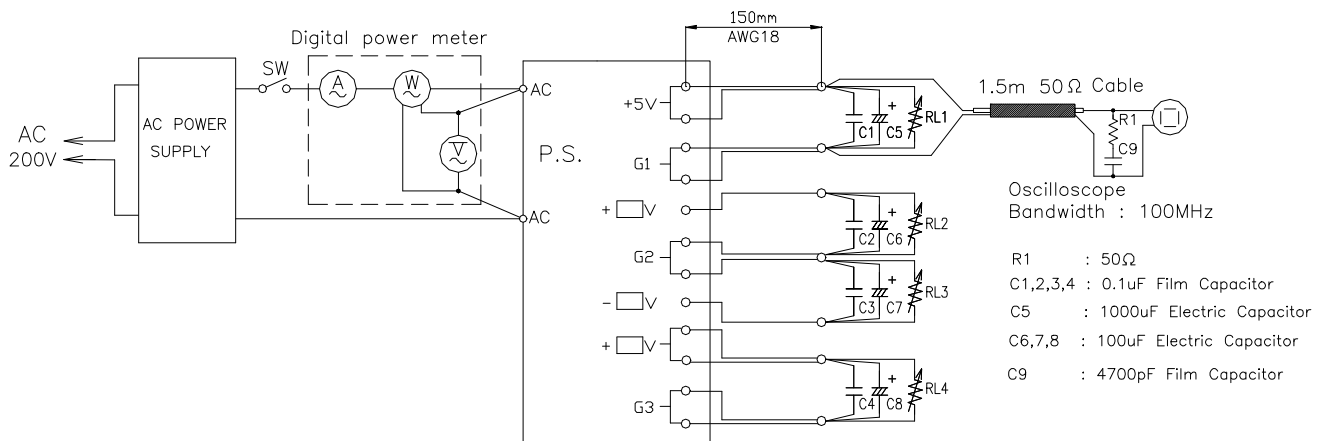

測定回路 8

・出力リップル、ノイズ Output ripple and noise

(b) Normal + Common Mode

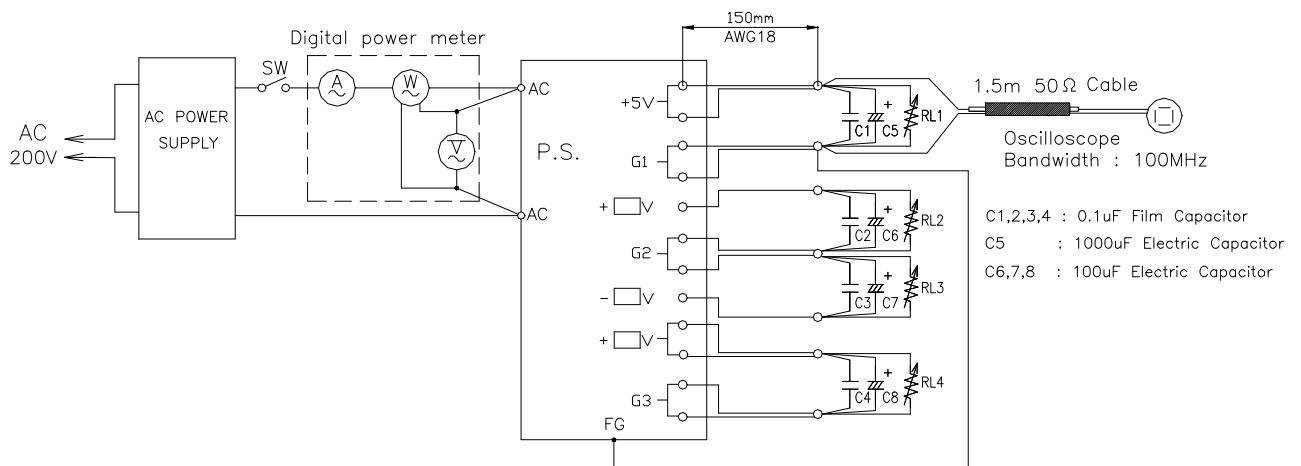


測定回路 9

・EMI 特性 Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ)

Conducted Emission Noise

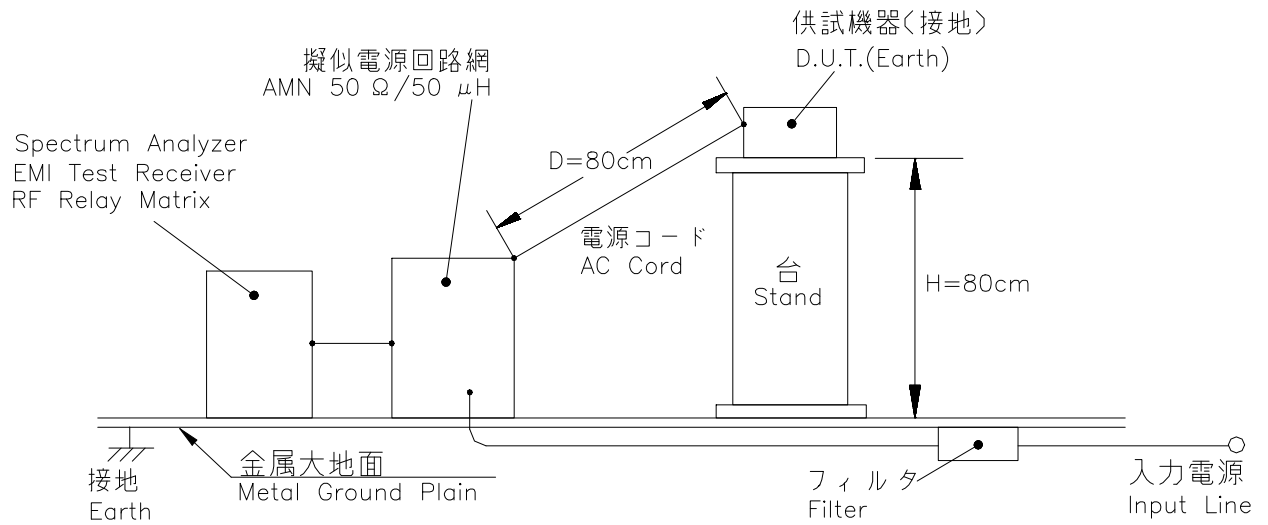


測定回路 10

・EMI 特性 Electro-Magnetic Interference characteristics

(b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ)

Radiated Emission Noise

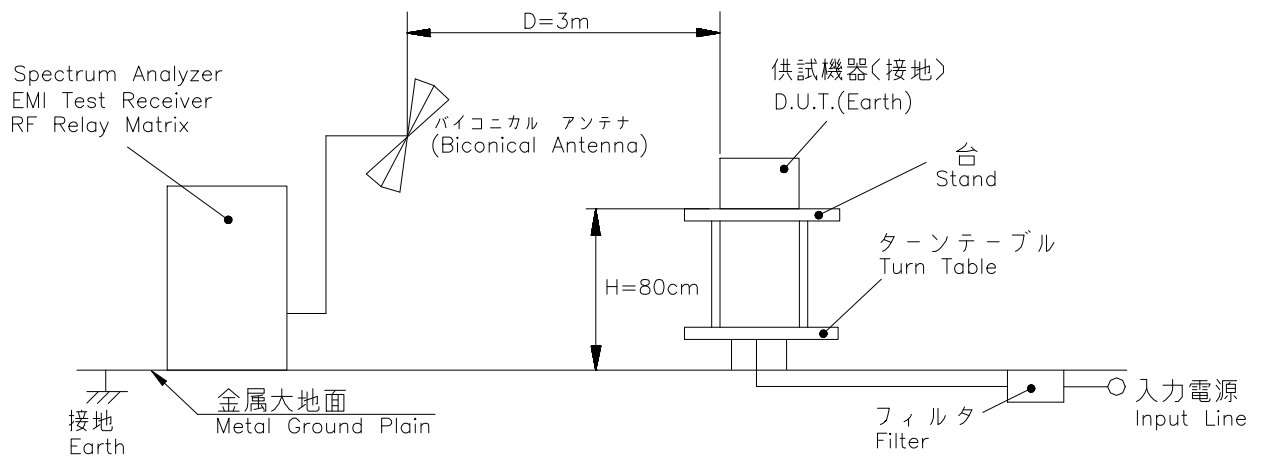

1.2 使用測定機器 LIST OF EQUIPMENT USED

	EQUIPMENT USED	MANUFACTURER	MODEL NO.
1	OSCILLOSCOPE	HITACHI DENSHI	V-1100A
2	DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE	TEKTRONIX	TDS540D
3	DIGITAL MULTIMETER	ADVANTEST	R6341A
4	DIGITAL POWER METER	YOKOGAWA ELECT.	WT110
5	DC AMPERE METER	YOKOGAWA ELECT.	TYPE2051
6	CURRENT PROBE/AMPLIFIER	TEKTRONIX	A6303/AM503
7	DYNAMIC DUMMY LOAD	TAKASAGO	FK-200L
8	SLIDE REGULATOR	MATSUNAGA	S3-3019
9	AC POWER SUPPLY	KIKUSUI	PCR6000
10	LEAKAGE CURRENT METER	SIMPSON	MODEL229-2
11	LEAKAGE CURRENT METER	YOKOGAWA	TYPE3226
12	X-Y RECORDER	GRAPHTEC	WX3000
13	DYNAMIC DIP SIMULATOR	TAKAMISAWA CYBERNETICS	PSA-300
14	CONTROLLED TEMP. CHAMBER	TABAI ESPEC	SH-240
15	SPECTRUM ANALYZER	ROHDE & SCHWARZ	FSA
16	EMI TEST RECEIVER	ROHDE & SCHWARZ	ESHS10
17	EMI TEST RECEIVER	ROHDE & SCHWARZ	ESVS10
18	RF RELAY MATRIX	ROHDE & SCHWARZ	PSU
19	AMN	KYORITU DENSHI	KNW-242
20	ANTENNA(BICONICAL ANTENA)	SCHWARZBECK	BBA9106

2. 特性データ

V1 : 5V

2.1 入力、負荷、温度変動 Regulation - line and load, temperature drift


1. Regulation - line and load

conditions	Ta : 25 °C	Iout \ Vin	85VAC	100VAC	200VAC	265VAC	line regulation	
Iout (100%)		0.9A	5.028V	5.028V	5.028V	5.028V	0mV	0.00%
V1		4.0A	5.024V	5.025V	5.025V	5.025V	1mV	0.02%
V2		8.0A	5.024V	5.023V	5.023V	5.023V	1mV	0.02%
V3		0.2A	load regulation		4mV	5mV	5mV	5mV
V4		7.0A	0.08%	0.10%	0.10%	0.10%		


2. Temperature drift

conditions	Vin : 100VAC	Ta	-10°C	+25°C	+40°C	temperature stability	
Iout (100%)		Vo	5.022V	5.023V	5.015V	8mV	0.16%
V1							
V2							
V3							
V4							

2.2 出力電圧、リップル電圧対入力電圧 Output voltage and Ripple voltage v.s. Input voltage

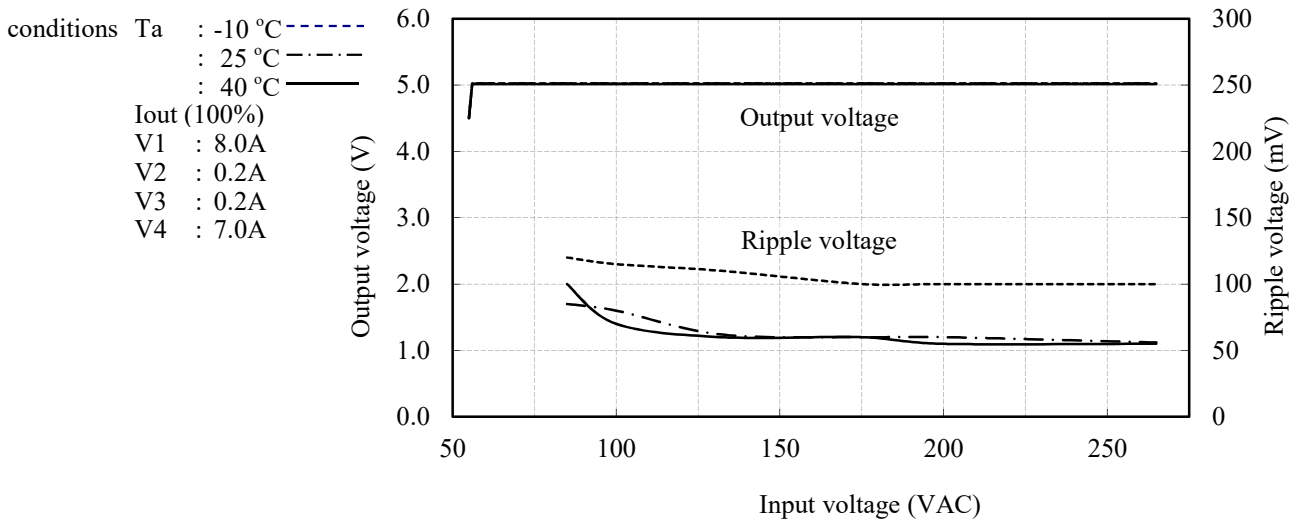

2.3 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

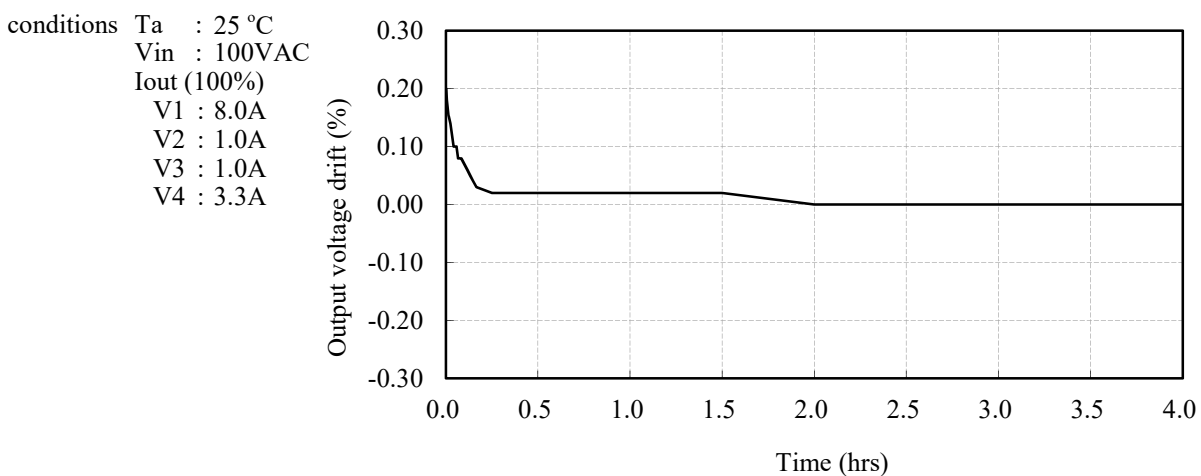

V2 : +12V

2.1 入力、負荷、温度変動 Regulation - line and load, temperature drift


1. Regulation - line and load

conditions	Ta	85VAC	100VAC	200VAC	265VAC	line regulation	
Iout (100%)	25 °C	12.089V	12.089V	12.089V	12.089V	0mV	0.00%
V1	3.6A	12.082V	12.082V	12.082V	12.082V	0mV	0.00%
V2	-A	12.078V	12.078V	12.077V	12.078V	1mV	0.01%
V3	2.0A	11mV	11mV	12mV	11mV		
V4	2.8A	0.09%	0.09%	0.10%	0.09%		


2. Temperature drift

conditions	Vin	-10°C	+25°C	+40°C	temperature stability	
Iout (100%)	100VAC	12.059V	12.078V	12.071V	19mV	0.16%
V1	3.6A					
V2	2.0A					
V3	2.0A					
V4	2.8A					

2.2 出力電圧、リップル電圧対入力電圧 Output voltage and Ripple voltage v.s. Input voltage

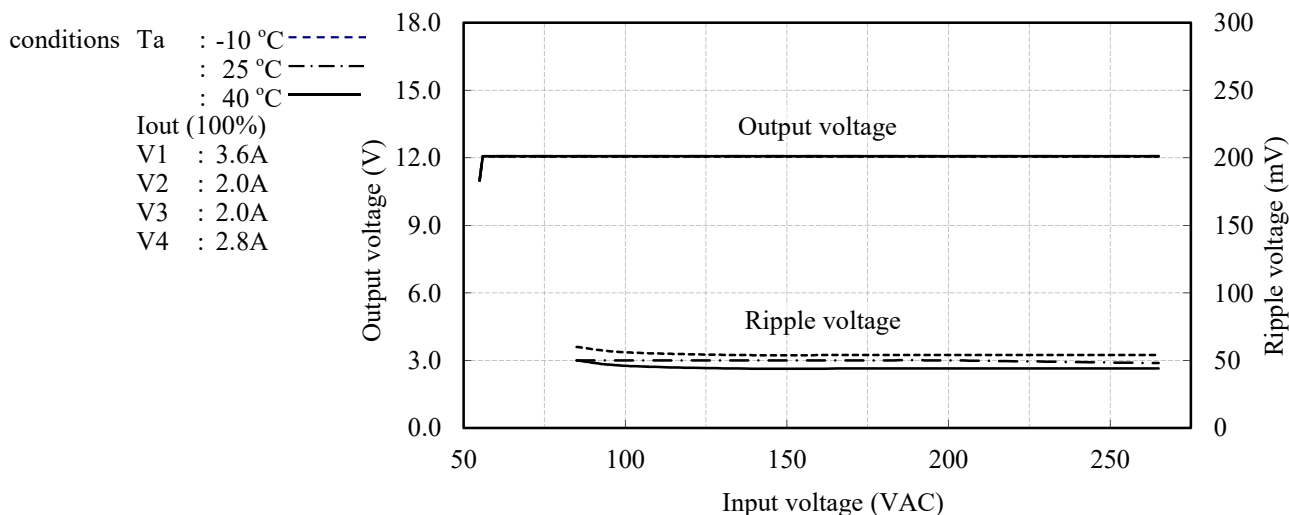

2.3 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

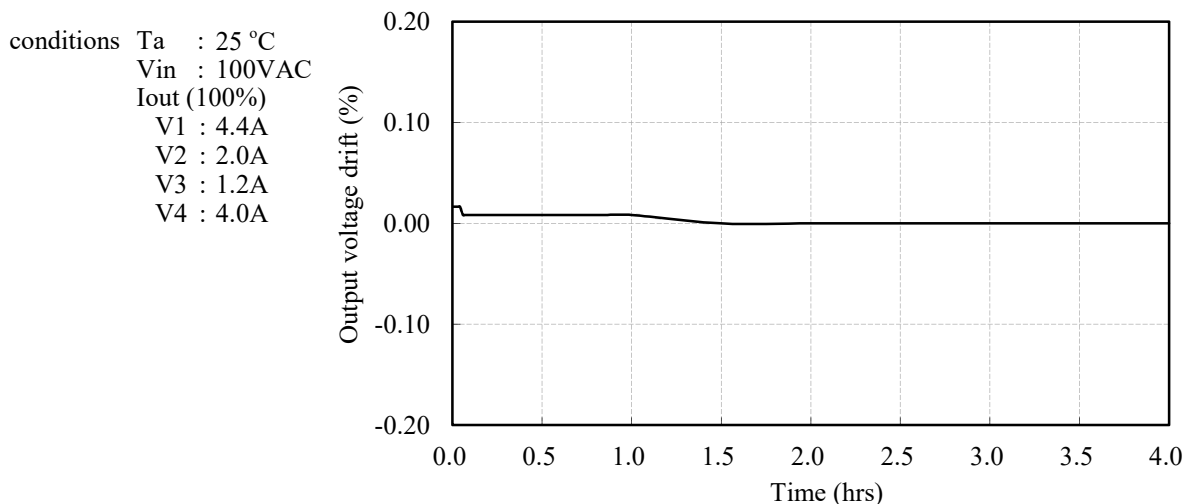

V3 : -12V

2.1 入力、負荷、温度変動 Regulation - line and load, temperature drift

1. Regulation - line and load

conditions Ta : 25 °C
 Iout (100%)
 V1 : 3.6A
 V2 : -A
 V3 : 2.0A
 V4 : 2.8A

Iout \ Vin	85VAC	100VAC	200VAC	265VAC	line regulation	
0.0A	-12.040V	-12.040V	-12.041V	-12.041V	1mV	0.01%
1.0A	-12.035V	-12.036V	-12.033V	-12.035V	3mV	0.03%
2.0A	-12.040V	-12.037V	-12.039V	-12.036V	4mV	0.03%
load	5mV	4mV	8mV	6mV		
regulation	0.04%	0.03%	0.07%	0.05%		


2. Temperature drift

conditions Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 3.6A
 V2 : 2.0A
 V3 : 2.0A
 V4 : 2.8A

Ta	-10°C	+25°C	+40°C	temperature stability	
Vo	-12.038V	-12.040V	-12.021V	19mV	0.16%


2.2 出力電圧、リップル電圧対入力電圧 Output voltage and Ripple voltage v.s. Input voltage

conditions Ta : -10 °C
 : 25 °C
 : 40 °C
 Iout (100%)
 V1 : 3.6A
 V2 : 2.0A
 V3 : 2.0A
 V4 : 2.8A

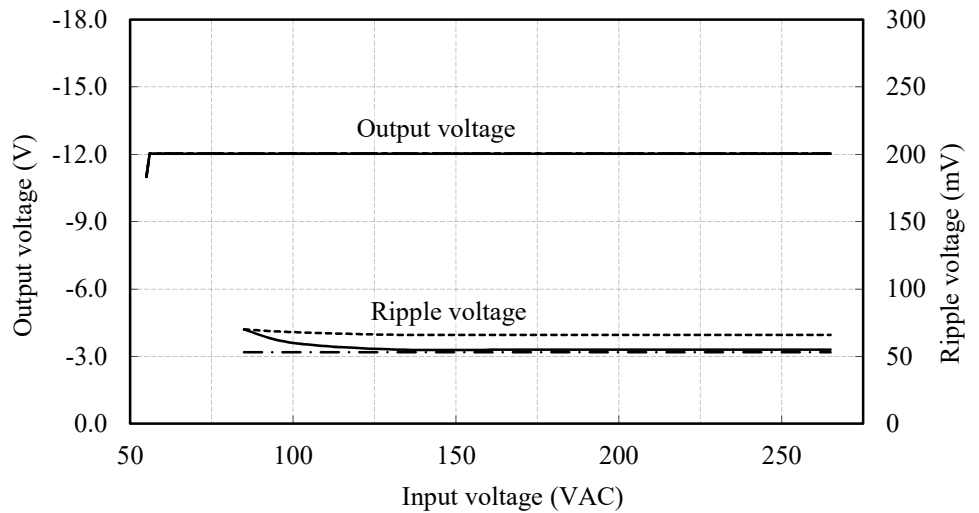

2.3 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 1.2A
 V3 : 2.0A
 V4 : 4.0A

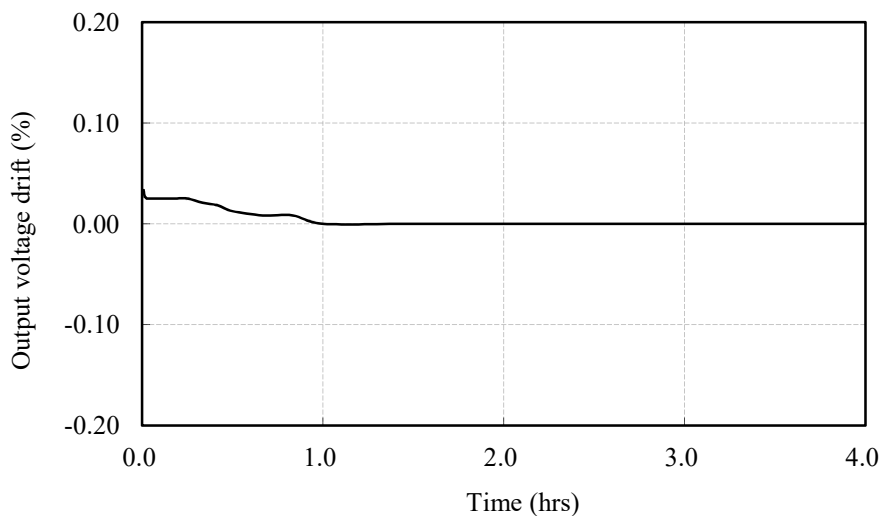

V4 : 5V

2.1 入力、負荷、温度変動 Regulation - line and load, temperature drift


1. Regulation - line and load

conditions	Ta	85VAC	100VAC	200VAC	265VAC	line regulation	
Ta	25 °C						
Iout (100%)		0.0A	5.028V	5.028V	5.028V	2mV	0.04%
V1	8.0A	3.5A	5.028V	5.028V	5.028V	0mV	0.00%
V2	0.2A	7.0A	5.030V	5.027V	5.029V	3mV	0.06%
V3	0.2A						
V4	-A						
load		4mV	1mV	1mV	1mV		
regulation		0.08%	0.02%	0.02%	0.02%		


2. Temperature drift

conditions	Vin	Ta	-10°C	+25°C	+40°C	temperature stability	
Vin	100VAC						
Iout (100%)							
V1	8.0A						
V2	0.2A						
V3	0.2A						
V4	7.0A						
Vo			5.013V	5.027V	5.025V	14mV	0.28%

2.2 出力電圧、リップル電圧対入力電圧 Output voltage and Ripple voltage v.s. Input voltage

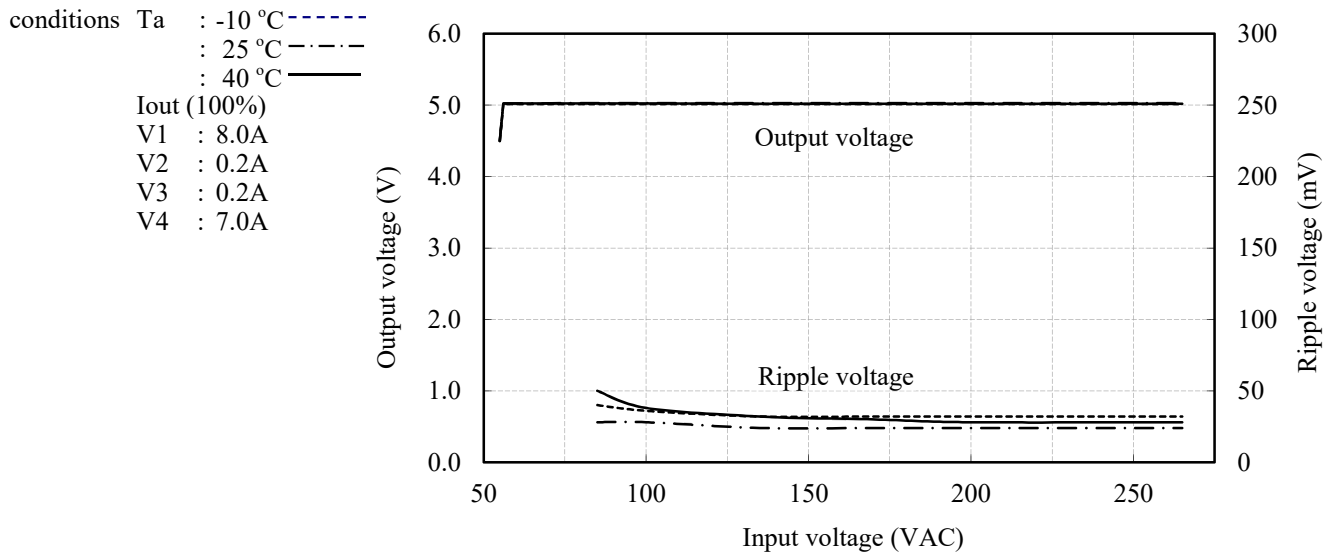

2.3 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

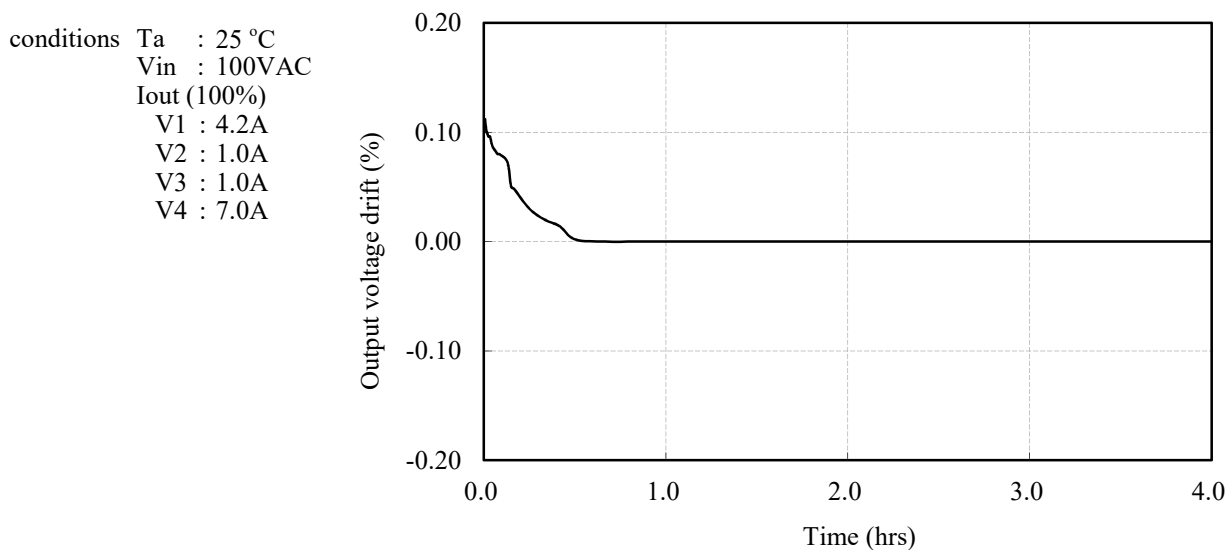


2.4 (3) 効率、入力電流対出力電流


Efficiency and Input current v.s. Output current

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 85VAC -----
 : 100VAC -.-.-.-
 : 200VAC ————
 : 265VAC - - - -

Iout (100%)
 V1 : 8.0A
 V2 : 0.2A
 V3 : 0.2A
 V4 : 7.0A

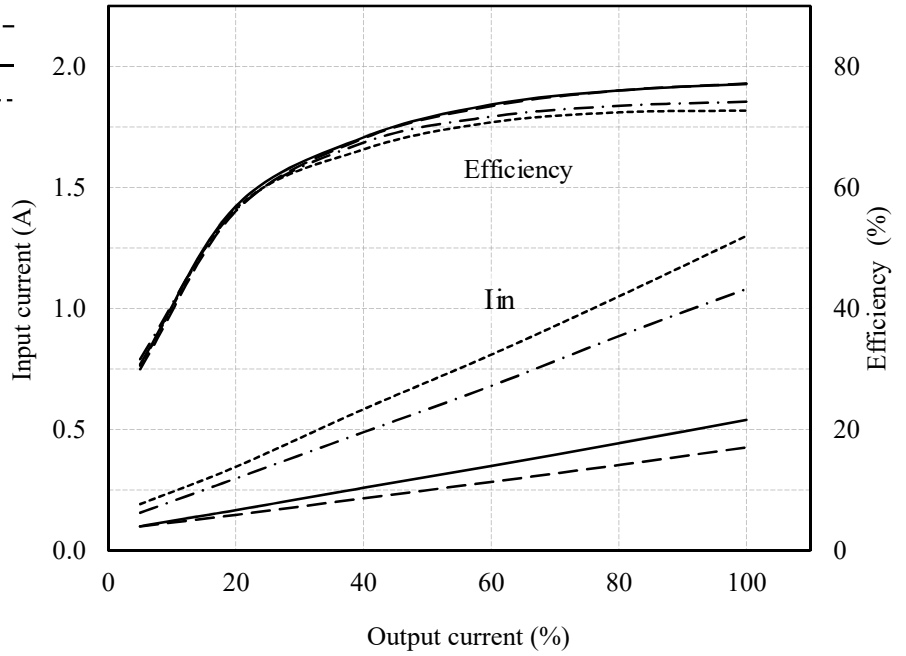


Iout (100%)
 V1 : 3.6A
 V2 : 2.0A
 V3 : 2.0A
 V4 : 2.8A

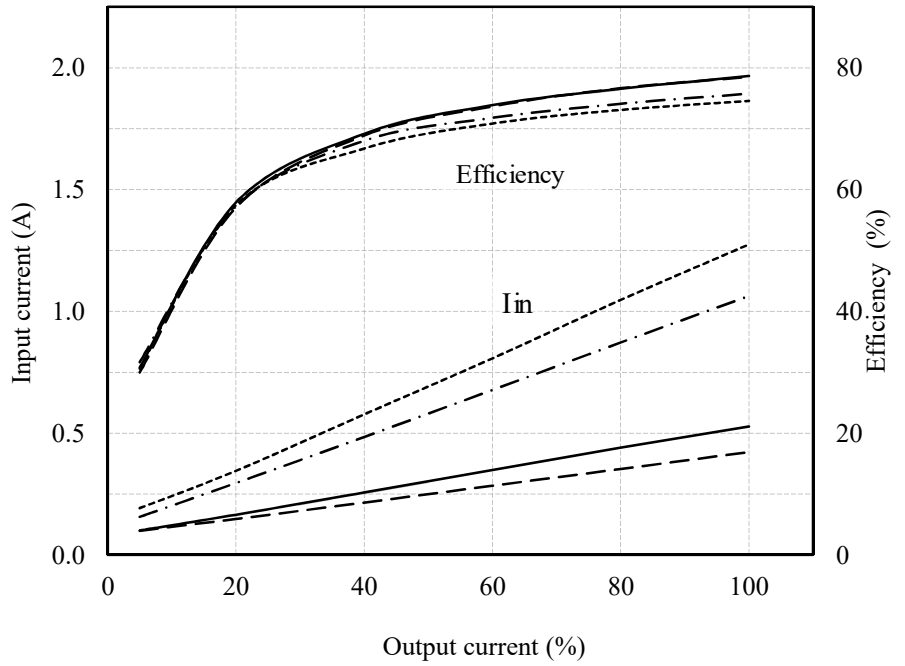


2.5 (4) 力率、入力電流対出力電流 Power factor and Input current v.s. Output current

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 85VAC -----
 : 100VAC - - - - -
 : 200VAC ————
 : 265VAC - - - - -

Iout (100%)
 V1 : 8.0A
 V2 : 0.2A
 V3 : 0.2A
 V4 : 7.0A

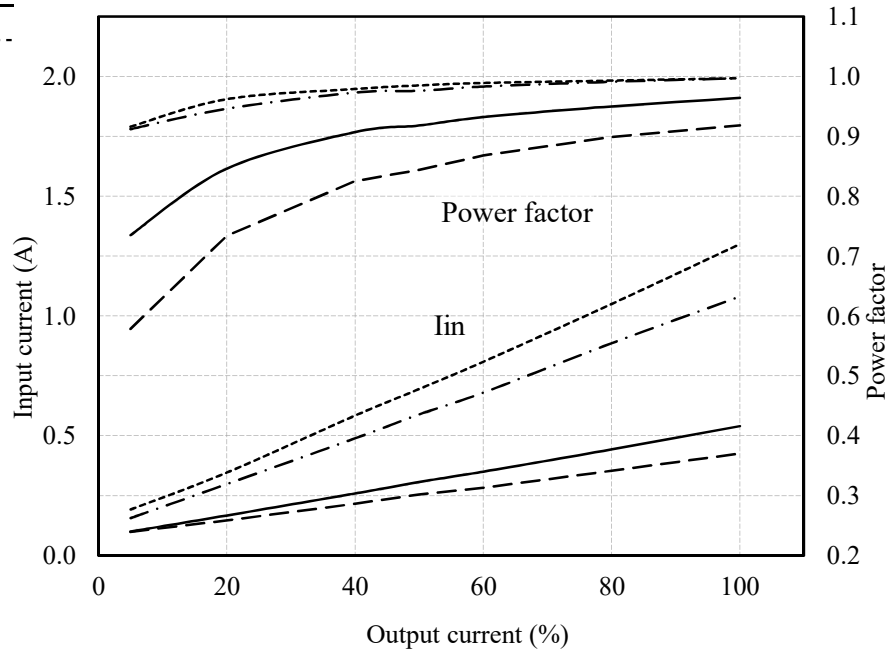


Iout (100%)
 V1 : 3.6A
 V2 : 2.0A
 V3 : 2.0A
 V4 : 2.8A

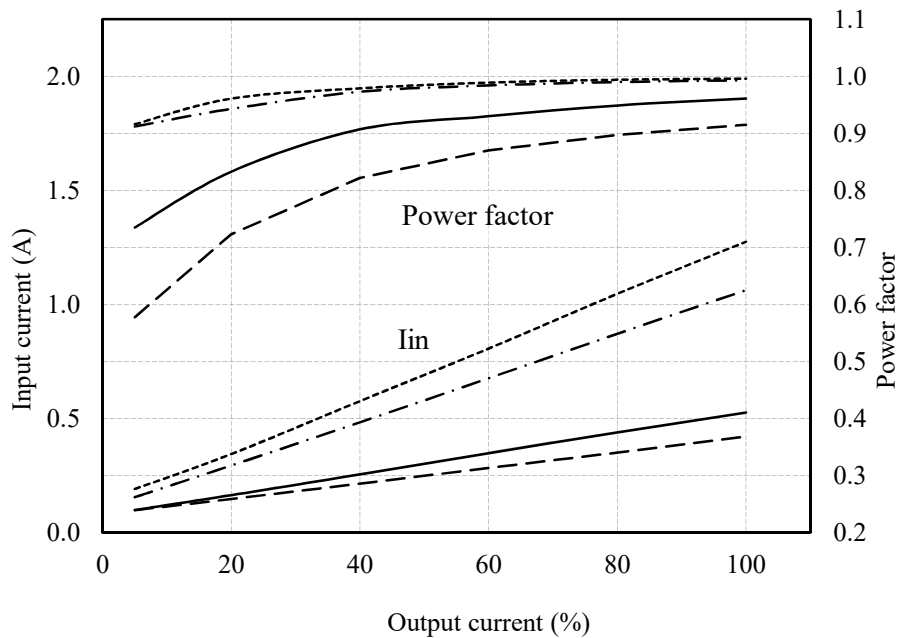


2.6 スタンバイ電流 Stand-by current

Conditions Ta : 25 °C
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

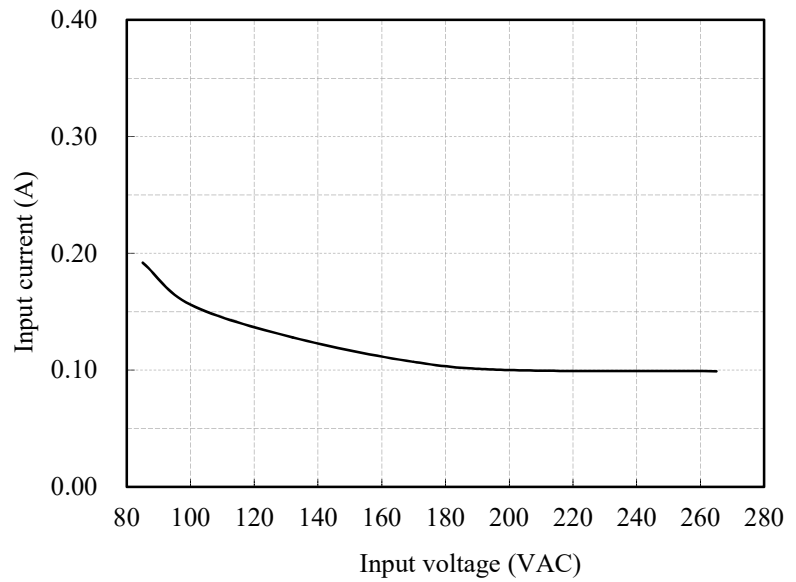


Conditions Ta : 25 °C
 Remote ON/OFF CONTROL is OFF

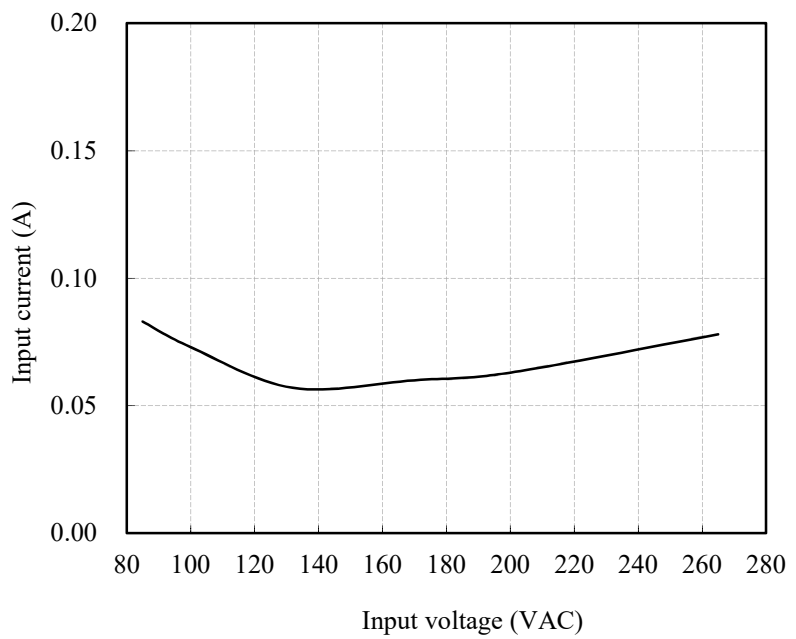

V1 : 5V


2.7 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

Conditions Ta : -10 °C -----
 : 25 °C - - - - -
 : 40 °C _____
 Vin : 85-265VAC
 Iout (100%)
 V1 : - A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : 3.3A

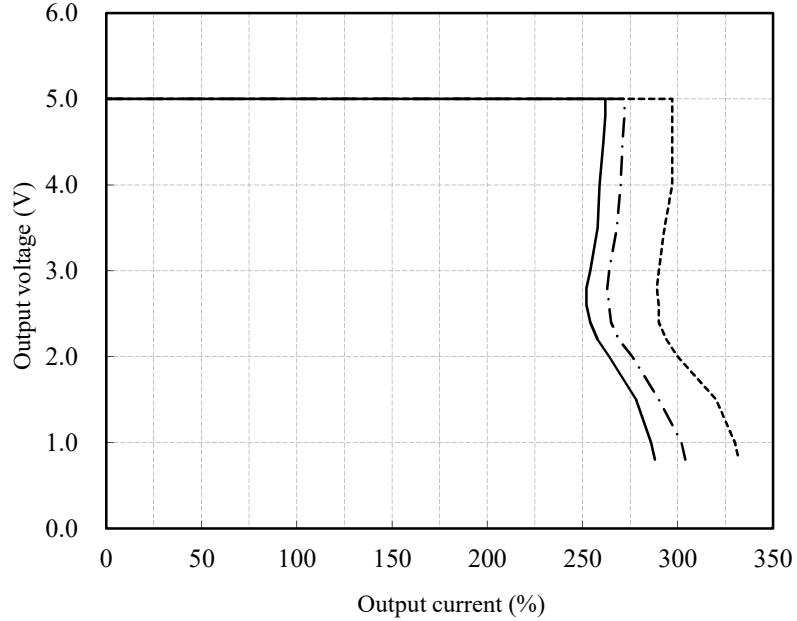

2.8 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

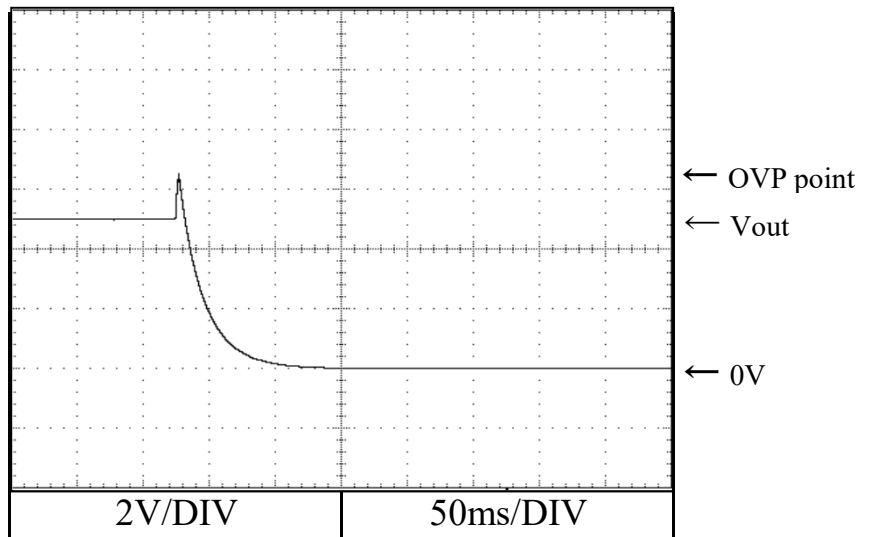

V2 : +12V


2.7 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

Conditions Ta : -10 °C -----
 : 25 °C - - - - -
 : 40 °C _____
 Vin : 85-265VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : -A
 V3 : 1.2A
 V4 : 4.0A

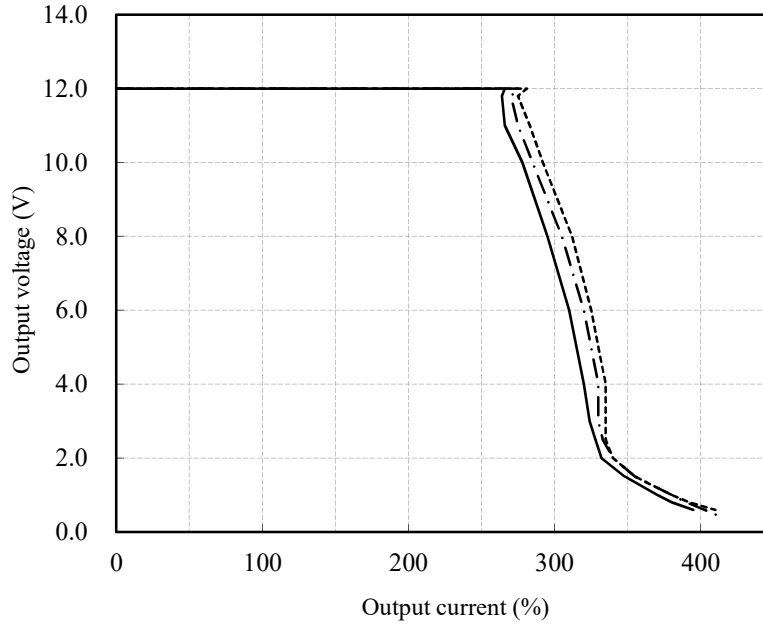

2.8 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

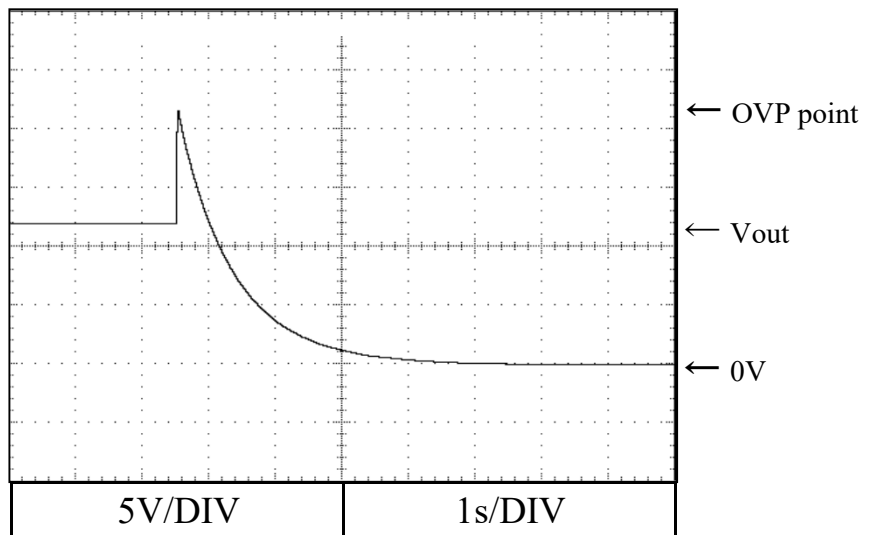

V3 : -12V


2.7 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

Conditions Ta : -10 °C -----
 : 25 °C - - - - -
 : 40 °C _____
 Vin : 85-265VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 1.2A
 V3 : -A
 V4 : 4.0A

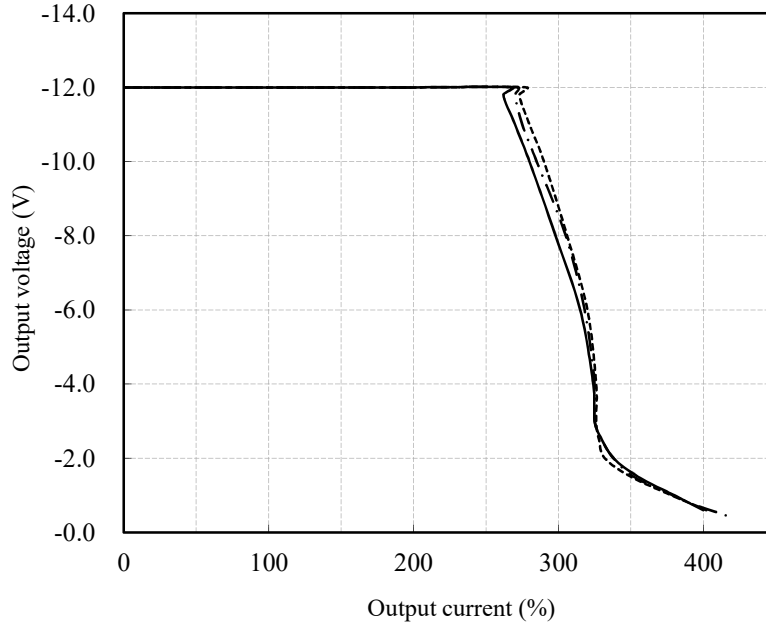

2.8 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

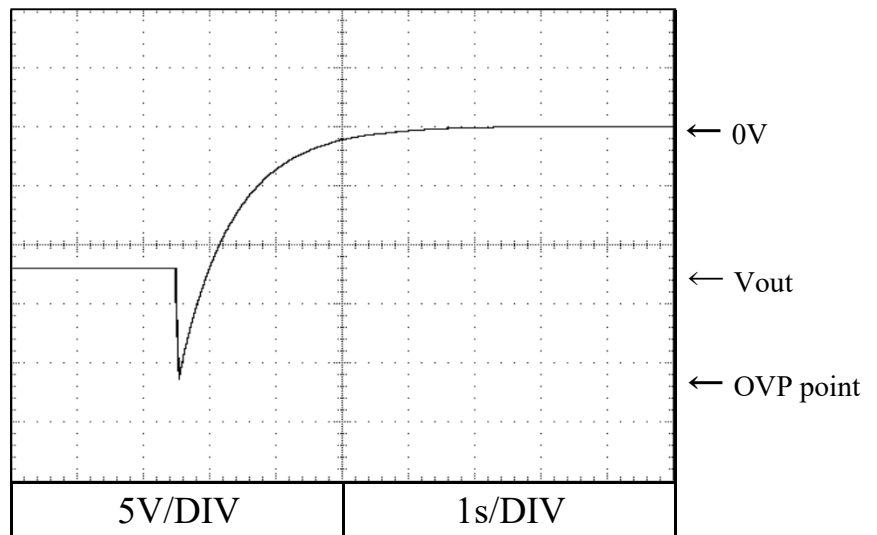

V4 : 5V


2.7 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

Conditions Ta : -10 °C -----
 : 25 °C - - - - -
 : 40 °C _____
 Vin : 85-265VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.2A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : -A

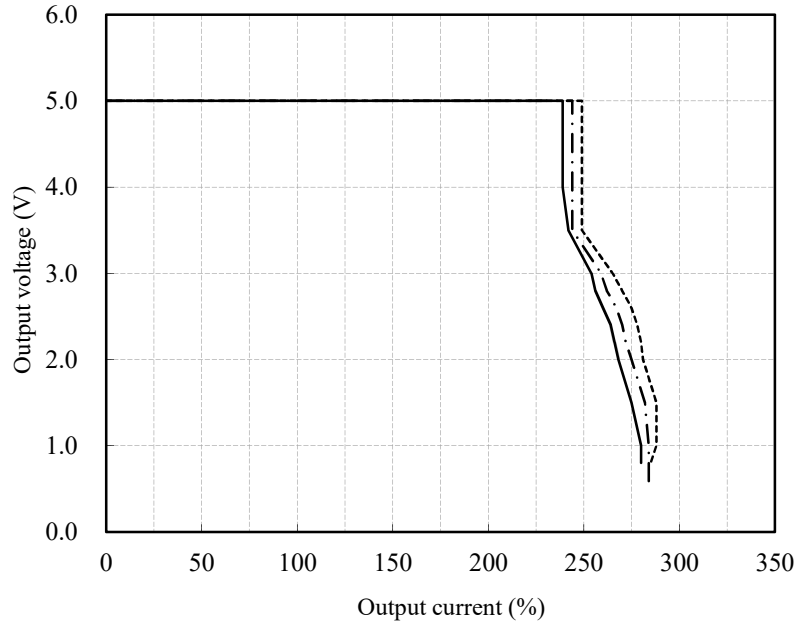

2.8 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

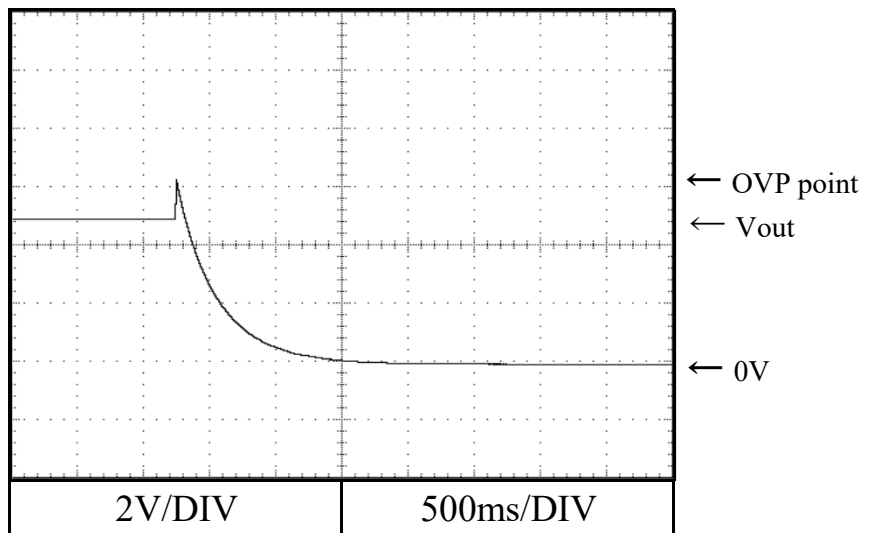

V1 : 5V

2.9 出力保持時間特性 Hold up time characteristics


Conditions Ta : 25°C
 Vin : 85VAC ———
 : 100VAC - - - - -
 : 200VAC - · - · - ·
 : 265VAC - · - · - ·
 Iout (100%)
 V1 : 5.4A
 V2 : 1.4A
 V3 : 1.4A
 V4 : 4.0A

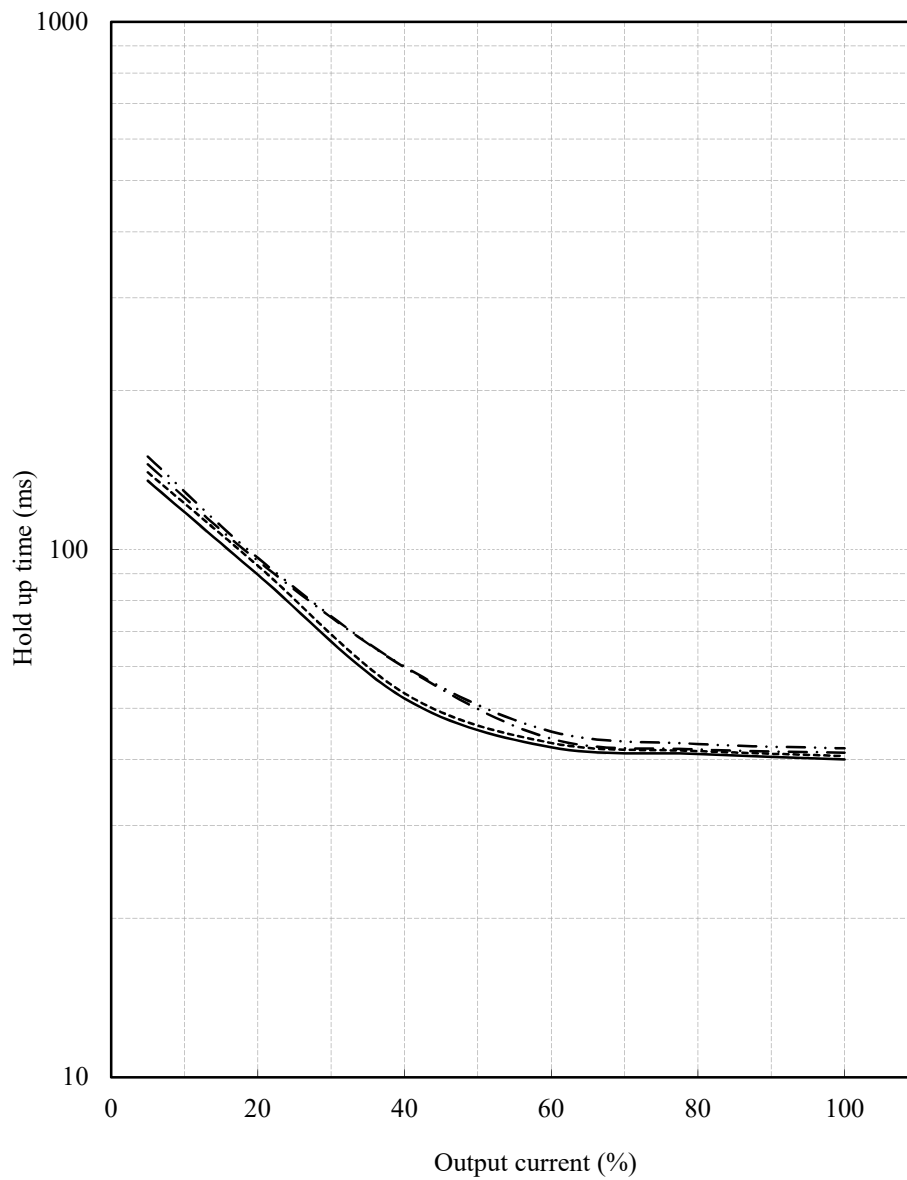

V1 : 5V


2.10 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

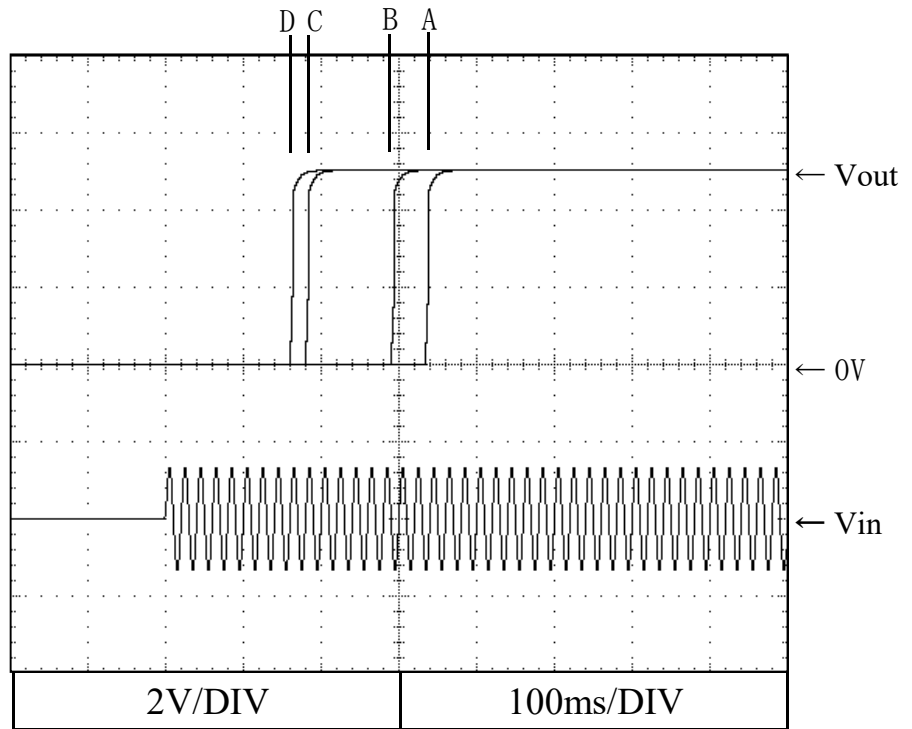

2.11 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

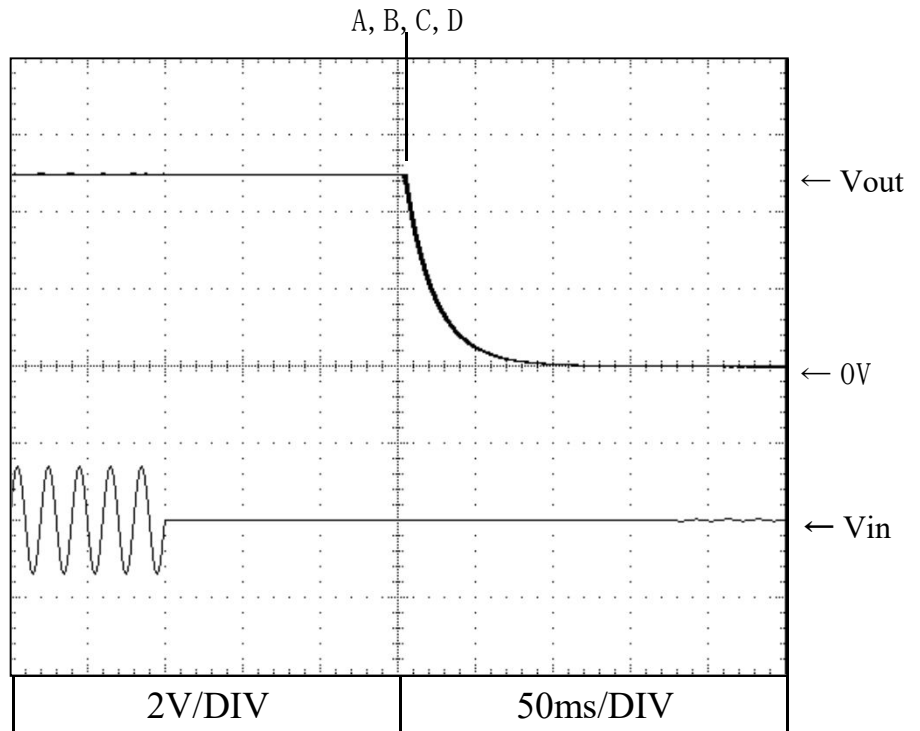

V2 : +12V


2.10 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

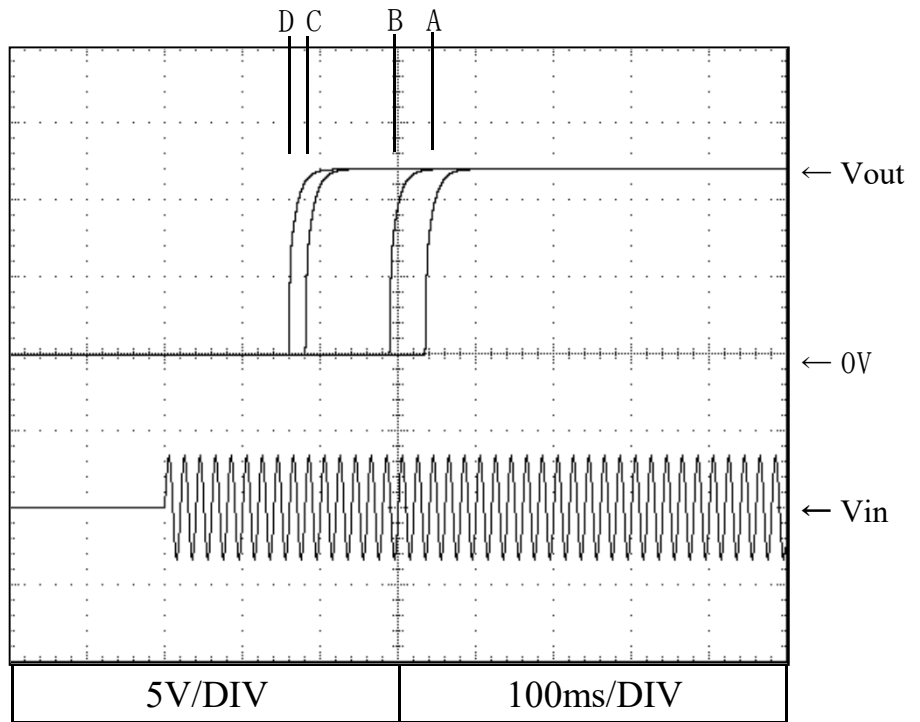

2.11 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

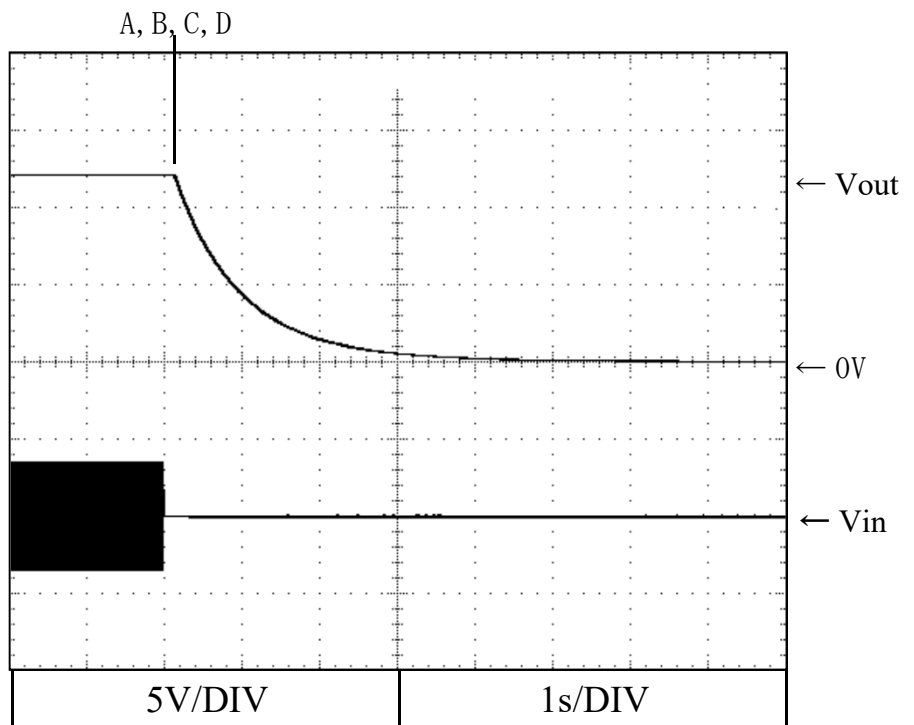

V3 : -12V


2.10 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

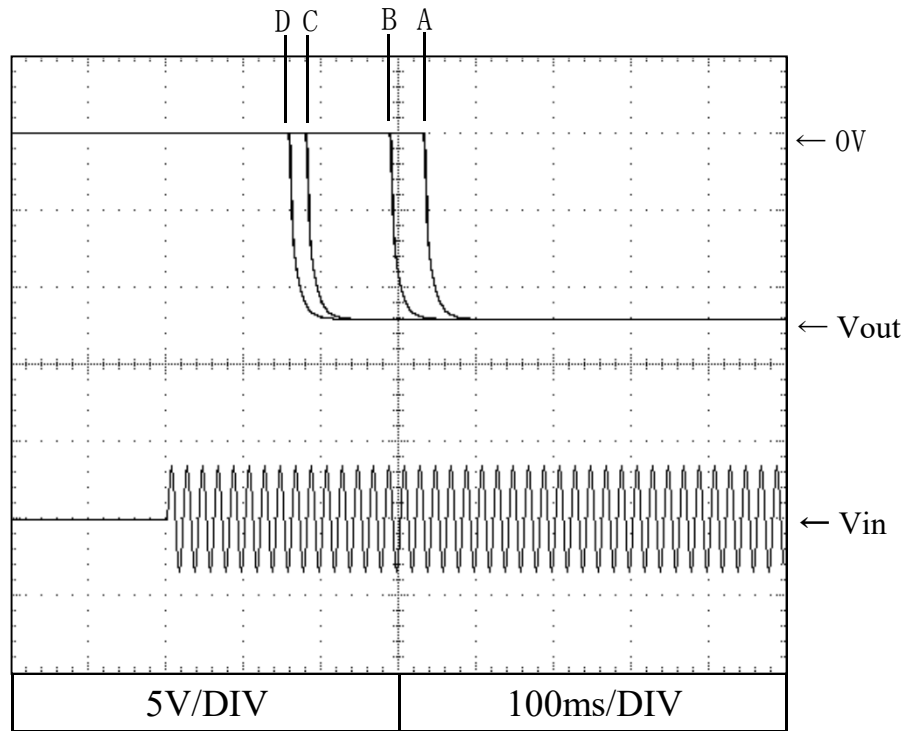

2.11 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

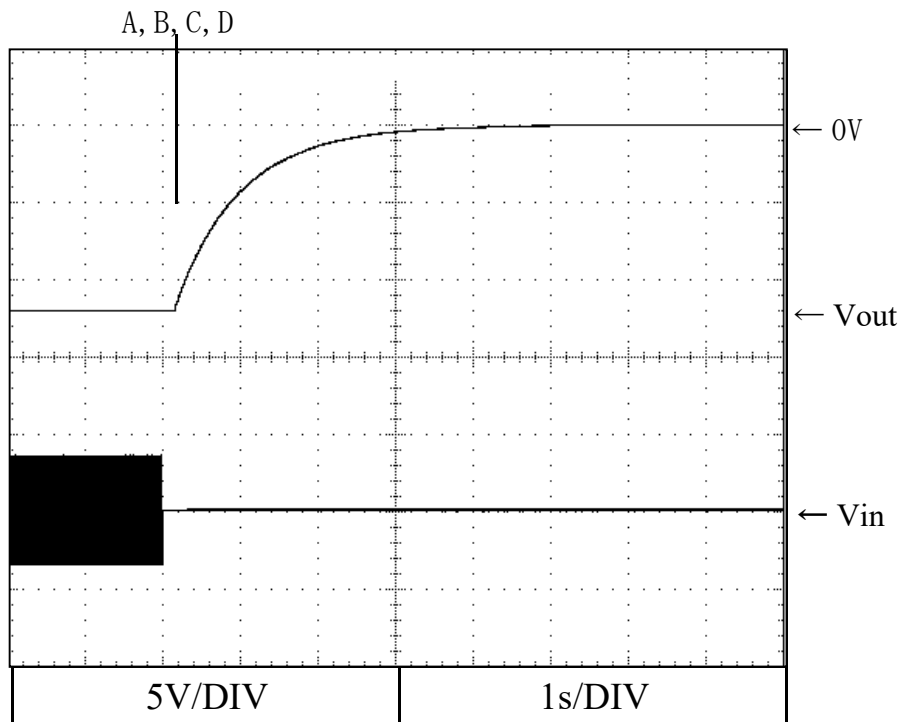

V4 : 5V


2.10 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

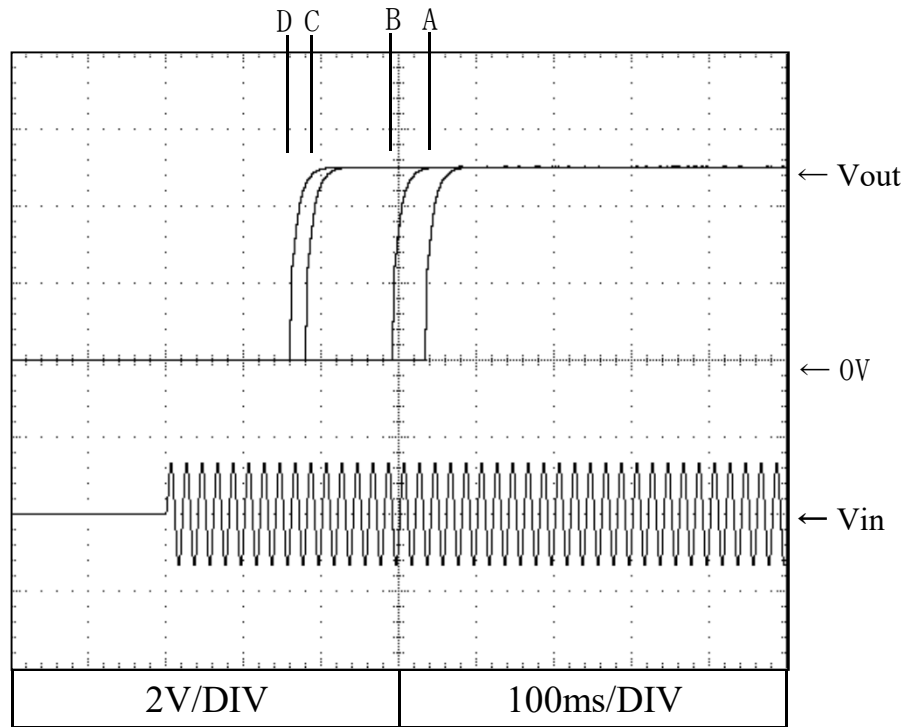

2.11 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (MIN)
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A

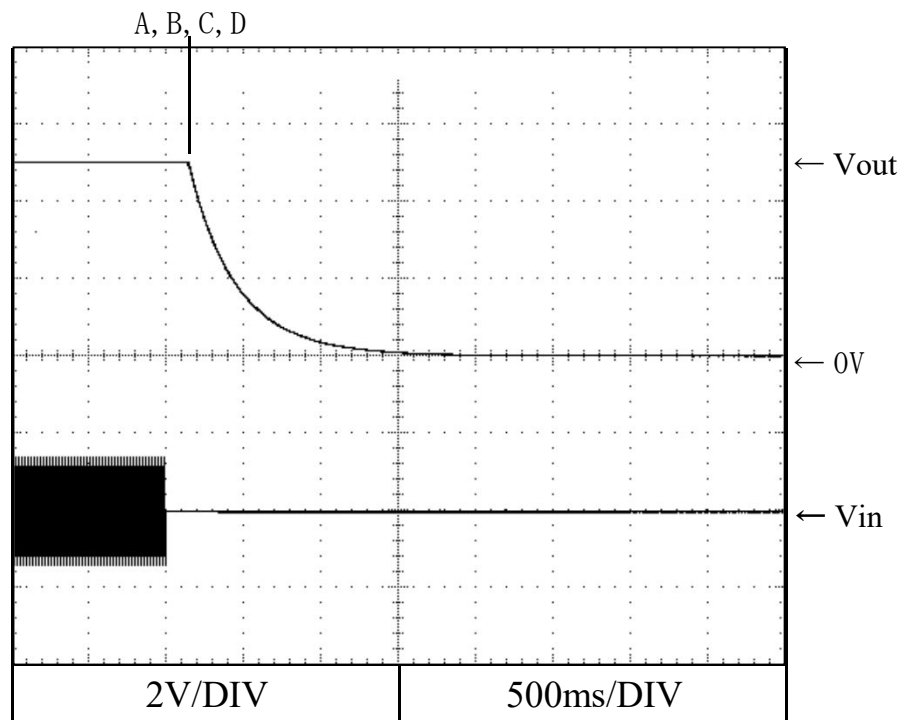

V1 : 5V


2.10 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (100%)
 V1 : 8.0A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : 3.3A

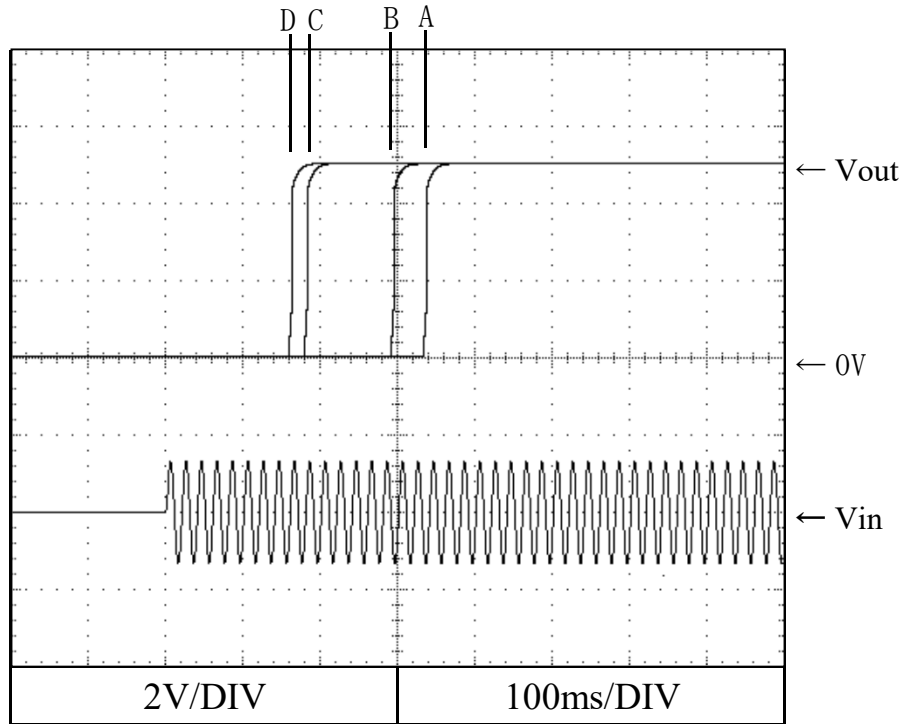

2.11 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (100%)
 V1 : 8.0A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : 3.3A

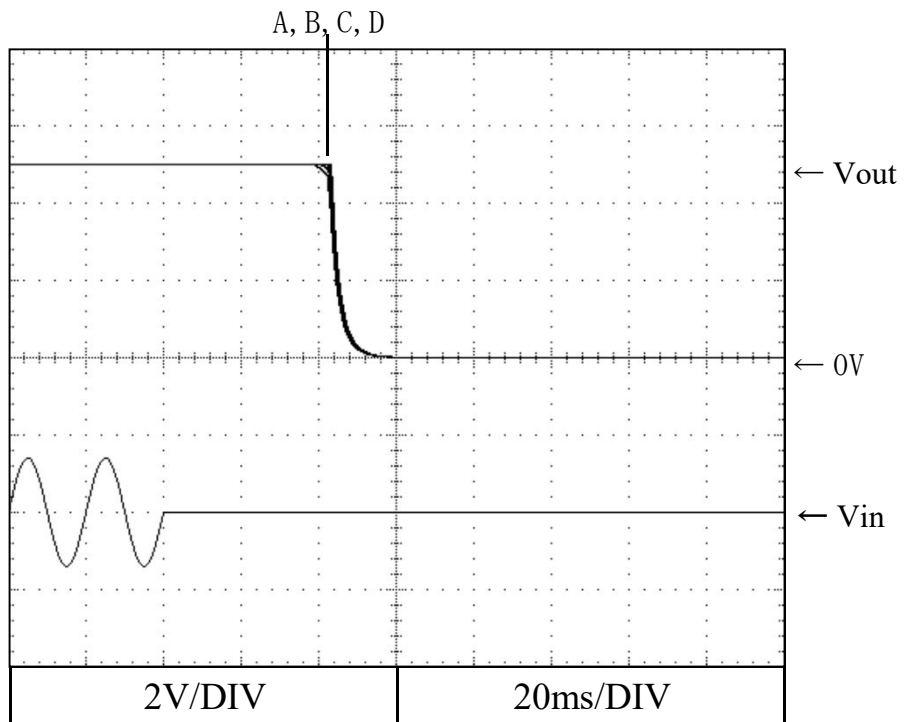

V2 : +12V


2.10 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 2.0A
 V3 : 1.2A
 V4 : 4.0A

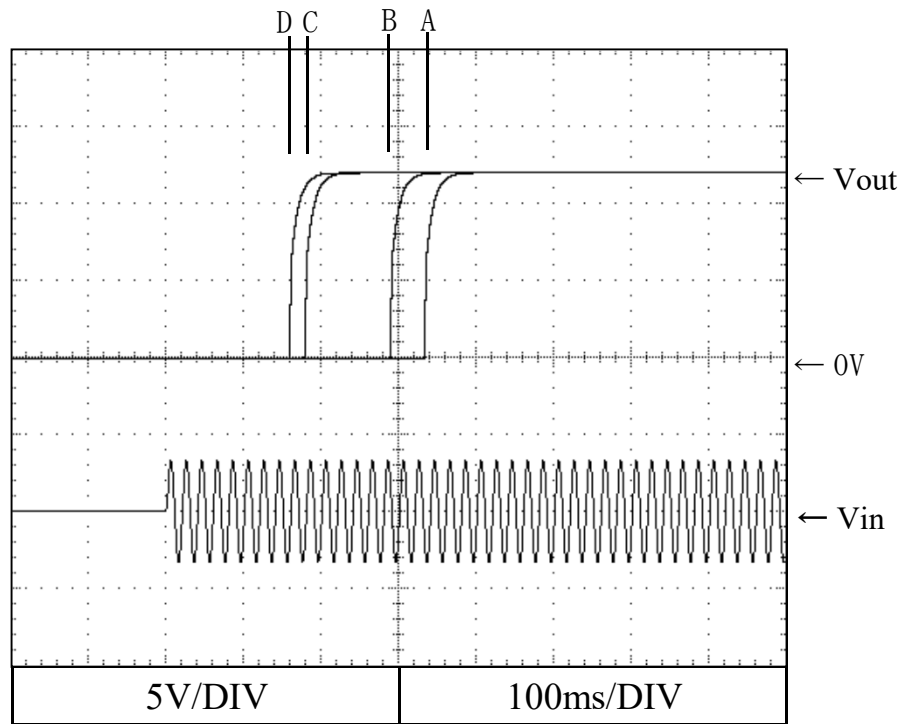

2.11 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 2.0A
 V3 : 1.2A
 V4 : 4.0A

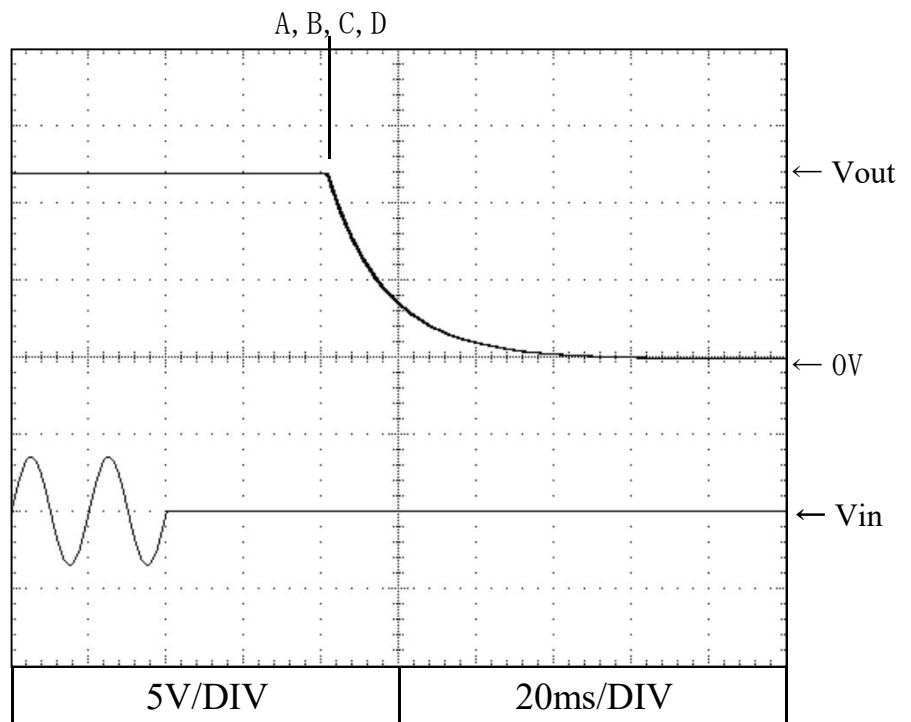

V3 : -12V


2.10 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 1.2A
 V3 : 2.0A
 V4 : 4.0A

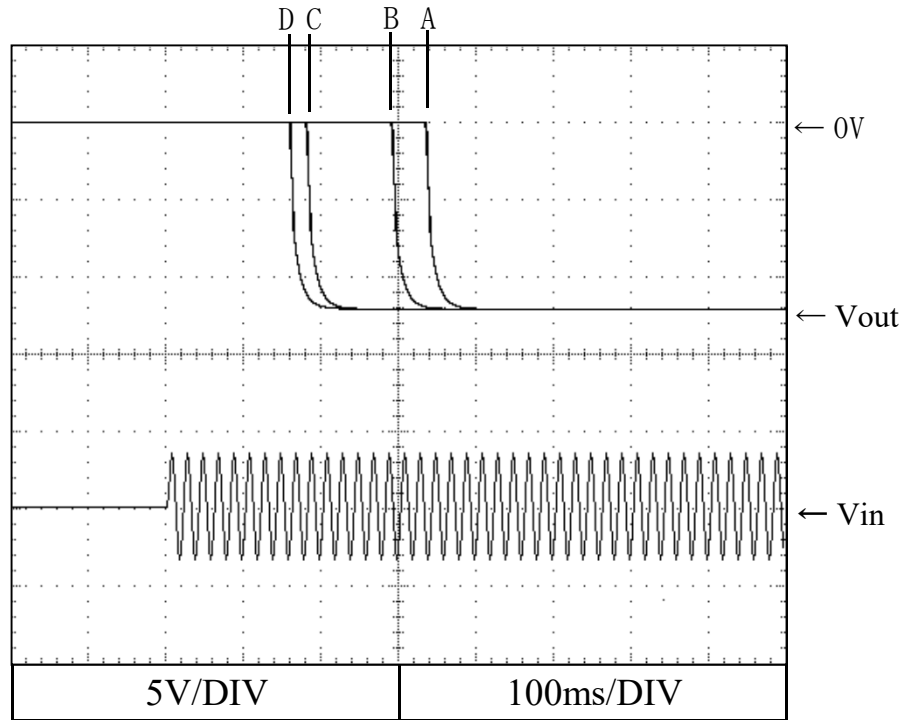

2.11 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 1.2A
 V3 : 2.0A
 V4 : 4.0A

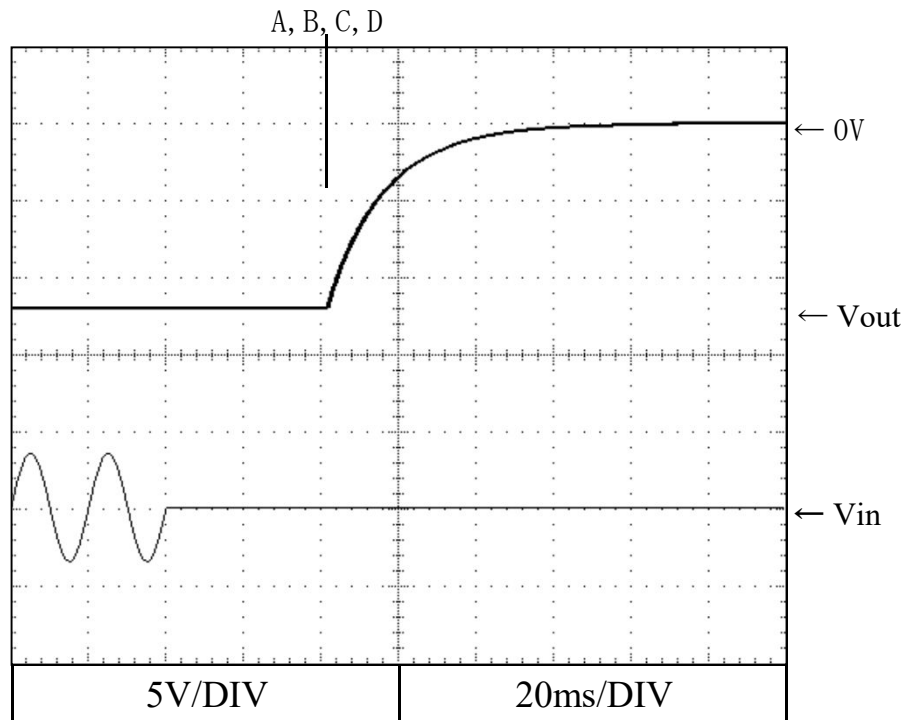

V4 : 5V


2.10 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.2A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : 7.0A

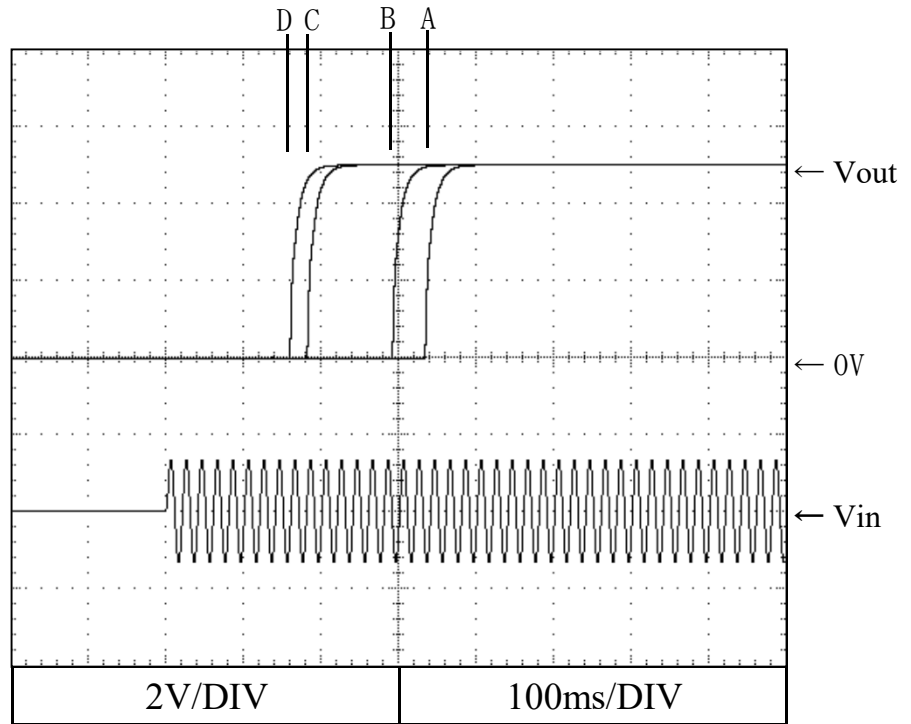

2.11 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics


Conditions Ta : 25 °C
 A : 85VAC
 B : 100VAC
 C : 200VAC
 D : 265VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.2A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : 7.0A

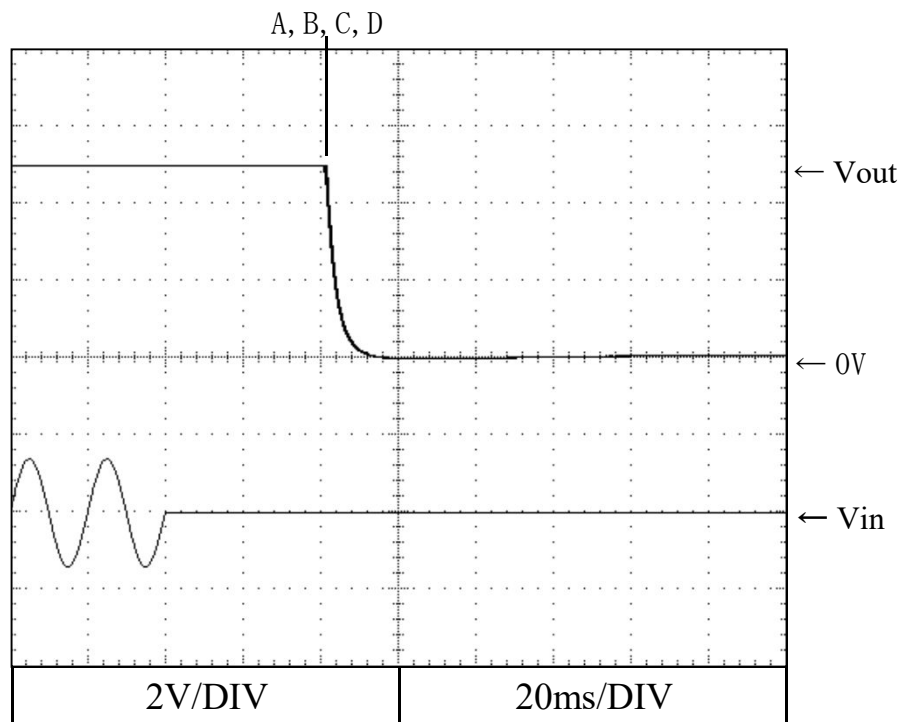

V1 : 5V


2.12 ON/OFFコントロール時出力立ち上がり特性 Output rise characteristics with ON/OFF CONTROL

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 8.0A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : 3.3A

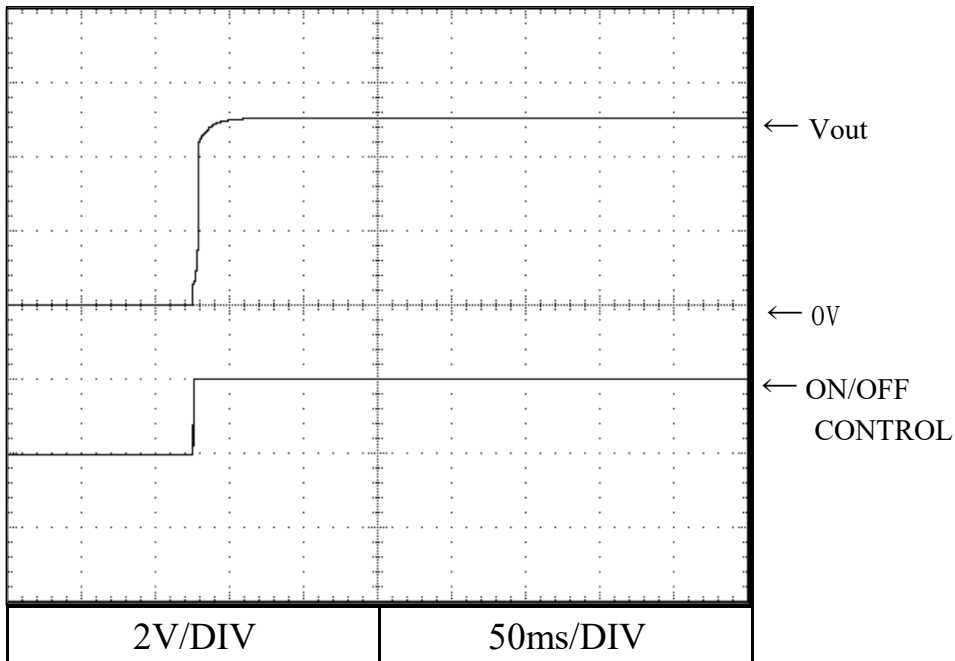

2.13 ON/OFFコントロール時出力立ち下がり特性 Output fall characteristics with ON/OFF CONTROL


Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 8.0A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : 3.3A

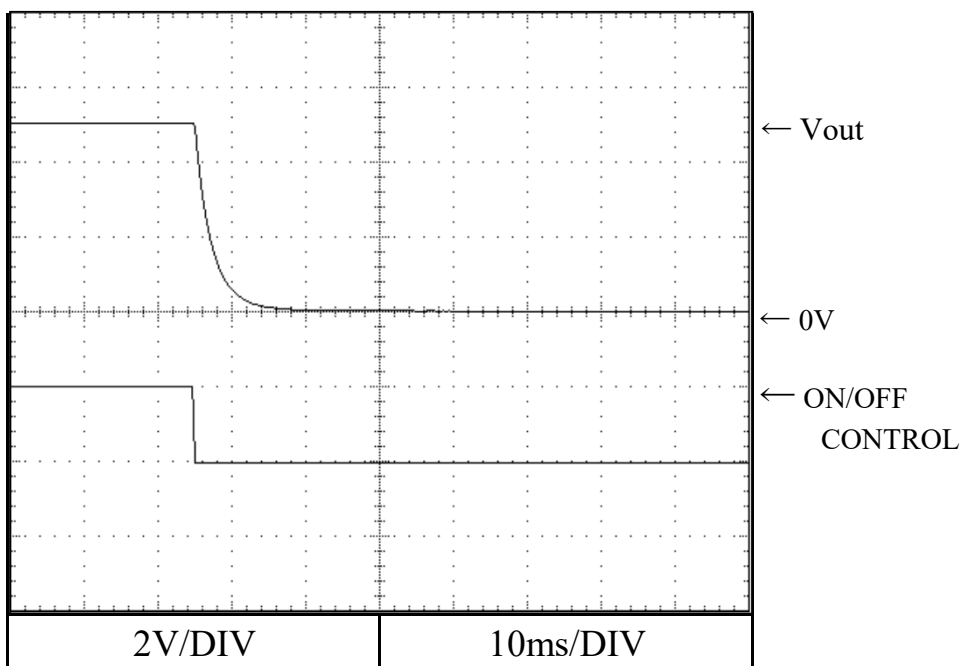

V2 : +12V


2.12 ON/OFFコントロール時出力立ち上がり特性 Output rise characteristics with ON/OFF CONTROL

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 2.0A
 V3 : 1.2A
 V4 : 4.0A

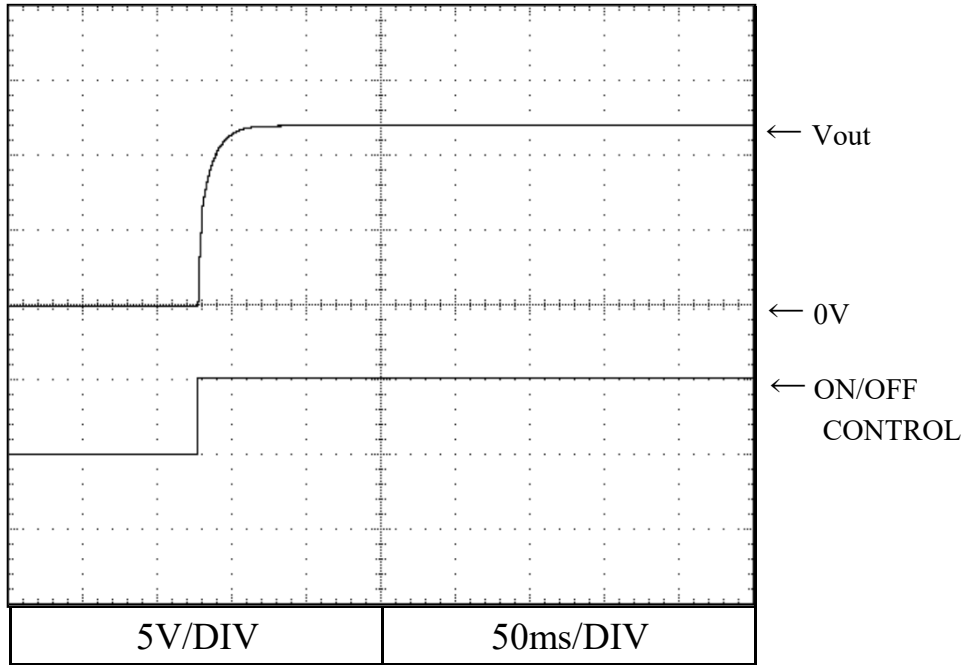

2.13 ON/OFFコントロール時出力立ち下がり特性 Output fall characteristics with ON/OFF CONTROL


Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 2.0A
 V3 : 1.2A
 V4 : 4.0A

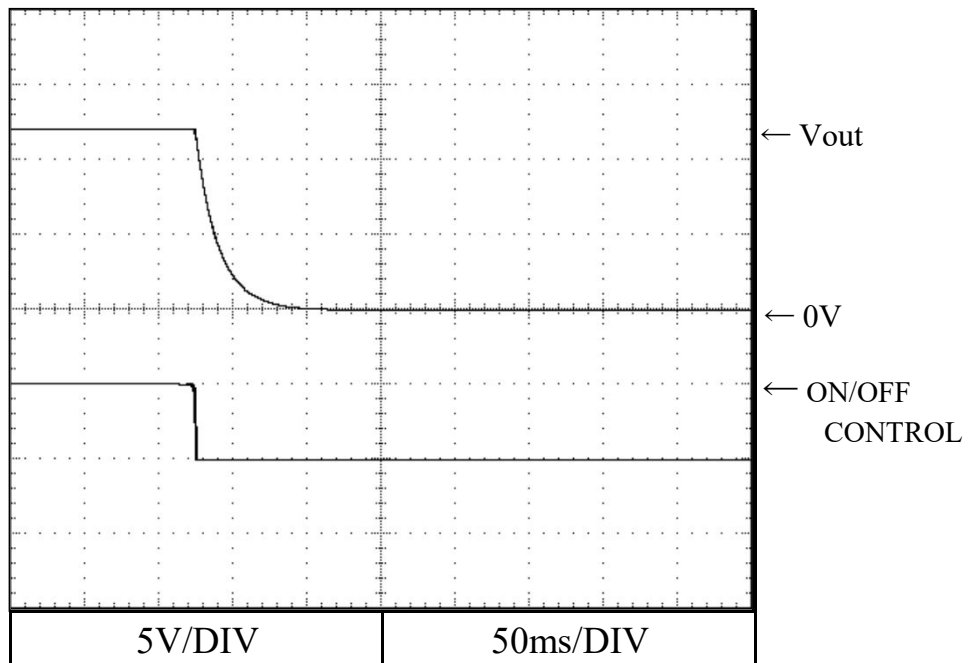

V3 : -12V


2.12 ON/OFFコントロール時出力立ち上がり特性 Output rise characteristics with ON/OFF CONTROL

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 1.2A
 V3 : 2.0A
 V4 : 4.0A

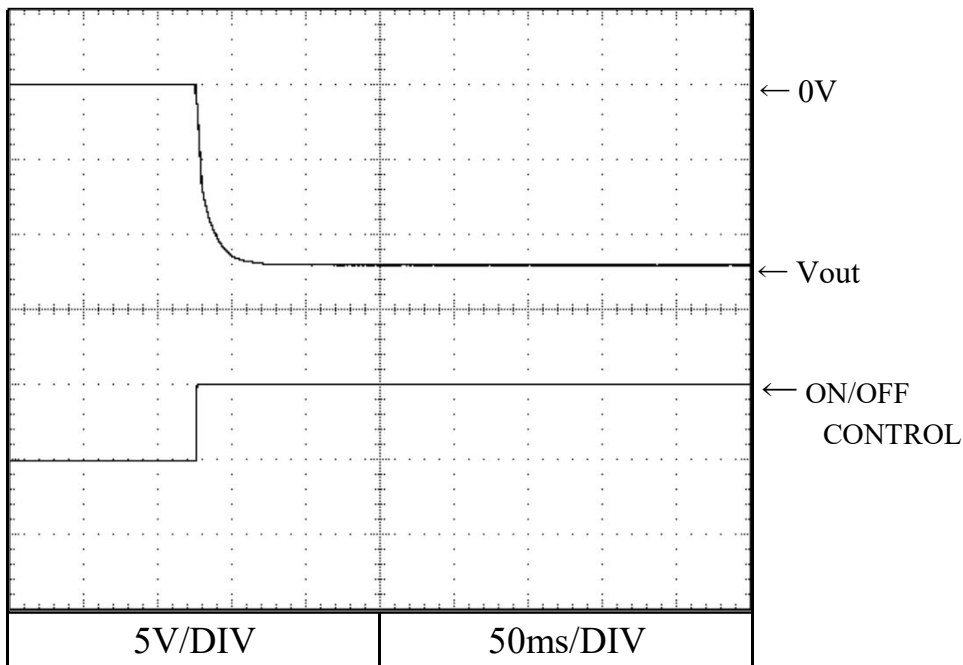

2.13 ON/OFFコントロール時出力立ち下がり特性 Output fall characteristics with ON/OFF CONTROL


Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 1.2A
 V3 : 2.0A
 V4 : 4.0A

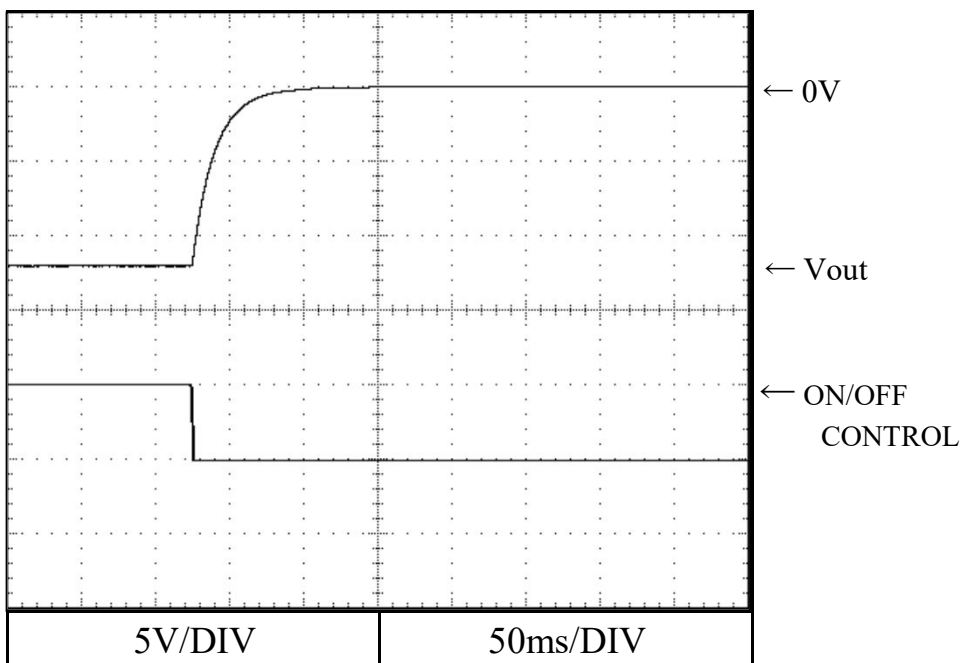

V4 : 5V


2.12 ON/OFFコントロール時出力立ち上がり特性 Output rise characteristics with ON/OFF CONTROL

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.2A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : 7.0A

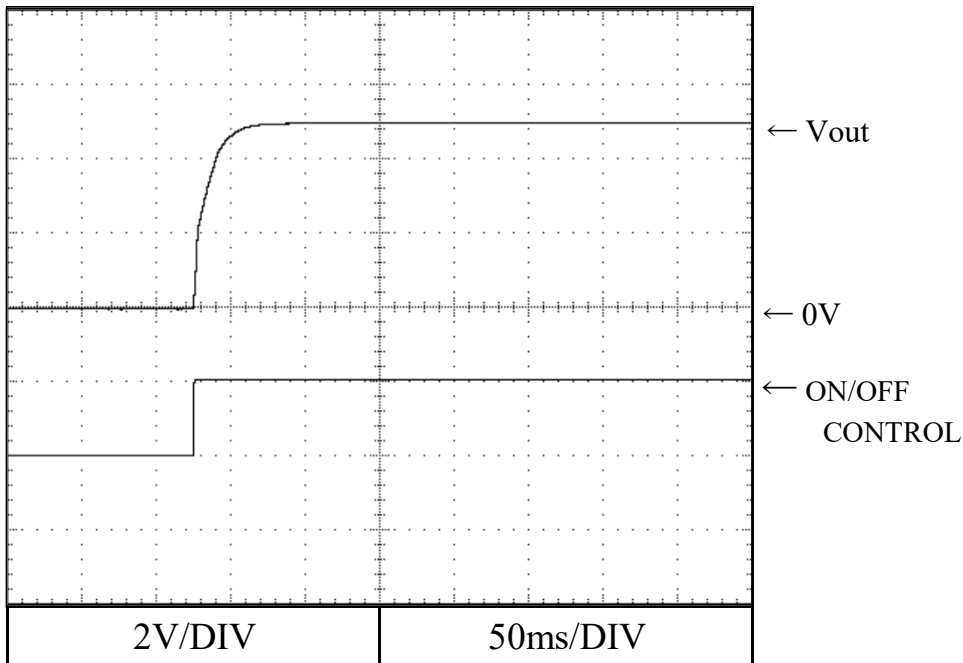

2.13 ON/OFFコントロール時出力立ち下がり特性 Output fall characteristics with ON/OFF CONTROL

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.2A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : 7.0A

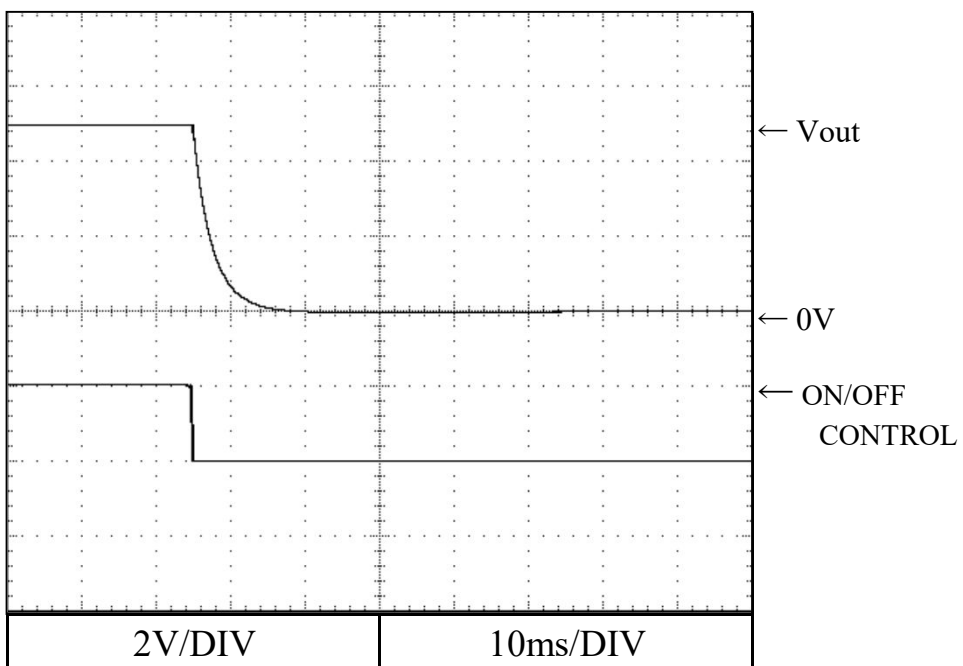

V1 : 5V

2.14 過渡応答 (入力急変) 特性 Dynamic line response characteristics

Conditions Ta : 25 °C

Vin : 85VAC⇔132VAC(A)

: 170VAC⇔265VAC(B)


Iout (100%)

V1 : 8.0A

V2 : 1.0A

V3 : 1.0A

V4 : 3.3A

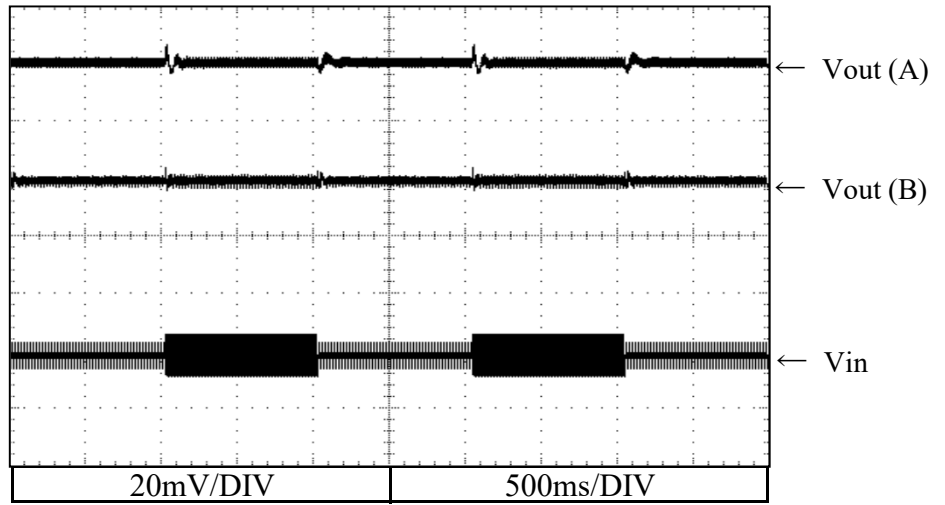

2.15 入力電圧瞬停特性 Response to brown out characteristics

Conditions Ta : 25 °C

Vin : 100VAC

Iout (100%)

V1 : 8.0A

V2 : 1.0A


V3 : 1.0A

V4 : 3.3A

Brown out time

A : 46ms

B : 47ms

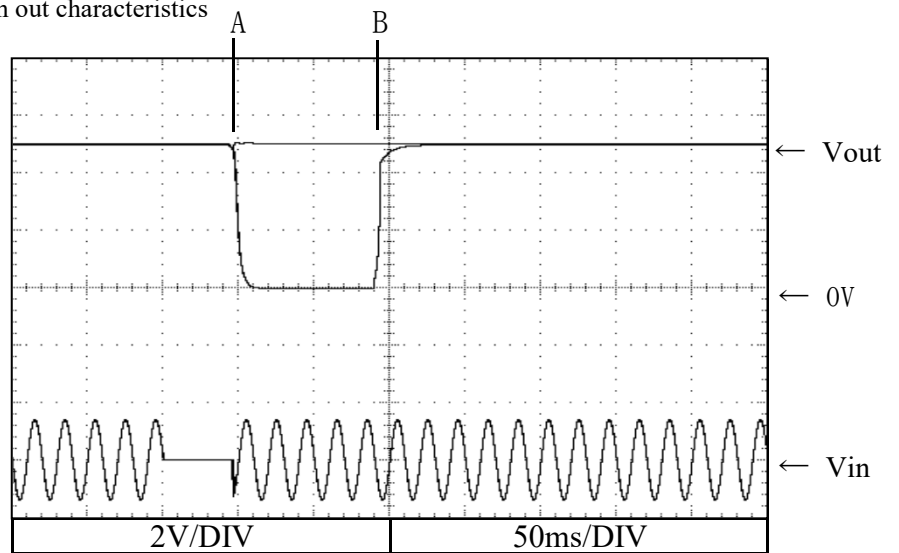

Conditions Ta : 25 °C

Vin : 200VAC

Iout (100%)

V1 : 8.0A

V2 : 1.0A


V3 : 1.0A

V4 : 3.3A

Brown out time

A : 46ms

B : 47ms

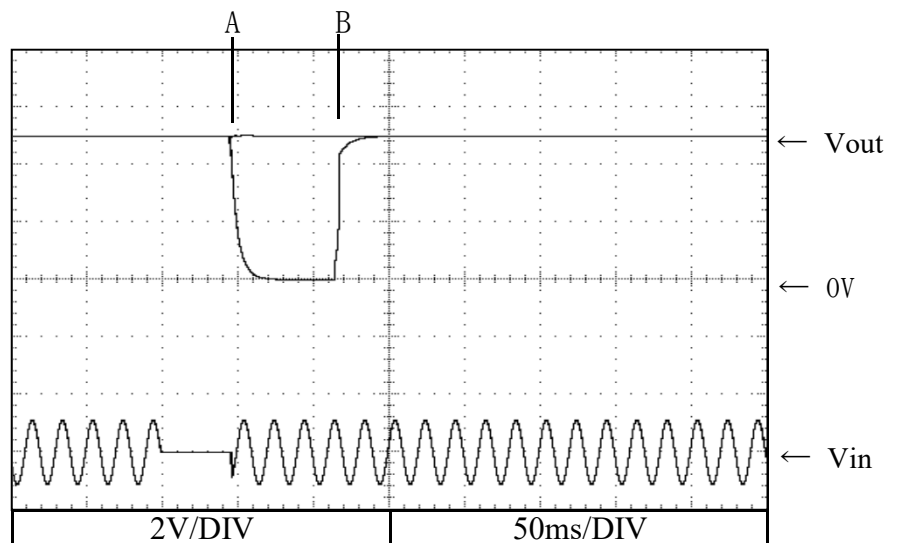

V2 : +12V

2.14 過渡応答 (入力急変) 特性 Dynamic line response characteristics

Conditions Ta : 25 °C

Vin : 85VAC⇔132VAC(A)

: 170VAC⇔265VAC(B)


Iout (100%)

V1 : 4.4A

V2 : 2.0A

V3 : 1.2A

V4 : 4.0A

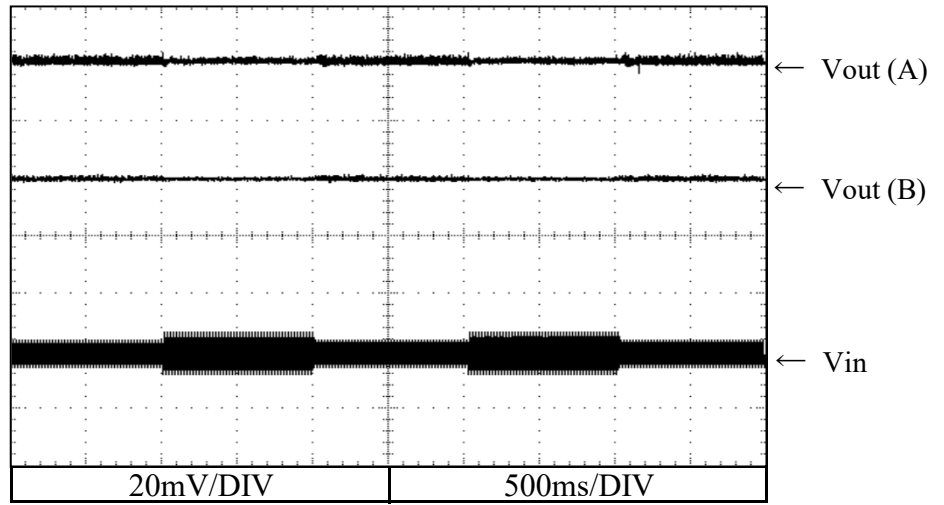

2.15 入力電圧瞬停特性 Response to brown out characteristics

Conditions Ta : 25 °C

Vin : 100VAC

Iout (100%)

V1 : 4.4A

V2 : 2.0A


V3 : 1.2A

V4 : 4.0A

Brown out time

A : 46ms

B : 47ms

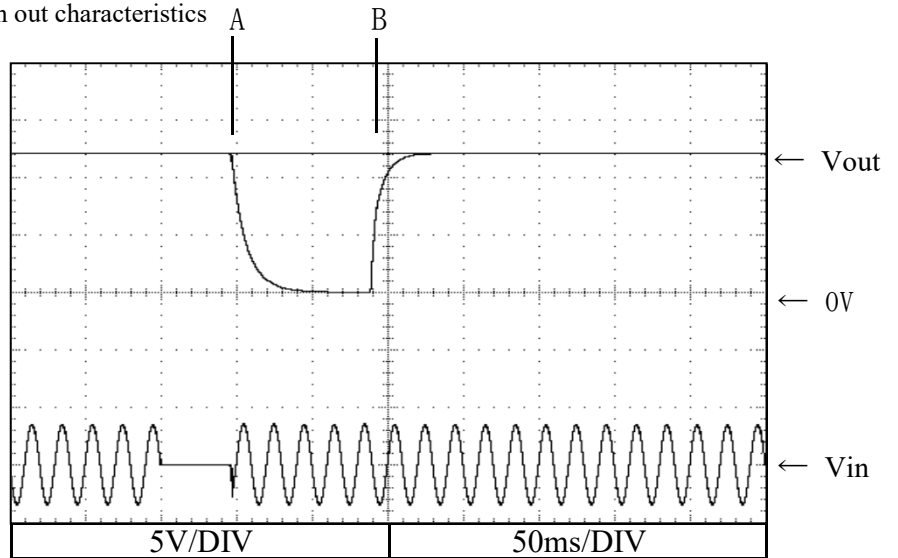

Conditions Ta : 25 °C

Vin : 200VAC

Iout (100%)

V1 : 4.4A

V2 : 2.0A


V3 : 1.2A

V4 : 4.0A

Brown out time

A : 46ms


B : 47ms

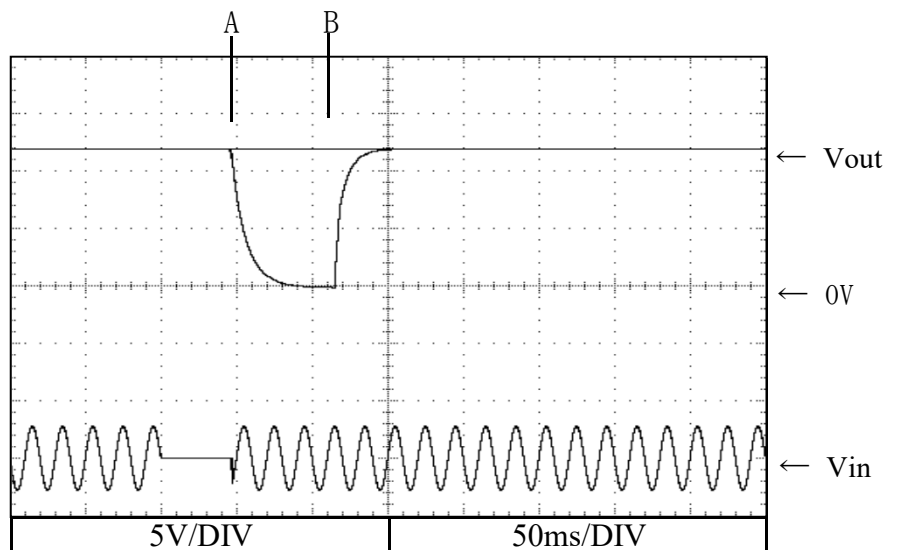

V3 : -12V


2.14 過渡応答 (入力急変) 特性 Dynamic line response characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 85VAC⇔132VAC(A)
 : 170VAC⇔265VAC(B)
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 1.2A
 V3 : 2.0A
 V4 : 4.0A

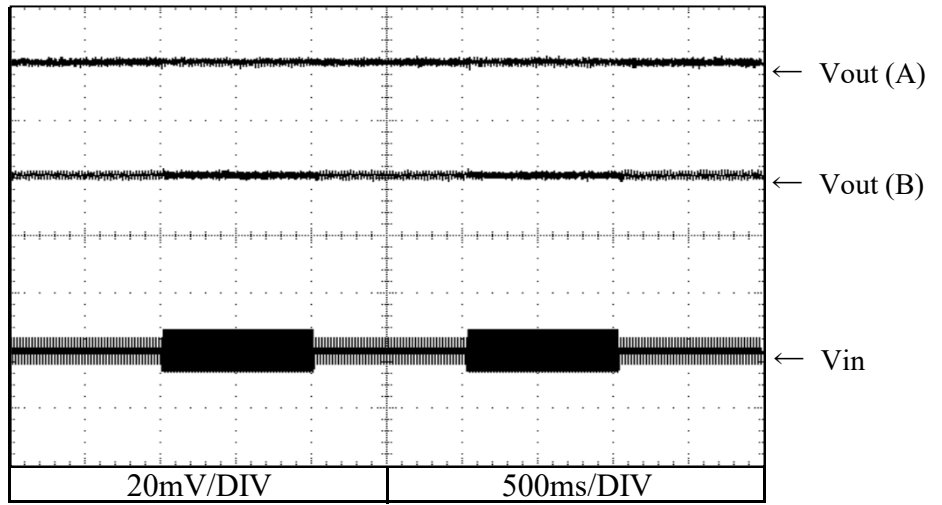


2.15 入力電圧瞬停特性 Response to brown out characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 1.2A
 V3 : 2.0A
 V4 : 4.0A
 Brown out time
 A : 46ms
 B : 47ms

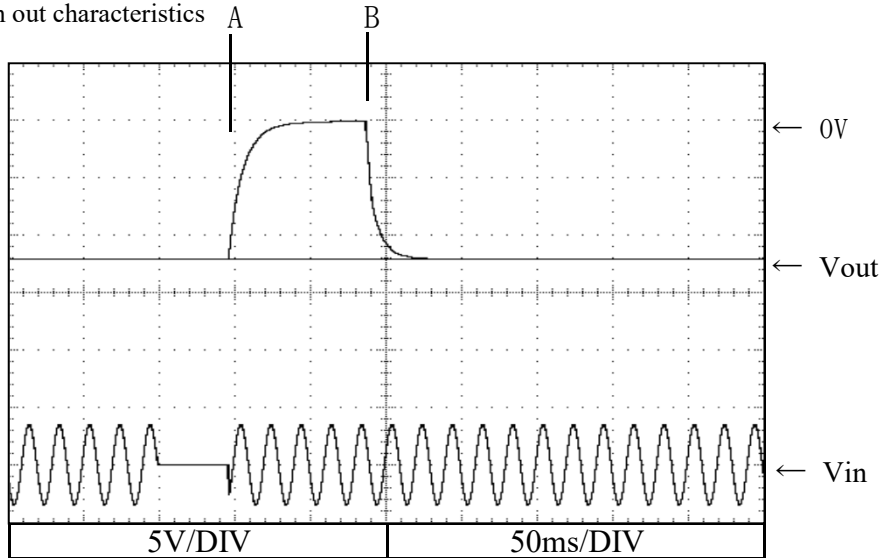

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 200VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 1.2A
 V3 : 2.0A
 V4 : 4.0A
 Brown out time
 A : 46ms
 B : 47ms

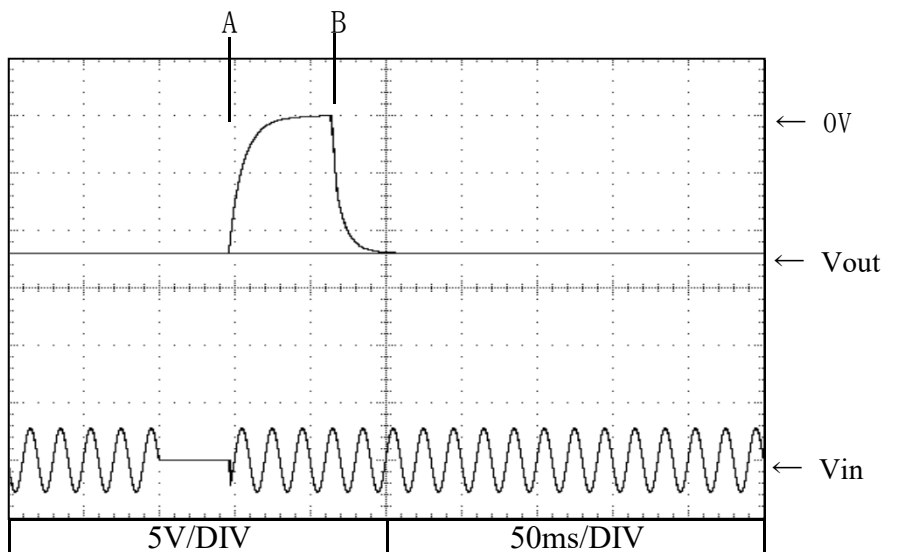

V4 : 5V

2.14 過渡応答 (入力急変) 特性 Dynamic line response characteristics

Conditions Ta : 25 °C

Vin : 85VAC⇔132VAC(A)

: 170VAC⇔265VAC(B)


Iout (100%)

V1 : 4.4A

V2 : 1.0A

V3 : 1.0A

V4 : 7.0A

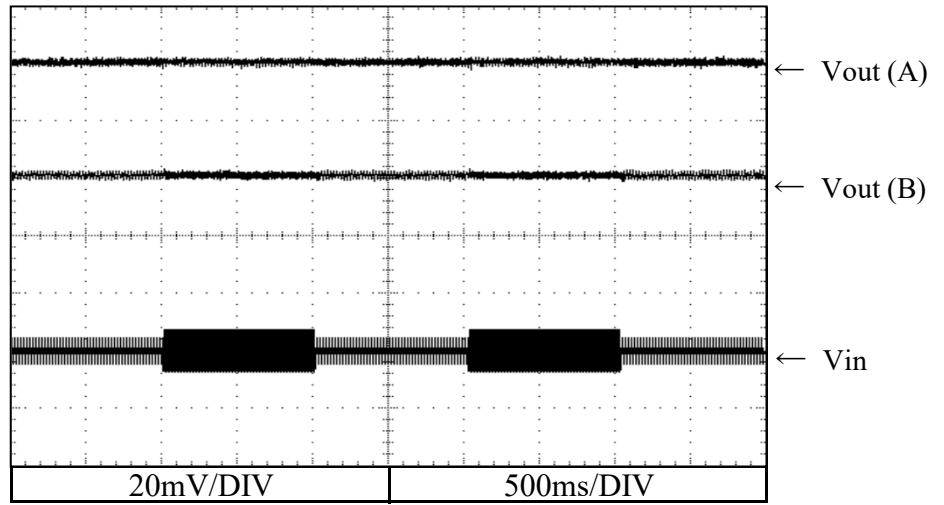

2.15 入力電圧瞬停特性 Response to brown out characteristics

Conditions Ta : 25 °C

Vin : 100VAC

Iout (100%)

V1 : 4.2A

V2 : 1.0A


V3 : 1.0A

V4 : 7.0A

Brown out time

A : 46ms

B : 47ms

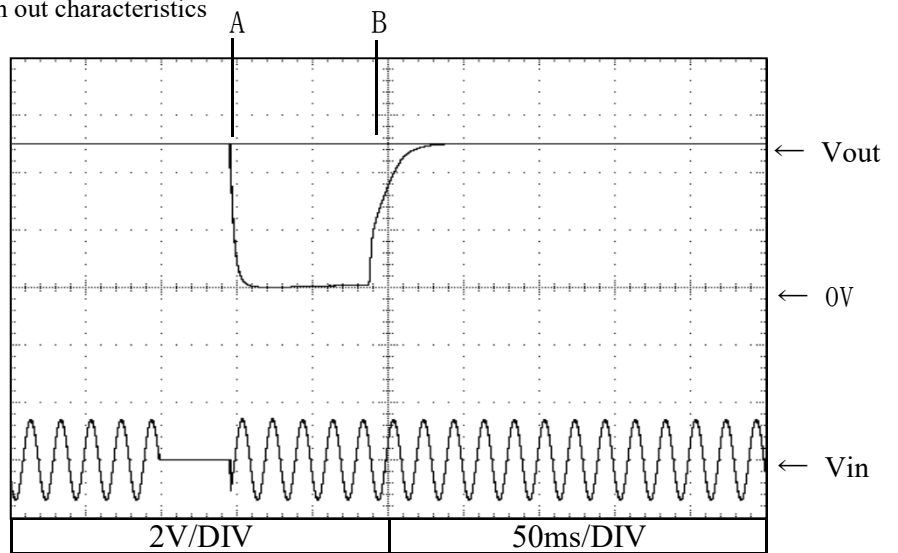

Conditions Ta : 25 °C

Vin : 200VAC

Iout (100%)

V1 : 4.2A

V2 : 1.0A


V3 : 1.0A

V4 : 7.0A

Brown out time

A : 46ms

B : 47ms


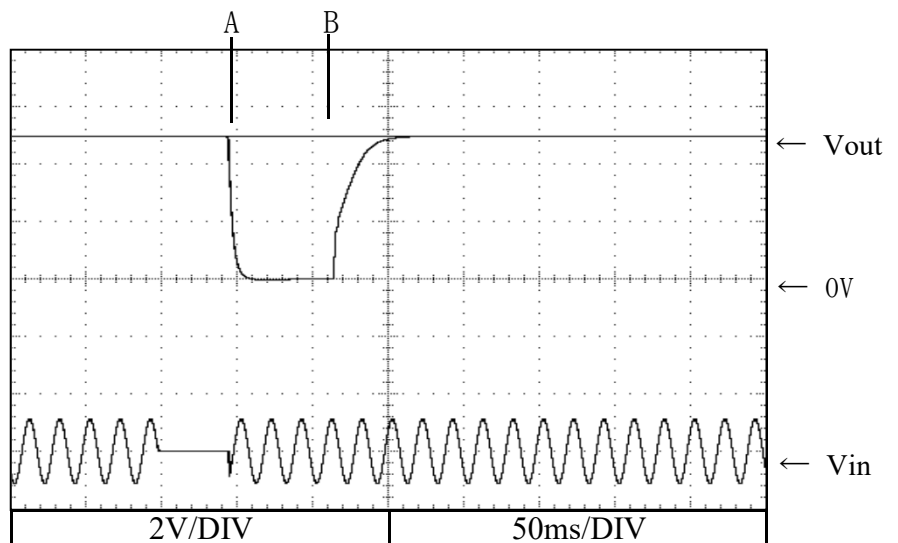


V1 : 5V



2.16 過渡応答（負荷急変）特性
Dynamic load response characteristics

Conditions Ta : 25 °C
Vin : 100VAC
Iout (100%)
V1 : -A
V2 : 1.0A
V3 : 1.0A
V4 : 3.3A

f=100Hz

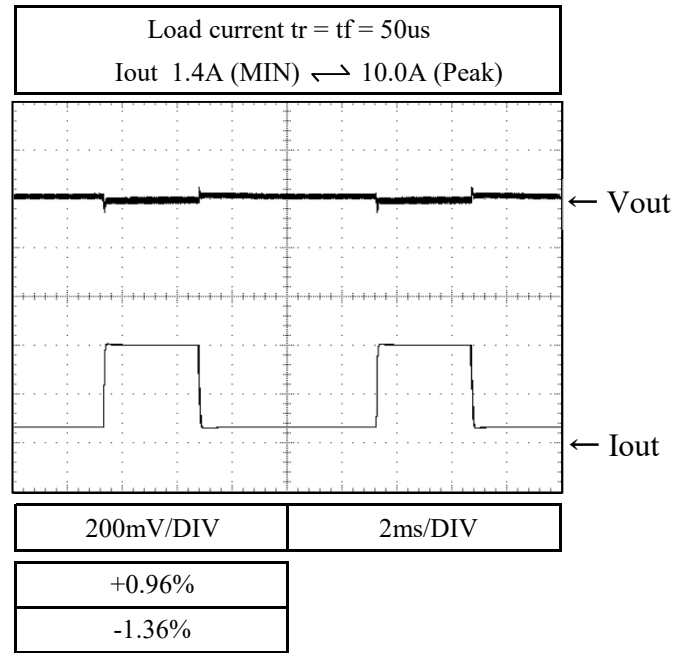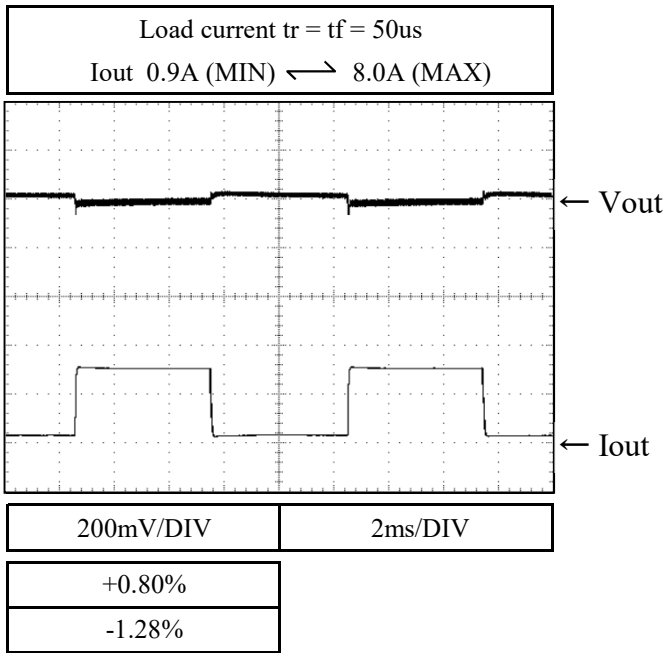

f=1kHz

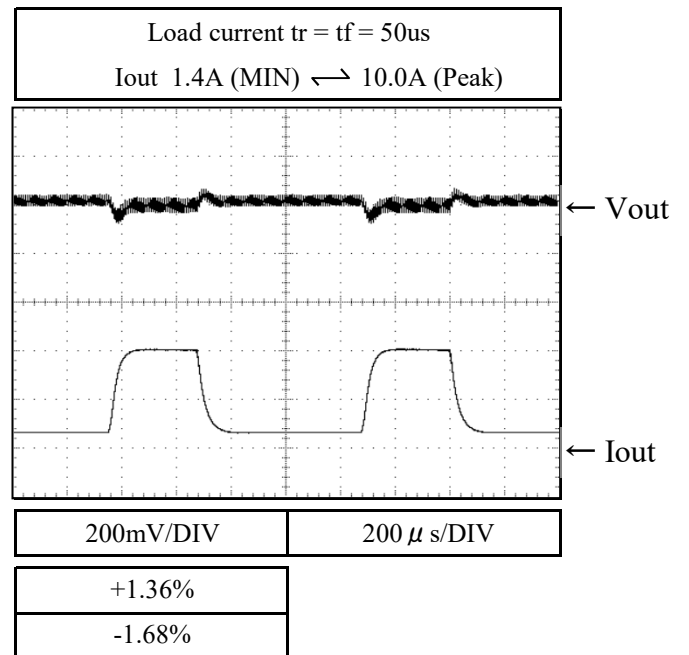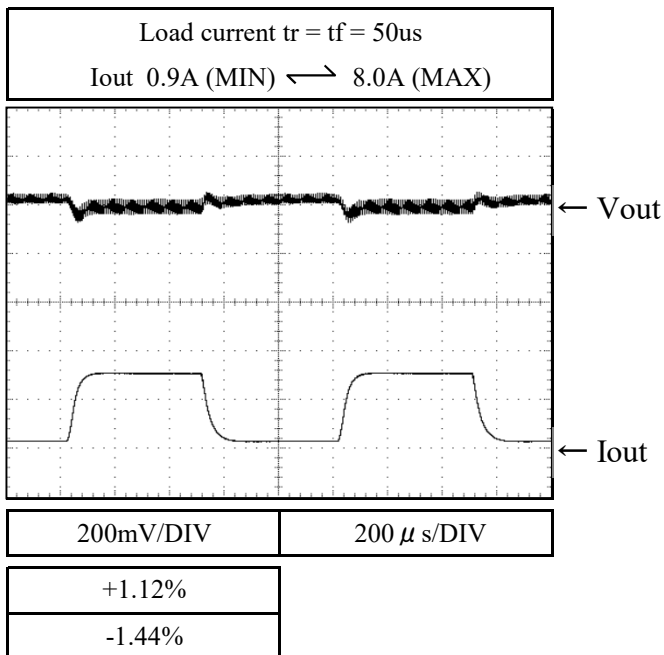



V2 : +12V

2.16 過渡応答（負荷急変）特性



Dynamic load response characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : -A
 V3 : 1.2A
 V4 : 4.0A

f=100Hz

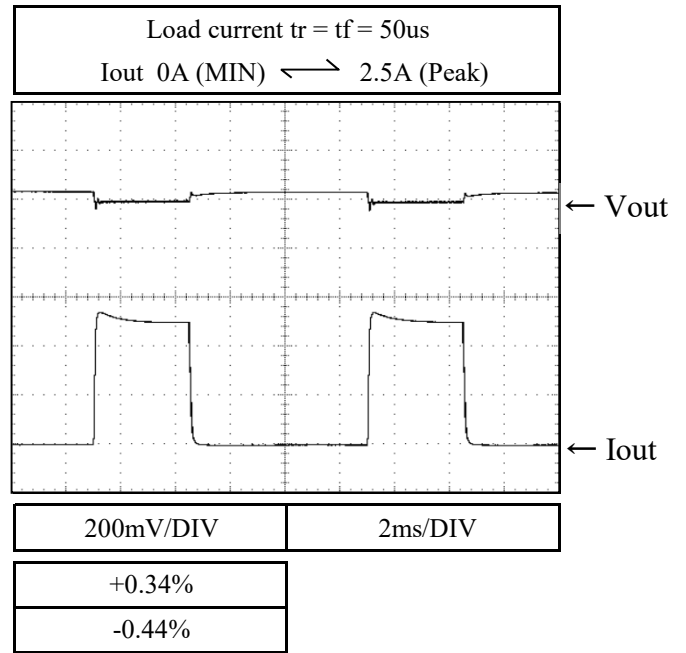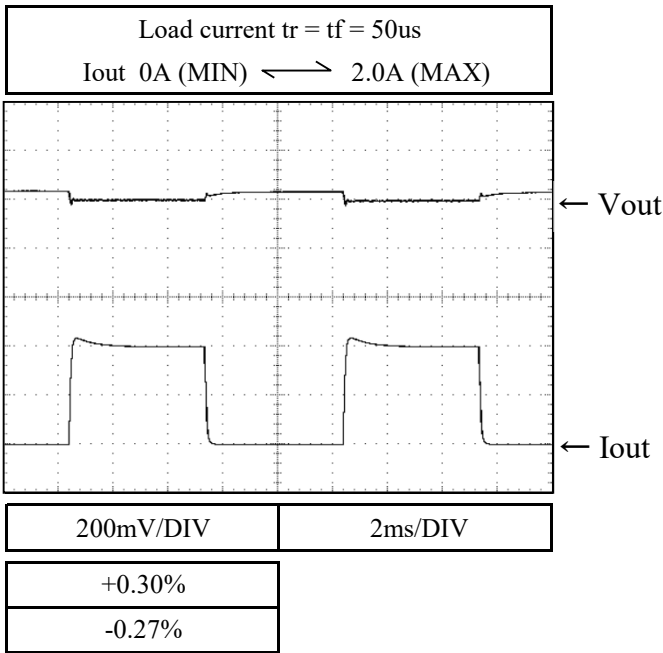

f=1kHz

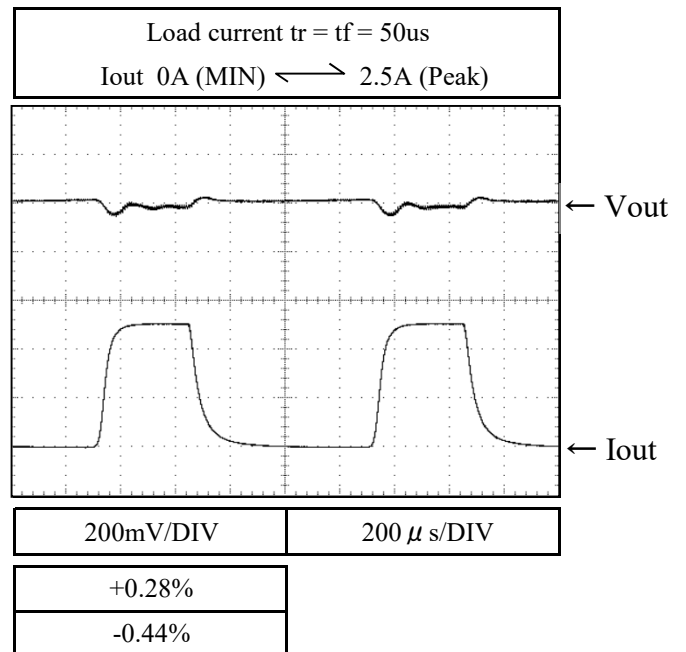
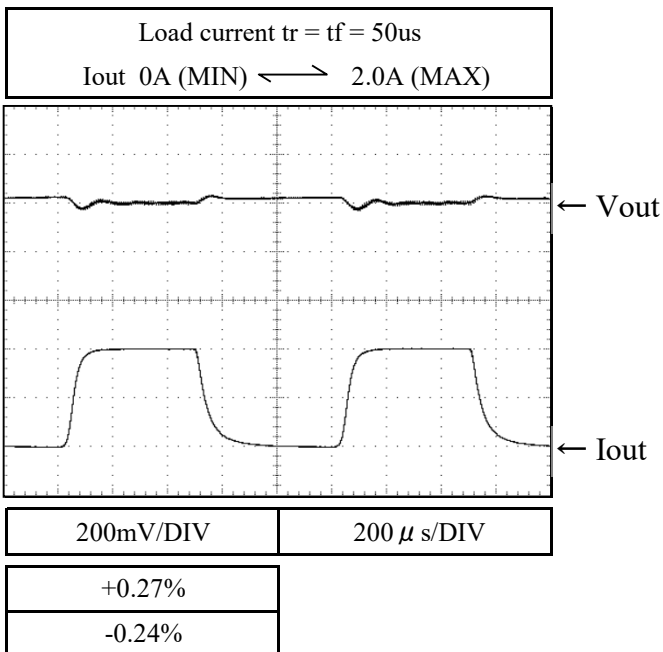


V3 : -12V



2.16 過渡応答 (負荷急変) 特性
Dynamic load response characteristics

Conditions Ta : 25 °C
Vin : 100VAC
Iout (100%)
V1 : 4.4A
V2 : 1.2A
V3 : -A
V4 : 4.0A

f=100Hz

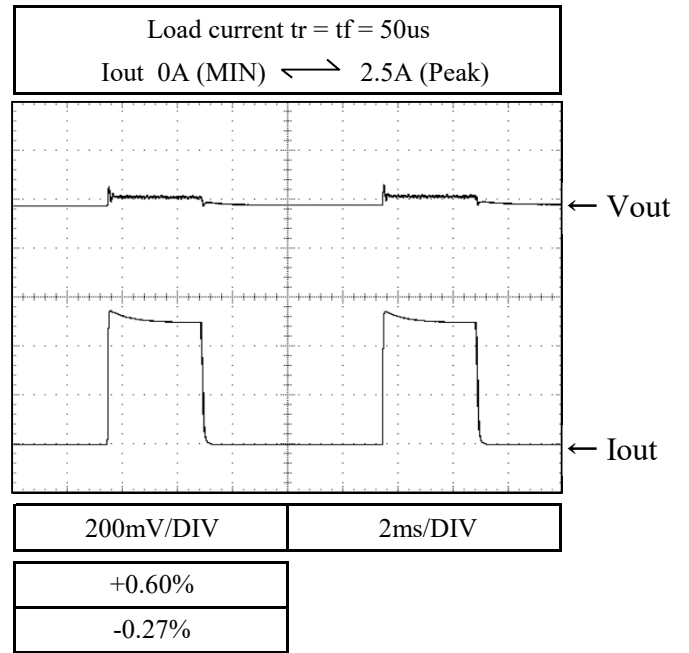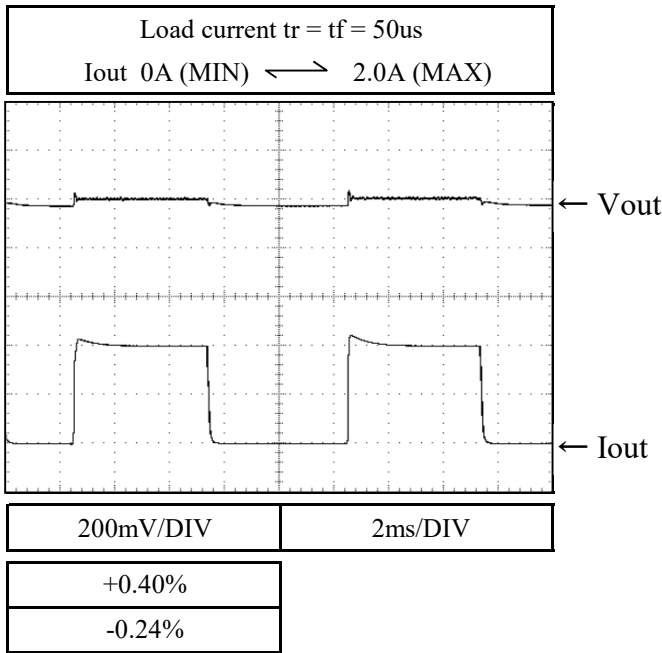

f=1kHz

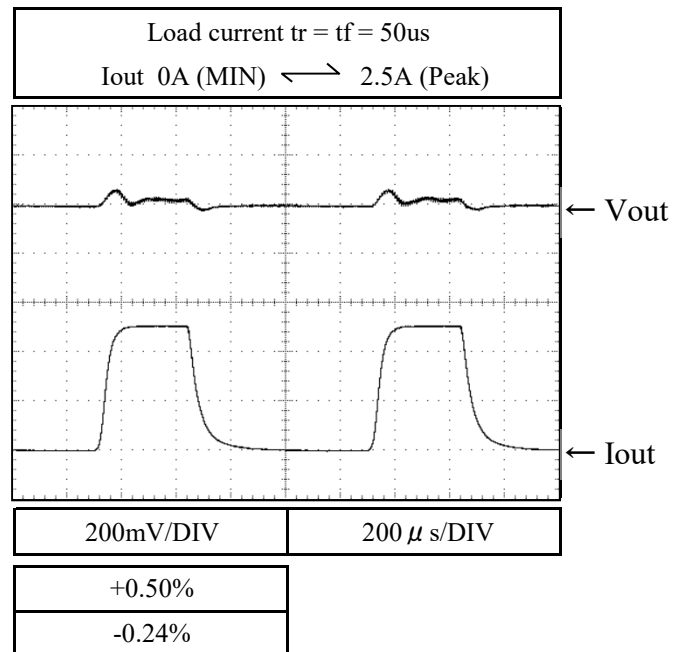
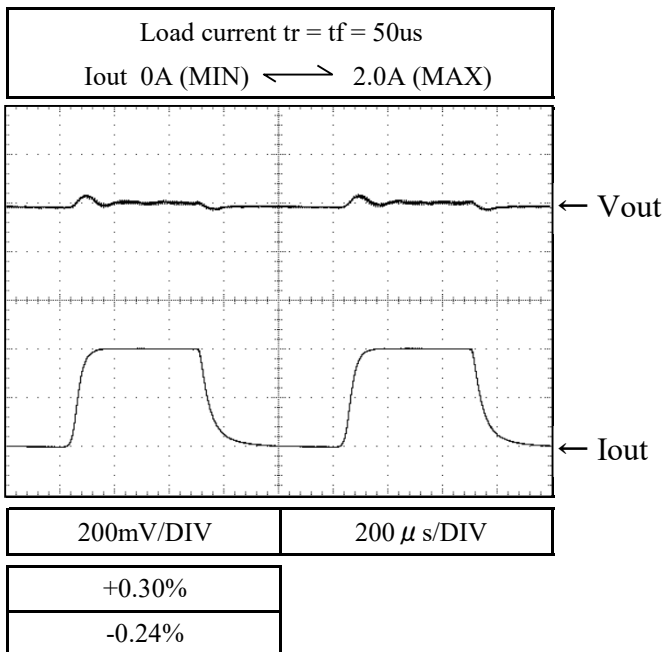


V4 : 5V



2.16 過渡応答（負荷急変）特性
Dynamic load response characteristics

Conditions Ta : 25 °C
Vin : 100VAC
Iout (100%)
V1 : 4.2A
V2 : 1.0A
V3 : 1.0A
V4 : -A

f=100Hz

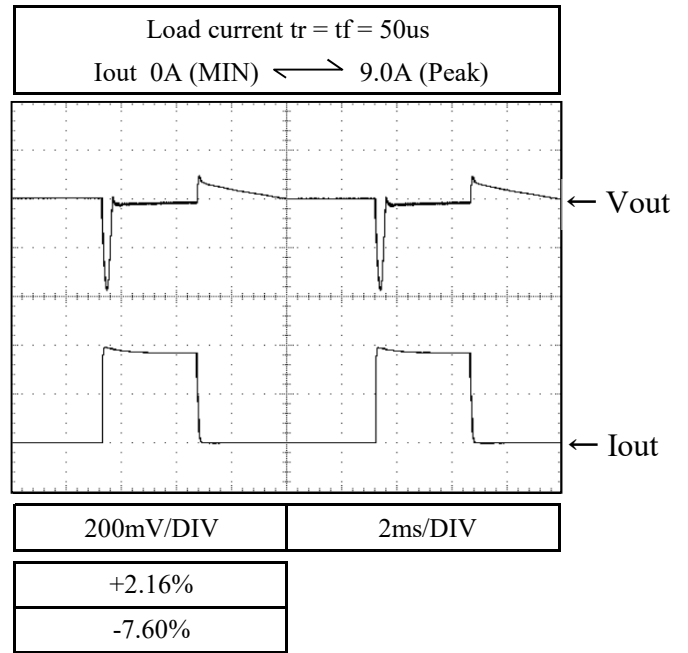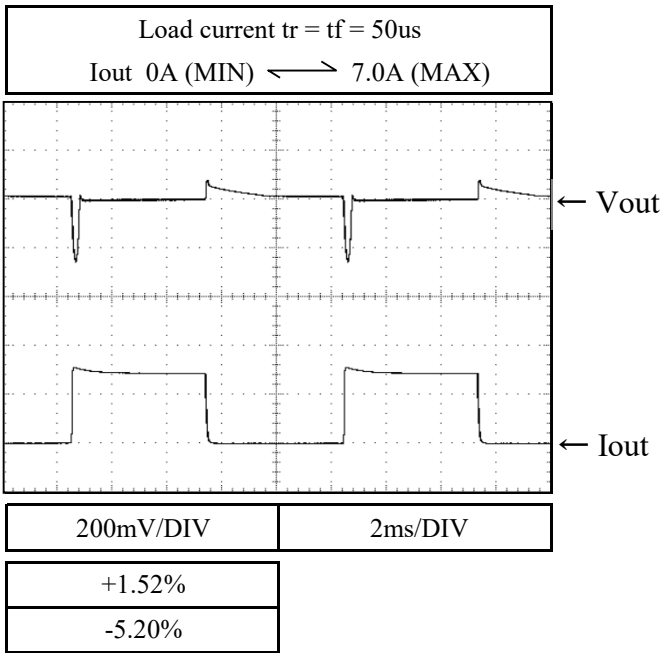

f=1kHz

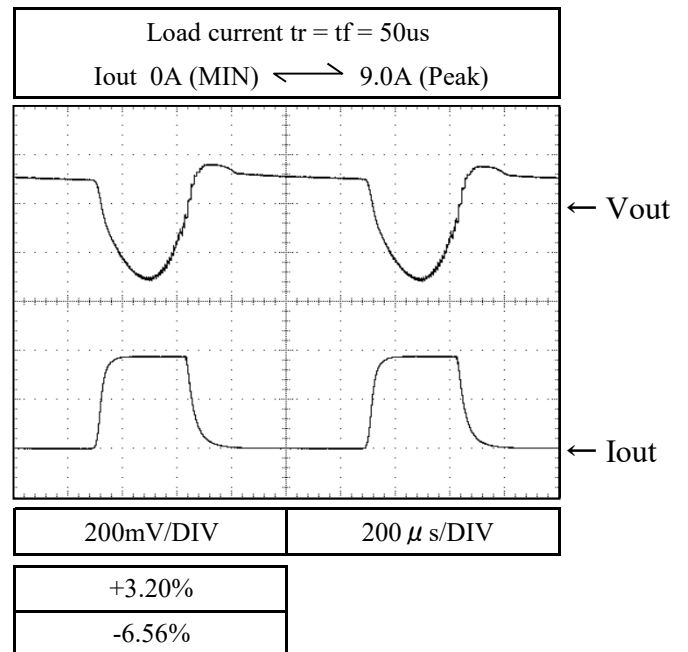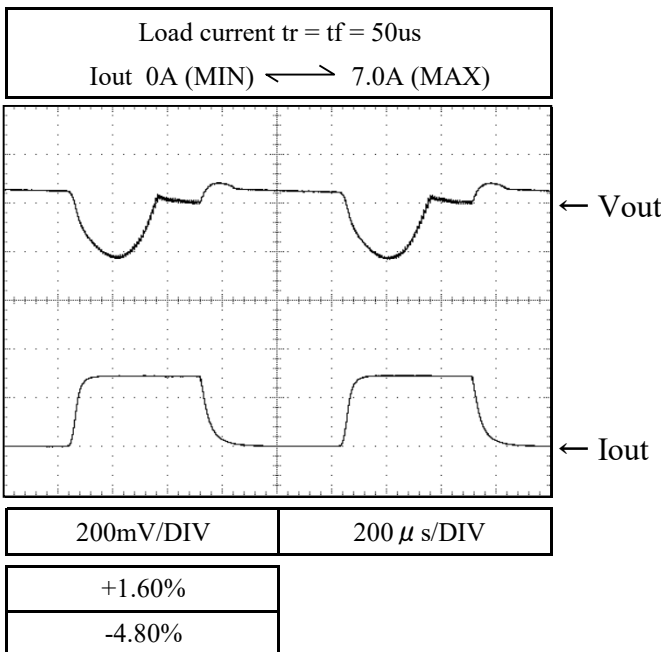


V1 : 5V


2.17 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform

NORMAL MODE

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 8.0A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : 3.3A

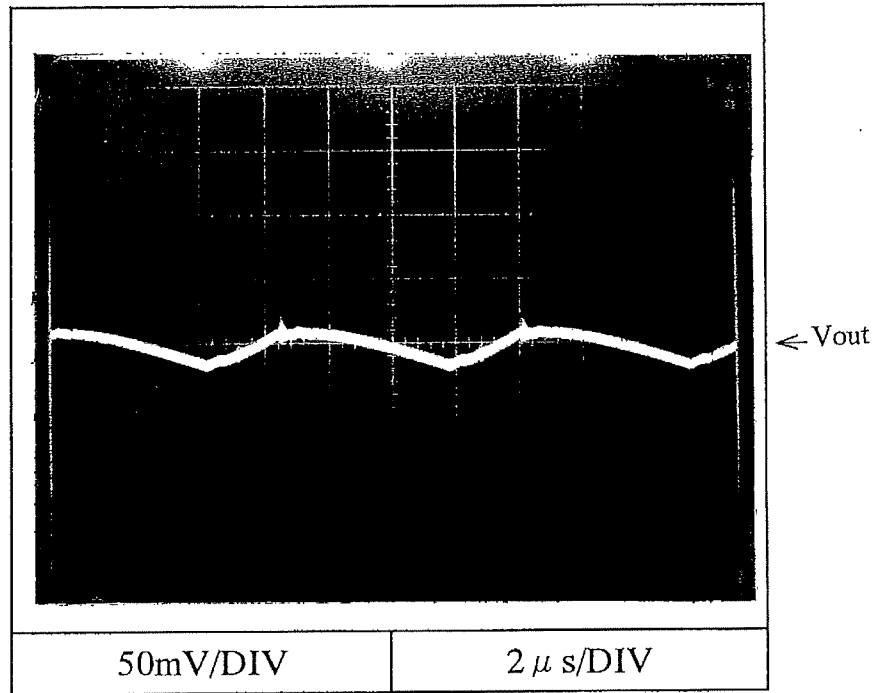

NORMAL + COMMON MODE

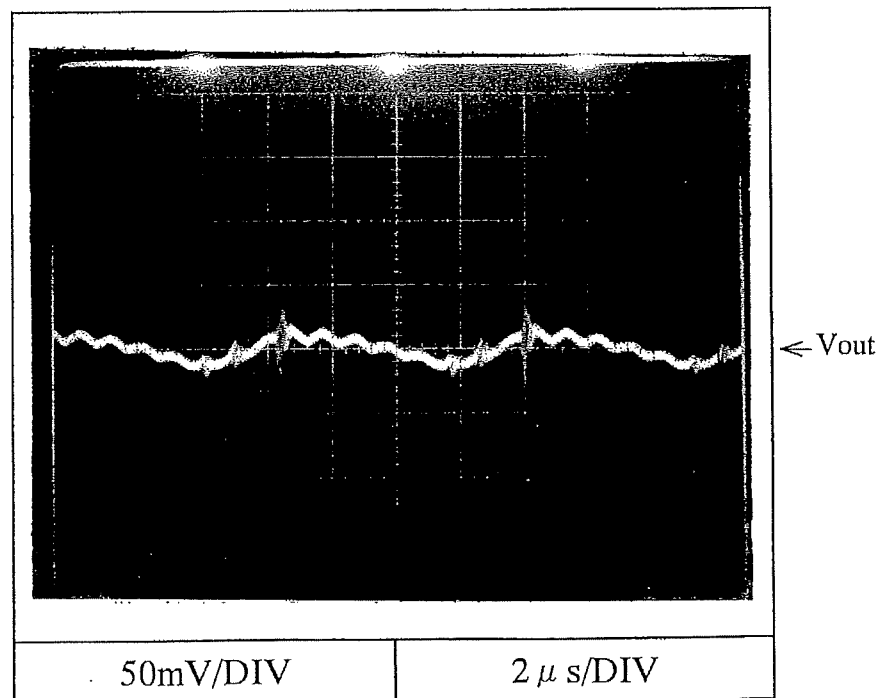


V2 : 12V


2.17 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform

NORMAL MODE

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 2.0A
 V3 : 1.2A
 V4 : 4.0A

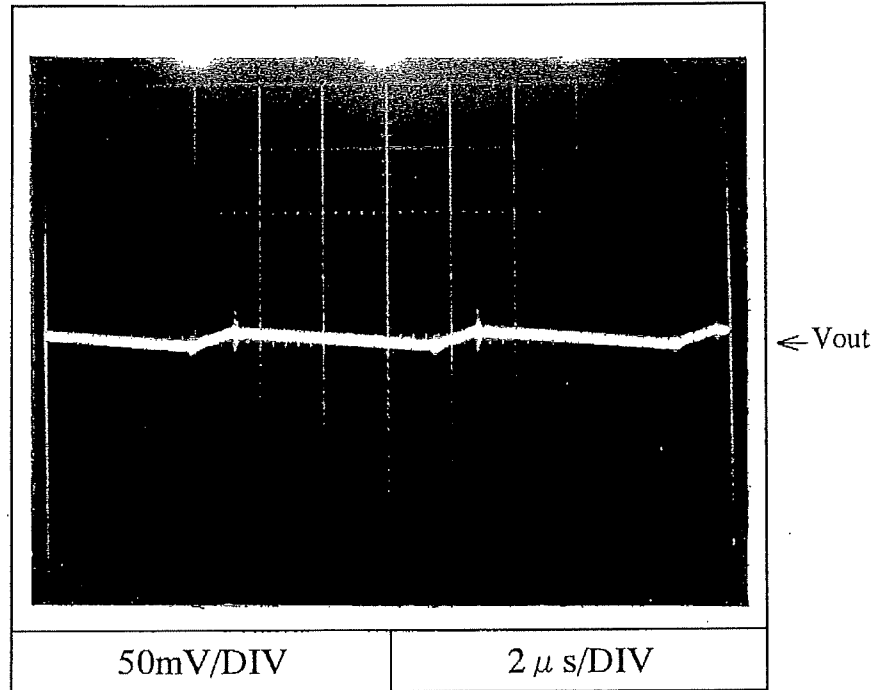

NORMAL + COMMON MODE

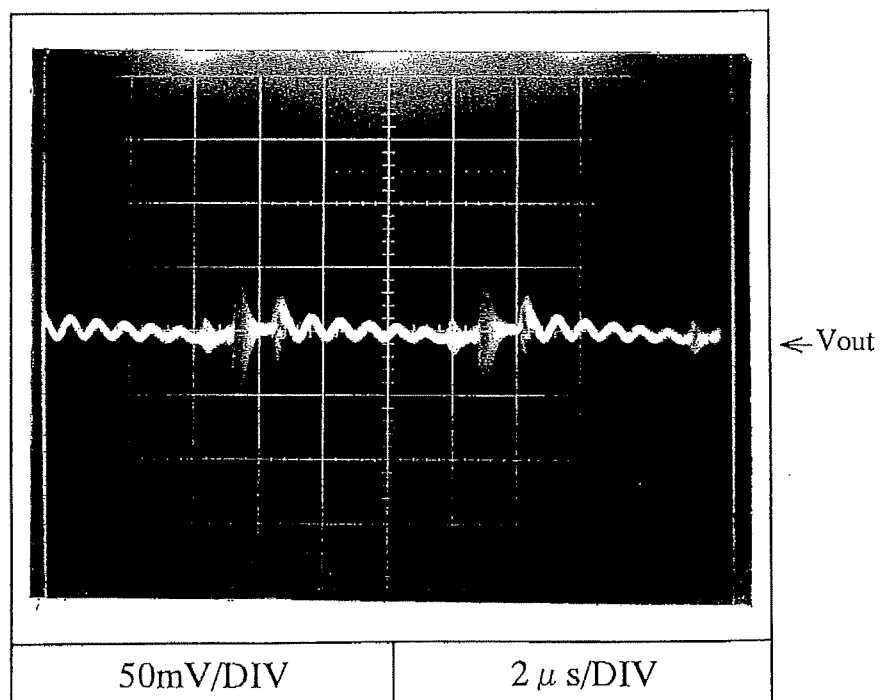


V3 : -12V


2.17 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform

NORMAL MODE

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.4A
 V2 : 1.2A
 V3 : 2.0A
 V4 : 4.0A

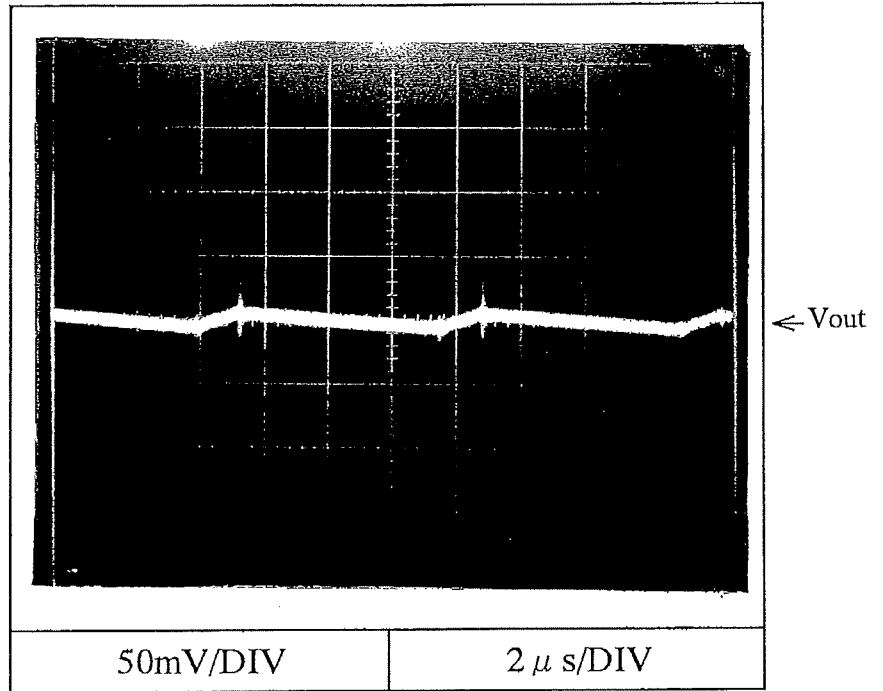

NORMAL + COMMON MODE

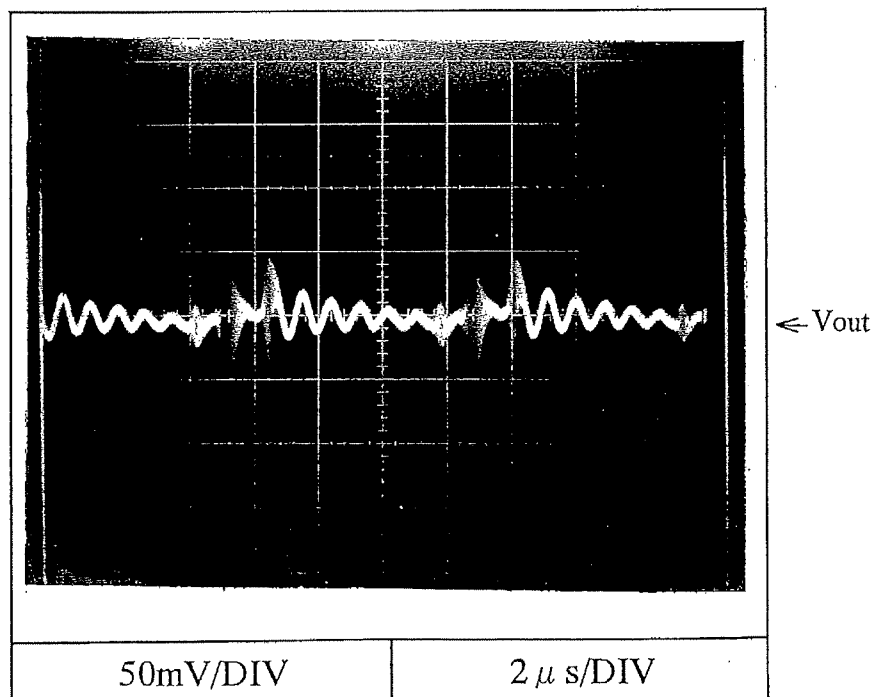


V4 : 5V


2.17 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform

NORMAL MODE

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 4.2A
 V2 : 1.0A
 V3 : 1.0A
 V4 : 7.0A

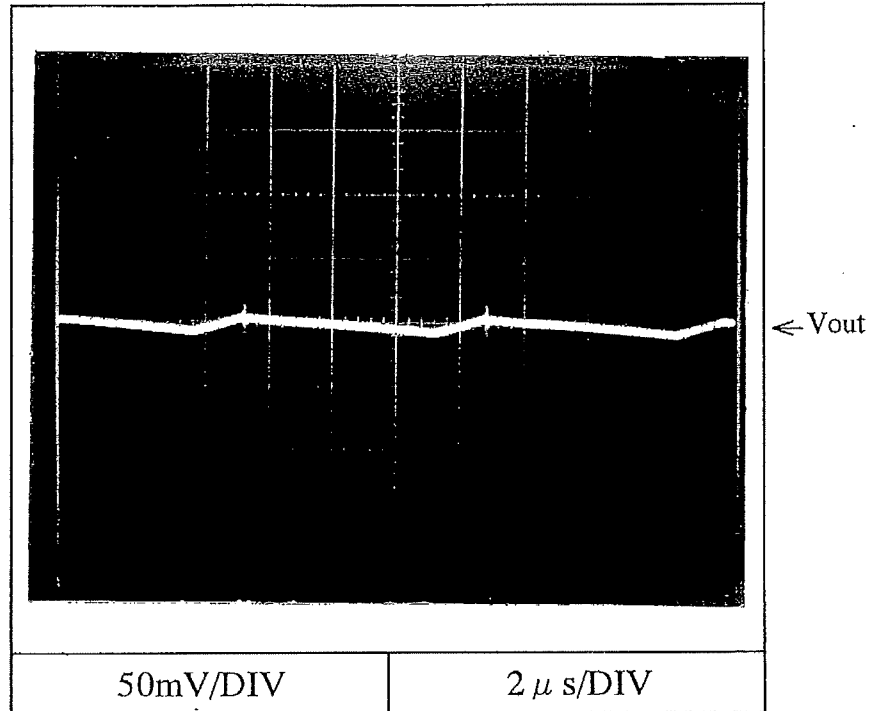

NORMAL + COMMON MODE

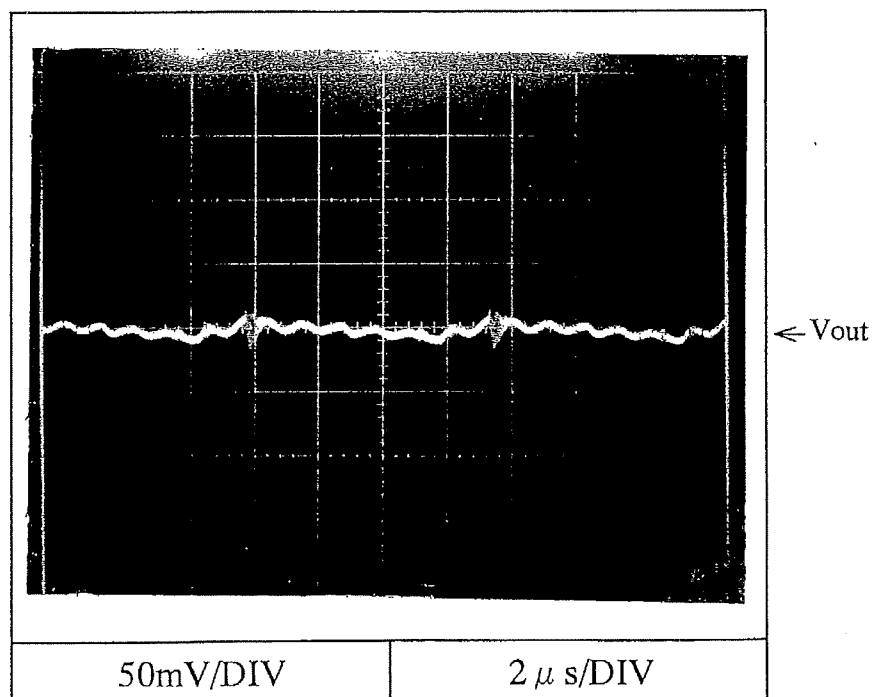


2.18 入力サージ電流（突入電流）特性

Inrush current waveform

Conditions	Ta	: 25 °C
	Vin	: 100VAC
	Iout (100%)	
	V1	: 5.4A
	V2	: 1.4A
	V3	: 1.4A
	V4	: 4.0A


Switch on phase angle
of input AC voltage

$\phi = 0^\circ$

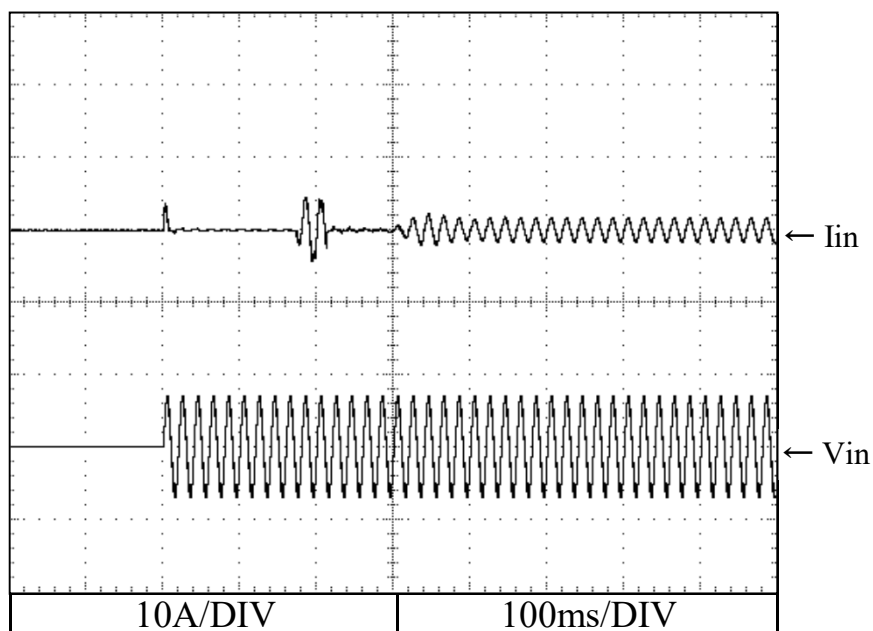

Switch on phase angle
of input AC voltage

$\phi = 90^\circ$

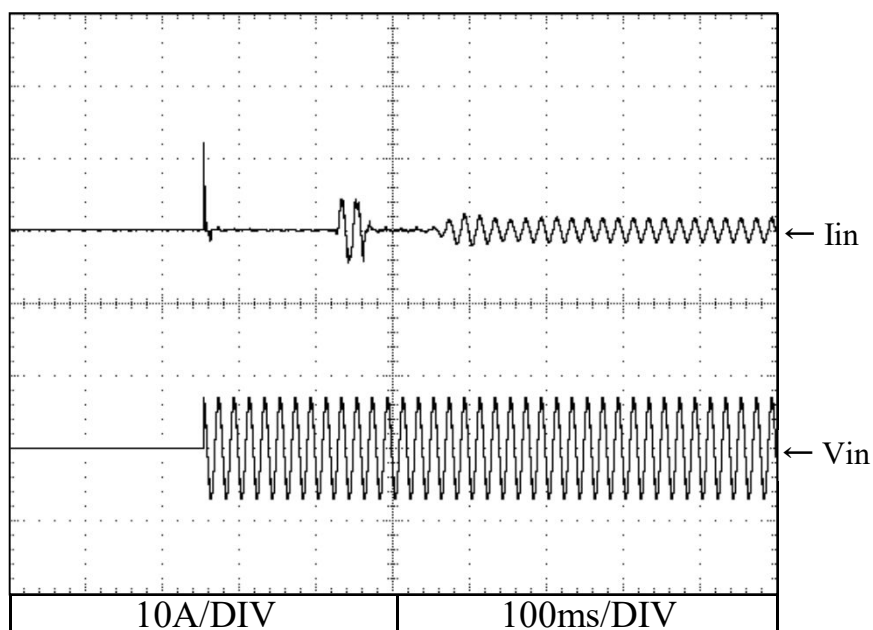


2.18 入力サージ電流（突入電流）特性

Inrush current waveform

Conditions	Ta	: 25 °C
	Vin	: 200VAC
	Iout (100%)	
	V1	: 5.4A
	V2	: 1.4A
	V3	: 1.4A
	V4	: 4.0A


Switch on phase angle
of input AC voltage

$\phi = 0^\circ$

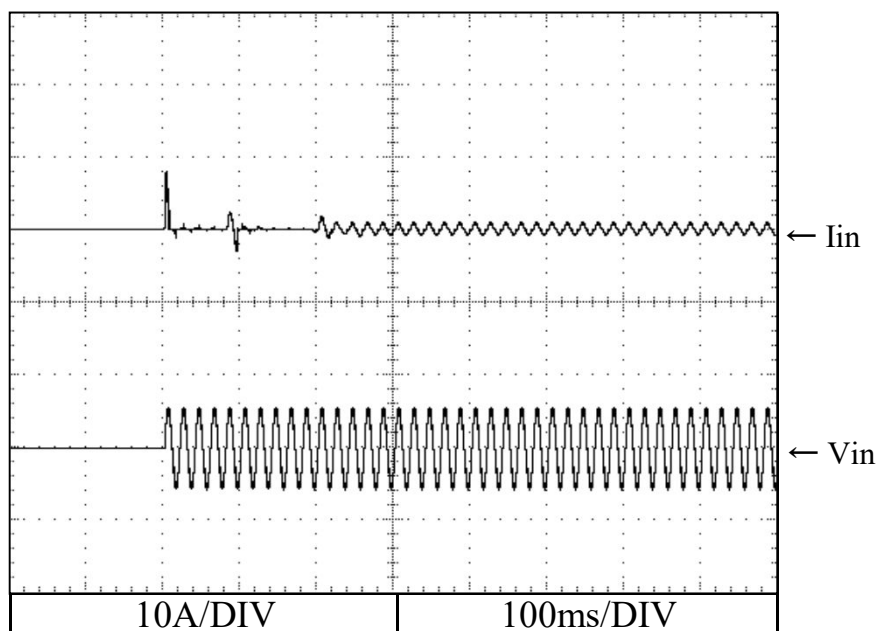

Switch on phase angle
of input AC voltage


$\phi = 90^\circ$

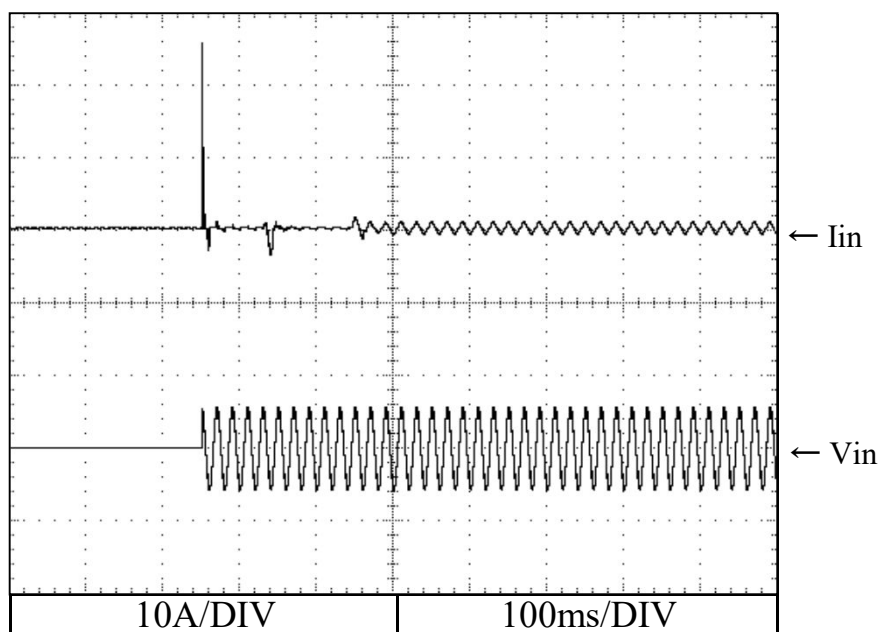

2.19 瞬停時突入電流特性
Inrush current characteristics

Conditions Ta : 25 °C
Vin : 200VAC


Iout :	V1	V2	V3	V4	
(MIN)	0.9A	0A	0A	0A	-----
(50%)	2.7A	0.7A	0.7A	2.0A	- - - - -
(100%)	5.4A	1.4A	1.4A	4.0A	—————

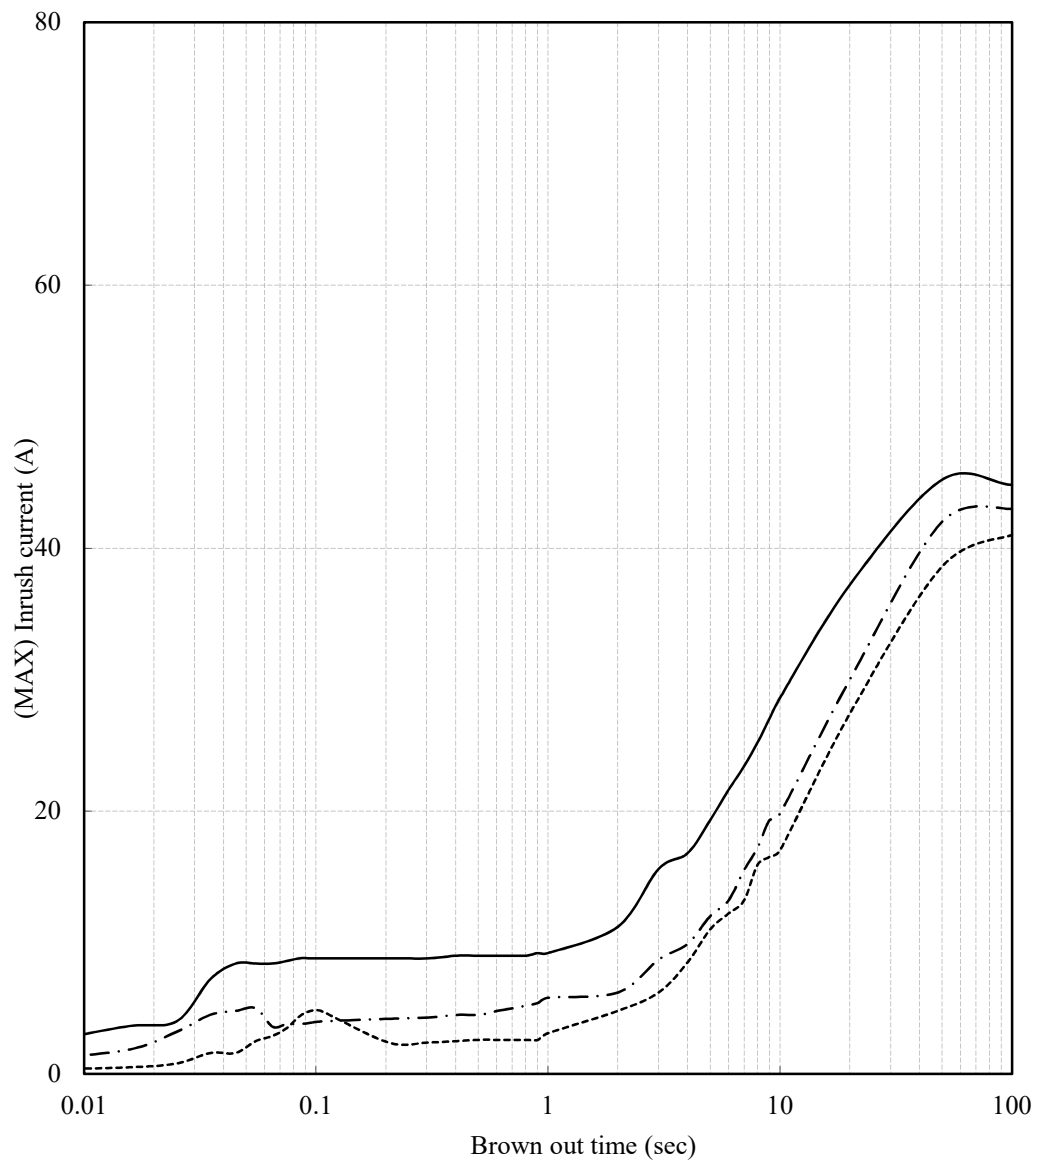


※ 上記値は、2次突入電流を含んだ値である。
Above data includes secondary inrush current.

2.20 入力電流波形 Input current waveform

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 5.4A
 V2 : 1.4A
 V3 : 1.4A
 V4 : 4.0A

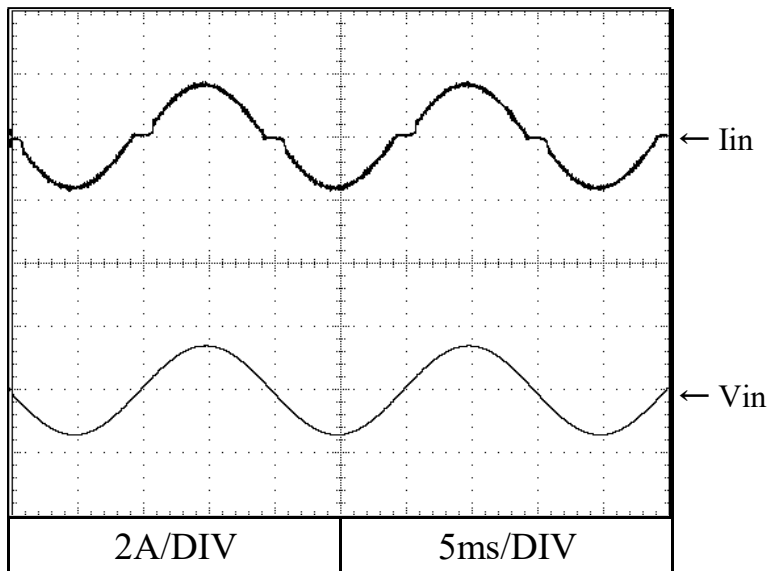


Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 200VAC
 Iout (100%)
 V1 : 5.4A
 V2 : 1.4A
 V3 : 1.4A
 V4 : 4.0A

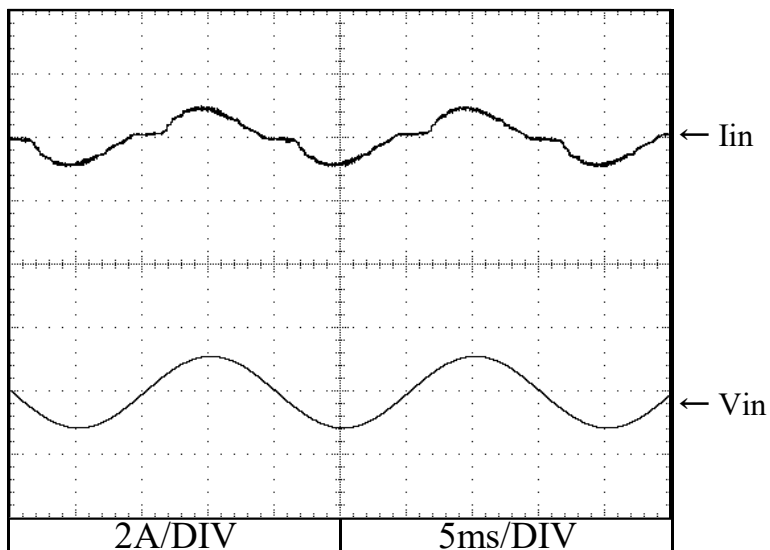


2.21 高調波成分 Input current harmonics

Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 100VAC
 Iout (100%)
 V1 : 5.6A
 V2 : 1.2A
 V3 : 1.2A
 V4 : 1.0A

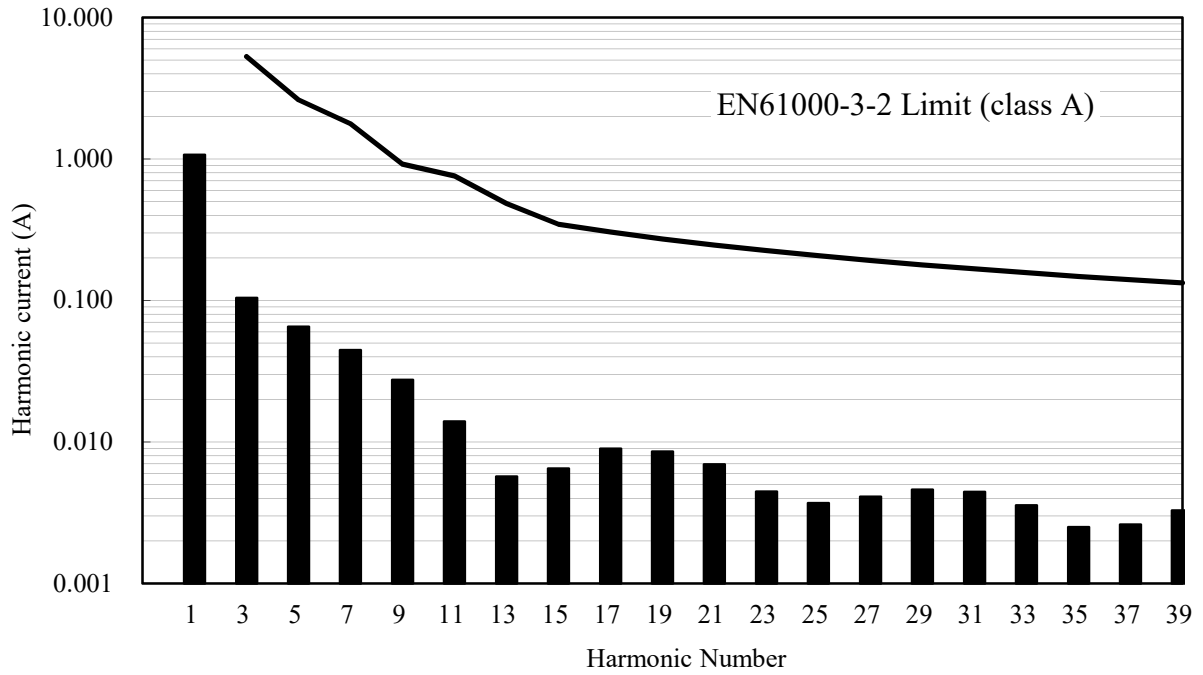


Conditions Ta : 25 °C
 Vin : 230VAC

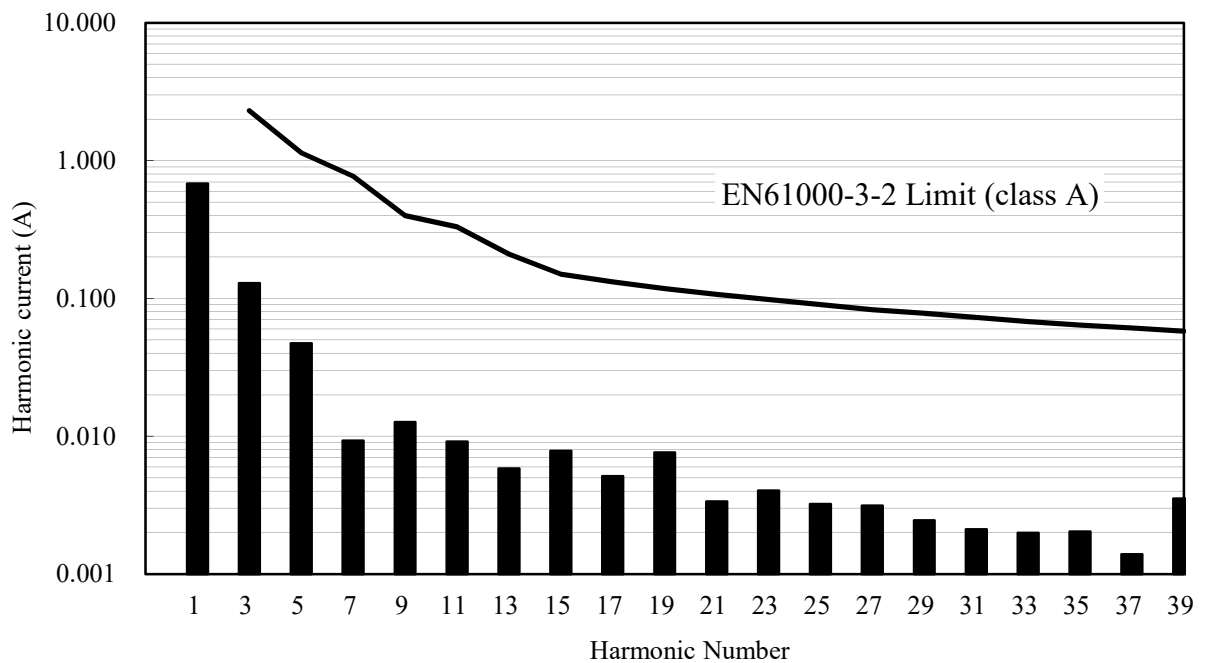


2.22 リーク電流特性
Leakage current characteristics

Conditions Ta : 25 °C
 Iout (MIN) : -----
 V1 : 0.9A
 V2 : 0A
 V3 : 0A
 V4 : 0A
 Iout (100%) : _____
 V1 : 5.4A
 V2 : 1.4A
 V3 : 1.4A
 V4 : 4.0A
 f : 50Hz

Equipment used : TYPE 3226 (Yokogawa)

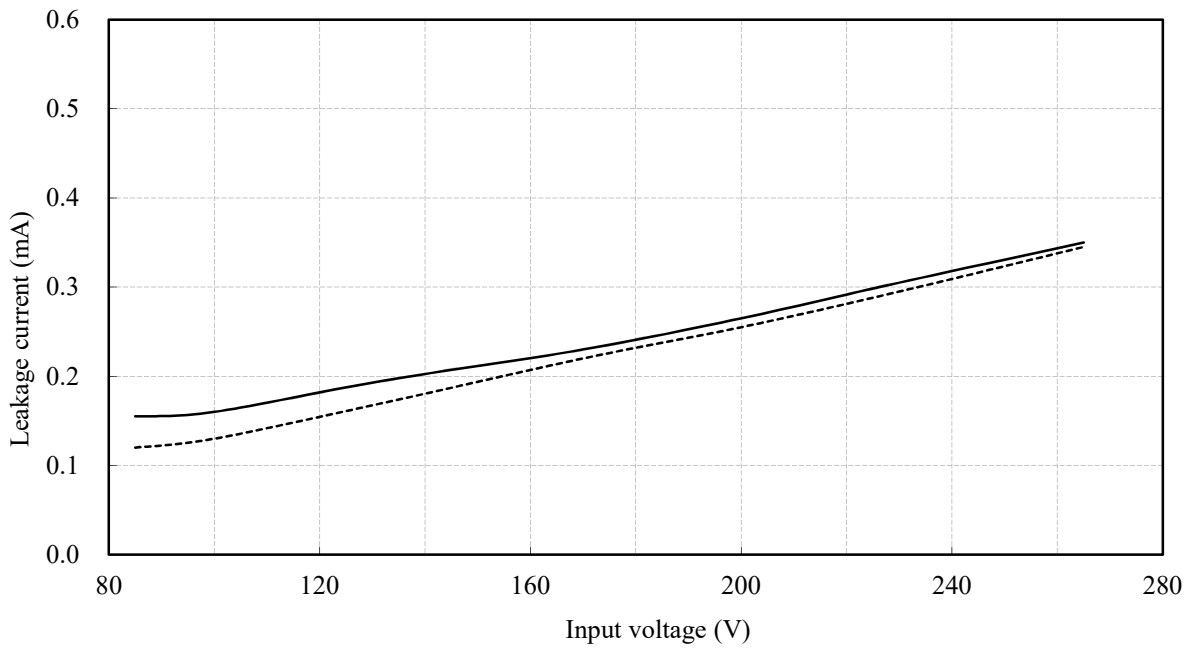

Equipment used : MODEL 229-2 (Simpson)

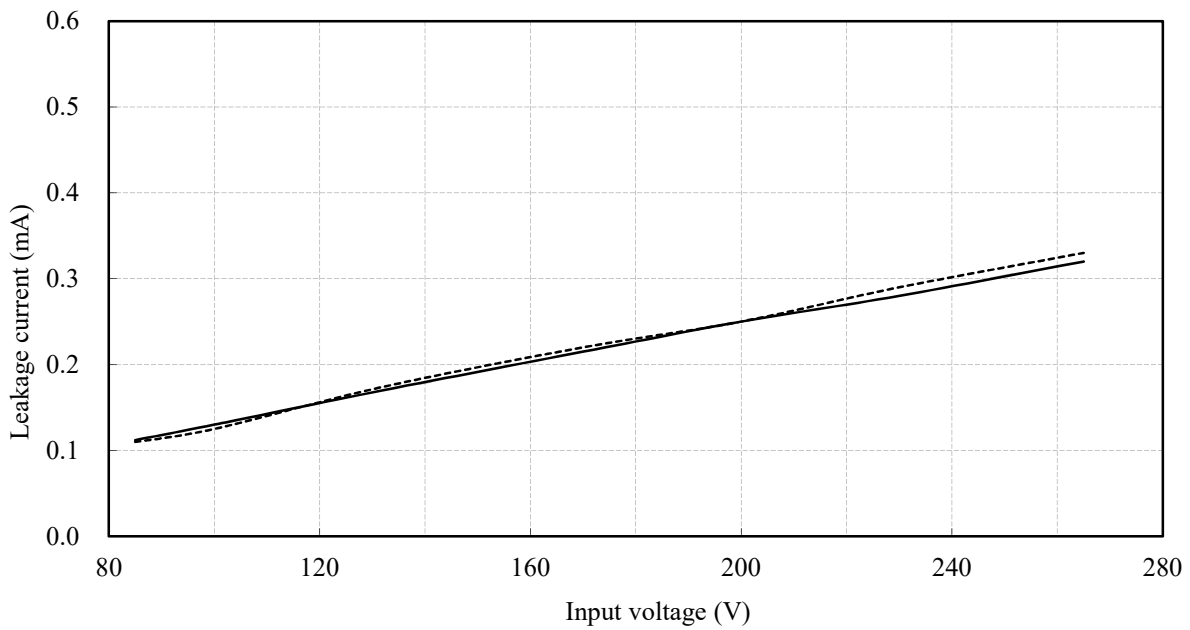

2.23 EMI 特性


Electro-Magnetic Interference characteristics

雑音端子電圧

Conducted Emission Noise

Conditions Vin : 230VAC
Iout (100%)
V1 : 5.4A
V2 : 1.4A
V3 : 1.4A
V4 : 4.0A


Ref.	Point A (0.638MHz)	
	Data	Measure (dBuV)
QP	Limit (dBuV)	42.1
AV	48.0	42.0

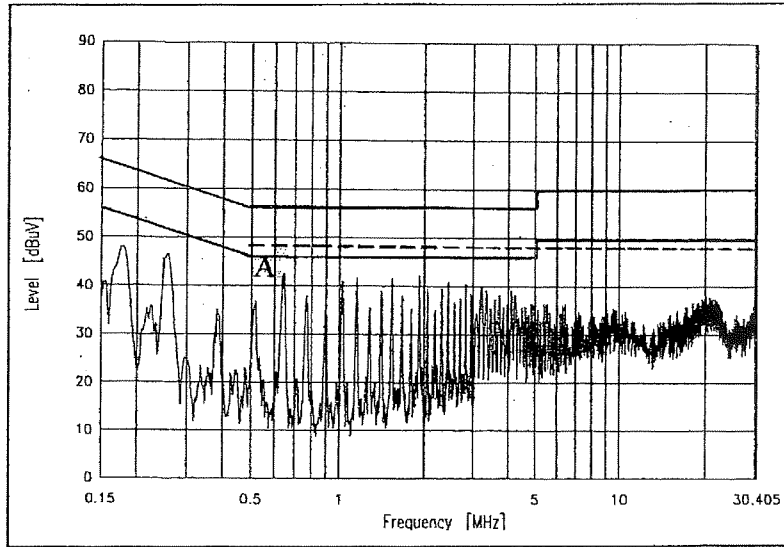

Phase:N

VCCI Class B
QP Limit
VCCI Class B
AV Limit
FCC Class B
QP Limit

Ref.	Point B (0.639kHz)	
	Data	Measure (dBuV)
QP	Limit (dBuV)	41.1
AV	48.0	41.3

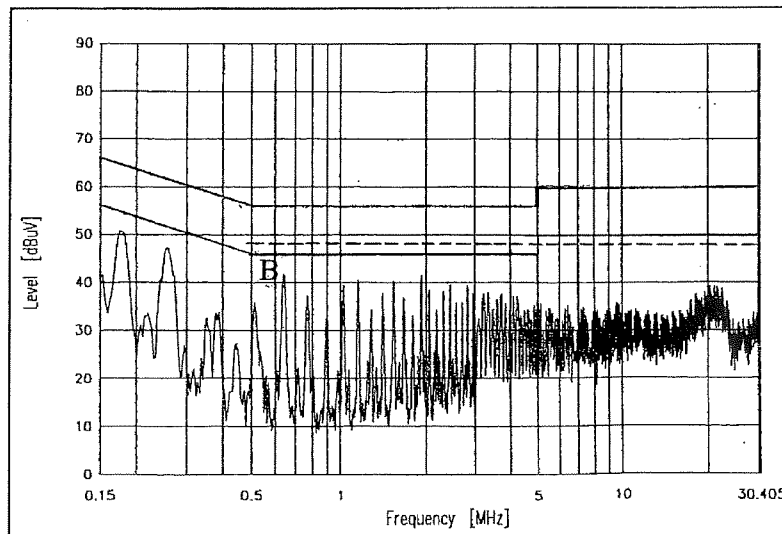

Phase:L

VCCI Class B
QP Limit
VCCI Class B
AV Limit
FCC Class B
QP Limit

EN55011-B, EN55032-Bの限界値はVCCI class Bの限界値と同じ
Limits of EN55032-B are same as its VCCI class B.

2.23 EMI 特性


Electro-Magnetic Interference characteristics

Conditions Vin : 100VAC
Iout (100%)
V1 : 5.4A
V2 : 1.4A
V3 : 1.4A
V4 : 4.0A


雑音電界強度

Radiated Emission Noise

HORIZONTAL:

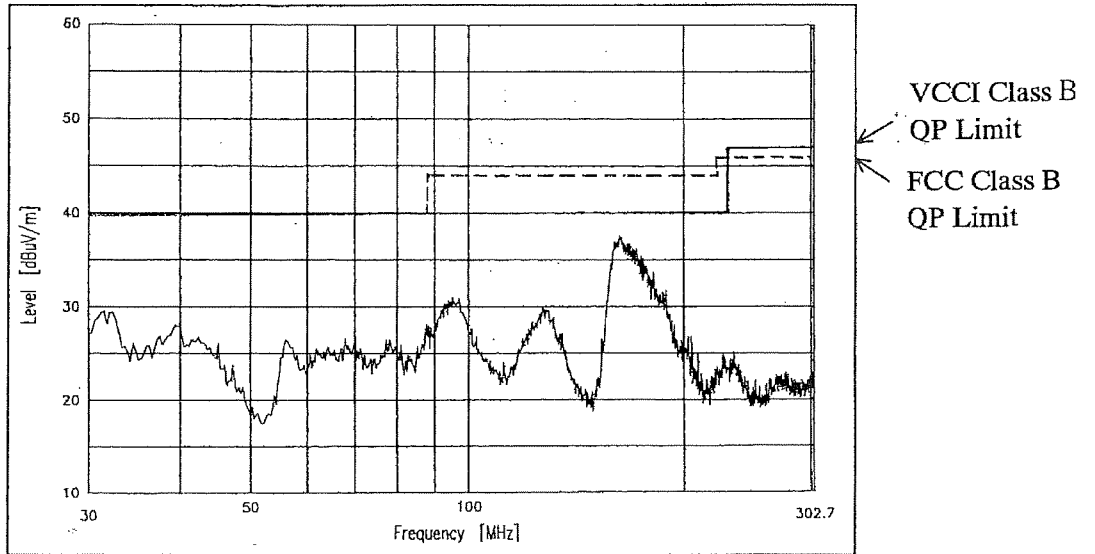

VERTICAL:

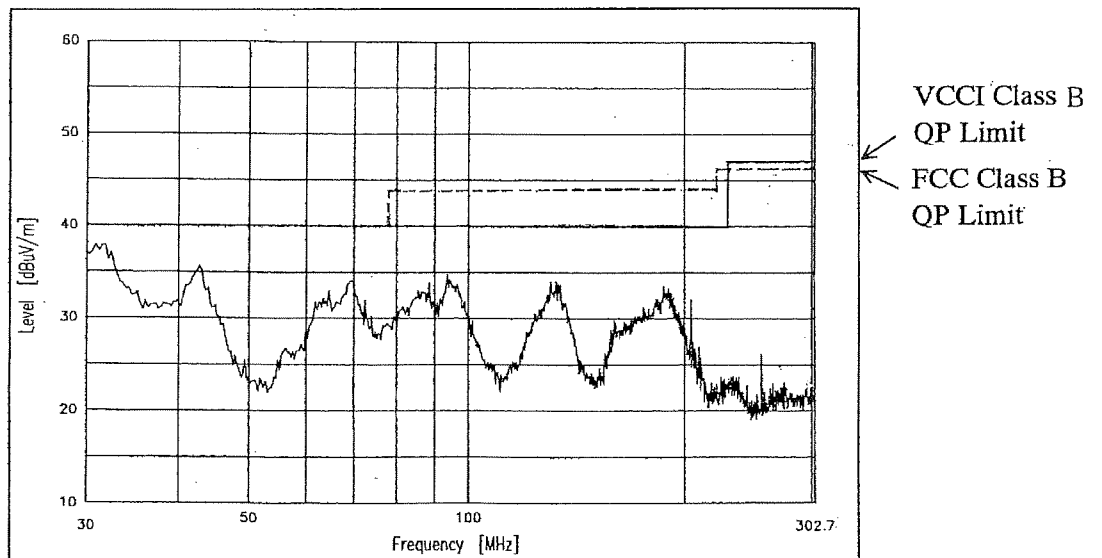

EN55011-B, EN55032-Bの限界値はVCCI class Bの限界値と同じ
Limits of EN55032-B are same as its VCCI class B.