

EDCM3000-130

EVALUATION DATA

型式データ

INDEX

PAGE

1. 測定方法 Evaluation Method

1-1. 測定回路 Circuit used for determination

測定回路 1 Circuit 1 used for determination

静特性 Steady state data.....	4
通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics.....	4
出力電圧立ち上がり、立ち下がり特性 Output voltage rise/fall characteristics.	4
出力電流立ち上がり、立ち下がり特性 Output current rise/fall characteristics .	4
過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics	4
過渡応答負荷急変特性 Dynamic load response characteristics.....	4
出力リップル、ノイズ電流波形 Output ripple and noise current waveform.....	4

測定回路 2 Circuit 2 used for determination

過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics.....	4
--	---

測定回路 3 Circuit 3 used for determination

入力サージ電流(突入電流)波形 Inrush current waveform.....	5
--	---

測定回路 4 Circuit 4 used for determination

ON/OFF コントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性	5
Output rise/fall characteristics with ON/OFF Control	5

測定回路 5 Circuit 5 used for determination

出力リップル、ノイズ電圧波形 Output ripple and noise voltage waveform	6
---	---

測定回路 6 Circuit 6 used for determination

出力電圧指令応答特性 Output voltage command response characteristics.....	7
出力電流指令応答特性 Output current command response characteristics	7

測定構成 Configuration used for determination

EMI 特性 Electro-Magnetic Interference characteristics.....	8
(a) 雑音端子電圧(帰還ノイズ) Conducted Emission.....	8
(b) 雑音電界強度(放射ノイズ) Radiated Emission.....	8

1-2. 使用測定機器 List of equipment used 9

2. 特性データ Characteristics

2-1. 定電圧出力モード Constant voltage output mode

2-1-1. 静特性 Steady state data

(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation – line and load, Temperature drift.....	10
(2) リップルノイズ・電圧対・出力電流 Ripple noise voltage vs. Output current....	11
(3) 効率対出力電流 Efficiency vs. Output current.....	12
(4) 入力電力対出力電流 Input power vs. Output current.....	13

	PAGE
(5) 入力電流対出力電流 Input current vs. Output current	14
2-1-2. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics	15
2-1-3. 出力電圧立ち上がり特性 Output voltage rise characteristics	16
2-1-4. 出力電圧立ち下がり特性 Output voltage fall characteristics	17
2-1-5. ON/OFF コントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性 Output rise/fall characteristics with ON/OFF Control	18
2-1-6. 過渡応答 (負荷急変) 特性 Dynamic load response characteristics	20
2-1-7. 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform	20
2-1-8. 出力電圧指令応答特性 Output voltage command response characteristics ..	21
2-2. 定電流出力モード Constant current output mode	
2-2-1. 静特性 Steady state data	
(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation – line and load, Temperature drift	22
(2) リップルノイズ電流対出力電圧 Ripple noise current vs. Output voltage	23
(3) 効率対出力電圧 Efficiency vs. Output voltage	24
(4) 入力電力対出力電圧 Input power vs. Output voltage	25
(5) 入力電流対出力電圧 Input current vs. Output voltage	26
2-2-2. 通電ドリフト特性 Warm up current drift characteristics	27
2-2-3. 出力電流立ち上がり特性 Output current rise characteristics	28
2-2-4. 出力電流立ち下がり特性 Output current fall characteristics	29
2-2-5. ON/OFF コントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性 Output rise/fall characteristics with ON/OFF Control	30
2-2-6. 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform	31
2-2-7. 定電流指令応答特性 Constant current command response characteristics ..	32
2-3. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics	33
2-4. 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics	34
2-5. 入力サージ電流 (突入電流) 波形 Inrush current waveform	35
2-6. EMI 特性 Electro Magnetic Interference characteristics	36

使用記号 Terminology used

Ta	: 周囲温度 Ambient temperature	f	: 周波数 Frequency
Vin	: 入力電圧 Input voltage	Iin	: 入力電流 Input current
Vout	: 出力電圧 Output voltage	Iout	: 出力電流 Output current
Vaux	: AUX 電圧 AUX voltage	Iaux	: AUX 電流 AUX current
tr	: 立ち上がり時間 Rise time	tf	: 立ち下がり時間 Fall time

※当社測定条件における結果であり、参考値としてお考え願います。

Test results are reference data based on our measurement condition.

1. 測定方法 Evaluation Method

1-1. 測定回路 Circuit used for determination

測定回路 1 Circuit 1 used for determination

静特性 Steady state data

通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics


出力電圧立ち上がり、立ち下がり特性 Output voltage rise/fall characteristics

出力電流立ち上がり、立ち下がり特性 Output current rise/fall characteristics

過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics


過渡応答/負荷急変特性 Dynamic load response characteristics

出力リップル、ノイズ電流波形 Output ripple and noise current waveform

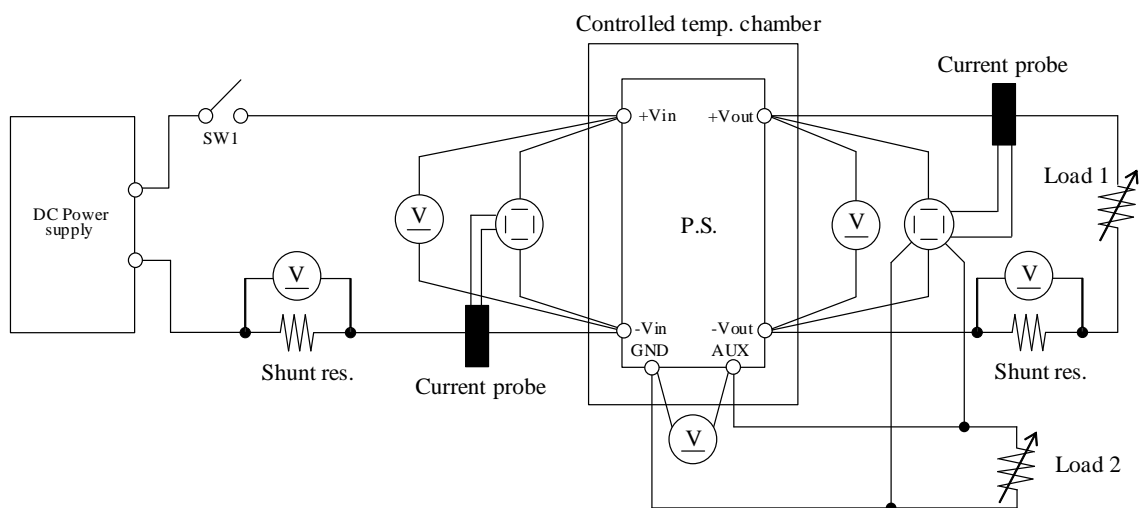


測定回路 2 Circuit 2 used for determination

過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics

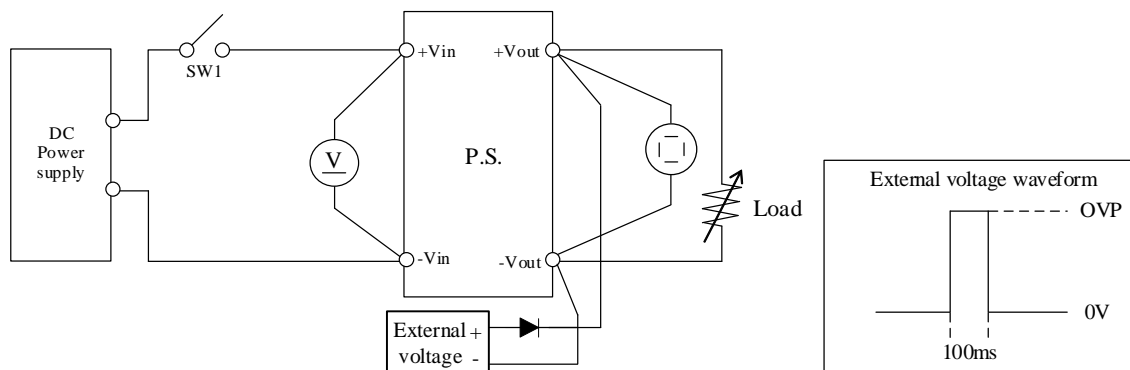

測定回路 3 Circuit 3 used for determination

入力サージ電流 (突入電流) 波形 Inrush current waveform

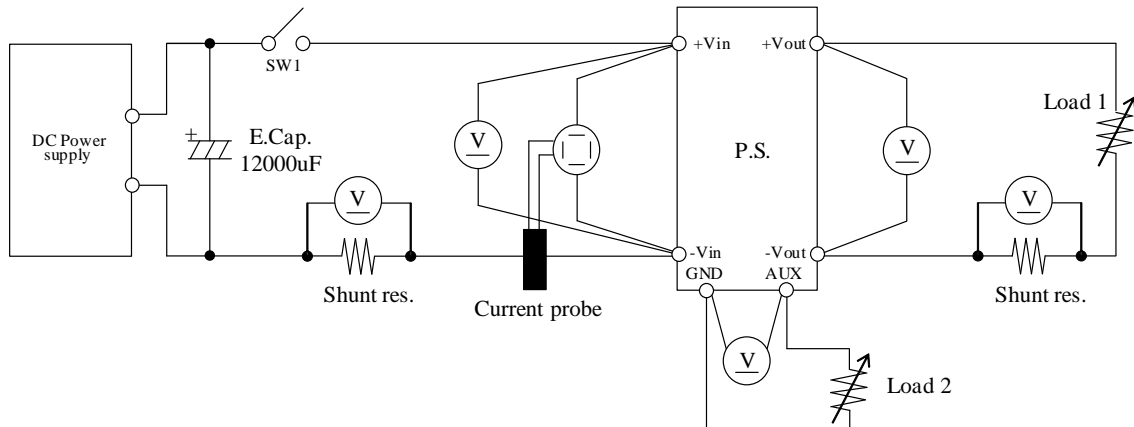


測定回路 4 Circuit 4 used for determination

ON/OFF コントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性


Output rise/fall characteristics with ON/OFF Control

(a) リモート ON/OFF コントロール端子による ON/OFF

ON/OFF control by remote ON/OFF control terminal

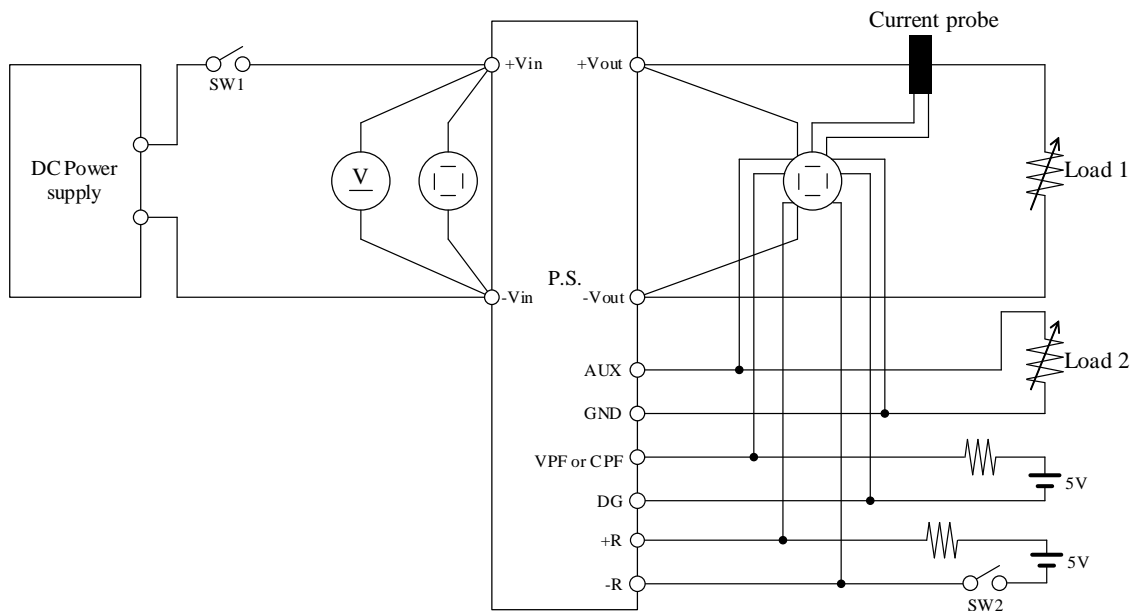


(b) RS-485 通信による ON/OFF ON/OFF control by RS-485

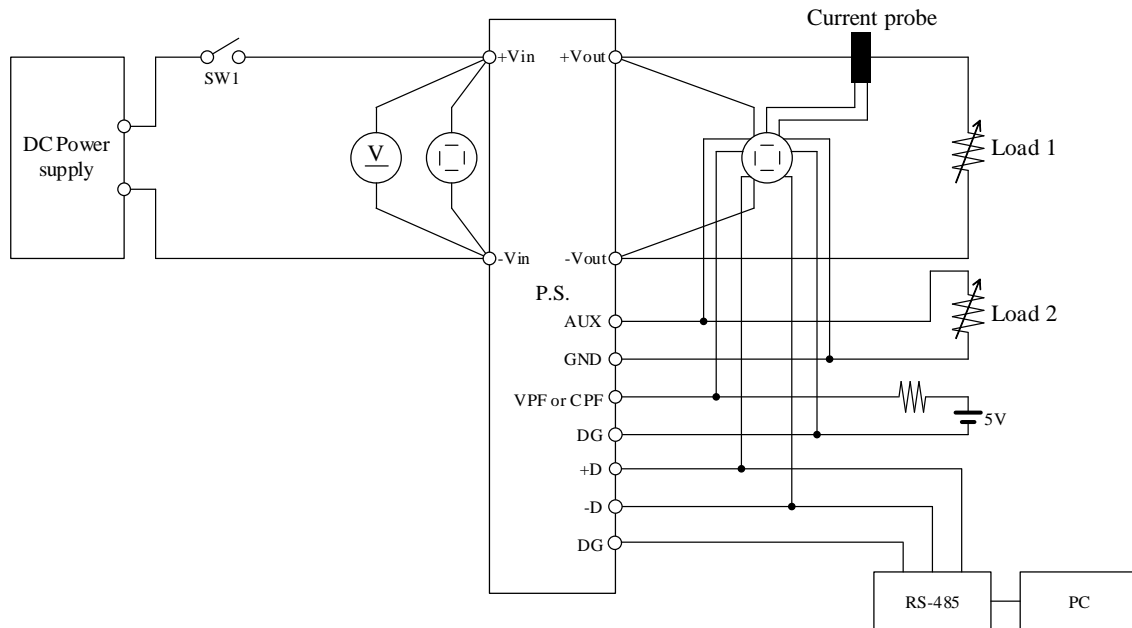

測定回路 5 Circuit 5 used for determination


出力リップル、ノイズ電圧波形 Output ripple and noise voltage waveform

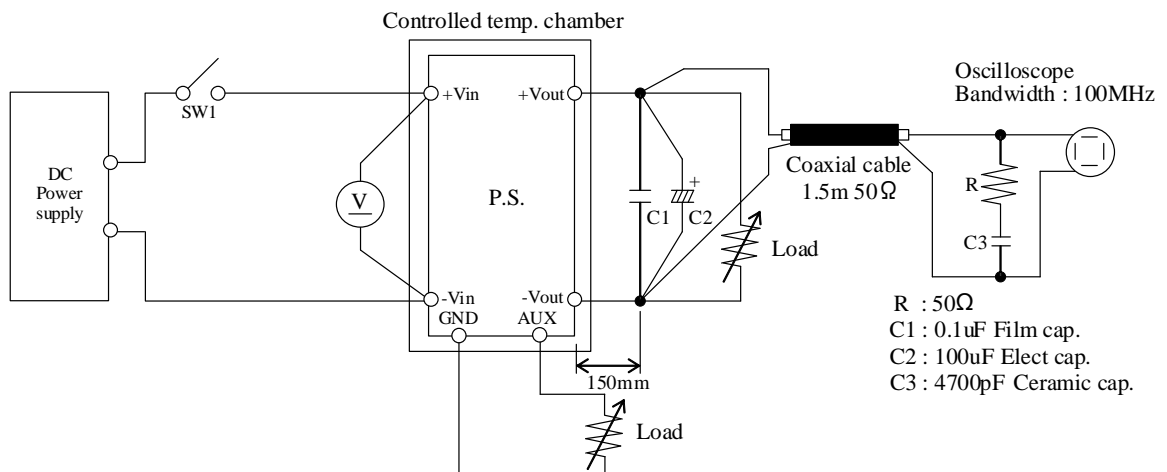

測定回路 6 Circuit 6 used for determination

出力電圧指令応答特性 Output voltage command response characteristics


出力電流指令応答特性 Output current command response characteristics

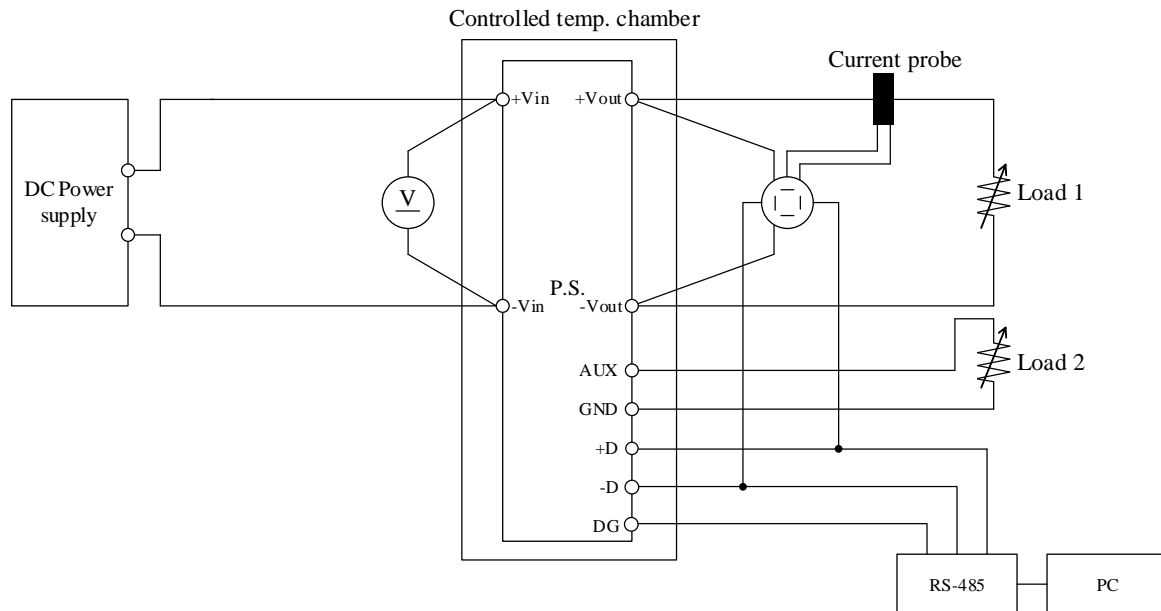


測定構成 Configuration used for determination

EMI 特性 Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧(帰還ノイズ) Conducted Emission

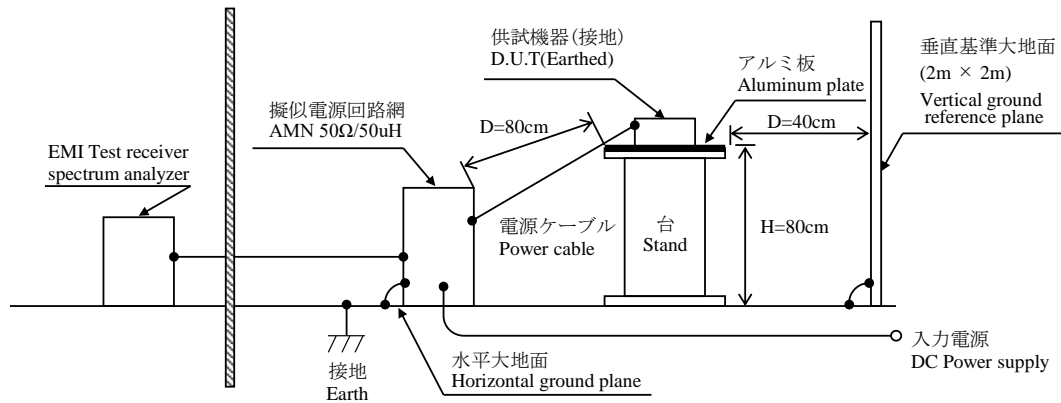

(b) 雑音電界強度(放射ノイズ) Radiated Emission

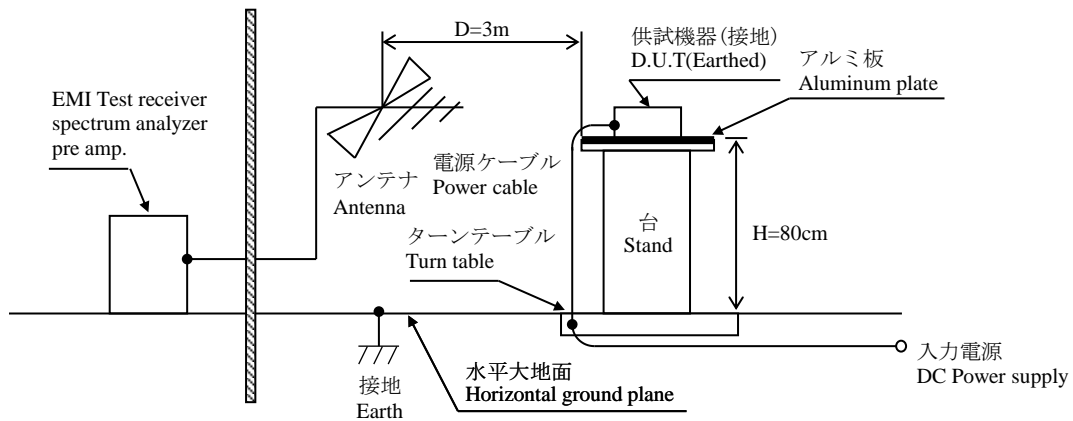

EDCM3000

[INDEX](#)

1-2. 使用測定機器 List of equipment used

	EQUIPMENT USED	MANUFACTURER	MODEL NO.
1	DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE	YOKOGAWA ELECT.	DLM5054
2	DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE	YOKOGAWA ELECT.	DLM5058
3	DIGITAL MULTIMETER	KEYSIGHT	34970A
4	DIGITAL MULTIMETER	KEYSIGHT	34401A
5	CURRENT PROBE	YOKOGAWA ELECT.	701930
6	CURRENT PROBE	YOKOGAWA ELECT.	701931
7	DYNAMIC DUMMY LOAD	KIKUSI	PLZ1004W
8	DYNAMIC DUMMY LOAD BOOSTER	KIKUSI	PLZ2004WB
9	DYNAMIC DUMMY LOAD	CHROMA	63220E-1200-800
10	DYNAMIC DUMMY LOAD	TDK-LAMBDA	SFL120-60-300
11	CVCC	TDK-LAMBDA	GEN600-8.5
12	CVCC	KIKUSUI	PCR18000WEA2R
13	CONTROLLED TEMP. CHAMBER	ESPEC	PL-4J
14	EMI TEST RECEIVER / SPECTRUM ANALYZER	ROHDE & SCHWARZ	ESR3
15	PRE AMP.	SONOMA	310N
16	AMN	SCHWARZBECK	NNLK8121
17	ANTENNA	TESEQ	CBL6111D

2. 特性データ Characteristics

2-1. 定電圧出力モード Constant voltage output mode

2-1-1. 静特性 Steady state data

(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation – line and load, Temperature drift

1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

Iout \ Vin	160VDC	190VDC	220VDC	320VDC	420VDC	Line regulation	
0%	130.34V	130.34V	130.35V	130.32V	130.42V	97mV	0.074%
50%	129.97V	129.95V	130.01V	129.99V	129.99V	56mV	0.043%
100%	129.98V	130.02V	130.04V	130.04V	130.04V	61mV	0.047%
Load regulation	376mV	385mV	344mV	329mV	428mV		
	0.289%	0.296%	0.265%	0.253%	0.329%		


2. Temperature drift

Conditions Vin : 320 VDC
Iout : 23.2 A


Ta	-20°C	+25°C	+50°C	Temperature stability	
Vout	129.71V	130.04V	129.98V	332mV	0.255%

(2) リップルノイズ・電圧対・出力電流 Ripple noise voltage vs. Output current


Conditions Vin : 160 VDC
 Vout : 130 V
 Ta : -20 °C ---
 25 °C - - -
 50 °C ———

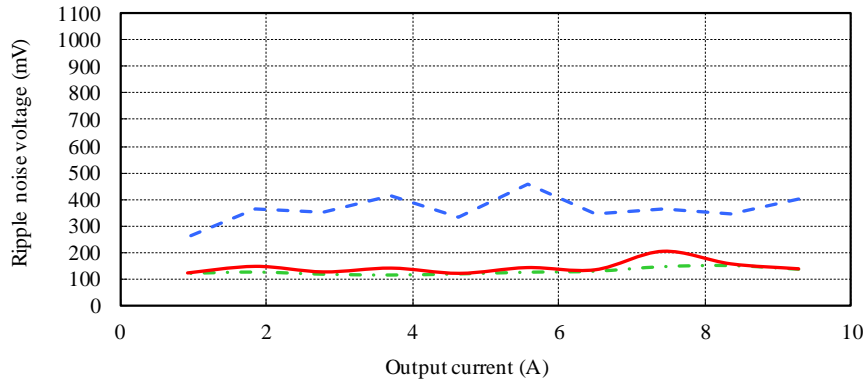



Conditions Vin : 190 VDC
 Vout : 130 V
 Ta : -20 °C ---
 25 °C - - -
 50 °C ———

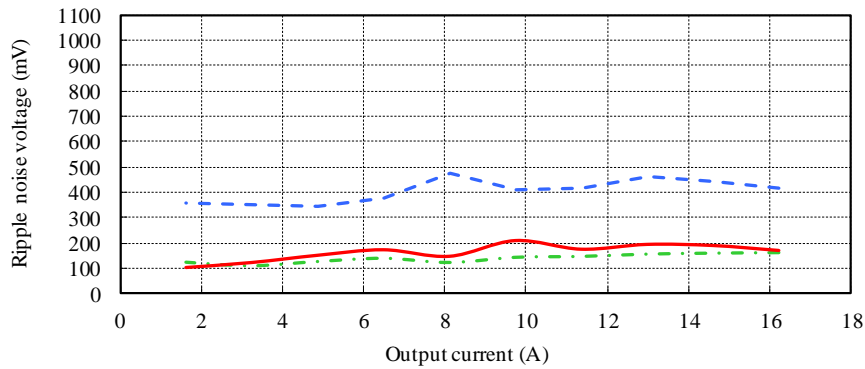

Conditions Vin : 320 VDC
 Vout : 130 V
 Ta : -20 °C ---
 25 °C - - -
 50 °C ———

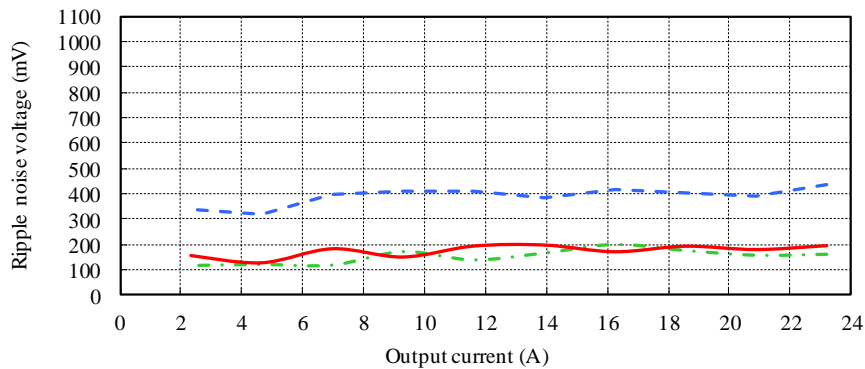


(3) 効率対出力電流 Efficiency vs. Output current

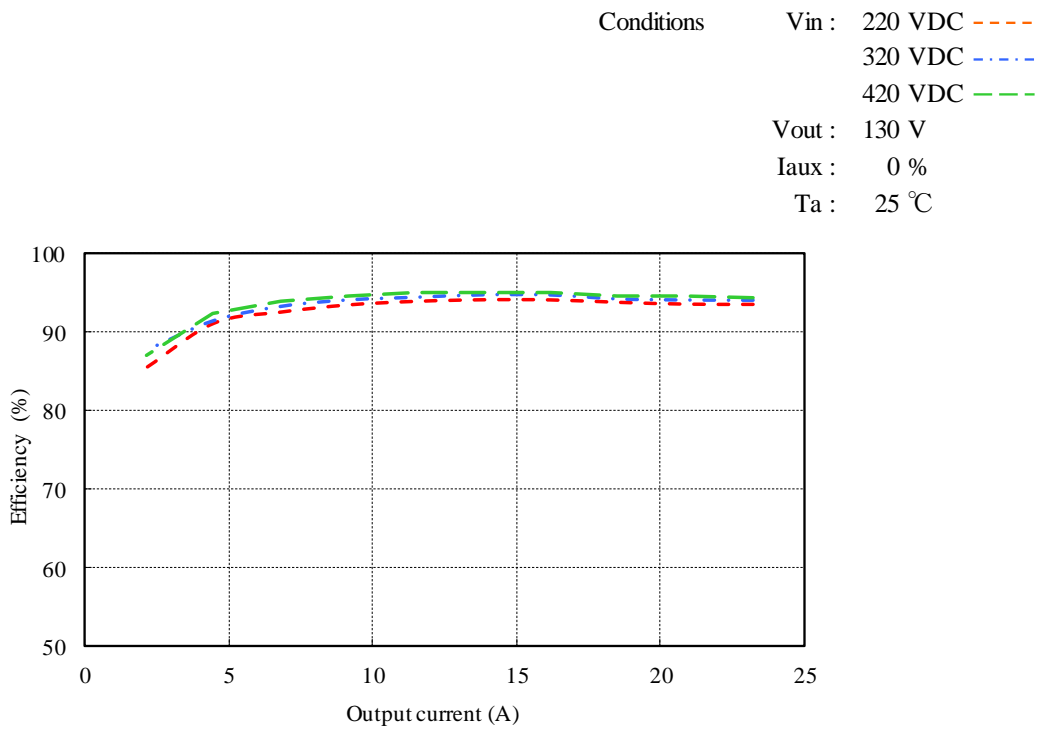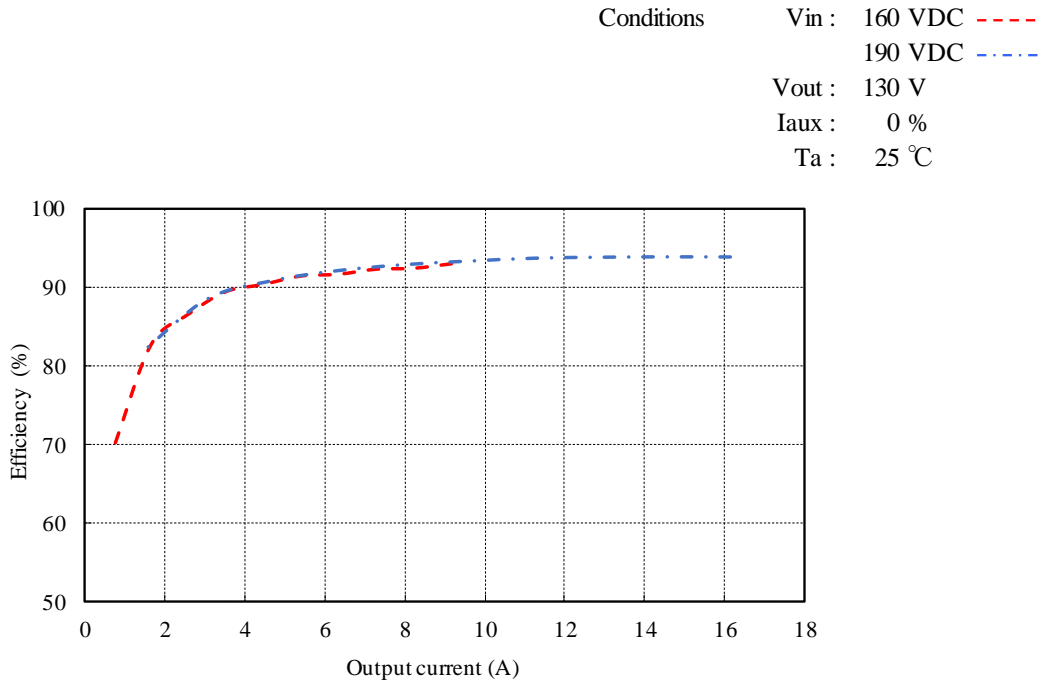


(4) 入力電力対出力電流 Input power vs. Output current

Vin	Input power	
	Iout : 0%	Control OFF
160VDC	10.7W	7.8W
190VDC	9.8W	7.6W

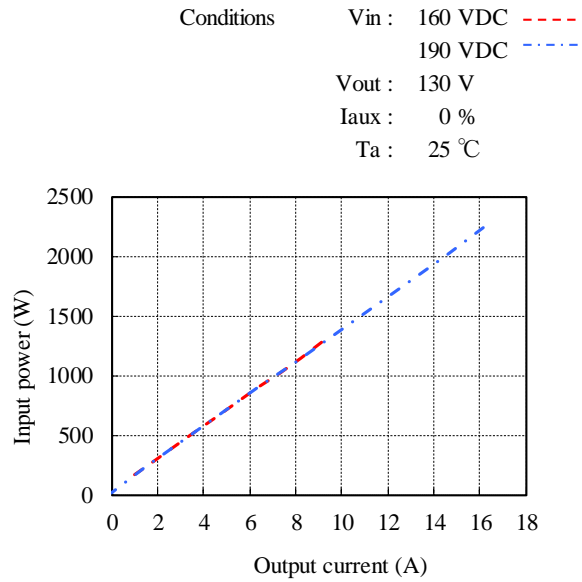


Vin	Input power	
	Iout : 0%	Control OFF
220VDC	9.9W	7.3W
320VDC	8.1W	6.9W
420VDC	9.1W	7.1W

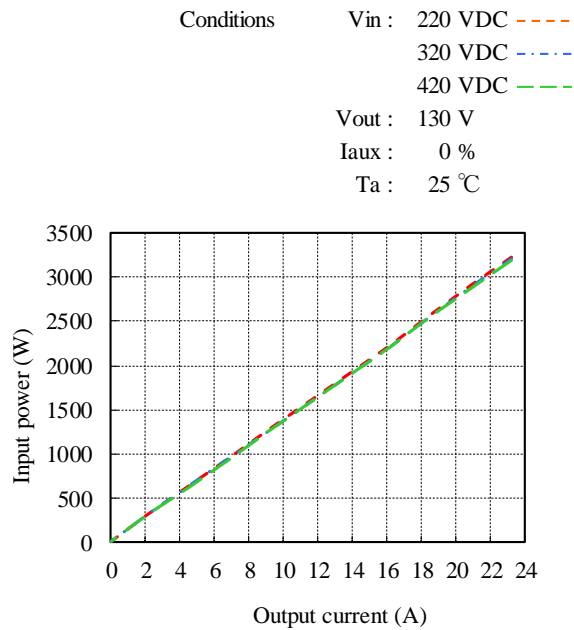


(5) 入力電流対出力電流 Input current vs. Output current

Vin	Input current	
	Iout : 0%	Control OFF
160VDC	0.07A	0.05A
190VDC	0.05A	0.04A

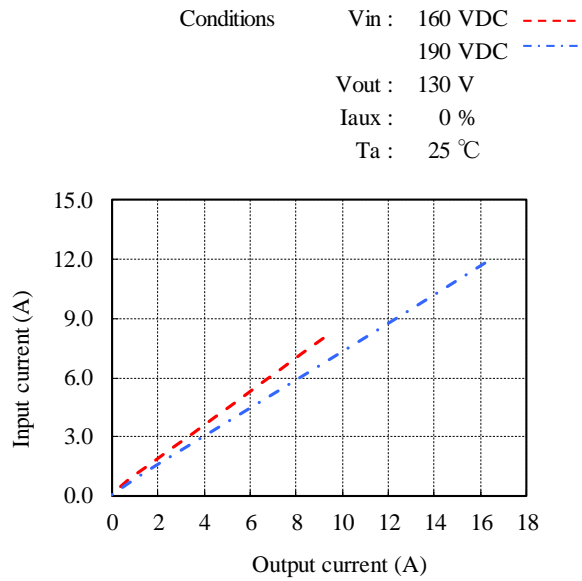


Vin	Input current	
	Iout : 0%	Control OFF
220VDC	0.04A	0.03A
320VDC	0.03A	0.02A
420VDC	0.02A	0.02A

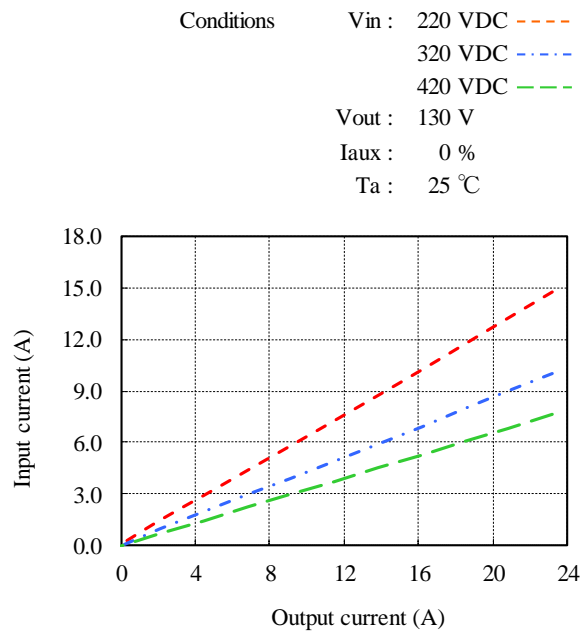



2-1-2. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

Conditions V_{in} : 320 VDC
 V_{out} : 130 V
 I_{out} : 23.2 A
 T_a : 25 °C


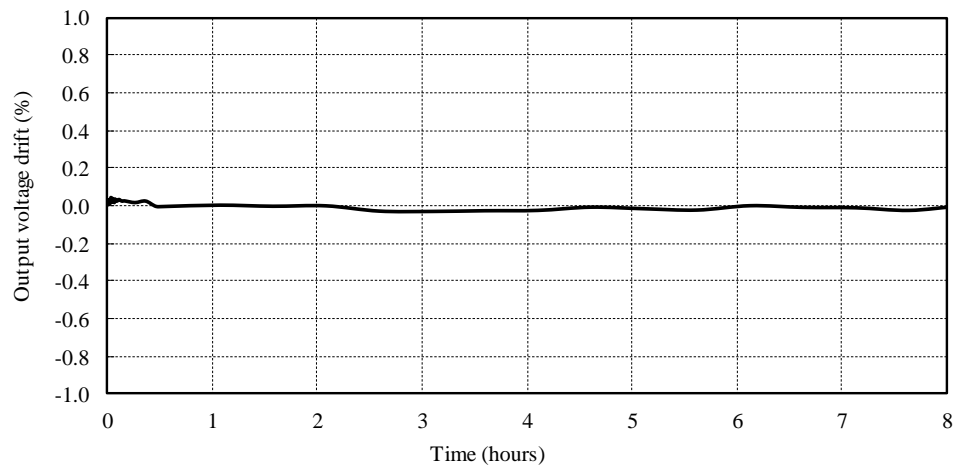


2-1-3. 出力電圧立ち上がり特性 Output voltage rise characteristics

Conditions Vin : 160 VDC (A)
 190 VDC (B)
 Iaux : 100 %
 Ta : 25 °C

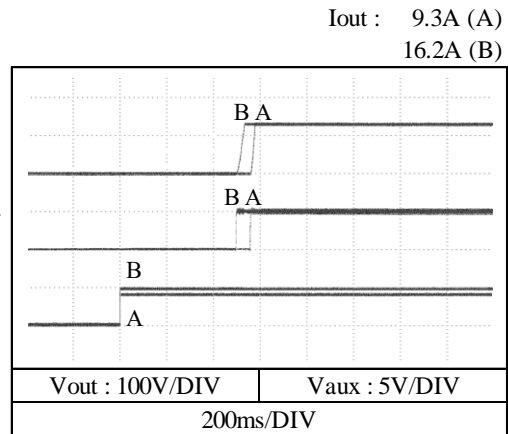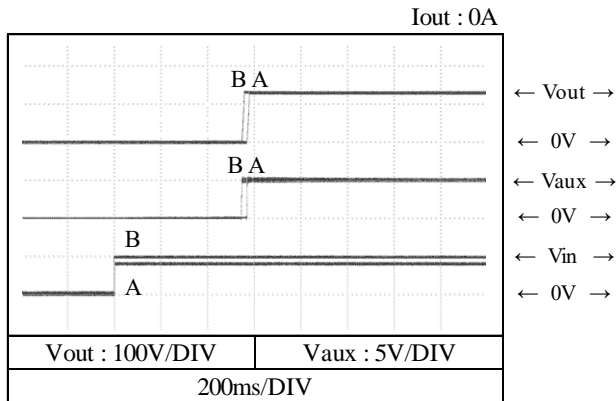


Conditions Vin : 220 VDC (C)
 420 VDC (D)
 Iaux : 100 %
 Ta : 25 °C

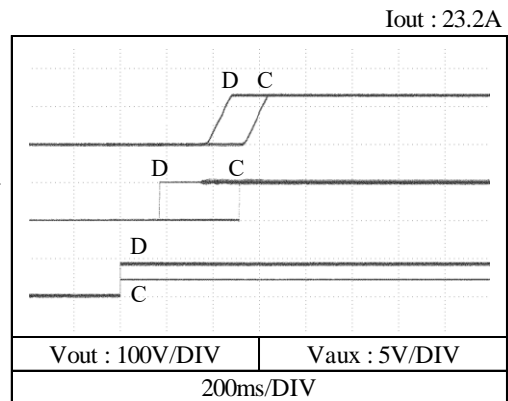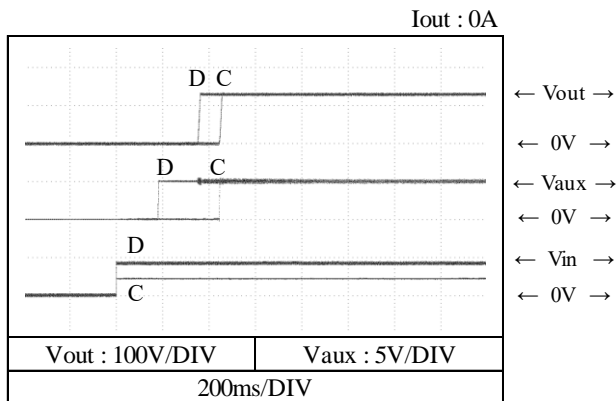


2-1-4. 出力電圧立ち下がり特性 Output voltage fall characteristics

Conditions Vin : 160 VDC (A)
 190 VDC (B)
 Iaux : 100 %
 Ta : 25 °C

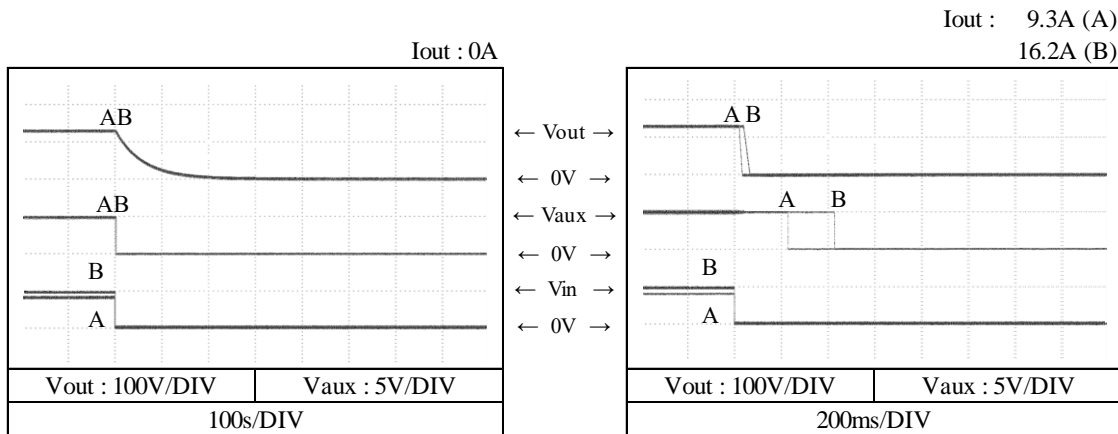

Conditions Vin : 220 VDC (C)
 420 VDC (D)
 Iaux : 100 %
 Ta : 25 °C

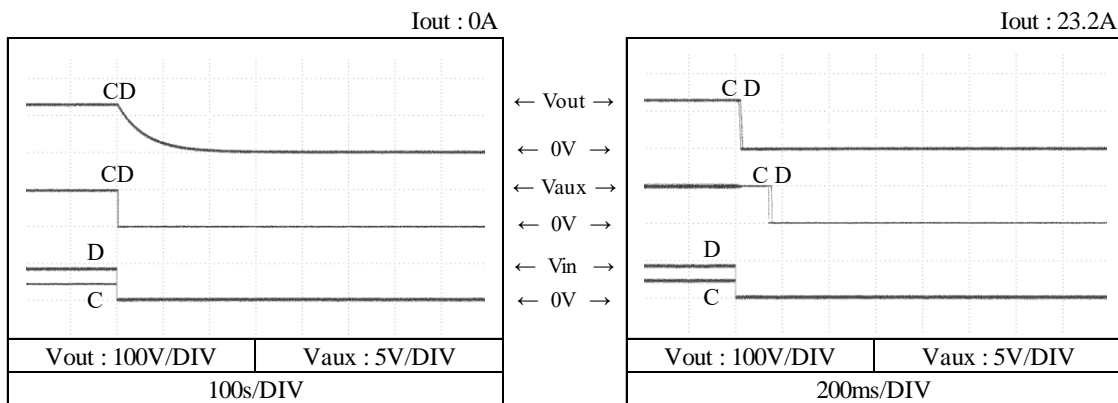



2-1-5. ON/OFF コントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性

Output rise/fall characteristics with ON/OFF Control

(a) リモート ON/OFF コントロール端子による ON/OFF



ON/OFF control by remote ON/OFF control terminal

Conditions V_{in} : 320 VDC
 T_a : 25 °C

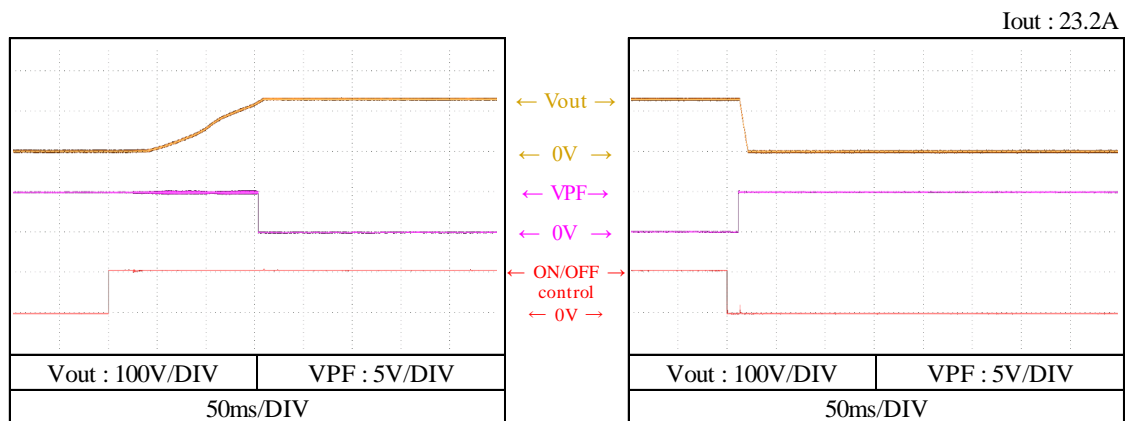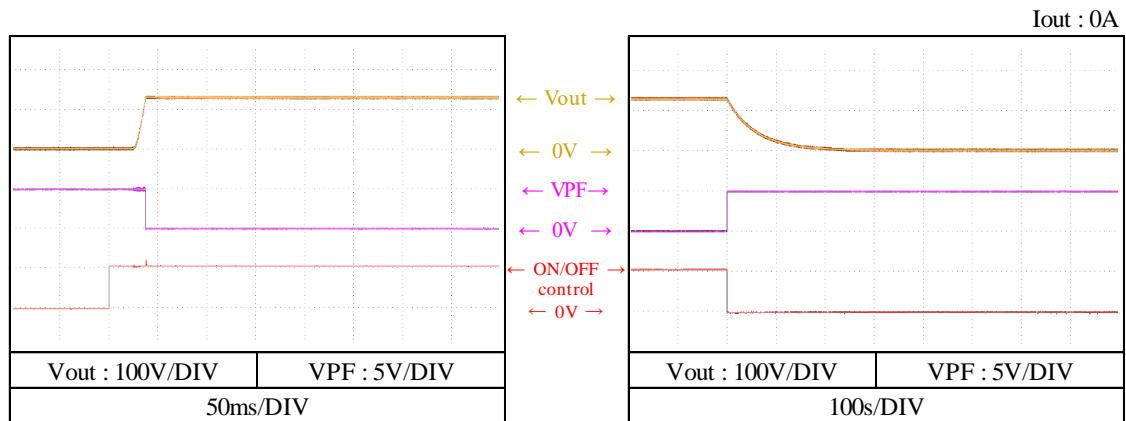


(b) RS-485 通信による ON/OFF ON/OFF control by RS-485

Conditions V_{in} : 320 VDC
 T_a : 25 °C

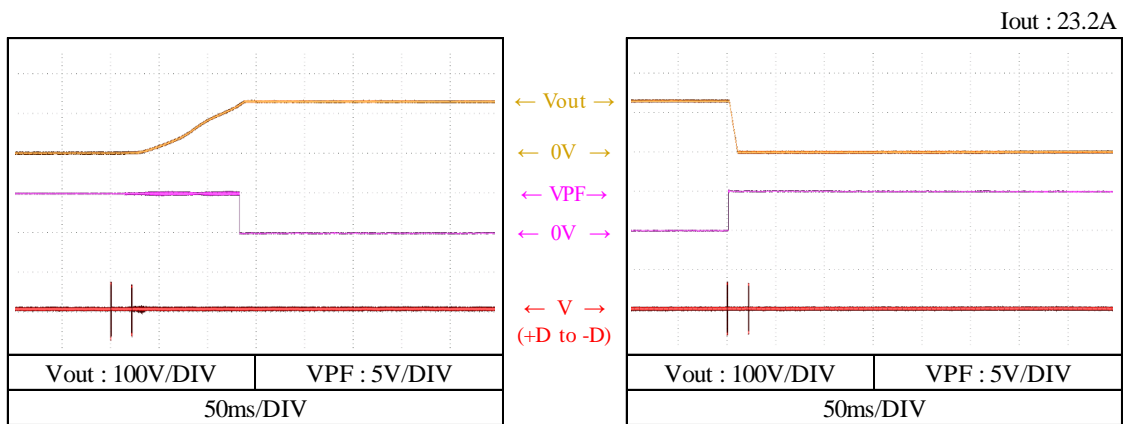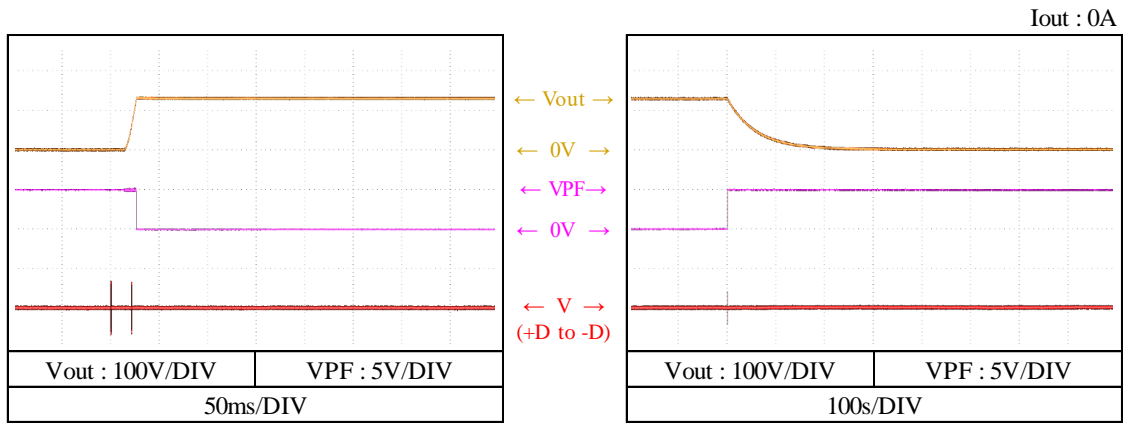


2-1-6. 過渡応答 (負荷急変) 特性 Dynamic load response characteristics

Conditions V_{in} : 320 VDC
 I_{out} : 11.6A \leftrightarrow 23.2A
 (tr = tf = 50us)
 T_a : 25 °C

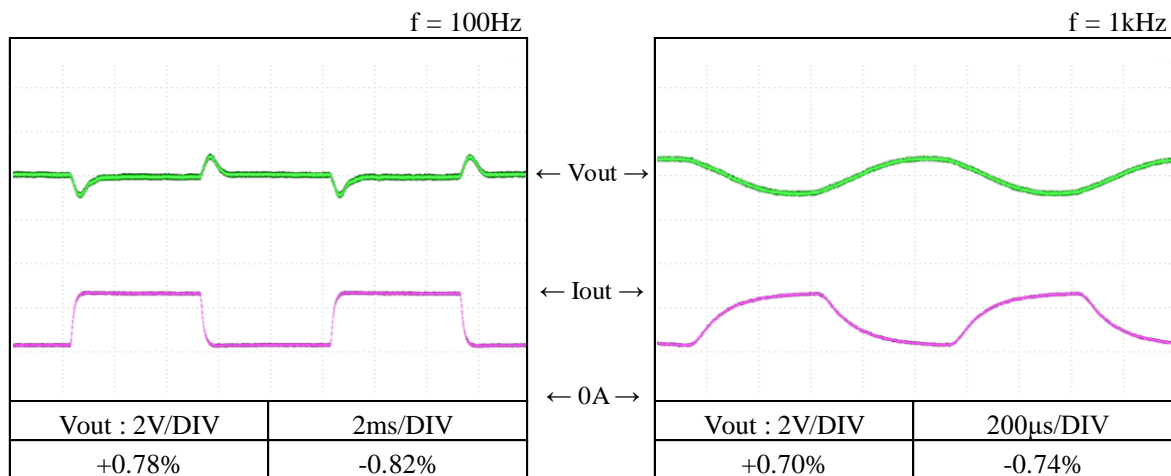

2-1-7. 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform


Conditions V_{in} : 320 VDC
 V_{out} : 130 V
 I_{out} : 23.2 A
 T_a : 25 °C

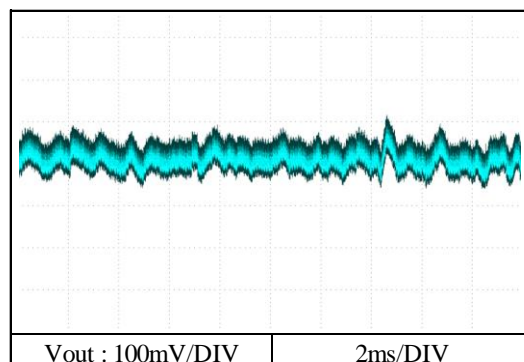


2-1-8. 出力電圧指令応答特性 Output voltage command response characteristics

Conditions V_{in} : 320 VDC
 T_a : -20 °C ---
 25 °C - - -
 50 °C ———


Vo : 65V → 130V

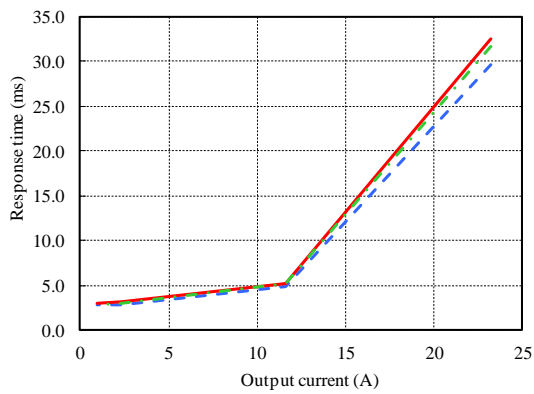


Vo : 130V → 65V

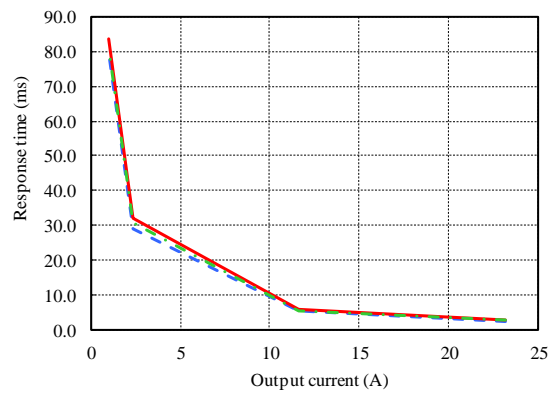

Conditions V_{in} : 320 VDC
 I_{out} : 23.2 A
 T_a : 25 °C

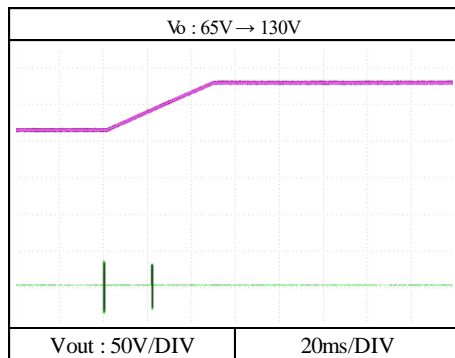

← Vout →
 ← 0V →
 ← V →
 (+D to -D)

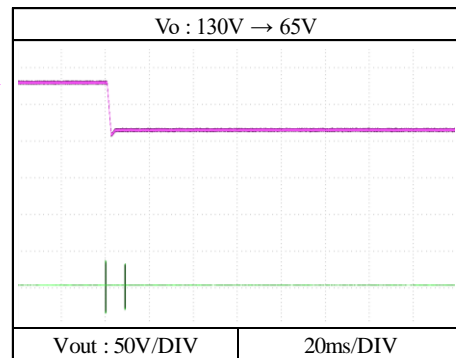

2-2. 定電流出力モード Constant current output mode

2-2-1. 静特性 Steady state data

(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation – line and load, Temperature drift

1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

Vout \ Vin	160VDC	190VDC
10%	9.30A	16.25A
50%	9.28A	16.23A
100%	9.17A	16.16A
Load	131mA	88mA
regulation	1.411%	0.544%

Vout \ Vin	220VDC	320VDC	420VDC	Line regulation	
10%	23.22A	23.21A	23.22A	12mA	0.054%
50%	23.16A	23.17A	23.16A	12mA	0.054%
100%	23.16A	23.16A	23.14A	17mA	0.072%
Load	68mA	55mA	80mA		
regulation	0.295%	0.236%	0.343%		




2. Temperature drift

Conditions Vin : 320 VDC

Vout : 130 V


Ta	-20°C	+25°C	+50°C	Temperature stability	
Iout	23.12A	23.16A	23.13A	33mA	0.143%

(2) リップルノイズ電流対出力電圧 Ripple noise current vs. Output voltage

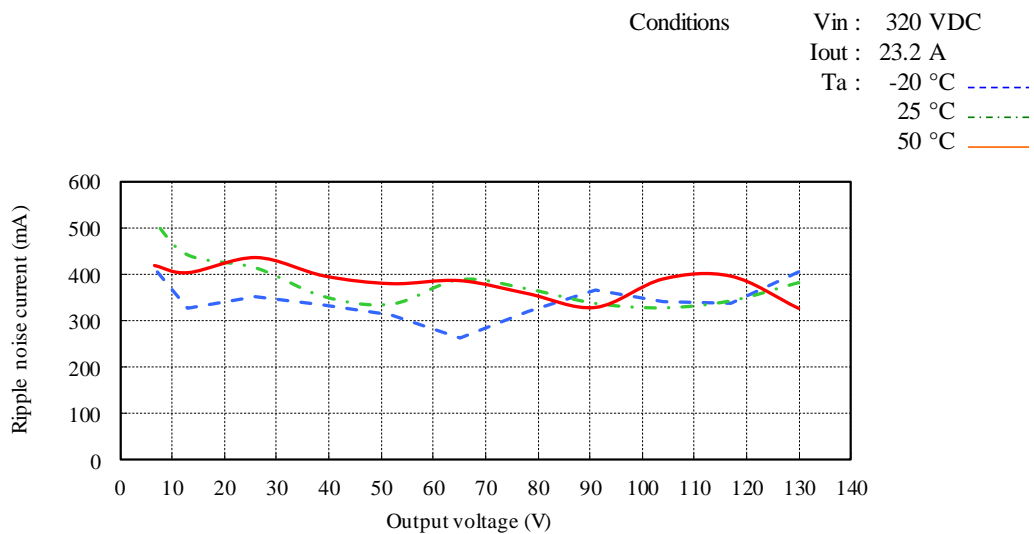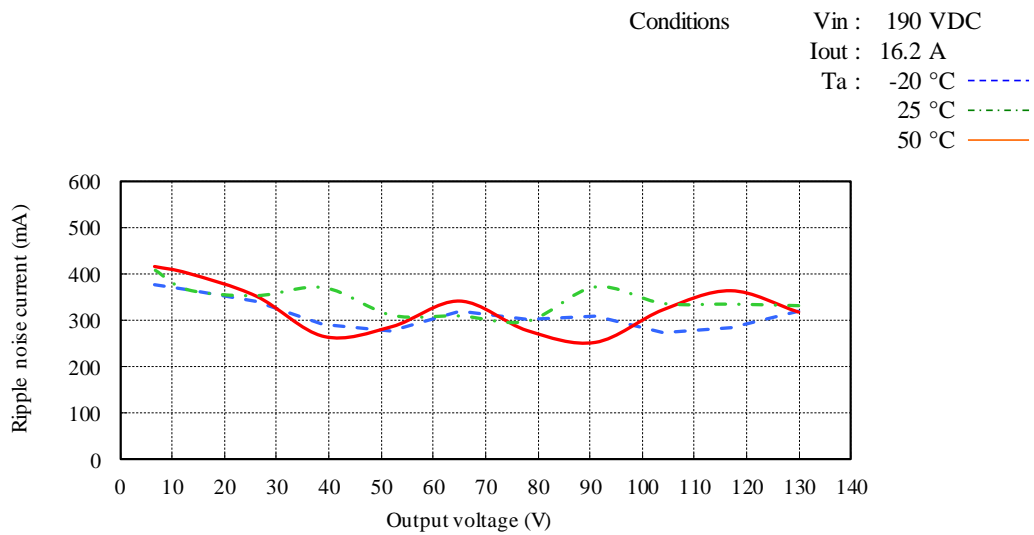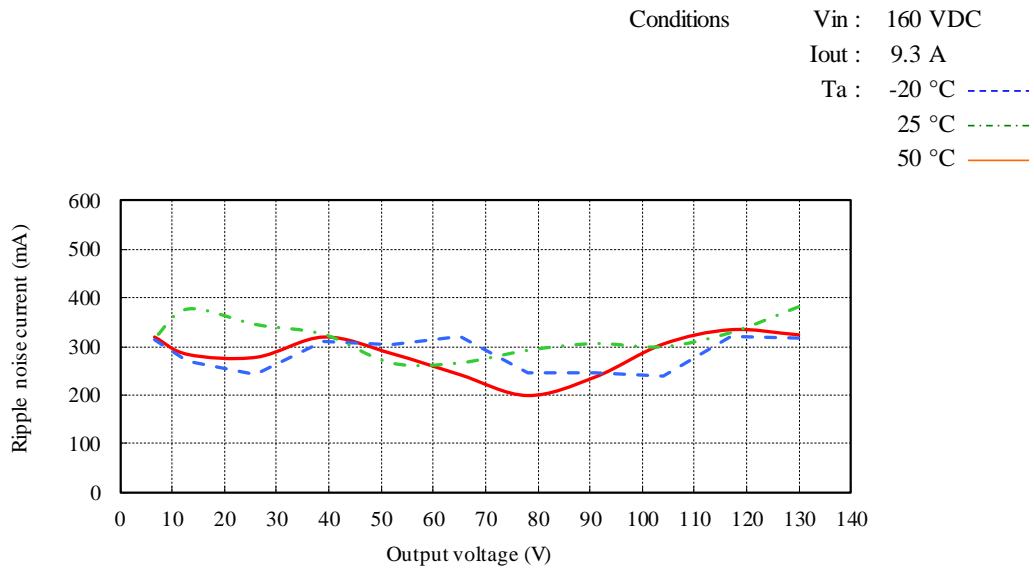


(3) 効率対出力電圧 Efficiency vs. Output voltage

Conditions
Vin : 160 VDC ---
190 VDC - - -
Iout : 9.3 A (160VDC)
16 A (190VDC)
Iaux : 0 %
Ta : 25 °C

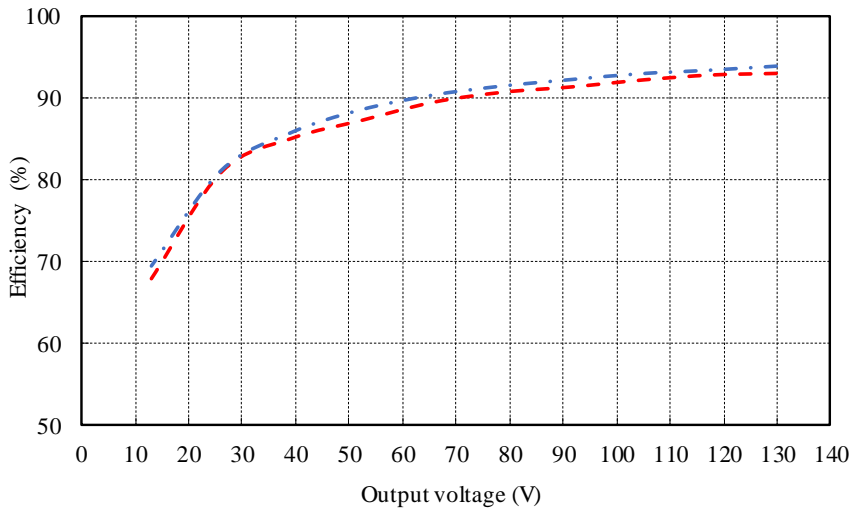


Conditions
Vin : 220 VDC - - -
320 VDC - - -
420 VDC - - -
Iout : 23.2 A
Iaux : 0 %
Ta : 25 °C

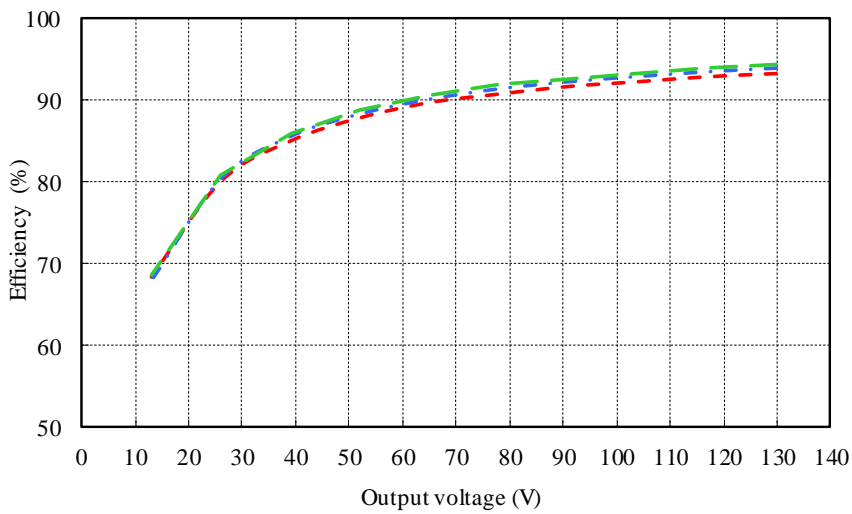


(4) 入力電力対出力電圧 Input power vs. Output voltage

Vin	Input power
	Control OFF
160VDC	7.8W
190VDC	7.6W

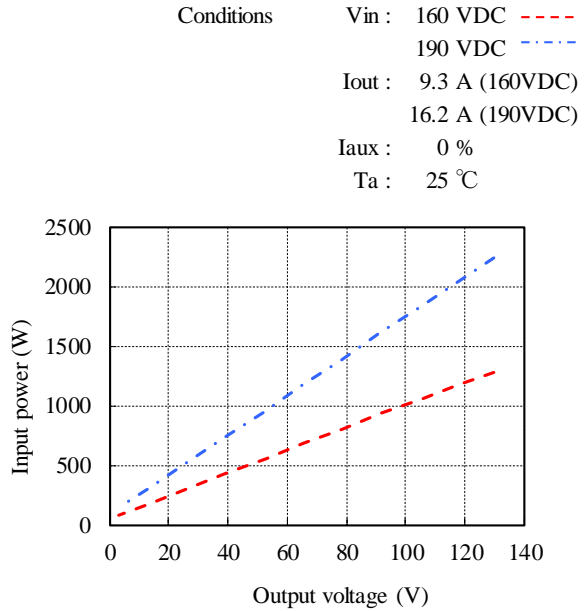


Vin	Input power
	Control OFF
220VDC	7.3W
320VDC	6.9W
420VDC	7.1W

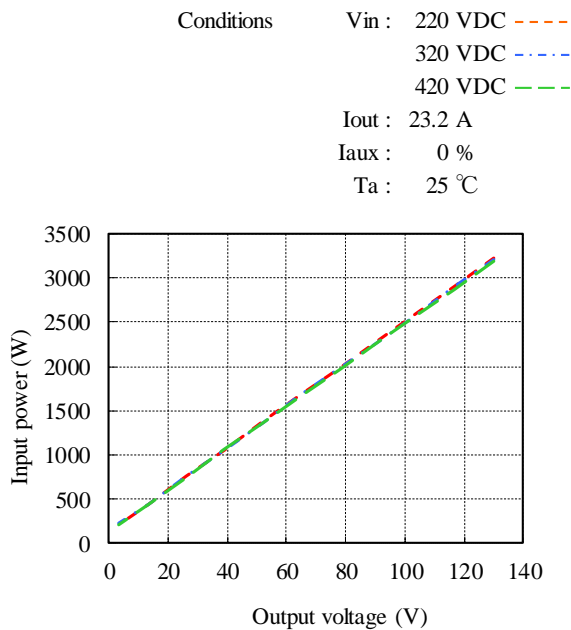

(5) 入力電流対出力電圧 Input current vs. Output voltage


Vin	Input current
	Control OFF
160VDC	0.05A
190VDC	0.04A

Conditions Vin : 160 VDC ---
 190 VDC - - -
 Iout : 9.3 A (160VDC)
 16.2 A (190VDC)
 Iaux : 0 %
 Ta : 25 °C

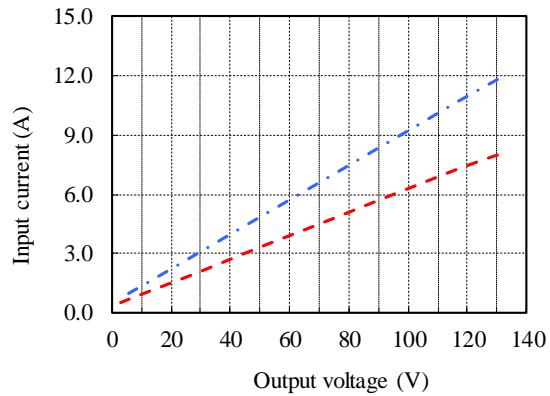


Vin	Input current
	Control OFF
220VDC	0.03A
320VDC	0.02A
420VDC	0.02A

Conditions Vin : 220 VDC - - -
 320 VDC - - -
 420 VDC - - -
 Iout : 23.2 A
 Iaux : 0 %
 Ta : 25 °C

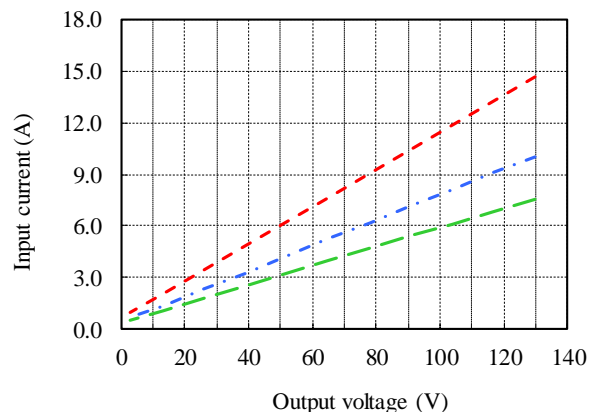

2-2-2. 通電ドリフト特性 Warm up current drift characteristics


Conditions V_{in} : 320 VDC
 V_{out} : 130 V
 I_{out} : 23.2 A
 T_a : 25 °C

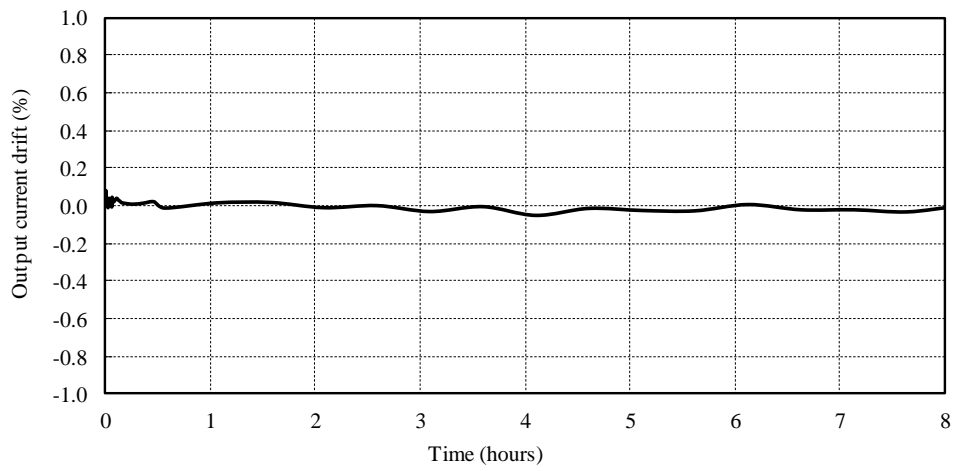


2-2-3. 出力電流立ち上がり特性 Output current rise characteristics

Conditions V_{in} : 160 VDC
 I_{aux} : 100 %
 T_a : 25 °C

Conditions V_{in} : 190 VDC
 I_{aux} : 100 %
 T_a : 25 °C

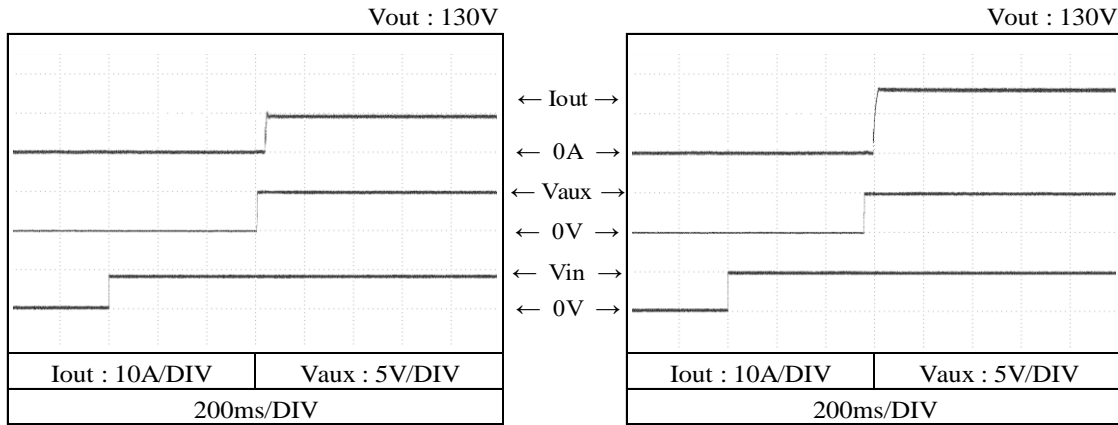


Conditions V_{in} : 220 VDC (A)
 420 VDC (B)
 I_{aux} : 100 %
 T_a : 25 °C

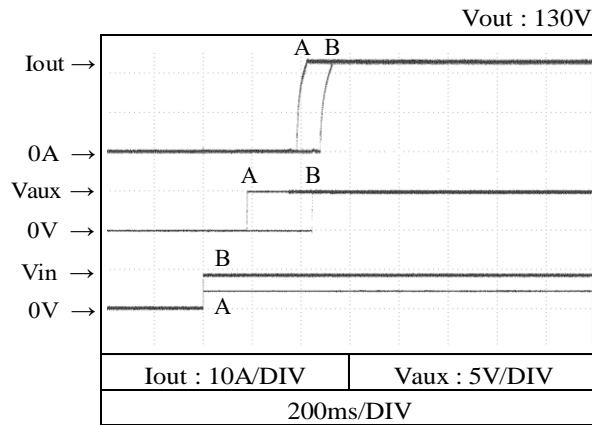


2-2-4. 出力電流立ち下がり特性 Output current fall characteristics

Conditions Vin : 160 VDC
 Iaux : 100 %
 Ta : 25 °C

Conditions Vin : 190 VDC
 Iaux : 100 %
 Ta : 25 °C

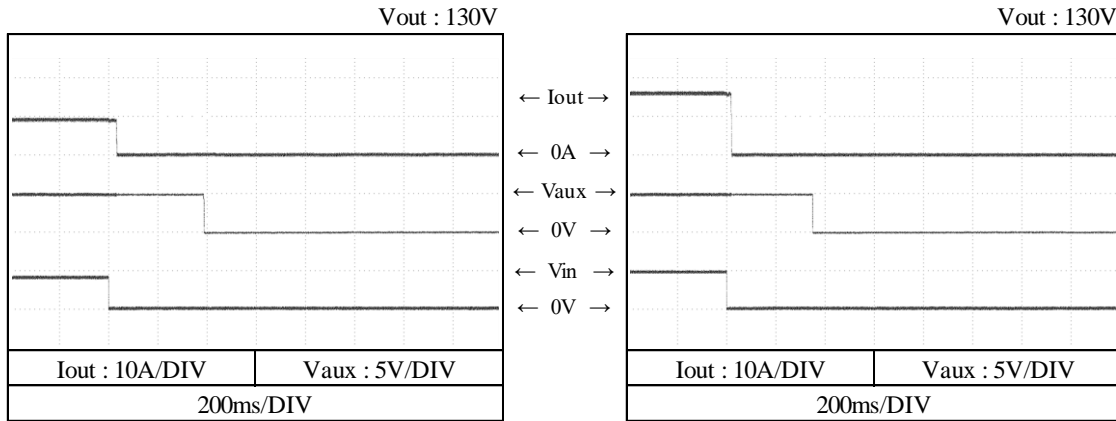

Conditions Vin : 220 VDC (A)
 420 VDC (B)
 Iaux : 100 %
 Ta : 25 °C

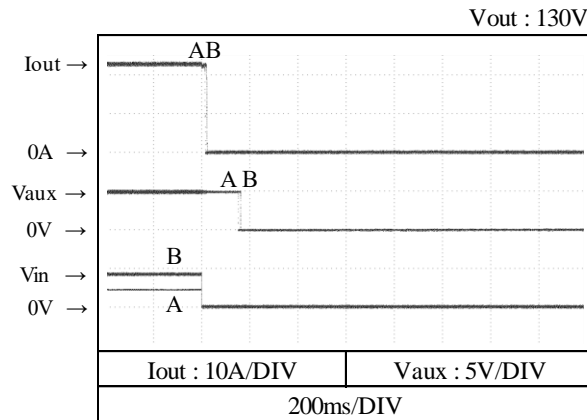

2-2-5. ON/OFF コントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性


Output rise/fall characteristics with ON/OFF Control

(a) リモート ON/OFF コントロール端子による ON/OFF

ON/OFF control by remote ON/OFF control terminal

Conditions Vin : 320 VDC


Ta : 25 °C

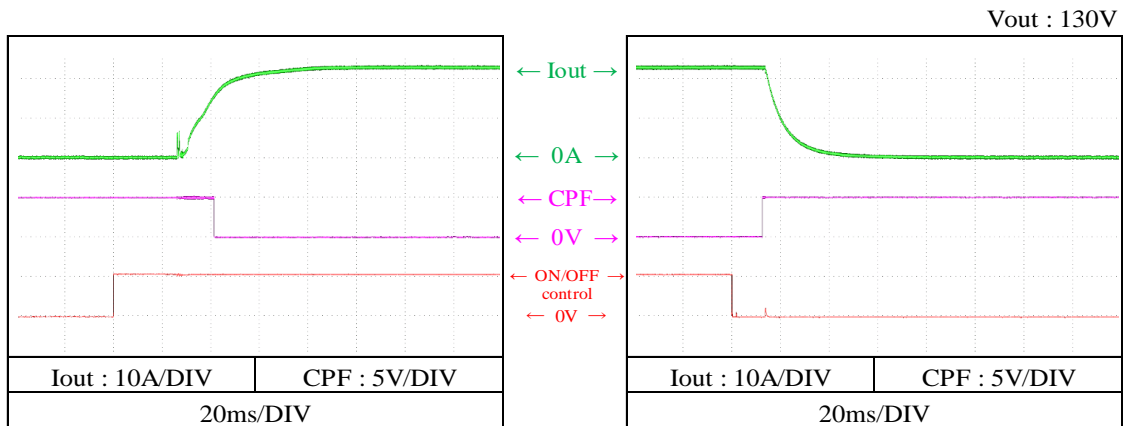

(b) RS-485 通信による ON/OFF ON/OFF control by RS-485


Conditions Vin : 320 VDC

Ta : 25 °C

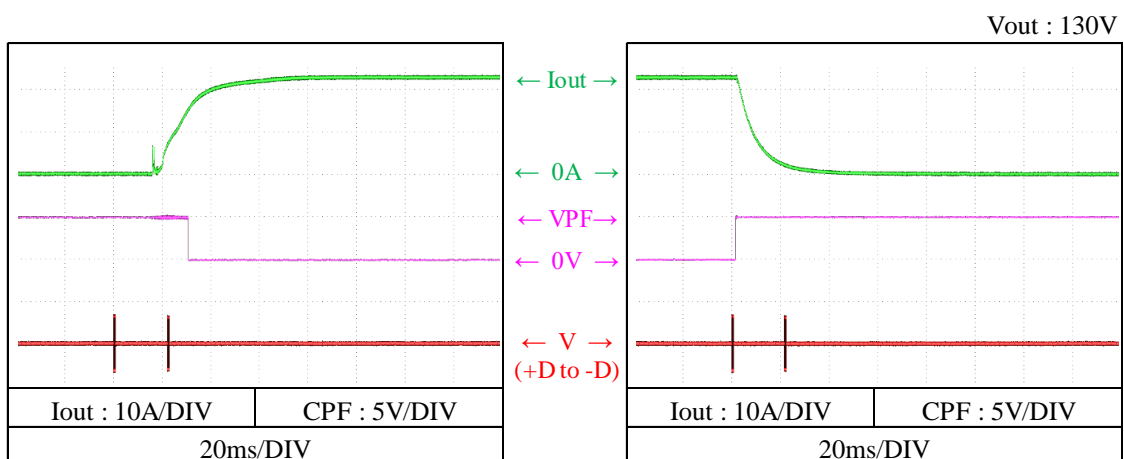

2-2-6. 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform


Conditions V_{in} : 320 VDC
 V_{out} : 130 V
 I_{out} : 23.2 A
 T_a : 25 °C

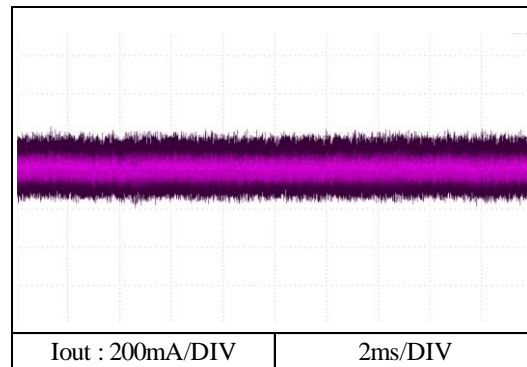


2-2-7. 定電流指令応答特性 Constant current command response characteristics

Conditions V_{in} : 320 VDC
 T_a : -20 °C ---
 25 °C - - -
 50 °C ———



I_o : 11.6A → 23.2A

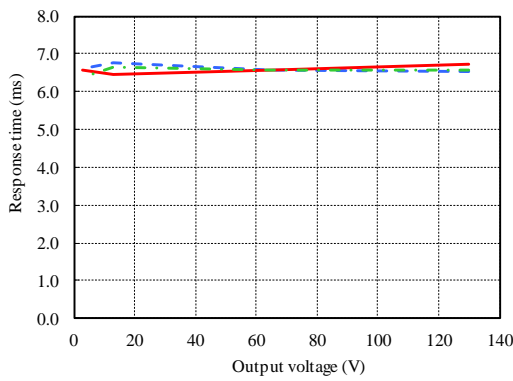

I_o : 23.2A → 11.6A



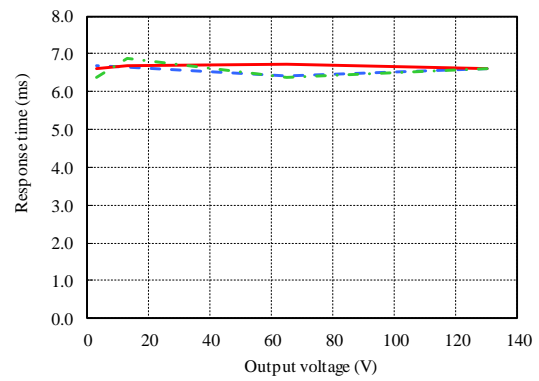


Conditions V_{in} : 320 VDC
 V_{out} : 130 V
 T_a : 25 °C

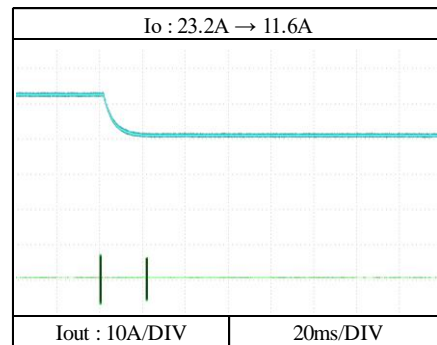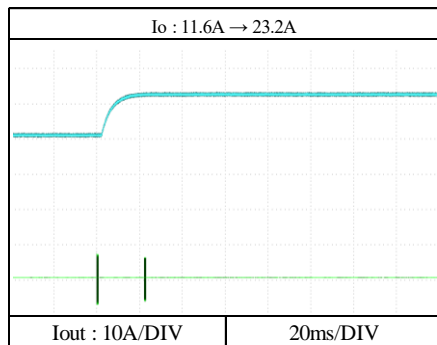


← Iout →
 ← 0A →
 ← V →
 (+D to -D)

2-3. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

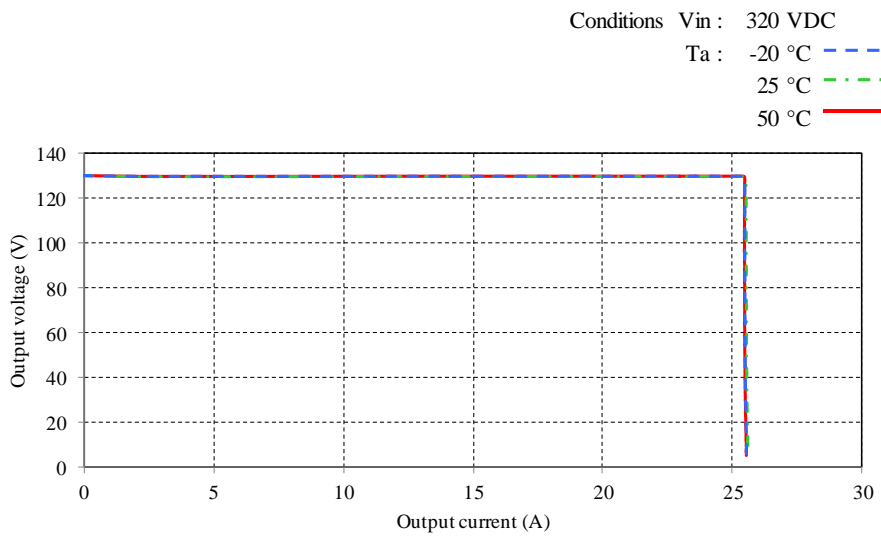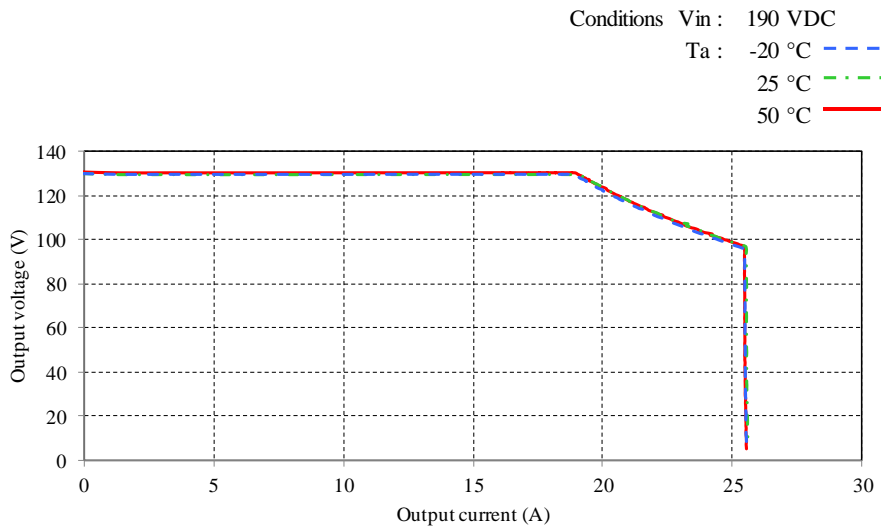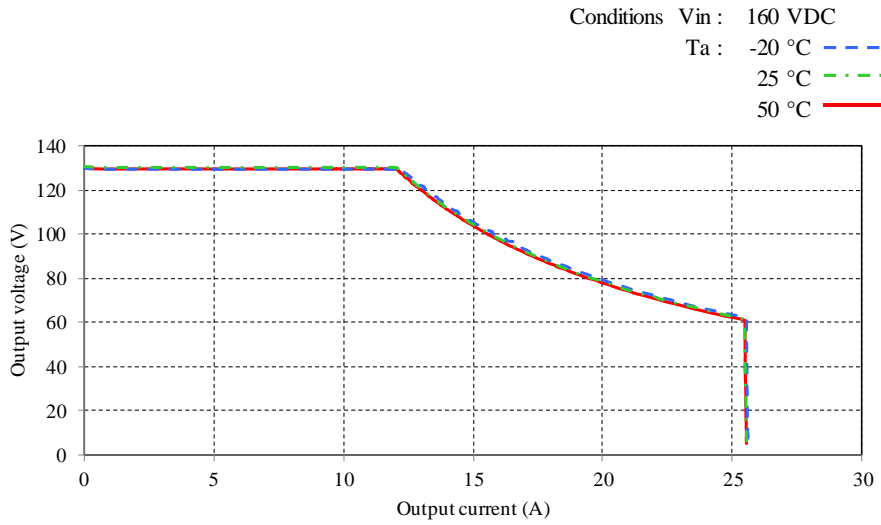

2-4. 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics

Conditions Vin : 320 VDC
Iout : 1 A
Ta : 25 °C

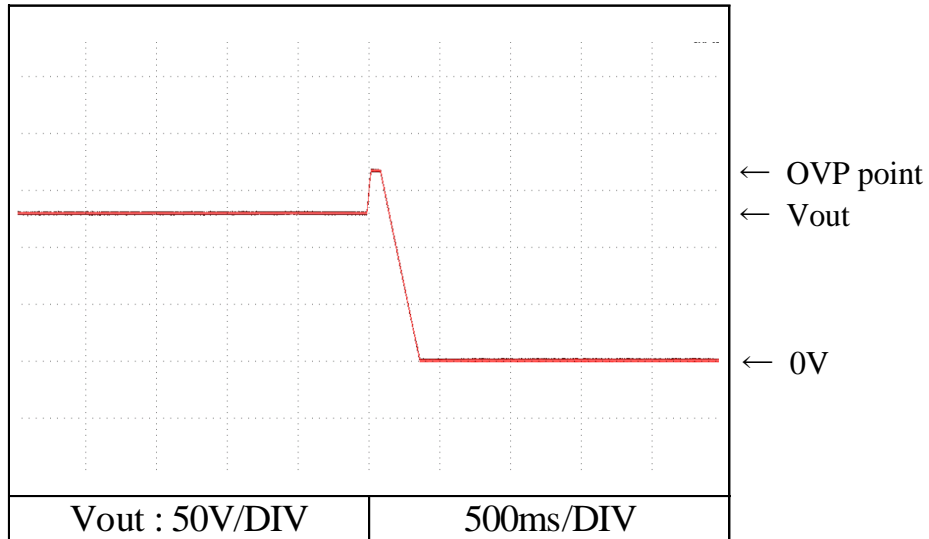


2-5. 入力サージ電流(突入電流)波形 Inrush current waveform

Conditions Vin : 420 VDC

Vout : 130 V

Iout : 23.2 A

Ta : 25 °C

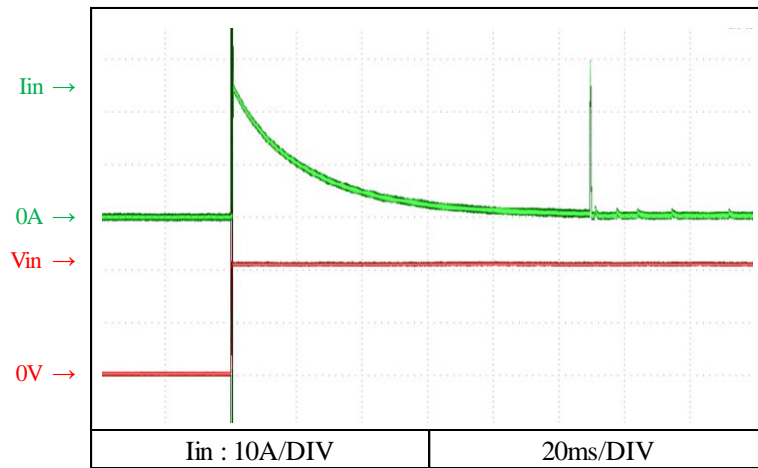


2-6. EMI 特性 Electro Magnetic Interference characteristics


雑音端子電圧
Conducted Emission

Conditions Vin : 320 VDC
Iout : 23.2 A
Iaux : 100 %
Ta : 25 °C

Phase : -Vin

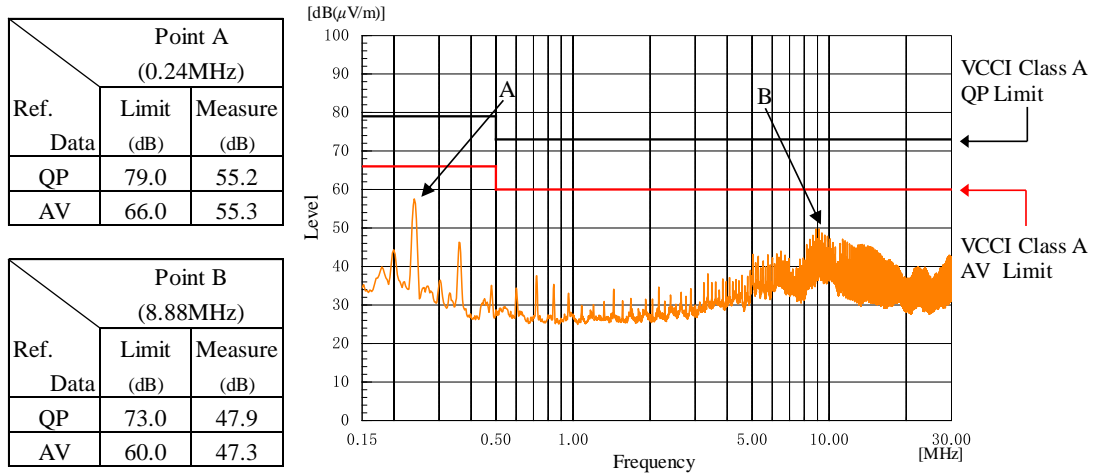

Phase : +Vin

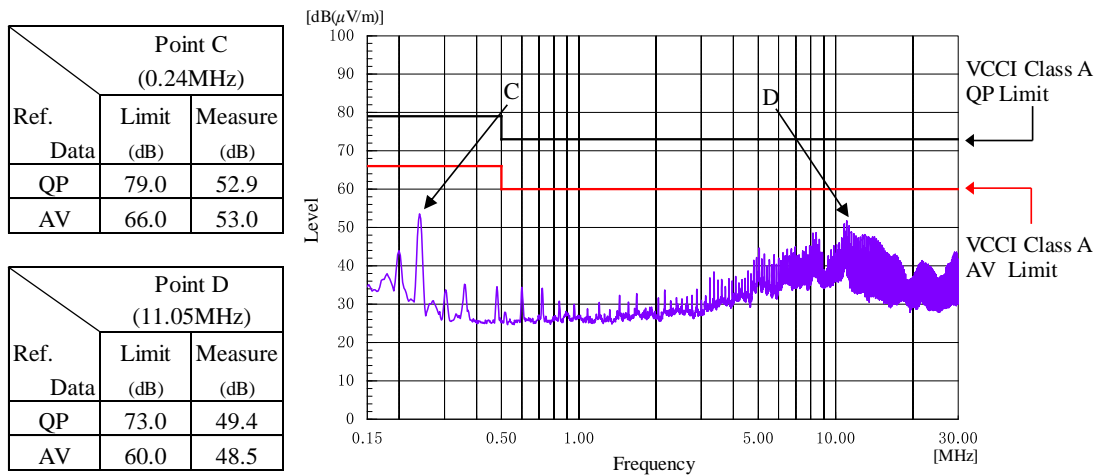


雑音電界強度
Radiated Emission

Conditions Vin : 320 VDC
Iout : 23.2 A
Iaux : 100 %
Ta : 25 °C

HORIZONTAL


Point A (138MHz)		
Ref.	Limit	Measure
Data	(dB)	(dB)
QP	50.0	43.3

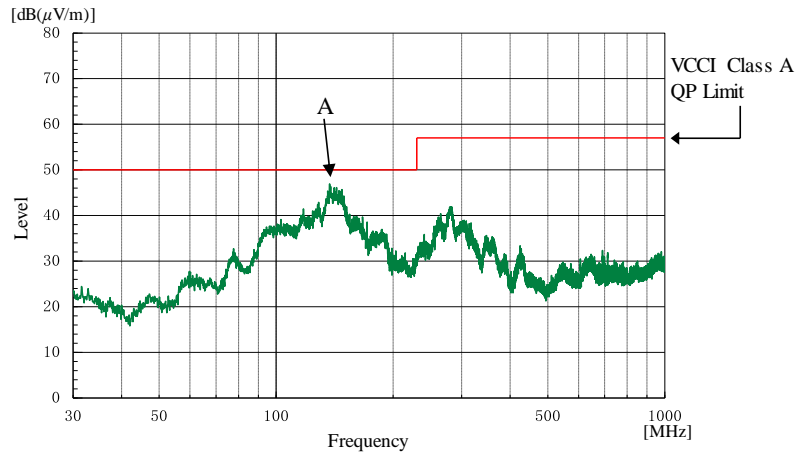

VERTICAL

Point B (148MHz)		
Ref.	Limit	Measure
Data	(dB)	(dB)
QP	50.0	40.7

Point C (281MHz)		
Ref.	Limit	Measure
Data	(dB)	(dB)
QP	57.0	50.0

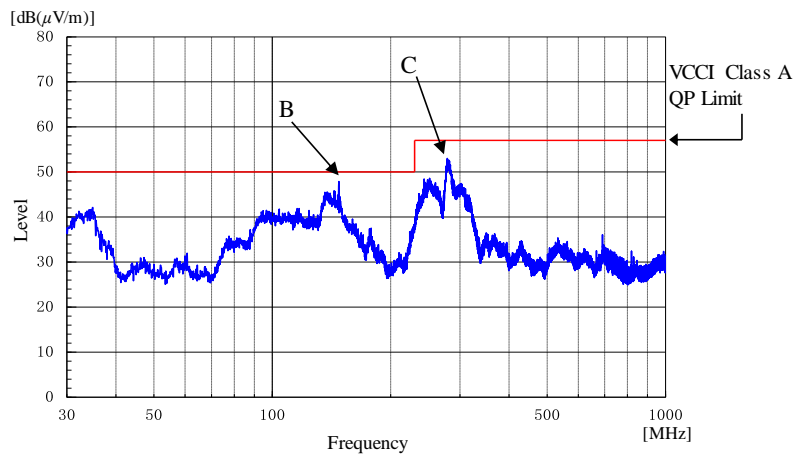

EN55011-A,EN55032-A,FCC-Aの限界値はVCCI Class Aの限界値と同じ

Limit of EN55011-A,EN55032-A,FCC-A are same as its VCCI Class A.

波形はピーク値

Waveform is peak values.