

RDS60A

RELIABILITY DATA

信頼性データ

INDEX

	PAGE
----- RDS60A -----	
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	3~4
2. 部品ディレーティング Component Derating	5~7
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List	8~9
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime	10~11
5. アブノーマル試験 Abnormal Test	12~13
6. 振動試験 Vibration Test	14
7. 衝撃試験 Shock Test	15
8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test	16
9. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test	17

※ 試験結果は、代表データであります、全ての製品はほぼ同等な特性を示します。
従いまして、以下の結果は参考値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be reference data because all units have nearly the same characteristics.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : RDS60A-24-24

(1) 算出方法 Calculating Method

JEITA (RCR-9102B)の部品点数法で算出されています。

それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。

Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102B).

Individual failure rates λ_G is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \quad \text{時間 (Hours)}$$

λ_{equip} : 全機器故障率 (故障数／ 10^6 時間)

Total equipment failure rate (failure／ 10^6 hours)

λ_G : i番目の同属部品に対する故障率 (故障数／ 10^6 時間)

Generic failure rate for the ith generic part (failure／ 10^6 hours)

n_i : i番目の同属部品の個数

Quantity of ith generic part

n : 異なった同属部品のカテゴリーの数

Number of different generic part categories

π_Q : i番目の同属部品に対する品質ファクタ ($\pi_Q=1$)

Generic quality factor for the ith generic part ($\pi_Q=1$)

(2) MTBF値 MTBF values

G_F : 地上固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102B

MTBF ≈ 179,941 時間 (Hours)

MODEL : RDS60A-48-24**(1) 算出方法 Calculating Method**

JEITA (RCR-9102B)の部品点数法で算出されています。

それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。

Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102B).

Individual failure rates λ_G is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \quad \text{時間 (Hours)}$$

λ_{equip} : 全機器故障率 (故障数／ 10^6 時間)

Total equipment failure rate (failure／ 10^6 hours)

λ_G : i番目の同属部品に対する故障率 (故障数／ 10^6 時間)

Generic failure rate for the ith generic part (failure／ 10^6 hours)

n_i : i番目の同属部品の個数

Quantity of ith generic part

n : 異なった同属部品のカテゴリーの数

Number of different generic part categories

π_Q : i番目の同属部品に対する品質ファクタ ($\pi_Q=1$)

Generic quality factor for the ith generic part ($\pi_Q=1$)

(2) MTBF値 MTBF values

G_F : 地上固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102B

MTBF ≈ 179,491 時間 (Hours)

2. 部品ディレーティング Components Derating

MODEL : RDS60A-24-5, RDS60-48-5

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定方法 Measuring method

・取付方法 Mounting method	:標準取付 :A Standard mountin	・周囲温度 Ambient temperature	:50°C
・入力電圧 Input voltage	:24, 48VDC	・出力電圧、電流 Output voltage & current	:5V,12A

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め
最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。
Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

(d) 热抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_j(\max) - T_c}{P_j(\max)} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_j(\max) - T_l}{P_j(\max)}$$

Tc : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C
Case Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

Tl : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C
Lead Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

Pj(max) : 最大接合点(チャネル)損失
(Pch(max) Maximum Junction (channel) Dissipation)

Tj(max) : 最大接合点(チャネル)温度
(Tch(max) Maximum Junction (channel) Temperature)

θ_{j-c} : 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗
(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

θ_{j-l} : 接合点(チャネル)からリードまでの熱抵抗
(θ_{ch-l}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Lead

(2) 主要部品ディレーティング表 Component Derating List

MODEL : RDS60A-24-5

部品番号 Location No.	Vin = 24VDC	Load = 12A (100 %)	Ta = 50°C
Q2 TK34A10N1,S4X(S TOSHIBA)	Tch (max) = 150 °C Pch = 4.7 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 119.9 °C D.F. = 79.9 %	θch-c = 3.6 °C/W ΔTc = 53 °C Tc = 103 °C	
Q103 2SC5703(TE85L,F) TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 114 mW Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 105.8 °C D.F. = 70.5 %	θch-c = 156.3 °C/W ΔTc = 38 °C Tc = 88 °C	
A101 LM5025MTCX/NOPB TI	Tch (max) = 125 °C Pch = 230 mW Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 93.4 °C D.F. = 74.7 %	θch-c = 27.8 °C/W ΔTc = 37 °C Tc = 87 °C	
D51 S60SC6MT-5000 SHINDENGEN	Tj (max) = 175 °C Pd = 6.0 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 119 °C D.F. = 68 %	θj-c = 0.5 °C/W ΔTc = 66 °C Tc = 116 °C	
D124 CRH01(TE85L,TDL,Q) TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 70 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 102.1 °C D.F. = 68 %	θj-c = 130.0 °C/W ΔTc = 43 °C Tc = 93 °C	
Z105 SMBJ78AR5G TAIWAN SEMI	Tj (max) = 150 °C Pd = 916 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 102.2 °C D.F. = 68.1 %	θj-c = 10.0 °C/W ΔTc = 43 °C Tc = 93 °C	
PC101 TLP291(GR-TP,SE TOSHIBA)	Tj (max) = 125 °C Pd = 2.0 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 81.5°C D.F. = 65.2 %	θj-c = 250.0 °C/W ΔTc = 31 °C Tc = 81 °C	
PC102 TLP291(GR-TP,SE TOSHIBA)	Tj (max) = 125 °C Pd = 2.3 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 83.6 °C D.F. = 66.8 %	θj-c = 250 °C/W ΔTc = 33 °C Tc = 83 °C	
PC103 TLP291(GR-TP,SE TOSHIBA)	Tj (max) = 125 °C Pd = 2.5 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 77.6°C D.F. = 62.1 %	θj-c = 250.0 °C/W ΔTc = 27 °C Tc = 77 °C	



MODEL : RDS60A-48-5

部品番号 Location No.	Vin = 48VDC	Load = 12A (100 %)	Ta = 50°C
Q2 STF40NF20 STMICRO	Tch (max) = 150 °C Pch = 1.7 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 95.3 °C D.F. = 63.5 %	θch-c = 3.1 °C/W ΔTc = 40 °C Tc = 90 °C	
Q103 2SC5703(TE85L,F) TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 135 mW Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 108.1°C D.F. = 72 %	θch-c = 156.3 °C/W ΔTc = 37 °C Tc = 87 °C	
A101 LM5025MTCX/NOPB TI	Tch (max) = 125 °C Pch = 0.3 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 93.3 °C D.F. = 74.6 %	θch-c = 27.8 °C/W ΔTc = 35 °C Tc = 85 °C	
D51 S60SC6MT-5000 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 6.6 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 115.3 °C D.F. = 76.9 %	θj-c = 0.5 °C/W ΔTc = 62 °C Tc = 112 °C	
D124 CRH01(TE85L,TDL,Q) TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 2.0 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 84.3°C D.F. = 56.2 %	θj-c = 130.0 °C/W ΔTc = 34 °C Tc = 84 °C	
Z105 SMBJ78AR5G TAIWAN SEMI	Tj (max) = 150 °C Pd = 129 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 83.3 °C D.F. = 55.5 %	θj-c = 10.0 °C/W ΔTc = 32 °C Tc = 82 °C	
PC101 TLP291(GR-TP,SE TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pd = 5.4 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 80.4 °C D.F. = 64.3 %	θj-c = 250.0 °C/W ΔTc = 29 °C Tc = 79 °C	
PC102 TLP291(GR-TP,SE TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pd = 2.9 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 81.7 °C D.F. = 65.3 %	θj-c = 250.0 °C/W ΔTc = 31 °C Tc = 81 °C	
PC103 TLP291(GR-TP,SE TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pd = 2.5 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 74.6 °C D.F. = 59.7 %	θj-c = 250.0 °C/W ΔTc = 24 °C Tc = 74 °C	

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : RDS60A-24-5, RD60A-48-5

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	Mounting A	Mounting B
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)		
入力電圧 Vin Input Voltage	24VDC / 48VDC	
出力電圧 Vout Output Voltage	5VDC	
出力電流 Iout Output Current	12A (100%)	

(2) 測定結果 Measuring Results

入力電圧 Vin Input Voltage		ΔT Temperature Rise (°C)	
		Ta=50°C	Ta=40°C
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B
Q2	MOSFET	53	55
Q103	TRANSISTOR	38	41
A101	IC	37	37
D51	S.B.D.	66	68
D124	DIODE	43	47
Z105	ZENER DIODE	43	46
T1	TRANS	50	53
L1	BALUN	30	32
L2	BALUN	32	35
L51	INDUCTOR	45	41
L101	INDUCTOR	42	46
T101	TRANS	38	41
T2	TRANS	31	28
C4	E. CAP.	26	30
C7	E. CAP.	26	31
C51	E. CAP.	29	24
C52	E. CAP.	26	23
PC101	PHOTO COUPLER	31	30
PC102	PHOTO COUPLER	33	31
PC103	PHOTO COUPLER	27	24

		ΔT Temperature Rise (°C)	
入力電圧 Vin Input Voltage		48VDC	
部品番号 Location No.	部品名 Part name	Ta=50°C	Ta=40°C
Q2	MOSFET	40	42
Q103	TRANSISTOR	37	41
A101	IC	35	36
D51	S.B.D.	62	63
D124	DIODE	34	37
Z105	ZENER DIODE	32	35
T1	TRANS	44	47
L1	BALUN	16	17
L2	BALUN	18	20
L51	INDUCTOR	43	39
L101	INDUCTOR	39	44
T101	TRANS	28	31
T2	TRANS	28	27
C4	E. CAP.	21	25
C7	E. CAP.	22	26
C51	E. CAP.	28	23
C52	E. CAP.	24	21
PC101	PHOTO COUPLER	29	29
PC102	PHOTO COUPLER	30	30
PC103	PHOTO COUPLER	24	23

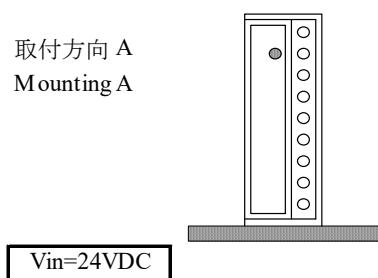
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値

Electrolytic Capacitor Lifetime

MODEL : RDS60A-24-5

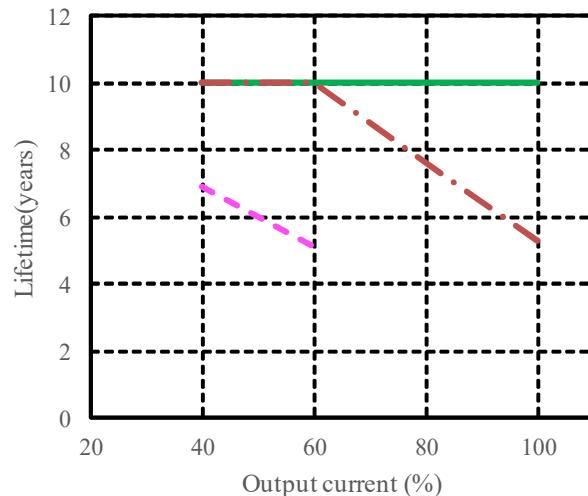

空冷条件：自然空冷

Cooling condition : Convection Cooling

取付方向 A
Mounting A

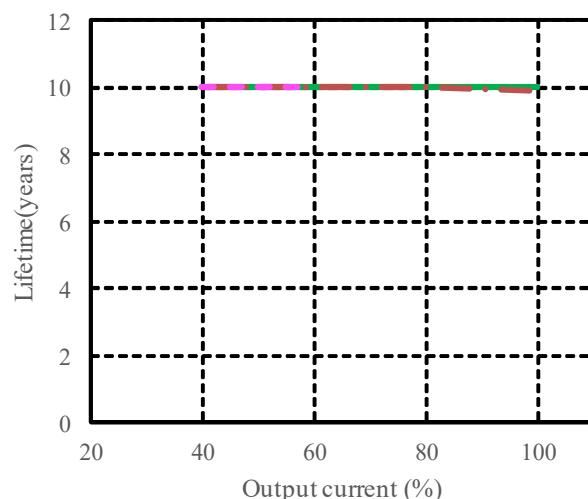
		Lifetime (years)		
Ta	40°C		50°C	60°C
Load				
40%	10.0	10.0	6.9	
60%	10.0	10.0	5.1	
80%	10.0	7.6	-	
100%	10.0	5.3	-	

Conditions Ta
 40°C : —
 50°C : -·-·-
 60°C : -·-·-

取付方向 B
Mounting B

		Lifetime (years)		
Ta	30°C		40°C	50°C
Load				
40%	10.0	10.0	10.0	
60%	10.0	10.0	10.0	
80%	10.0	10.0	-	
100%	10.0	9.9	-	

Conditions Ta
 30°C : —
 40°C : -·-·-
 50°C : -·-·-




4. 電解コンデンサ推定寿命計算値

Electrolytic Capacitor Lifetime

MODEL : RDS60A-48-5

空冷条件：自然空冷

Cooling condition : Convection Cooling

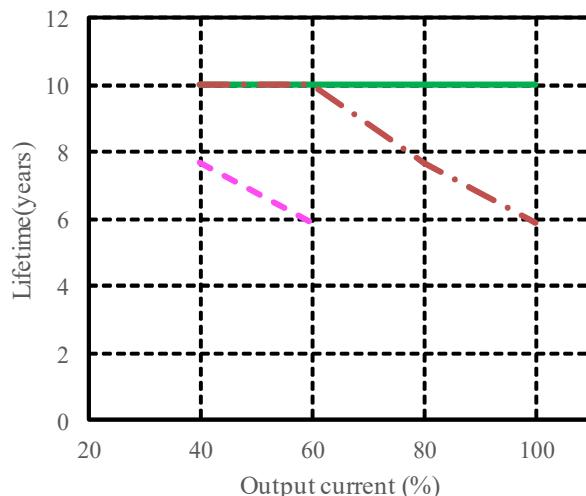

取付方向 A
Mounting A

Vin=48VDC

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	10.0	10.0	7.7
60%	10.0	10.0	5.9
80%	10.0	7.7	-
100%	10.0	5.9	-

Conditions T_a

- 40°C : ————
- 50°C : - - - -
- 60°C : - - - - -

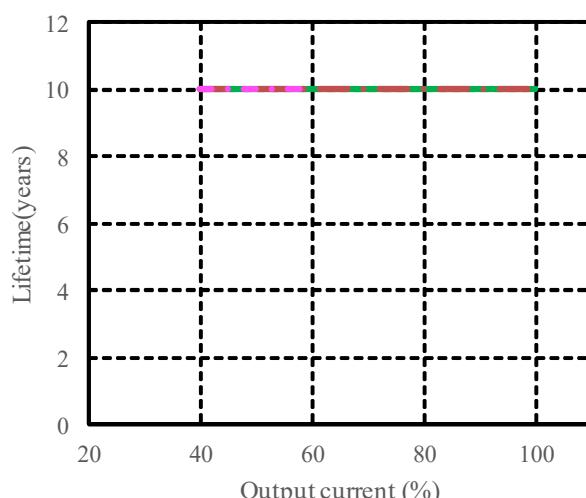
取付方向 B
Mounting B

Vin=48VDC

Load	Lifetime (years)		
	30°C	40°C	50°C
40%	10.0	10.0	10.0
60%	10.0	10.0	10.0
80%	10.0	10.0	-
100%	10.0	10.0	-

Conditions T_a

- 30°C : ————
- 40°C : - - - -
- 50°C : - - - - -



5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : RDS60A-24-5

(1) 試験条件 Test Conditions

Input : 32VDC Output : 5V, 12A (100%) Ta : 25°C

(2) 試験結果 Test Results

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode ショート オープン Short Open	Test result													記事 Note
	部品No.	試験端子		a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h O V P	i O C P	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others		
1	Q1	D-S	○												○		
2		D-G	○						○					○		Da : TFR1	
3		G-S	○						○					○		Da : TFR1	
4		D		○					○					○		Da : TFR1	
5		S		○					○					○		Da : TFR1	
6		G		○					○					○		Da : TFR1	
7	Q2	D-S	○						○	○				○		Da : F1,Q2	
8		D-G	○						○	○				○		Da : F1,Q2	
9		G-S	○											○			
10		D		○										○			
11		S		○										○			
12		G		○					○	○				○		Da : F1,Q2	
13	D51	1-2	○											○			
14		3-2	○											○			
15		1		○										○			
16		2		○										○			
17		3		○										○			
18	C4	+,-	○							○				○		Da : F1	
19				○											○	Output ripple increase	
20	C5		○												○	EMI get worse	
21				○											○	EMI get worse	

No.	Test position		Test mode シート オープン	Test result													記事 Note
	部品No. Location No.	試験端子 Test point		a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h O V P	i O C P	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others		
22	T1	1-2	○										○				
23		4-5	○								○	○		○			Da : F1,Q2
24		6,7-9,10	○								○	○		○			Da : F1,Q2
25		1	○												○		
26		2	○												○		
27		4	○											○			
28		5	○											○			
29		6,7	○											○			
30		9,10	○											○			
31	T2	1-2	○											○			
32		3-4	○											○			
33		1	○											○			
34		2	○											○			
35		3	○											○			
36		4	○											○			
37	L51	1,2,3-4,5,6	○							○	○		○				Da : F1,Q2
38		1,2,3-4,5,6	○										○				

6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : RDS60A-48-5

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

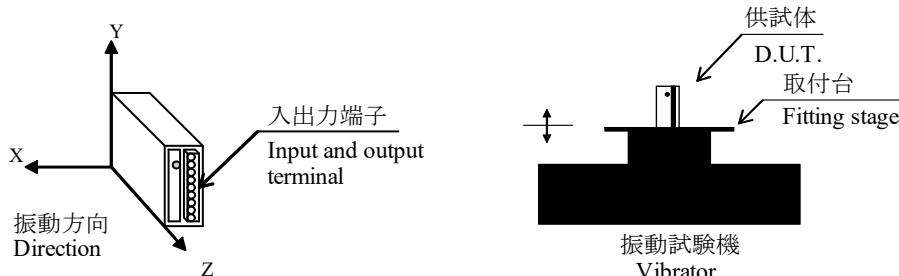
(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

SHINKEN G14-701

(3) 試験条件 Test Conditions

・周波数範囲 Sweep frequency	: 10～55Hz	・振動方向 Direction	: X, Y, Z
・掃引時間 Sweep time	: 1.0分間 1.0min	・試験時間 Sweep count	: 各方向共 1時間 1 hour each
・加速度 Acceleration	: 一定 19.6m/s ² (2G) Constant		

(4) 試験方法 Test Method



(5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事
Not to be broken.
2. 試験後の出力に異常がない事
No abnormal output after test.

(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

注) 上記はRDS60A-48のデータですが、RDS60A-24についても同様となります。

Note) The data of RDS60A-48 are shown above and RDS60A-24 are same.

7. 衝撃試験 Shock Test

MODEL : RDS60A-24-24

(1) 振動試験種類 Shock Test Class

JIS E 3015-2-B 準拠 Conforms to JIS E 3015-2-B

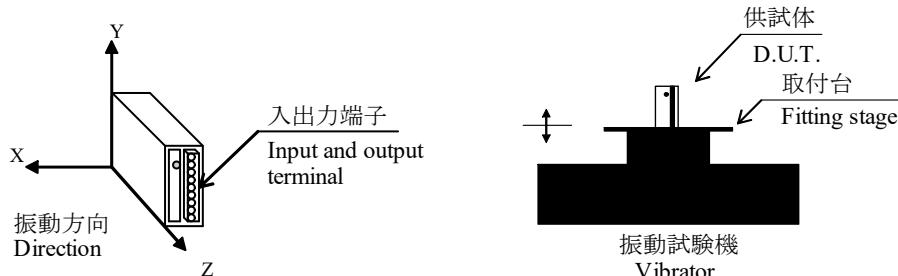
(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

DINK DESIGN KD-1200

(3) 試験条件 Test Conditions

・加速度 Acceleration	: 294m/s ² (30G) Constant	・振動方向 Direction	: X, Y, Z
・試験時間 Test time	: 6±3ms	・回数 Number of Times	: +, - 方向各1回 1 time each for +, - direction

(4) 試験方法 Test Method



(5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事
Not to be broken.
2. 試験後の出力に異常がない事
No abnormal output after test.

(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

注) 上記はRDS60A-24のデータですが、RDS60A-48についても同様となります。

Note) The data of RDS60A-24 are shown above and RDS60A-48 are same.

8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test

MODEL : RDS60A-24-5

(1) 使用冷熱衝撃装置 Equipment Used (Thermal Shock Chamber)

HITACHI

ES57L

(2) 試験条件 Test Conditions

・電源周囲温度 : -40°C ⇄ 85°C

Ambient Temperature

・試験時間 : 図参照

Test Time

Refer to Dwg.

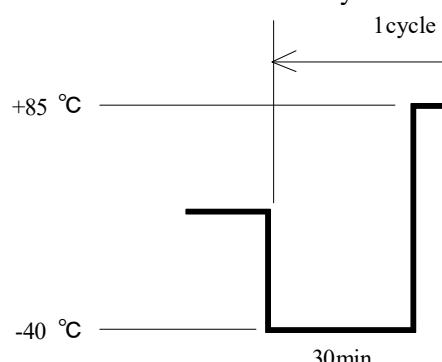
・試験サイクル : 100 サイクル

Test Cycle

100 Cycles

・非動作

Not Operating



(3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 100 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

試験後の出力に異常がない事

No abnormal output after test.

(5) 試験結果 Test Results

合格

OK

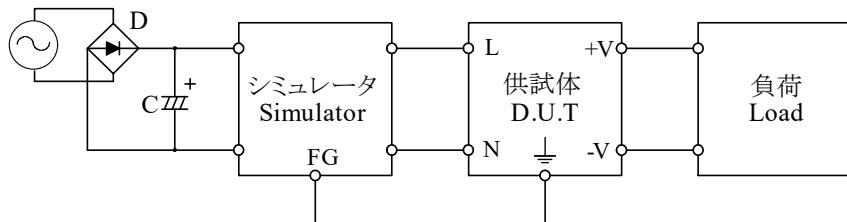
注) 上記はRDS60A-24のデータですが、RDS60A-48についても同様となります。

Note) The data of RDS60A-24 are shown above and RDS60A-48 are same.

9. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : RDS60A-24-5

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



- シミュレータ Simulator : INS-4040(A) (ノイズ研究所)
(Noise Laboratory Co.,LTD)
- ブリッジダイオード(D) Bridge Rectifier : PGH758A (日本インター)
(NIHON INTER)
- 電解コンデンサ(C) Electrolytic Cap. : 250V 15000μF

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input voltage	: 24VDC	・ノイズ電圧 Noise level	: 0~2kV
・出力電圧 Output voltage	: 定格 Rated	・位相 Phase	: 0~360 deg
・出力電流 Output current	: 0%, Full load	・極性 Polarity	: +, -
・周囲温度 Ambient temperature	: 25°C	・印加モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・パルス幅 Pulse width	: 50~1000ns	・トリガ選択 Trigger select	: Line Trigger select

(3) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(4) 試験結果 Test Results

合格 OK

注) 上記はRDS60A-24のデータですが、RDS60A-48についても同様となります。

Note) The data of RDS60A-24 are shown above and RDS60A-48 are same.