

共模滤波器

高速差分信号线（USB2.0、LVDS等）

TCM-M系列



TCM0403M型



■ 特点

- 是活用了薄膜加工技术及材料技术生产的薄膜型共模滤波器。
- 在确保高频带深度共模衰减的同时，实现差分模式传输的宽频化（截止频率为4GHz以上），发挥抑制噪音的效果，对高速差分传输线的信号几乎没有影响。
- 拥有0403 (L0.45×W0.30×T0.23mm)行业最小尺寸薄膜共模滤波器。
- 工作温度范围: -25 to +85°C

■ 用途

- 智能手机、平板终端、数码相机、便携式音乐播放器等移动设备及普通消费产品中的高速差分接口（USB, HDMI, LVDS, MIPI等）的噪音对策
- 应用指南: [智能手机/平板终端](#)

■ 型号的命名方法

TCM	0403	-	M	-	900	-	2P	-	T	210
系列名称	L×W×T 尺寸 0.45×0.3×0.23 mm		产品识别符号		特性识别符号		线数		包装形式	管理符号


■ 特点规格表

共模衰减量 (dB)	截止频率 (GHz)typ.	直流电阻 [1 line] (Ω)	额定电流 (A)max.	额定电压 (V)max.	绝缘电阻 (MΩ)min.	型号
18min. @5.0GHz	16.0	1.0±30%	0.05	5	10	TCM0403M-120-2P-T210
15min. @4.0G to 6.0GHz						
23min. @2.4GHz						TCM0403M-350-2P-T210
18min. @2.0G to 3.0GHz	13.0	2.0±30%	0.05	5	10	
23min. @700M to 850MHz						
24min. @850M to 1.0GHz						TCM0403M-900-2P-T210
12min. @1.0G to 2.0GHz	4.0	3.0±30%	0.035	5	10	

测量设备


测量项目	型号	厂商
共模衰减量	N5230A	Keysight Technologies
直流电阻	4338A	Keysight Technologies
绝缘电阻	4339A	Keysight Technologies

* 有时使用同等测量设备。



TCM0403M型

■ 阻抗频率特性

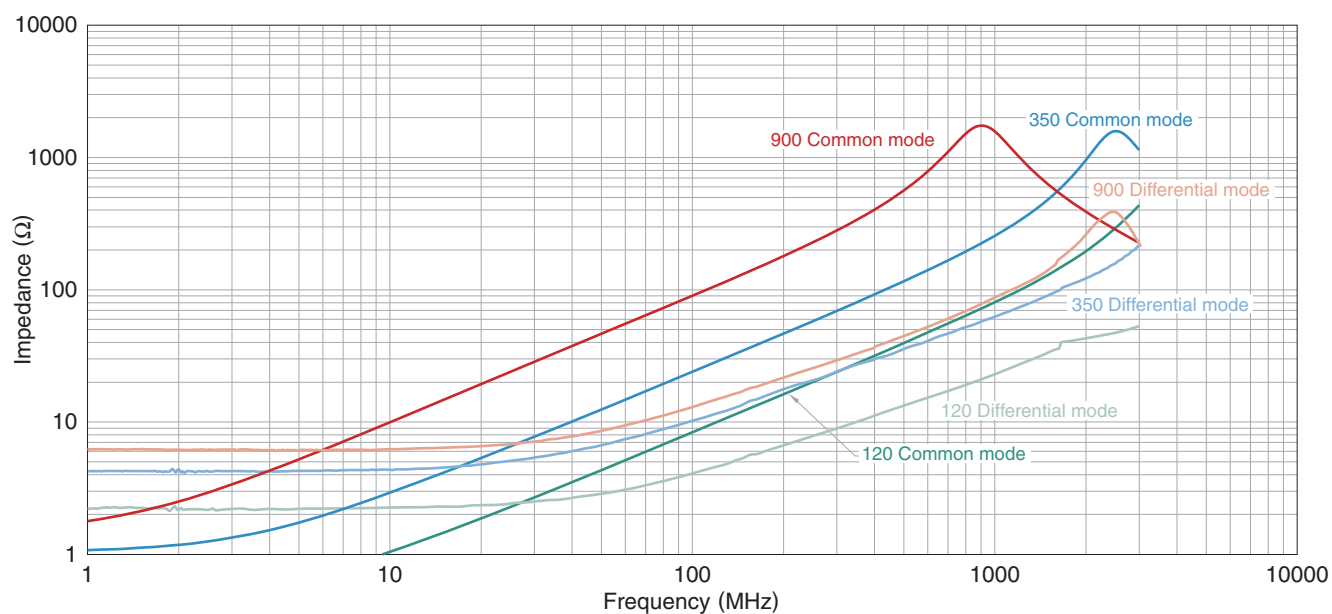

测量设备

型号


E4991A

厂商

Keysight Technologies

* 有时使用同等测量设备。

■ 插入损耗频率特性

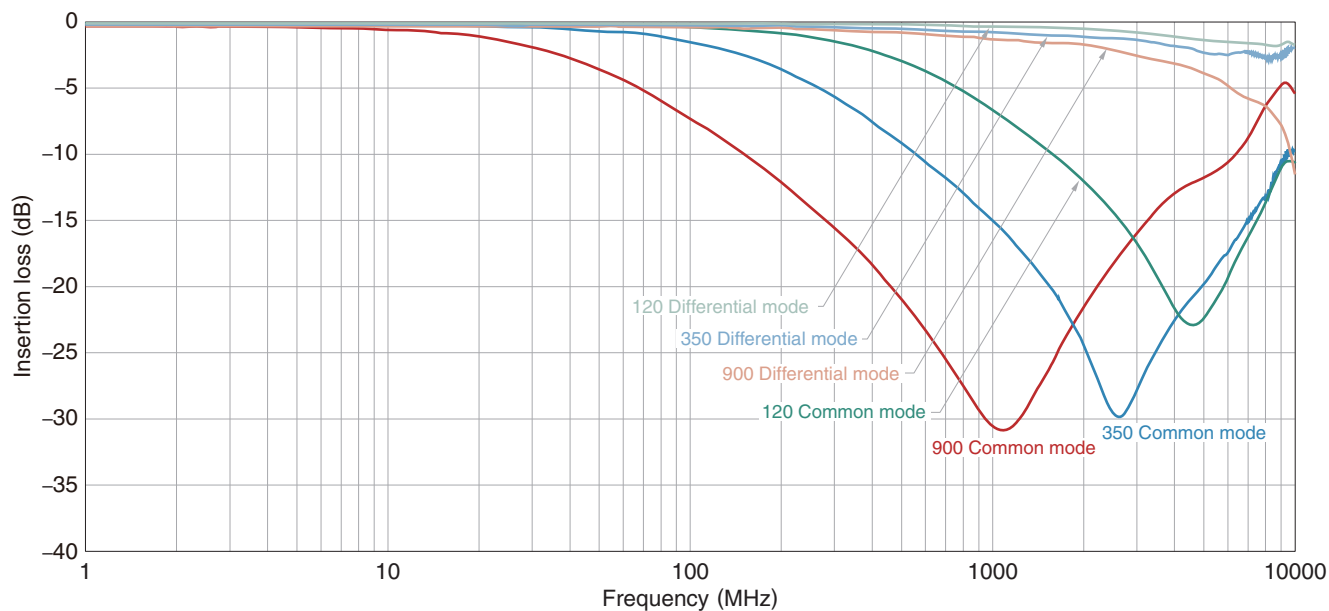

测量设备

型号

N5230A


厂商

Keysight Technologies

* 有时使用同等测量设备。


TCM0403M型

■形状与尺寸

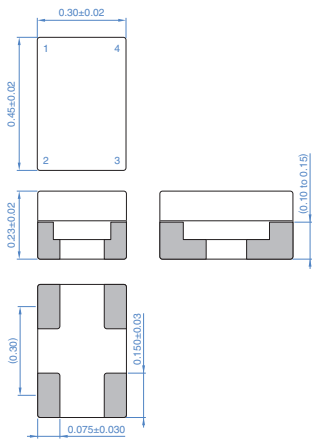


Dimensions in mm

■推荐焊盘布局




Dimensions in mm

■电路图




• No polarity

■推荐回流焊温度曲线图

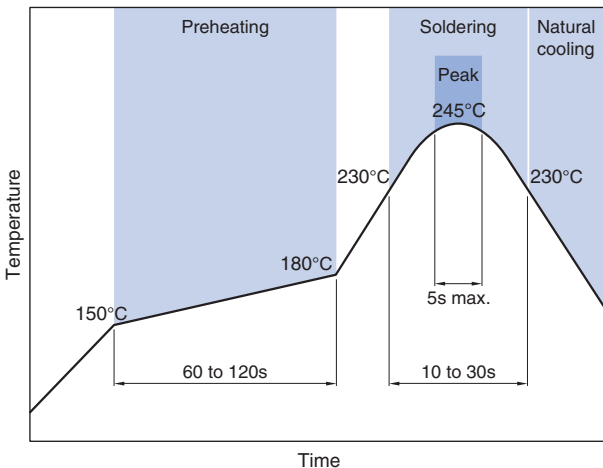


■包装形式

□卷筒尺寸

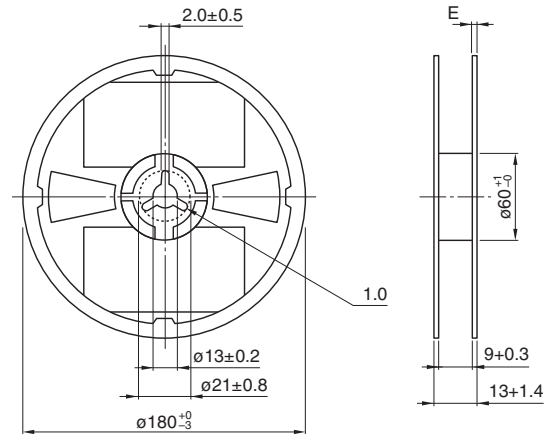


Dimensions in mm

□编带尺寸

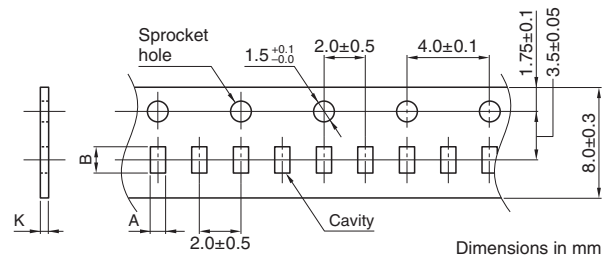

Dimensions in mm

类型	A	B	K
TCM0403M	0.40	0.55	0.27

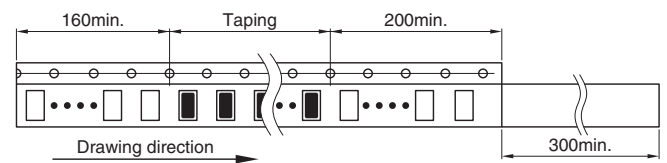

Dimensions in mm

□包装数量

包装数量	10,000 pcs/reel
------	-----------------

■温度范围、单个重量

工作温度范围	保存温度范围*	单个重量
-25 to +85 °C	-25 to +85 °C	0.2 mg

* 保存温度范围以固定基板后为准。

使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

⚠ 注意

- 保存时间为 6 个月以内，保存条件（温度 5 ~ 40°C、湿度 20 ~ 70%RH 以下），需充分注意。
若超过保存时间，端子电极的可焊性将可能老化。
 - 请勿在气体腐蚀环境（盐、酸、碱等）下使用和保管。
 - 在实施焊接前，请务必进行预热。
预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。
 - 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
 - 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时，请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。
 - 装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。
 - 非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。
受到电磁干扰可能会导致误动作。
 - 由于人体所带的静电会传到接地线上，因此请使用防静电腕带。
 - 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
 - 请在采购规格书规定的范围内使用。
 - 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。
- | | |
|---------------------|--------------------|
| (1) 航空，航天设备 | (8) 公共性的高度信息处理设备 |
| (2) 运输设备（汽车，电车，船舶等） | (9) 军用设备 |
| (3) 医疗设备 | (10) 电热用品，燃烧设备 |
| (4) 发电控制设备 | (11) 防灾防盗设备 |
| (5) 核动力相关设备 | (12) 各种安全装置 |
| (6) 海底设备 | (13) 其他被认定为特定用途的用途 |
| (7) 交通工具控制设备 | |

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。