




CN100A110-*

EVALUATION DATA

型式データ

DWG.NO. C256-53-01C		
承認	査閲	担当
 1.01.10	 29.Sep.10	 29.Sep.10

INDEX


1. 測定方法	Evaluation Method	PAGE
1.1	測定回路 Measurement Circuits	T-1
	(1) 静特性、過電流保護特性、出力リップル、ノイズ波形 Steady state characteristics, Over current protection (OCP) characteristics and Output ripple and noise waveform	
	(2) 過渡応答、過電圧保護特性、その他 Dynamic response, Over voltage protection (OVP) characteristics and Other characteristics	
	(3) 入力サージ電流 (突入電流) 特性 Inrush current characteristics	
	(4) EMI 特性 Electro-Magnetic Interference characteristics	
1.2	使用測定機器 List of equipments used	T-3
2.	特性データ Characteristics	
2.1	静特性 Steady state data	
	(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, temperature drift	T-4
	(2) 出力電圧・リップル、ノイズ電圧 対 入力電圧 Output voltage and ripple and noise voltage vs. Input voltage	T-6
	(3) 入力電流・効率 対 出力電流 Input current and Efficiency vs. Output current	T-8
	(4) 効率 対 入力電圧 Efficiency vs. Input voltage	T-10
	(5) 効率 対 ベースプレート温度 Efficiency vs. Baseplate temperature	T-12
	(6) 起動・停止電圧特性 Start and Stop voltage characteristics	T-14
2.2	待機電力特性 Standby power characteristics	T-16
2.3	通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics	T-18
2.4	過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics	T-20
2.5	過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics	T-22
2.6	出力立ち上がり、立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics	T-24
2.7	過渡応答 (負荷急変) 特性 Dynamic load response characteristics	T-32
2.8	入力サージ電流 (突入電流) 特性 Inrush current characteristics	T-34
2.9	出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform	T-35
2.10	EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics	T-37

使用記号 Terminology used


Definition		
V _{in}	入力電圧	Input voltage
V _o	出力電圧	Output voltage
V _{cnt}	CNT電圧	CNT voltage
I _{in}	入力電流	Input current
I _o	出力電流	Output current
T _{bp}	ベースプレート温度	Baseplate temperature
T _a	周囲温度	Ambient temperature
f	周波数	Frequency

1. 測定方法 Evaluation Method
 1.1 測定回路 Measurement Circuits


- (1) 静特性、過電流保護特性、出力リップル、ノイズ波形
 Steady state characteristics, Over current protection (OCP) characteristics
 and Output ripple and noise waveform

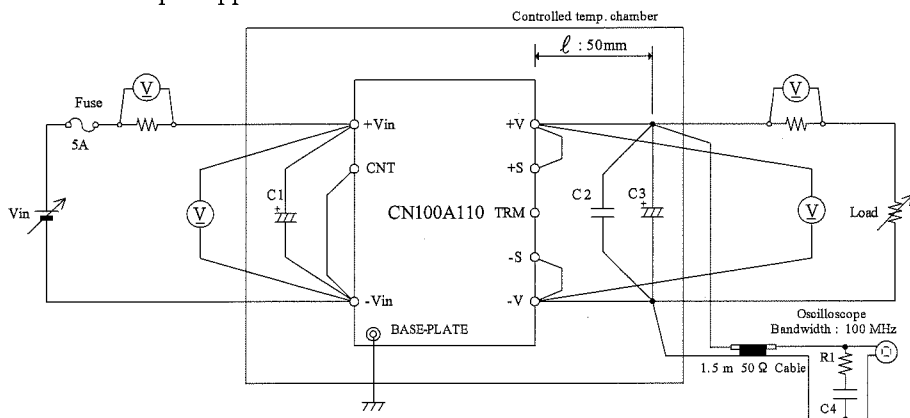

- (2) 待機電力、通電ドリフト、過電圧保護、出力立ち上がり、立ち下り、過渡応答特性
 Standby power, Warm up voltage drift, Over voltage protection (OVP),
 Output rise and fall and Dynamic response characteristics

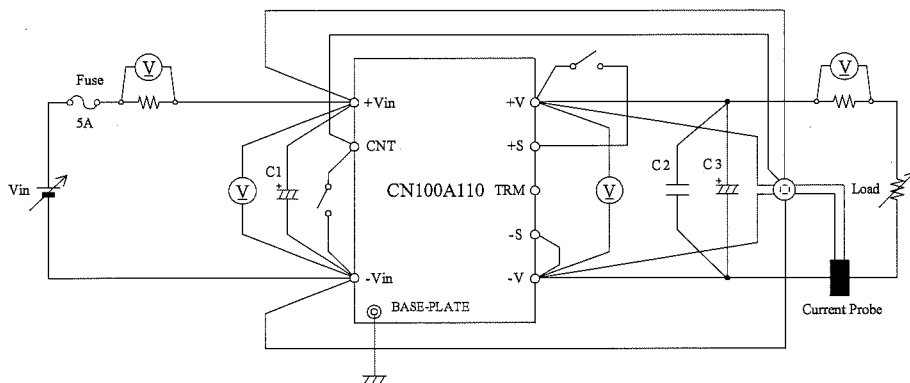

- (3) 入力サージ電流 (突入電流) 特性
 Inrush current characteristics

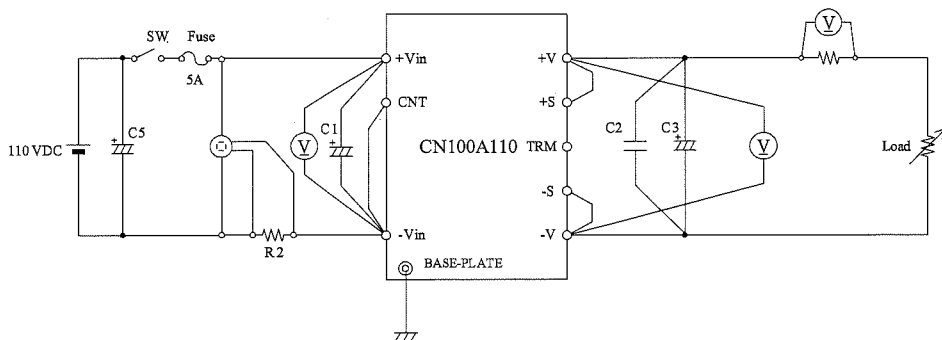

C1 : 47uF Electrolytic Capacitor

C2 : 2.2uF Ceramic Capacitor

C3 : 5V-1000uF Electrolytic Capacitor

: 12V-470uF Electrolytic Capacitor

: 15V-470uF Electrolytic Capacitor

: 24V-220uF Electrolytic Capacitor

C4 : 4700pF Ceramic Capacitor


C5 : 8000uF Electrolytic Capacitor

R1 : 50Ω


R2 : 0.01Ω

(4) EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ) Conducted Emission Noise

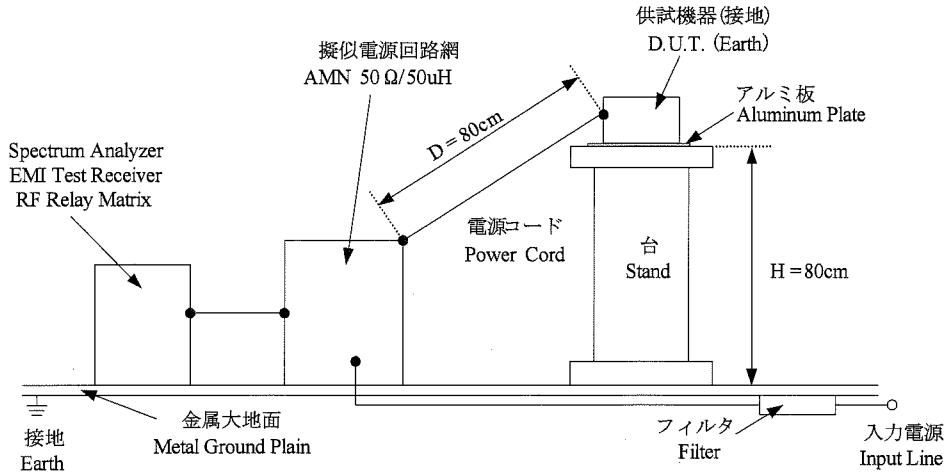


(b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ) Radiated Emission Noise

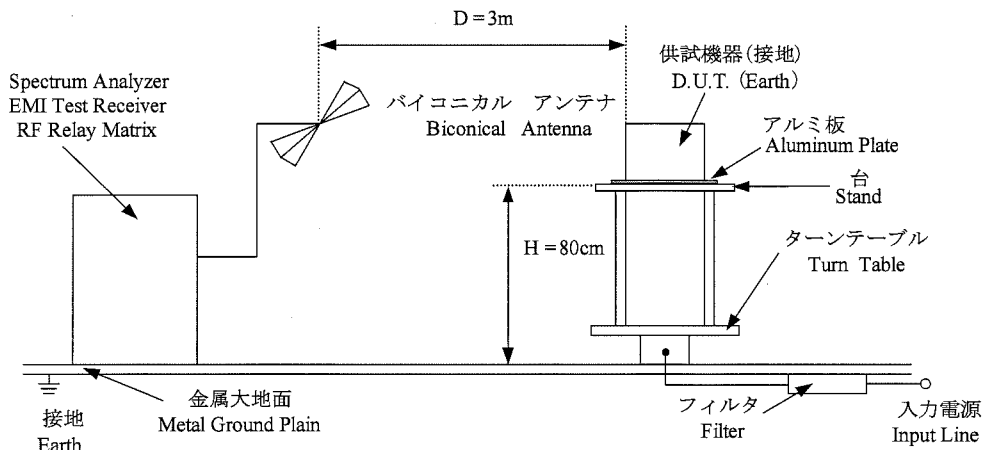

*入出力ケーブルとしてシールドケーブルを使用
Shielded cable used to input and output cable.

VCCI class A対応アプリケーションシステム
VCCI class A application system

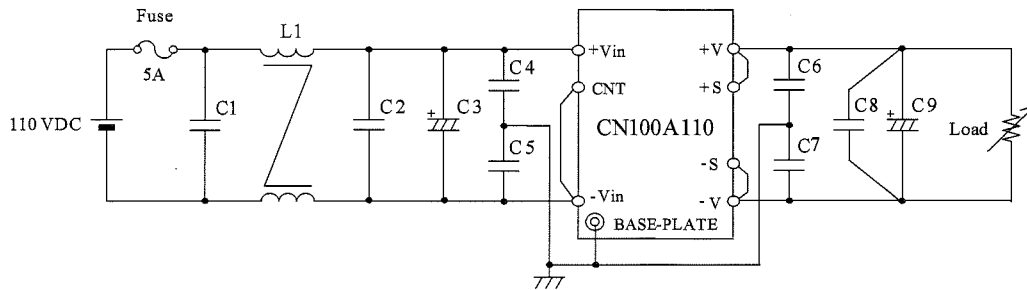

- C1, C2 : 1.5μF Film Capacitor
- C3 : 47μF Electrolytic Capacitor
- C4, C5 : 3300pF Ceramic Capacitor
- C6, C7 : 4700pF Ceramic Capacitor
- C8 : 2.2μF Ceramic Capacitor

- C9 : 5V-1000μF Electrolytic Capacitor
- : 12V-470μF Electrolytic Capacitor
- : 15V-470μF Electrolytic Capacitor
- : 24V-220μF Electrolytic Capacitor
- L1 : 1.4mH

1.2 使用測定機器 List of equipments used

	EQUIPMENT USED	MANUFACTURER	MODEL NO.
1	OSCILLOSCOPE	TEKTRONIX	TDS3012
2	DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE	LECROY	WR6050A
3	DATA ACQUISITION / SWITCH UNIT	AGILENT	34970A
4	CURRENT PROBE	LECROY	AP015
5	SHUNT RESISTER	YOKOGAWA ELECT.	2215
6	CONTROLLED TEMP. CHAMBER	ESPEC CORP.	SU-261
7	SPECTRUM ANALYZER EMI TEST RECEIVER	ROHDE & SCHWARZ	ESCI
8	RF SELECTOR	TOYO, CORP	NS4900
9	AMN	SCHWARZBECK	NNLK8121
10	ANTENNA(BICONICAL ANTENNA)	TESEQ	CBL6111D
11	DYNAMIC DUMMY LOAD	TAKASAGO	FK-400L
12	AC POWER SUPPLY	TAKASAGO	AA-2000XG

2. 特性データ Characteristics

2.1 静特性 Steady state data

(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift

5V

1. Regulation - line and load				Condition Tbp : 25°C	
Io \ Vin	60VDC	110VDC	160VDC	Line regulation	
0%	5.000V	5.000V	5.000V	0mV	0.000%
50%	4.999V	4.998V	4.998V	1mV	0.020%
100%	4.996V	4.994V	4.993V	3mV	0.060%
Load regulation	4mV	6mV	7mV		
	0.080%	0.120%	0.140%		

2. Temperature drift				Conditions Vin : 110VDC Io : 100%	
Tbp	-40°C	+25°C	+100°C	Temperature stability	
Vo	5.008V	4.994V	4.982V	26mV	0.520%

12V

1. Regulation - line and load				Condition Tbp : 25°C	
Io \ Vin	60VDC	110VDC	160VDC	Line regulation	
0%	11.977V	11.977V	11.977V	0mV	0.000%
50%	11.977V	11.977V	11.976V	1mV	0.008%
100%	11.976V	11.976V	11.975V	1mV	0.008%
Load regulation	1mV	1mV	2mV		
	0.008%	0.008%	0.017%		

2. Temperature drift				Conditions Vin : 110VDC Io : 100%	
Tbp	-40°C	+25°C	+100°C	Temperature stability	
Vo	11.981V	11.976V	11.987V	11mV	0.092%

(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift

15V

1. Regulation - line and load

Condition Tbp : 25°C

Io \ Vin	60VDC	110VDC	160VDC	Line regulation	
0%	14.962V	14.962V	14.961V	1mV	0.007%
50%	14.961V	14.961V	14.961V	0mV	0.000%
100%	14.961V	14.961V	14.960V	1mV	0.007%
Load regulation	1mV	1mV	1mV		
	0.007%	0.007%	0.007%		

2. Temperature drift

Conditions Vin : 110VDC

Io : 100%

Tbp	-40°C	+25°C	+100°C	Temperature stability	
Vo	14.963V	14.961V	14.982V	21mV	0.140%

24V

1. Regulation - line and load

Condition Tbp : 25°C

Io \ Vin	60VDC	110VDC	160VDC	Line regulation	
0%	23.901V	23.901V	23.901V	0mV	0.000%
50%	23.901V	23.901V	23.900V	1mV	0.004%
100%	23.900V	23.900V	23.900V	0mV	0.000%
Load regulation	1mV	1mV	1mV		
	0.004%	0.004%	0.004%		

2. Temperature drift

Conditions Vin : 110VDC

Io : 100%

Tbp	-40°C	+25°C	+100°C	Temperature stability	
Vo	23.923V	23.900V	23.927V	27mV	0.113%

(2) 出力電圧・出力リップル、ノイズ電圧 対 入力電圧

Output voltage and ripple and noise voltage vs. Input voltage

Conditions I_o : 100 %


T_{bp} : -40 °C

: 25 °C


: 100 °C



5V

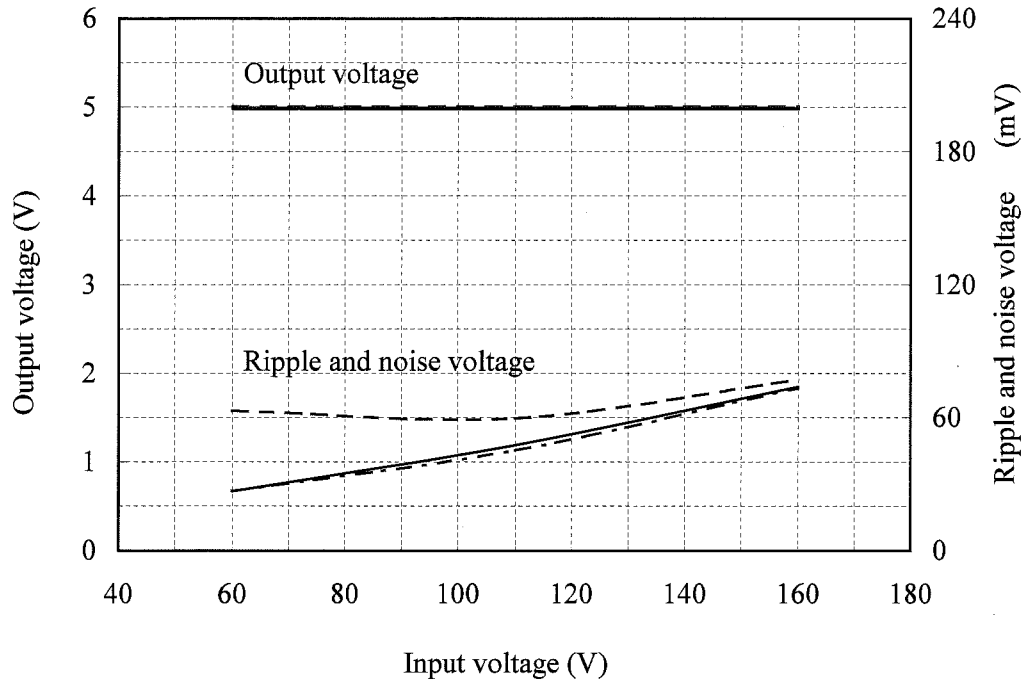

12V

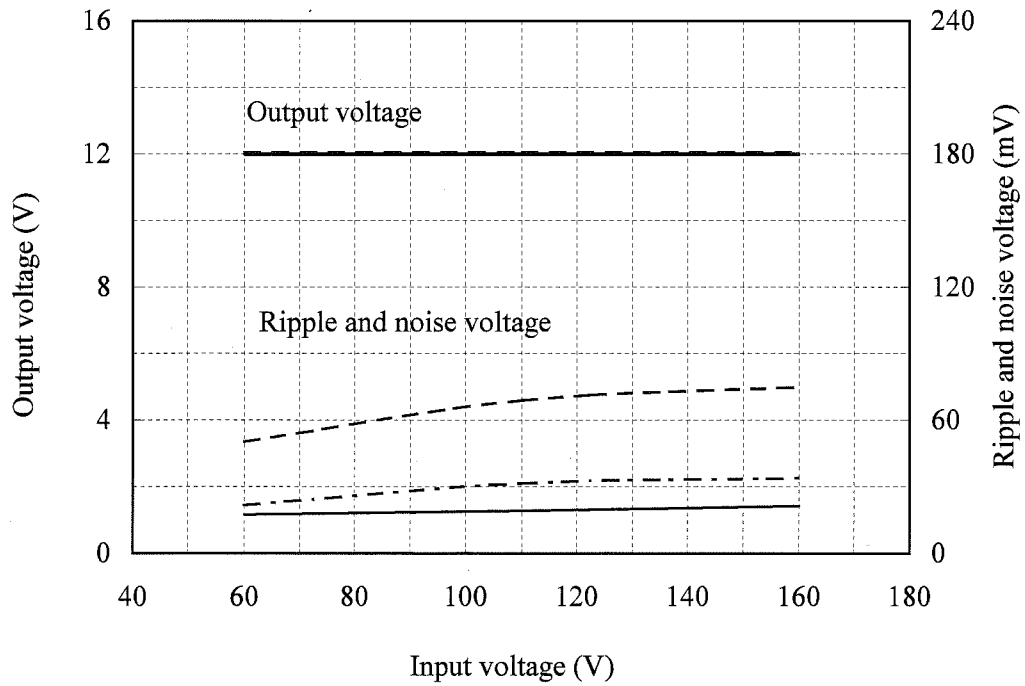

(2) 出力電圧・出力リップル、ノイズ電圧 対 入力電圧

Output voltage and ripple and noise voltage vs. Input voltage

Conditions I_o : 100 %


T_{bp} : -40 °C

: 25 °C


: 100 °C



15V

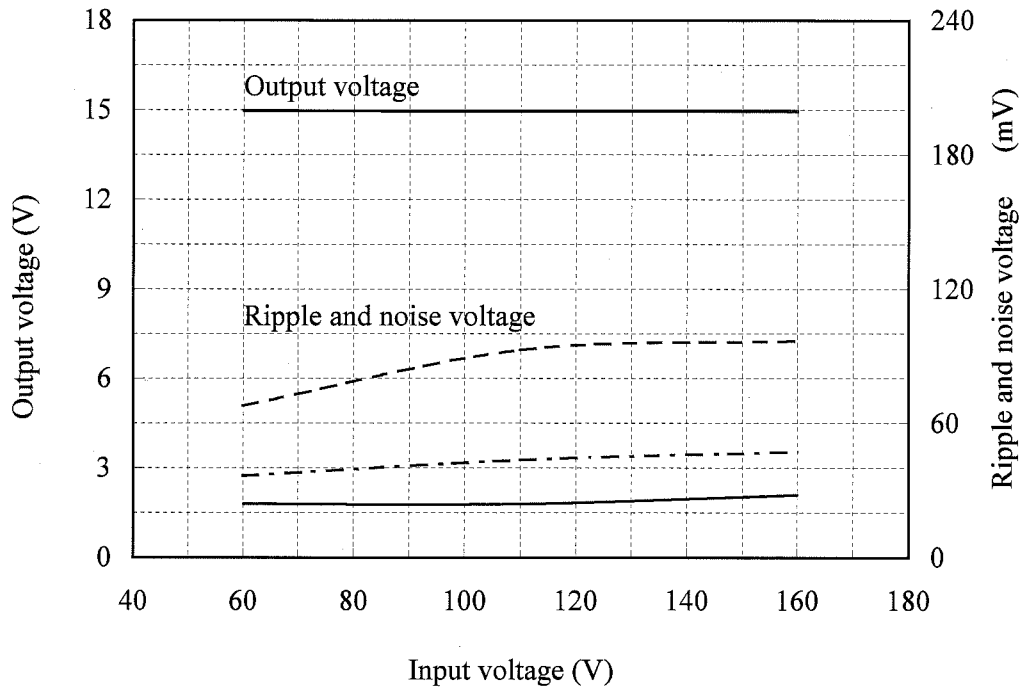

24V

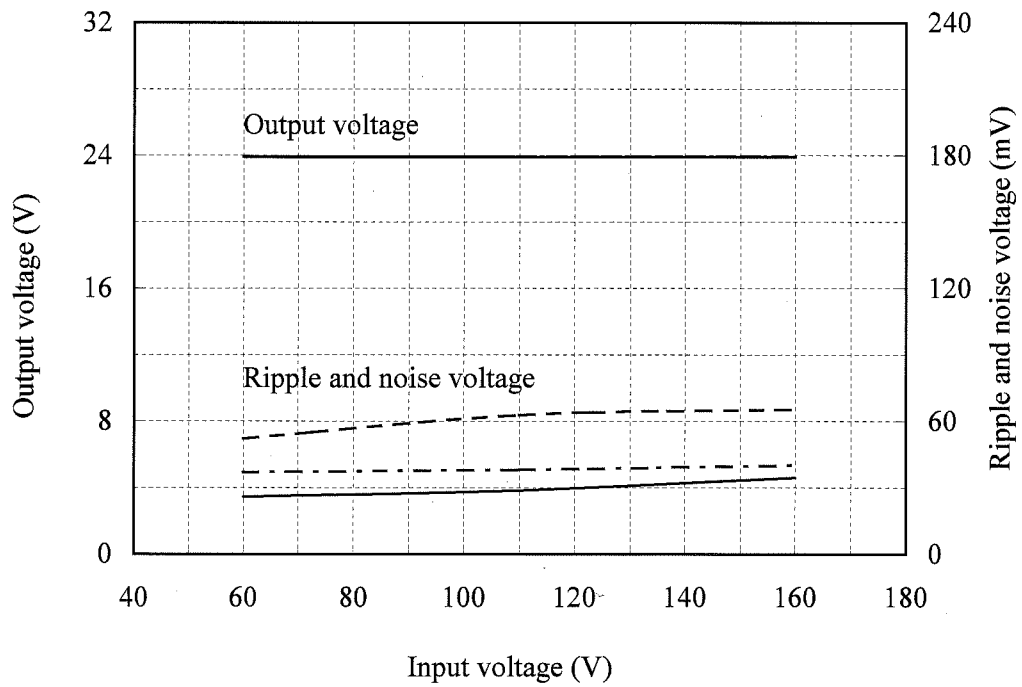


(3) 入力電流・効率 対 出力電流


Input current and Efficiency vs. Output current

Conditions Vin : 60 VDC ---
 : 110 VDC - - -
 : 160 VDC ———
 Tbp : 25 °C

5V

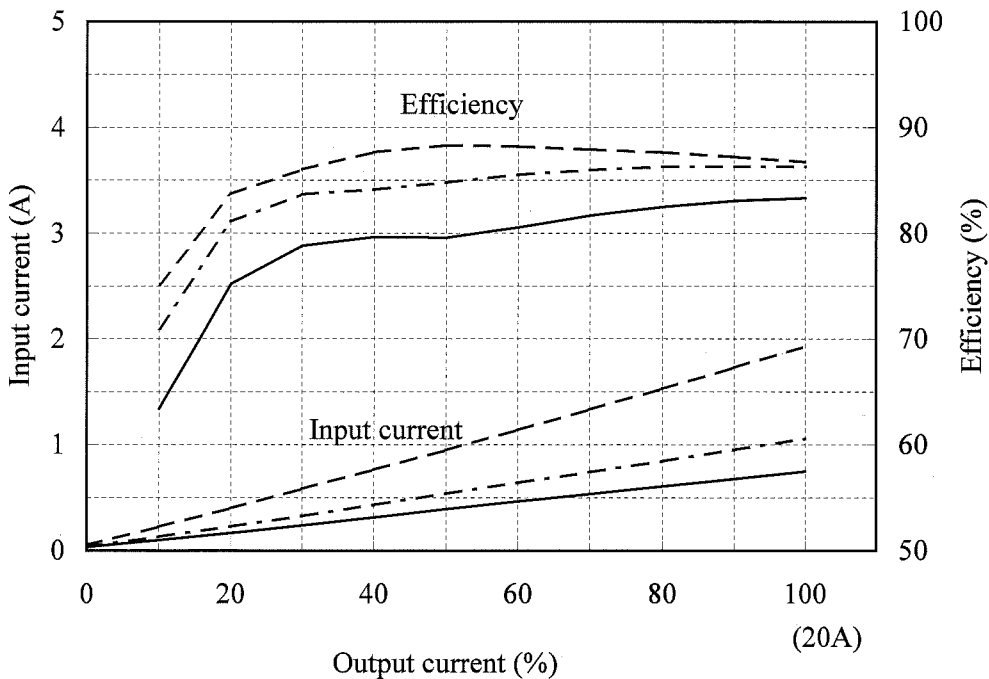

12V

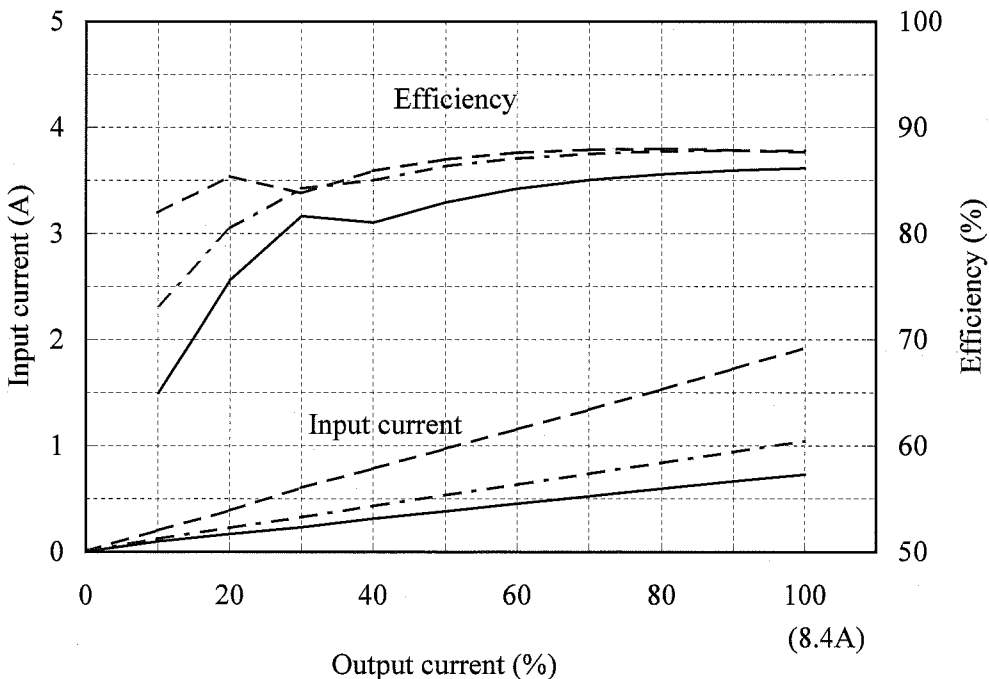


(3) 入力電流・効率 対 出力電流


Input current and Efficiency vs. Output current

Conditions Vin : 60 VDC ---
 : 110 VDC - - - -
 : 160 VDC ———
 Tbp : 25 °C

15V

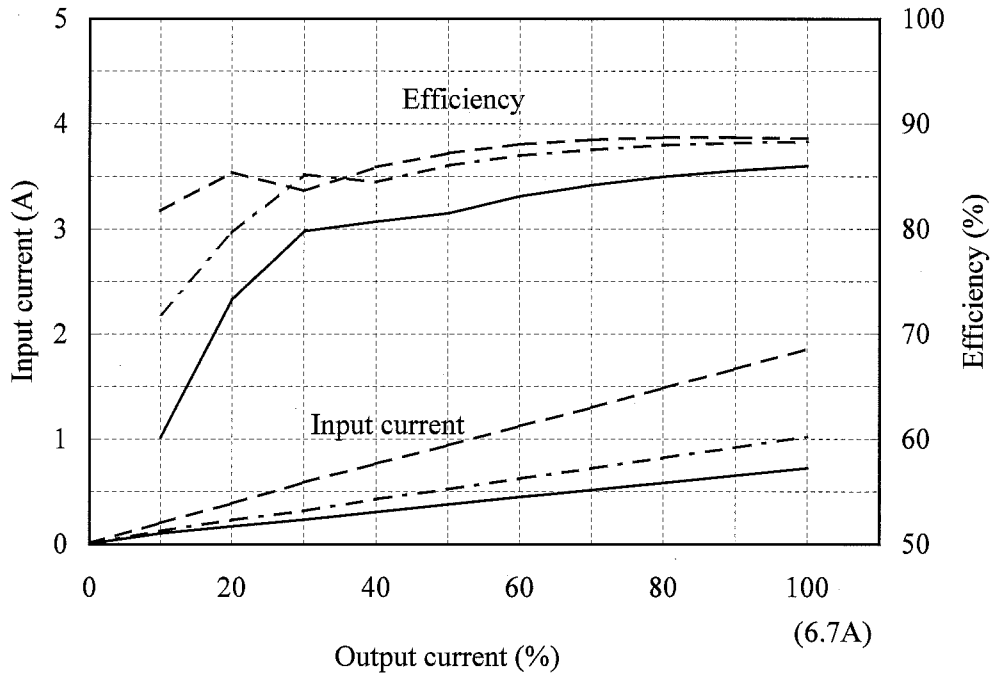


24V

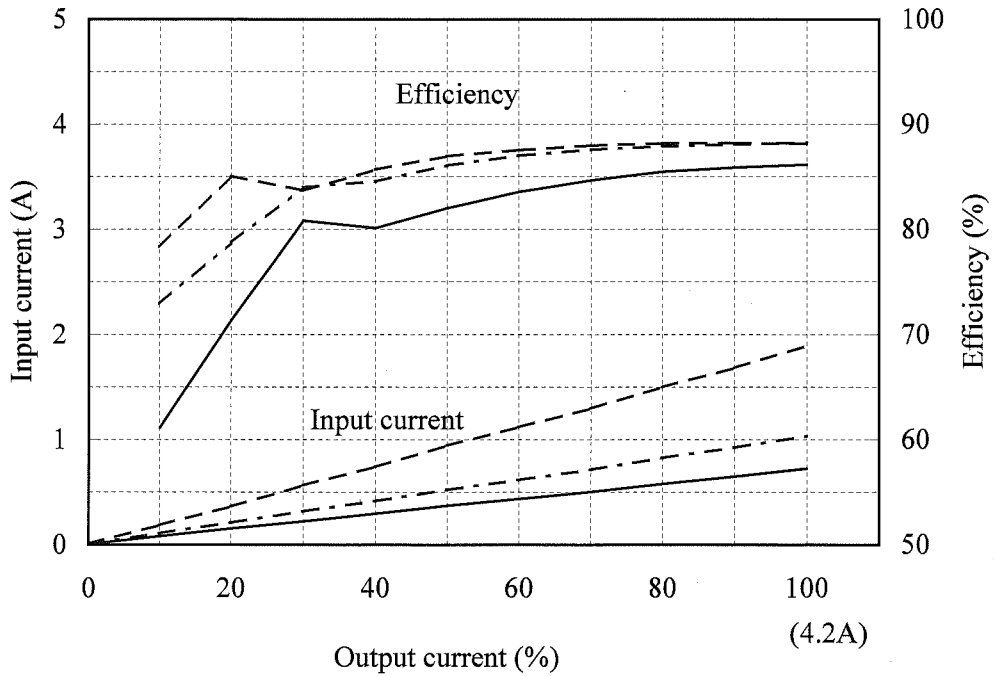


(4) 効率 対 入力電圧
Efficiency vs. Input voltage

Conditions Io : 50 % ---
 : 100 % ——
 Tbp : 25 °C

5V

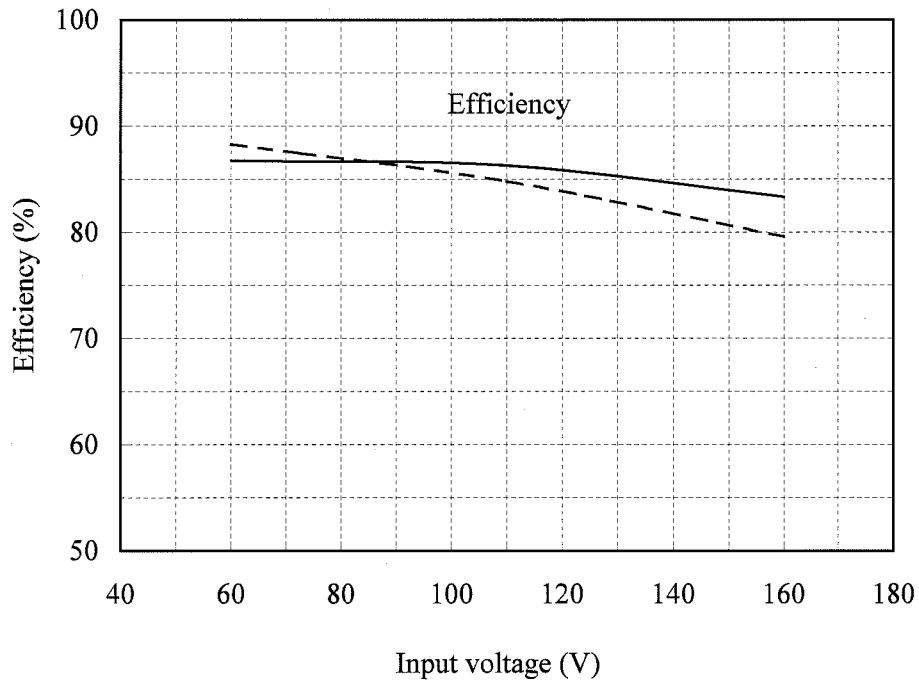


12V

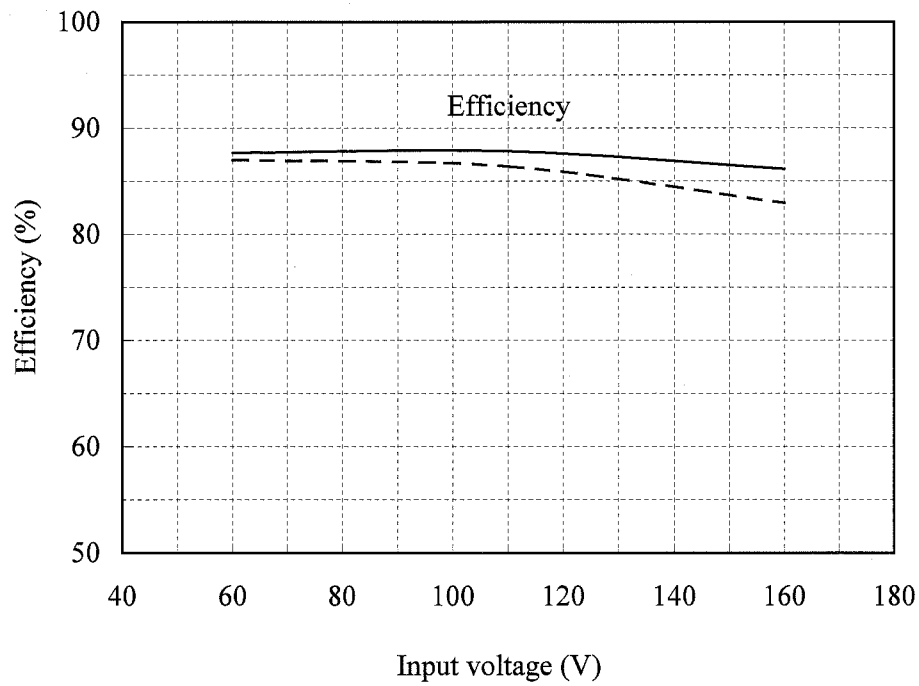


(4) 効率 対 入力電圧
Efficiency vs. Input voltage

Conditions I_o : 50 % ----
 : 100 % ——
T_{bp} : 25 °C

15V

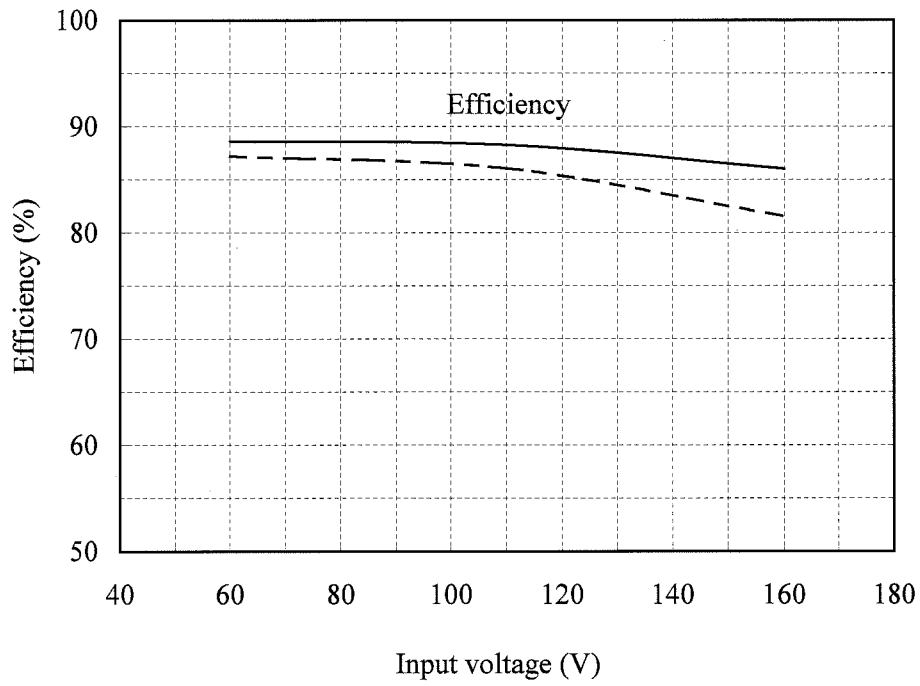


24V

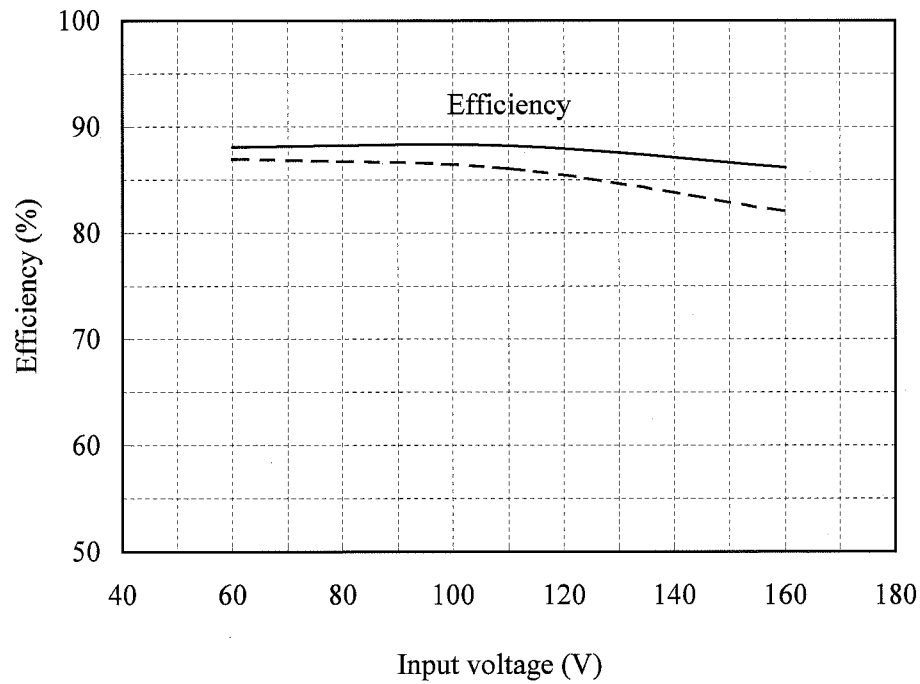


(5) 効率対ベースプレート温度
Efficiency vs. Baseplate temperature

Conditions Vin : 110 VDC
Io : 100 %

5V

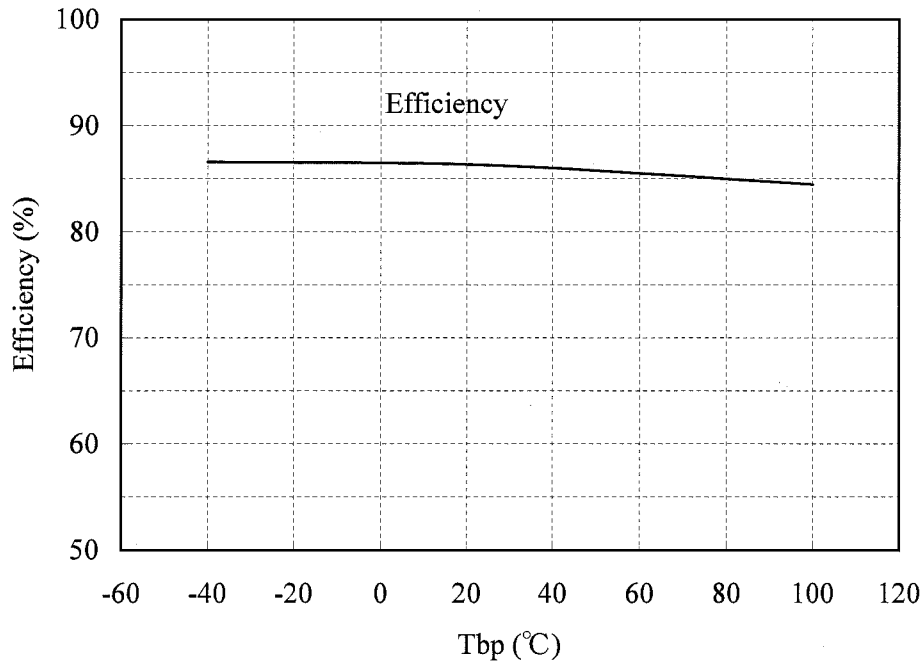


12V

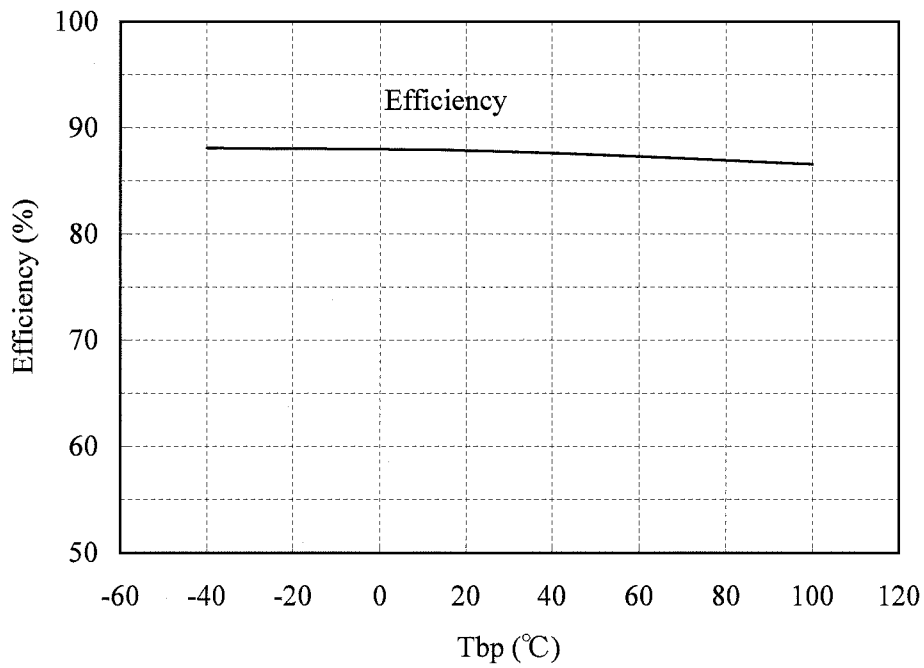


(5) 効率対ベースプレート温度
Efficiency vs. Baseplate temperature

Conditions Vin : 110 VDC
Io : 100 %

15V

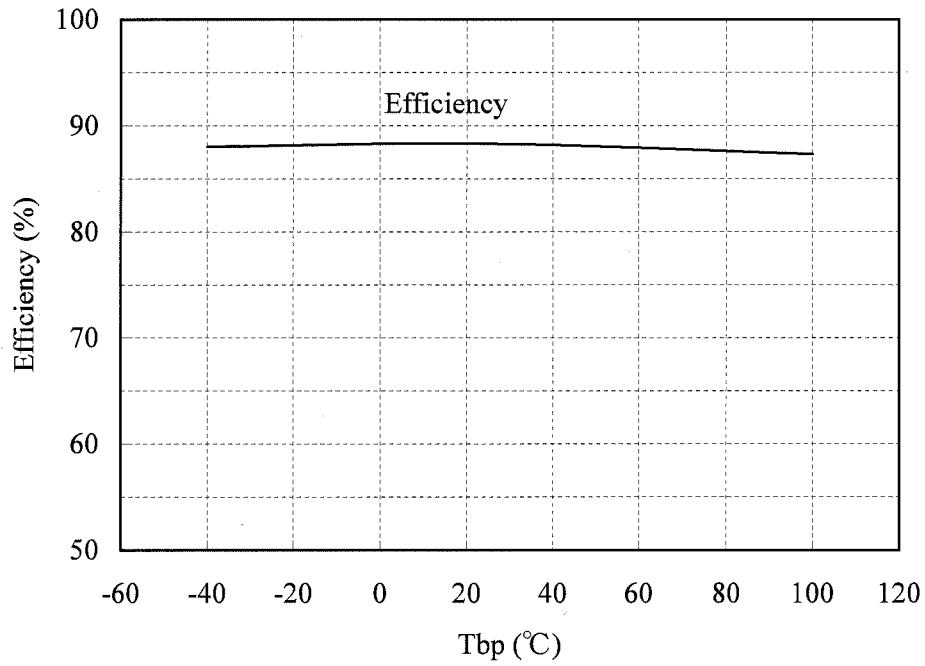

24V

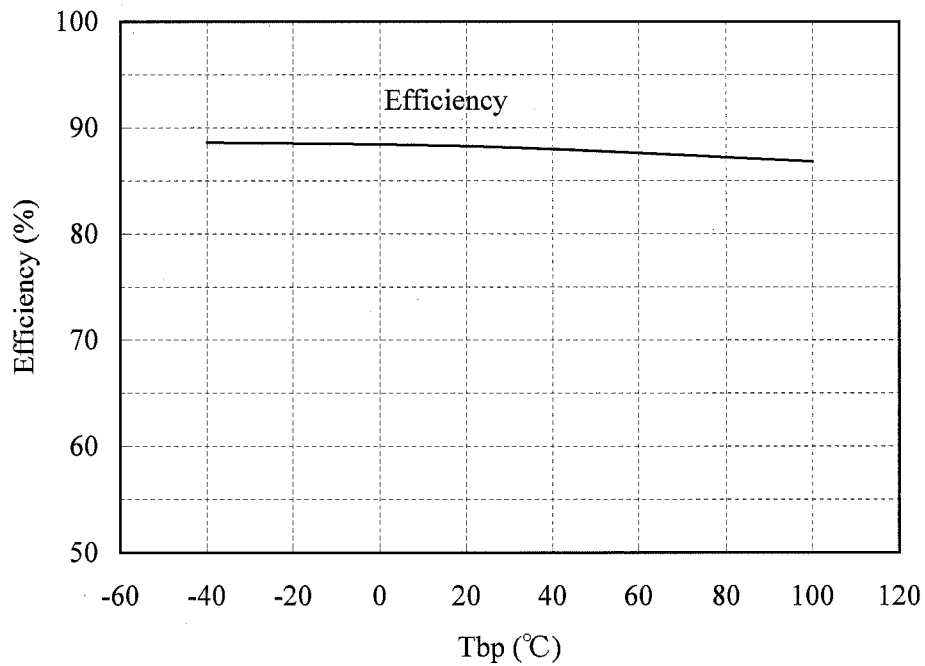

(6) 起動・停止電圧特性

Start and Stop voltage characteristics

出力電圧 対 入力電圧





Output voltage vs. Input voltage

Conditions I_o : 100 %
 T_{bp} : 25 °C

入力電流 対 入力電圧

Input current vs. Input voltage

Conditions I_o : 100 %
 T_{bp} : 25 °C

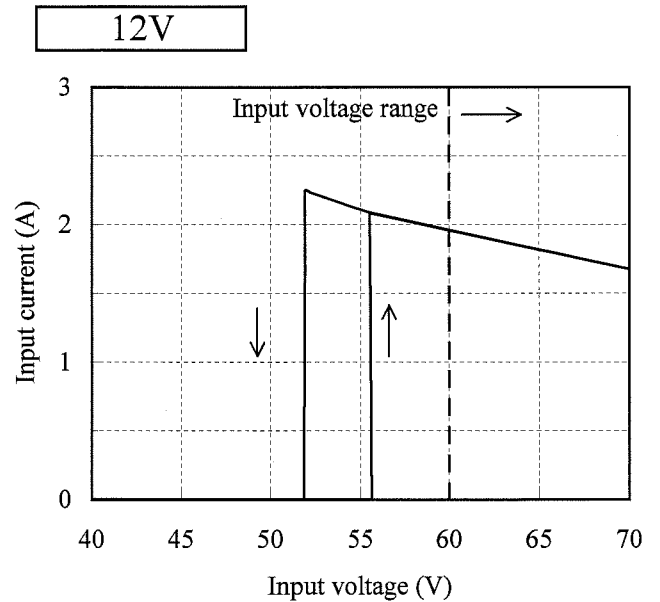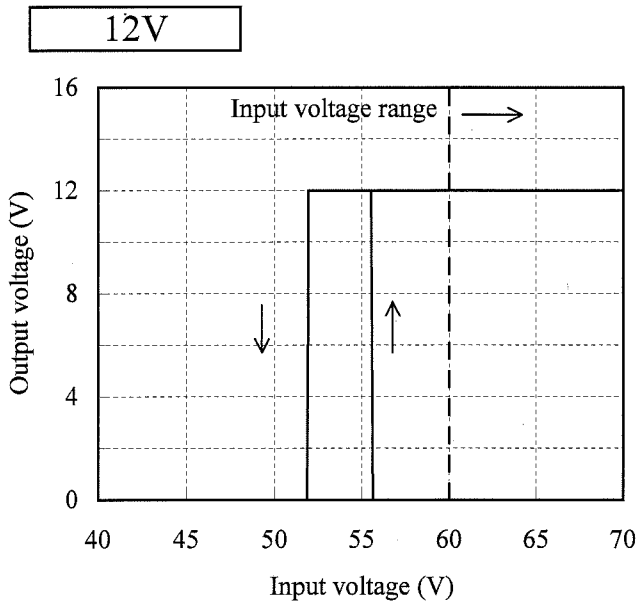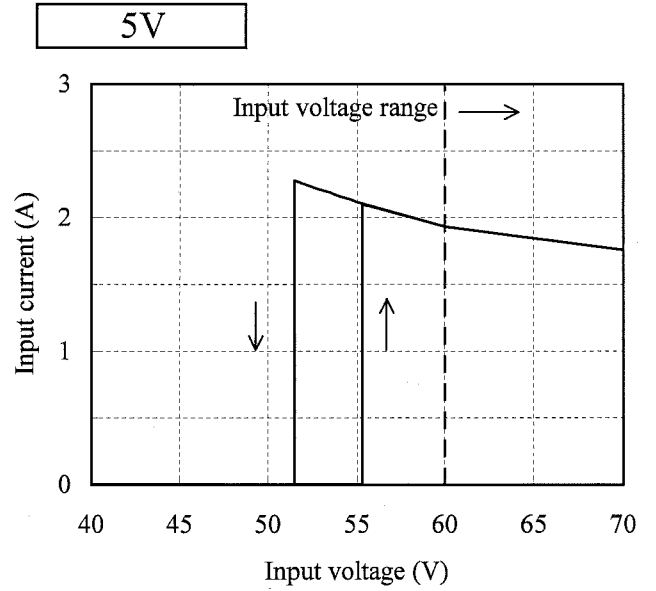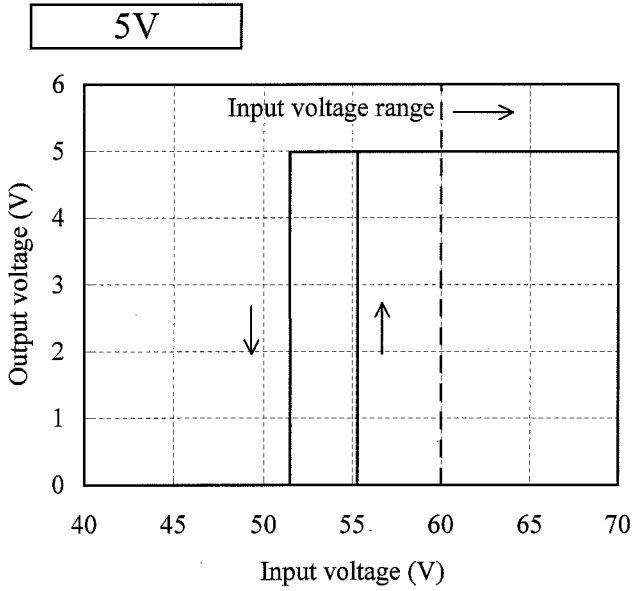





(6) 起動・停止電圧特性
Start and Stop voltage characteristics

出力電圧 対 入力電圧
Output voltage vs. Input voltage

Conditions I_o : 100 %
 T_{bp} : 25 °C

入力電流 対 入力電圧
Input current vs. Input voltage

Conditions I_o : 100 %
 T_{bp} : 25 °C

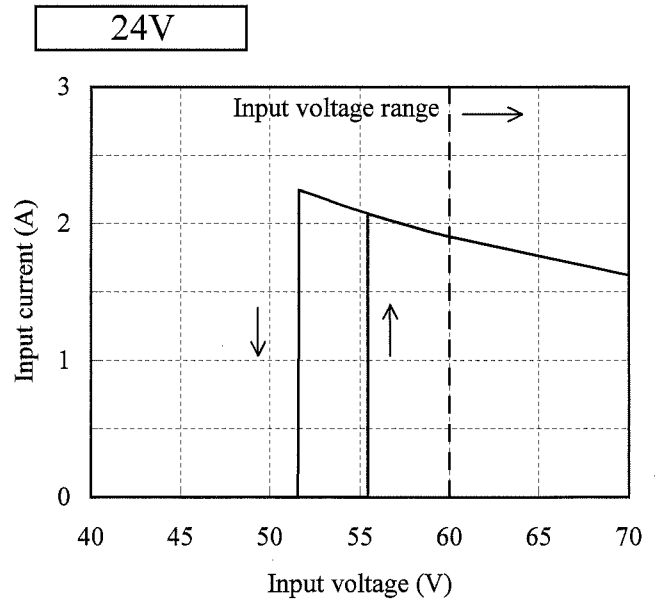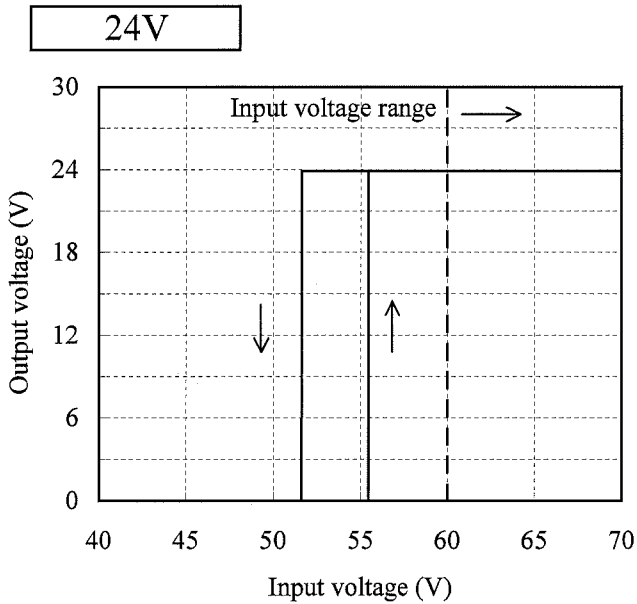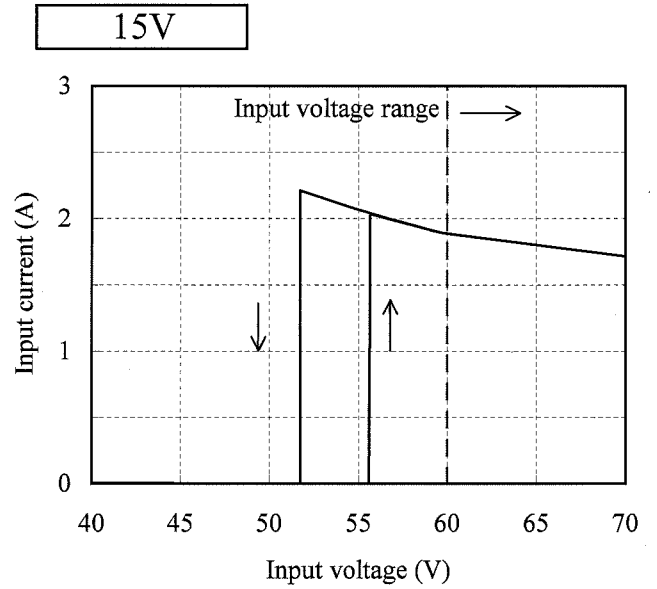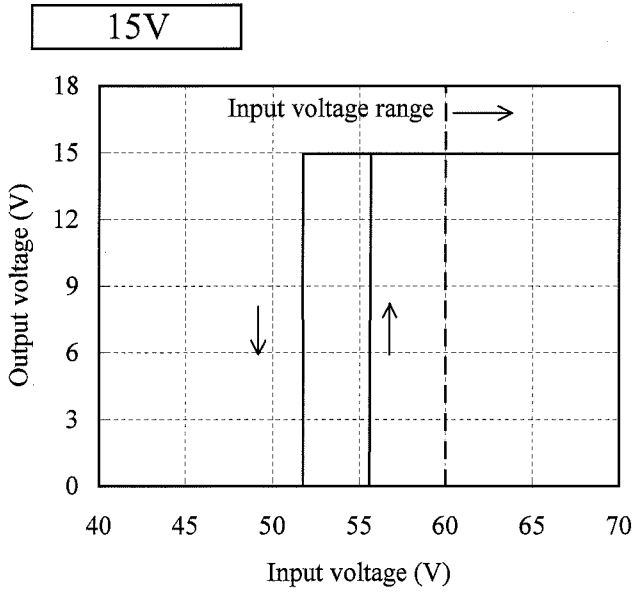


2.2 待機電力特性


Standby power characteristics

Conditions Tbp : 25 °C

5V

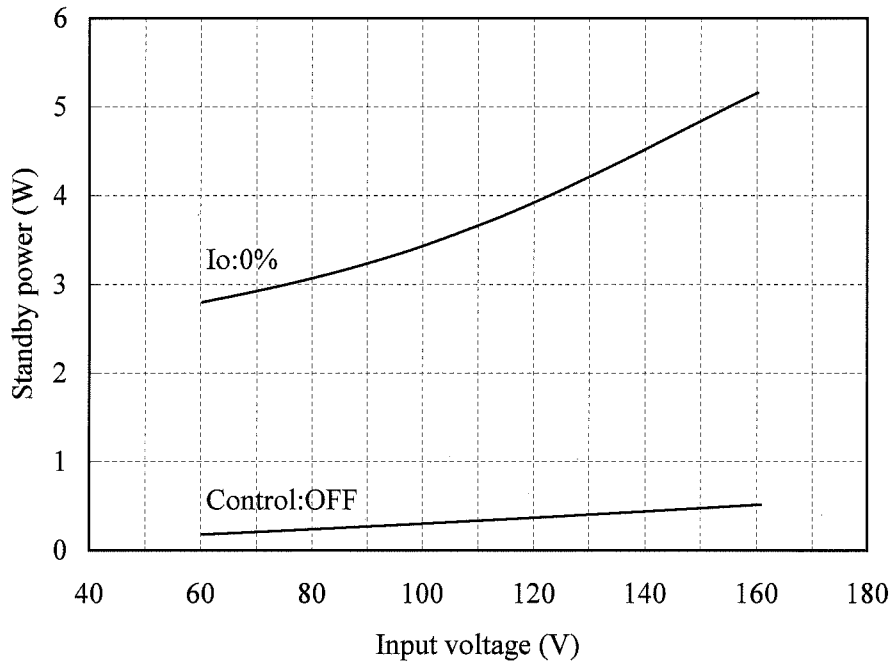

12V

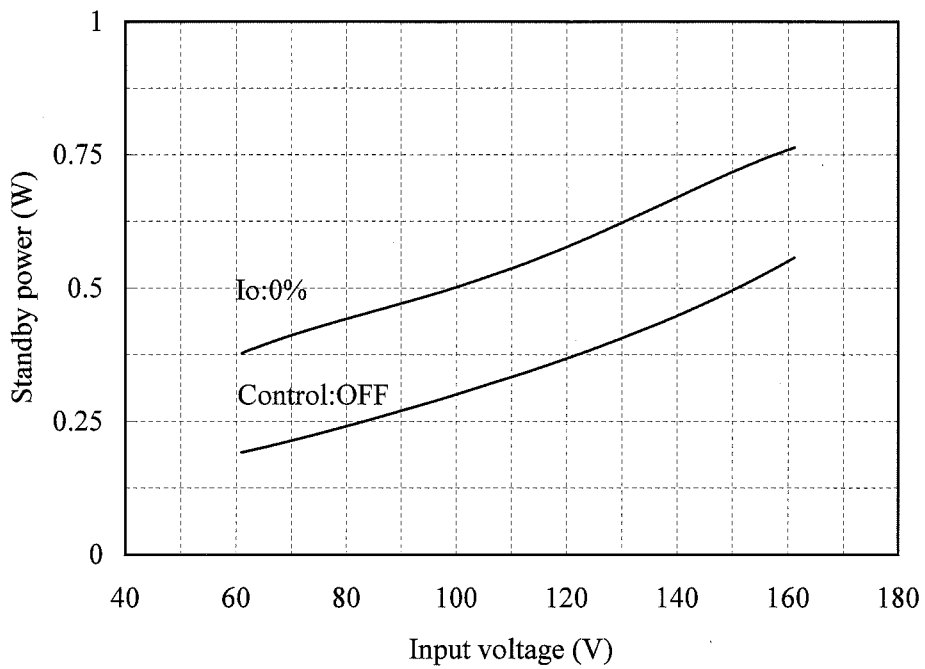


2.2 待機電力特性


Standby power characteristics

Conditions Tbp : 25 °C

15V

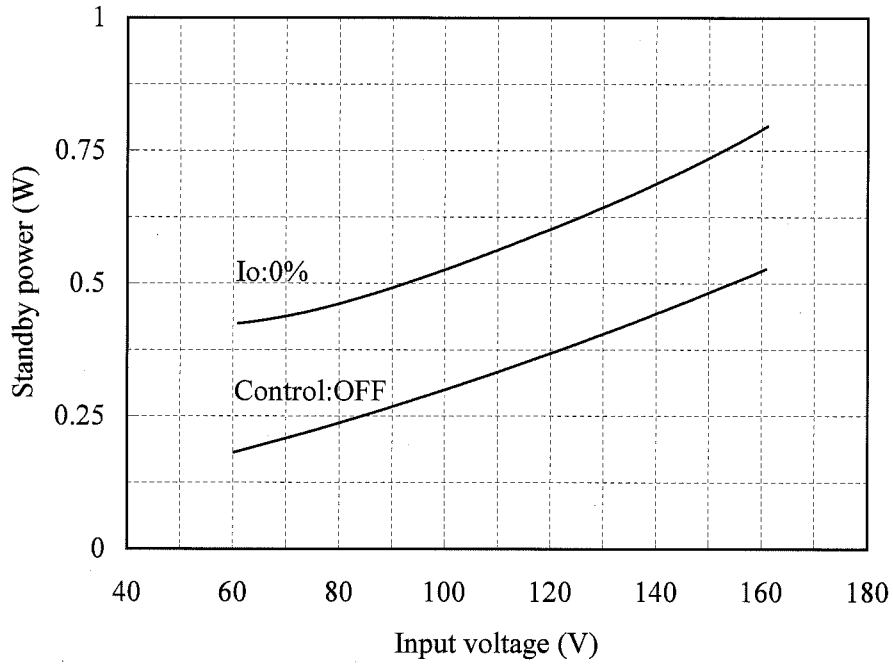

24V

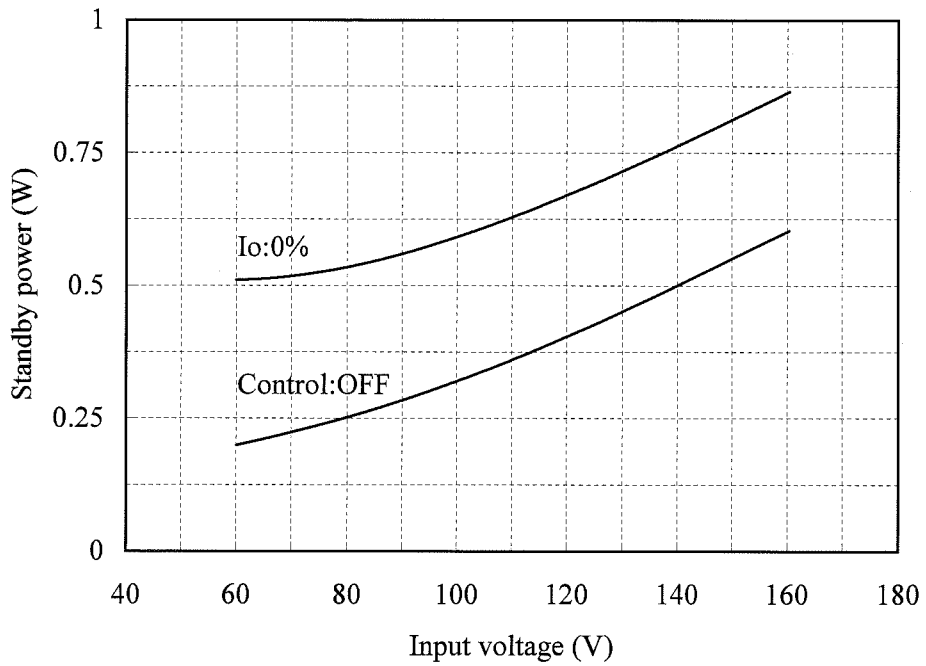

2.3 通電ドリフト特性

Warm up voltage drift characteristics


Conditions

Vin : 110 VDC


Io : 100 %

Ta : 25 °C

5V

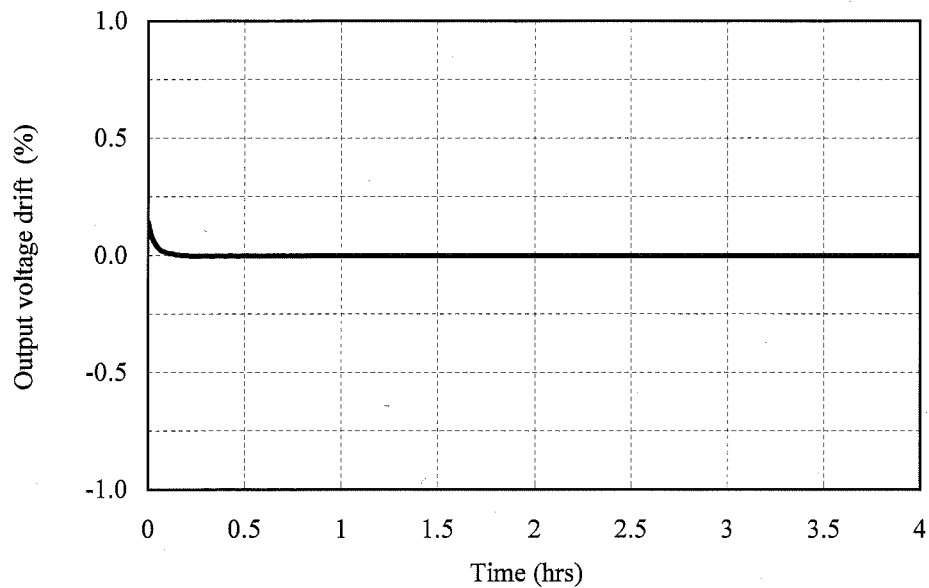

12V

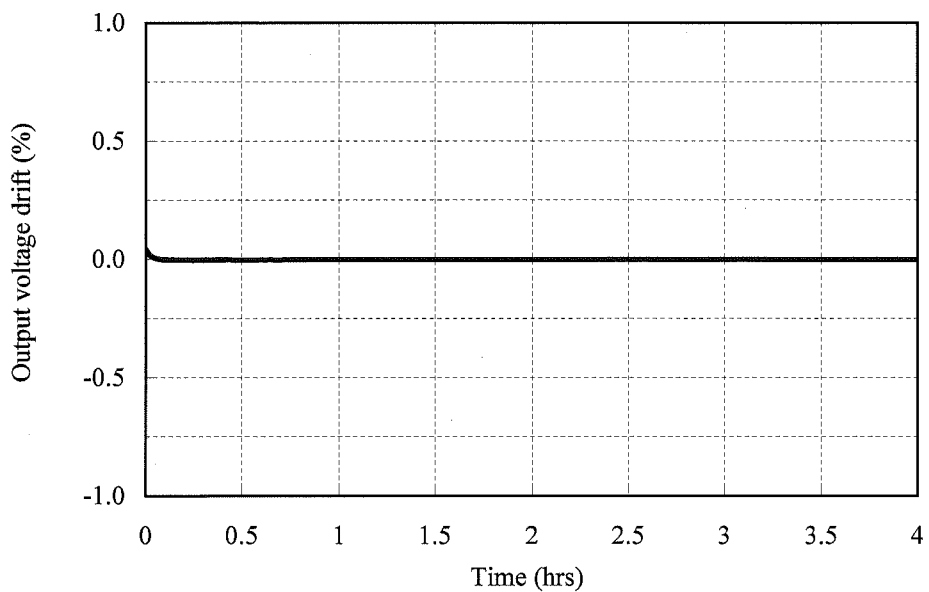

2.3 通電ドリフト特性

Warm up voltage drift characteristics


Conditions

V_{in} : 110 VDC


I_o : 100 %

T_a : 25 °C

15V

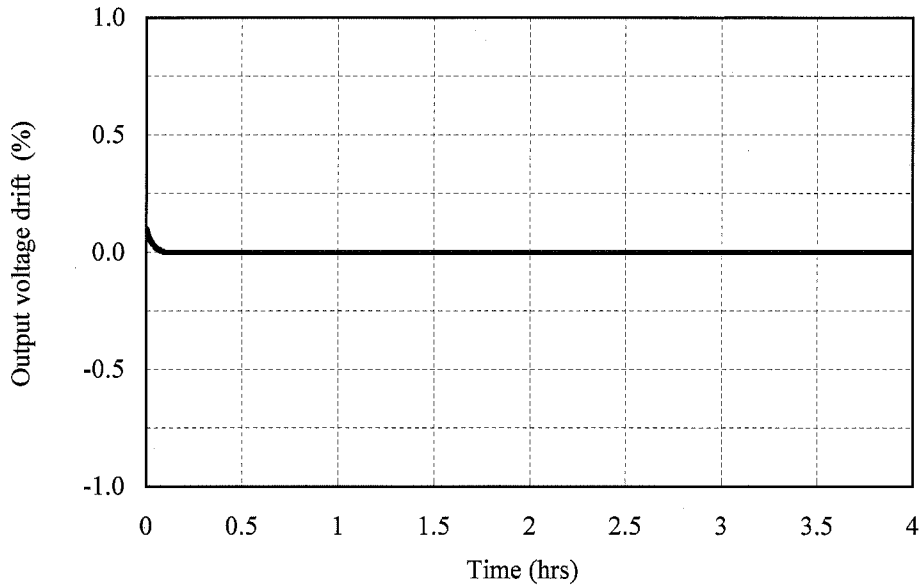

24V

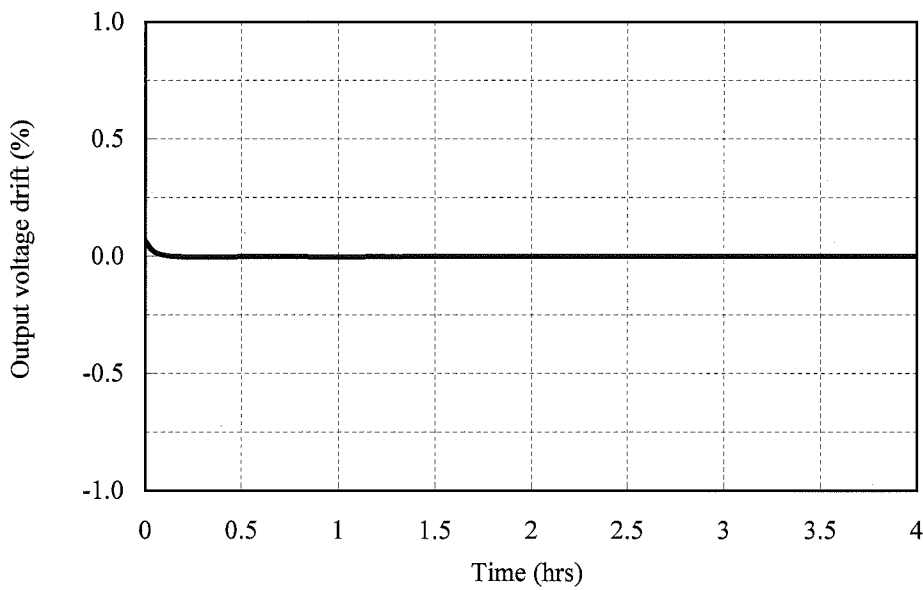

2.4 過電流保護特性

Over current protection (OCP) characteristics

入力電圧依存性





Input voltage dependence

Conditions Vin : 60 VDC -----
 : 110 VDC - - - - -
 : 160 VDC ————
 Tbp : 25 °C

ベースプレート温度依存性

Baseplate temperature dependence

Conditions Vin : 110 VDC
 Tbp : -40 °C -----
 : 25 °C - - - - -
 : 100 °C ————

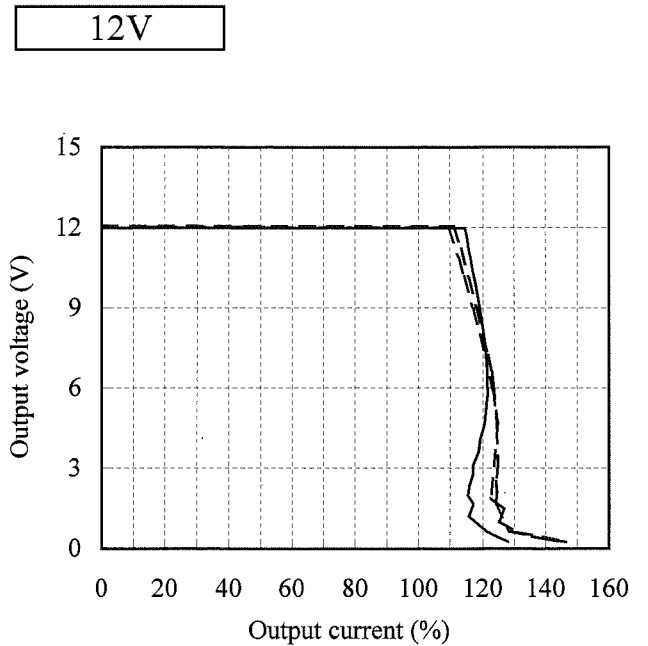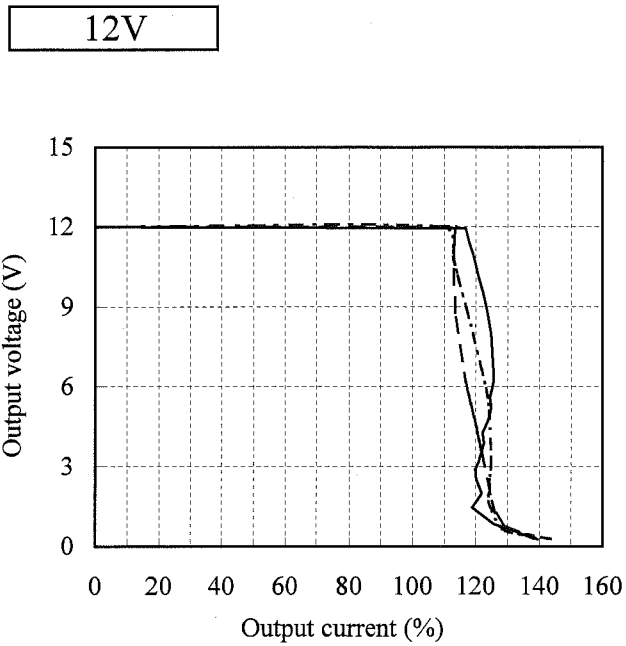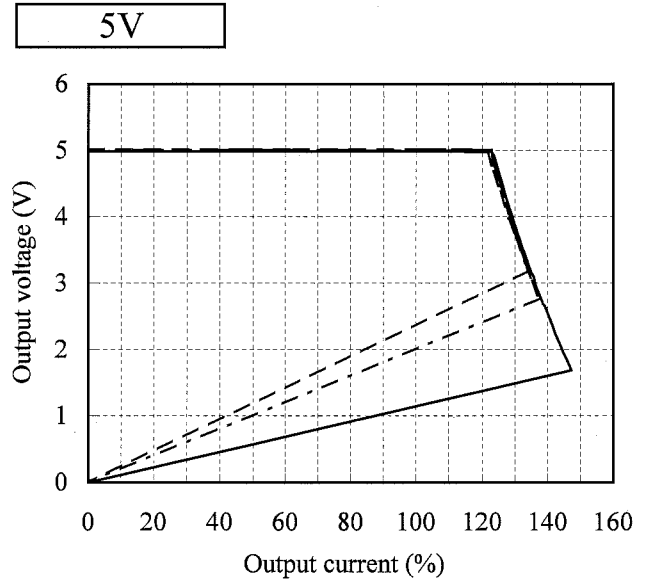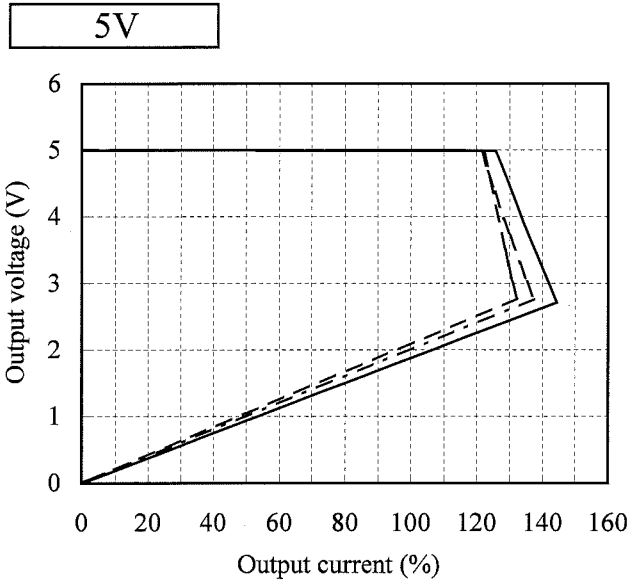

2.4 過電流保護特性

Over current protection (OCP) characteristics

入力電圧依存性





Input voltage dependence

Conditions Vin : 60 VDC -----
 : 110 VDC - - - - -
 : 160 VDC _____
 Tbp : 25 °C

ベースプレート温度依存性

Baseplate temperature dependence

Conditions Vin : 110 VDC
 Tbp : -40 °C -----
 : 25 °C - - - - -
 : 100 °C _____

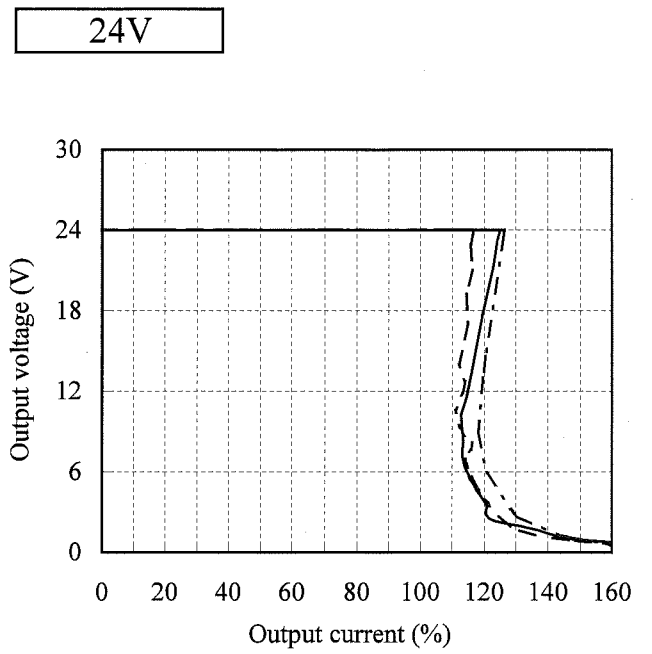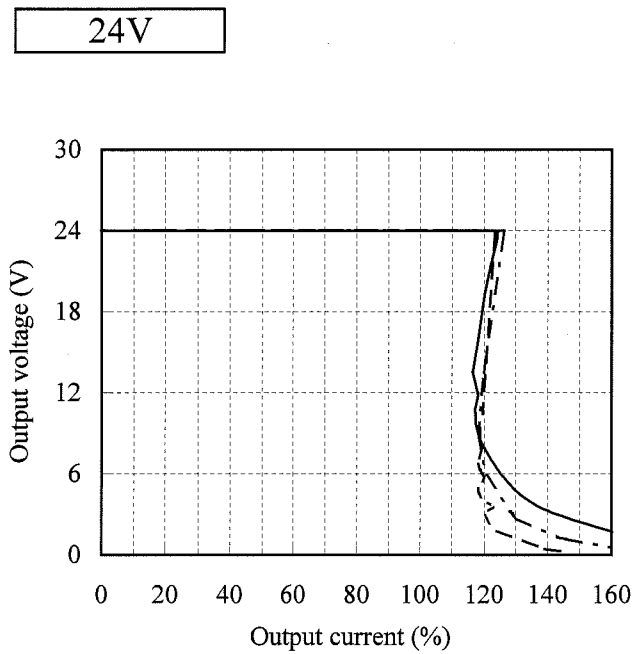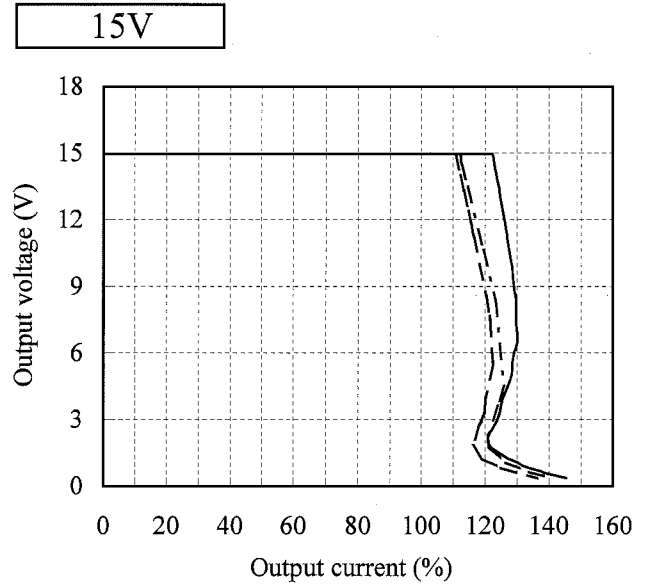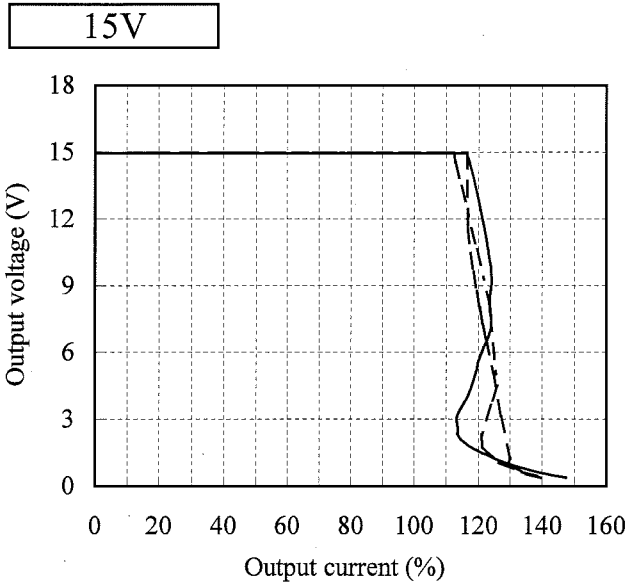

2.5 過電圧保護特性

Over voltage protection (OVP) characteristics


Conditions

V_{in} : 110 VDC


I_o : 0 %

T_{bp} : 25 °C

5V

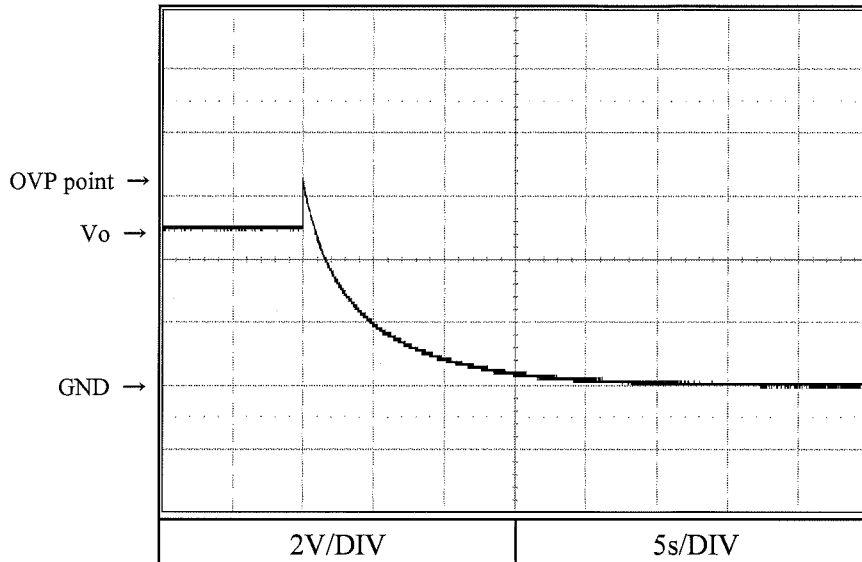

12V

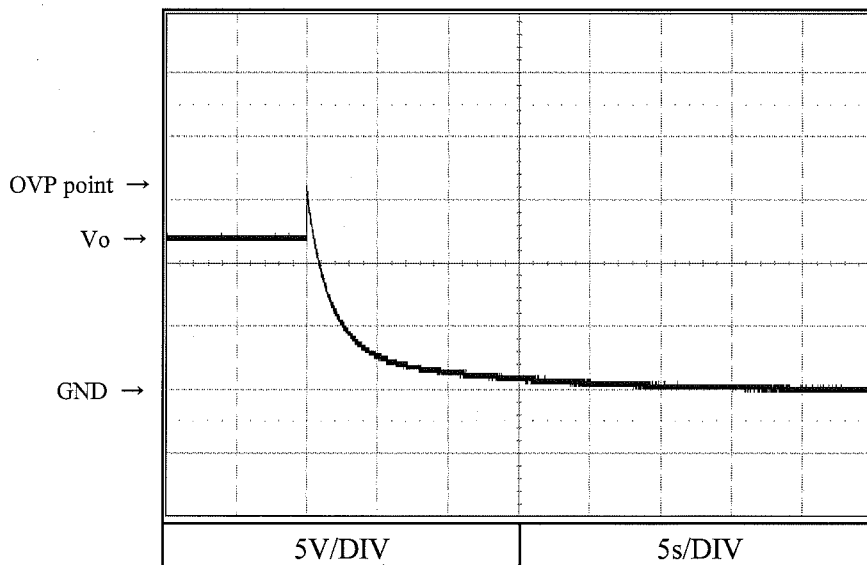

2.5 過電圧保護特性

Over voltage protection (OVP) characteristics


Conditions

Vin : 110 VDC


Io : 0%

Tbp : 25 °C

15V

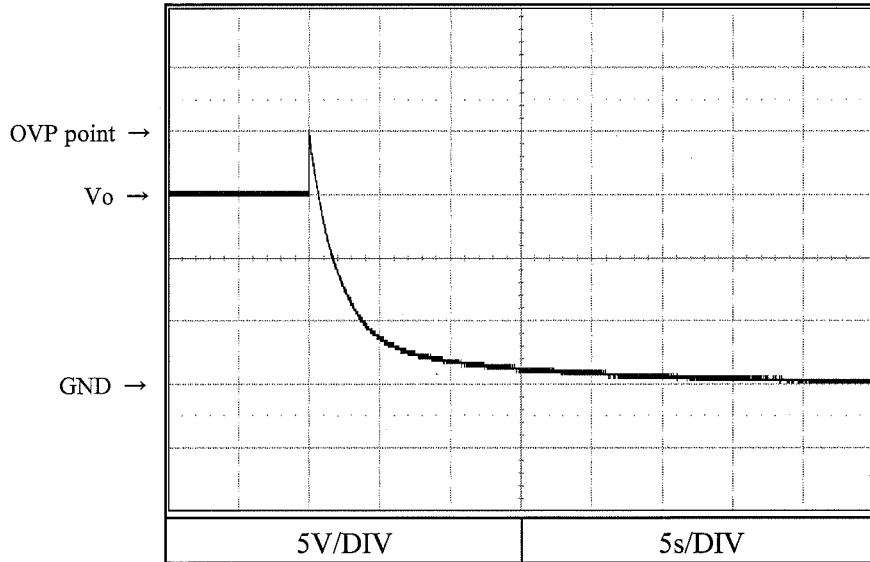



24V

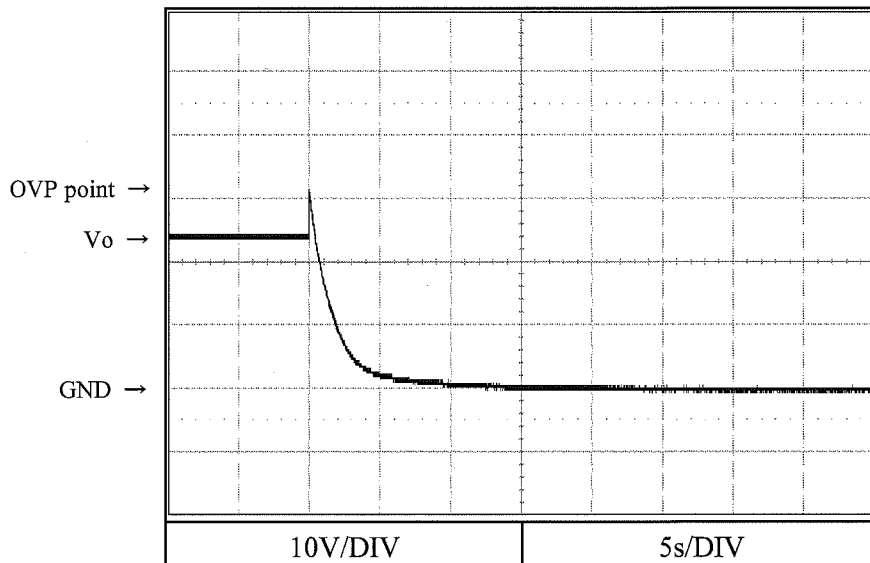



2.6 出力立ち上がり、立ち下がり特性
Output rise and fall characteristics

Conditions Vin : 110 VDC
Io : 0 %
Tbp : 25 °C

5V

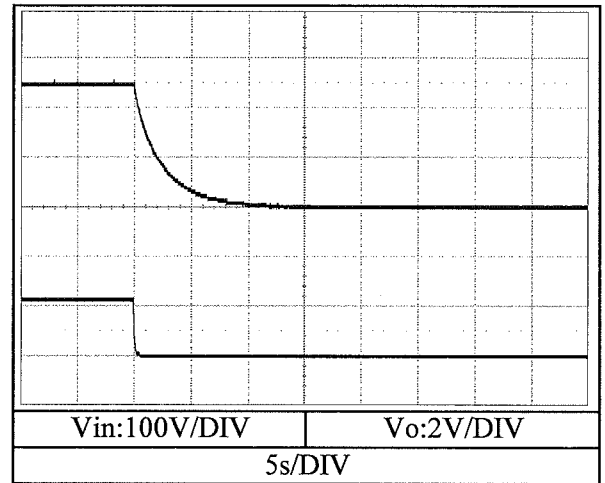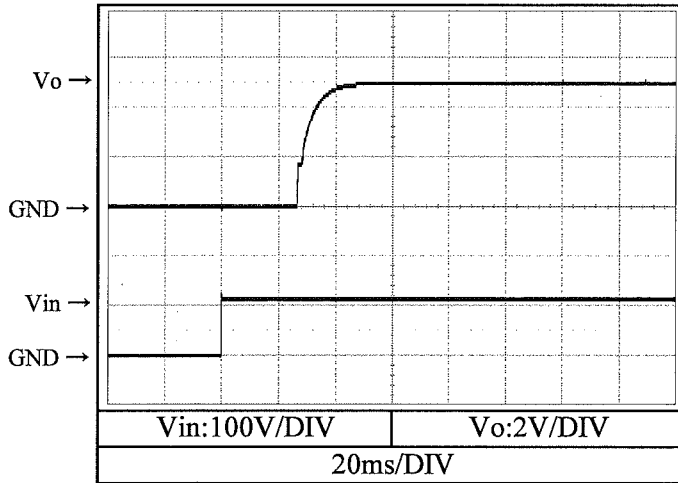



12V

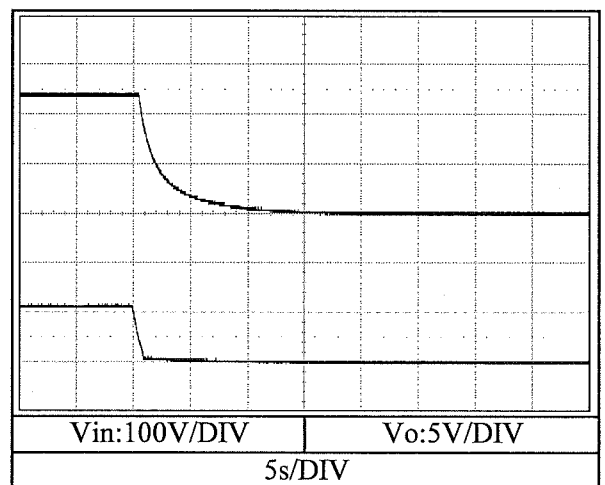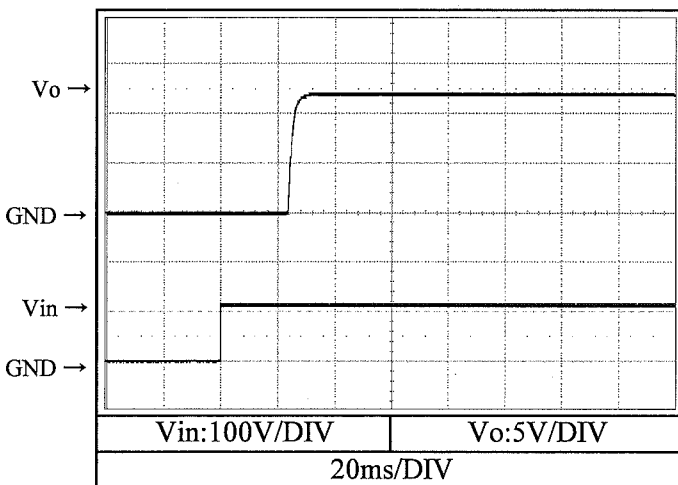



2.6 出力立ち上がり、立ち下がり特性
Output rise and fall characteristics

Conditions Vin : 110 VDC
Io : 0 %
Tbp : 25 °C

15V

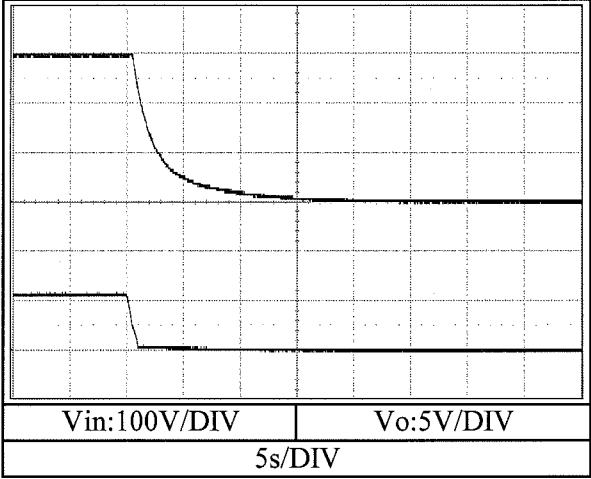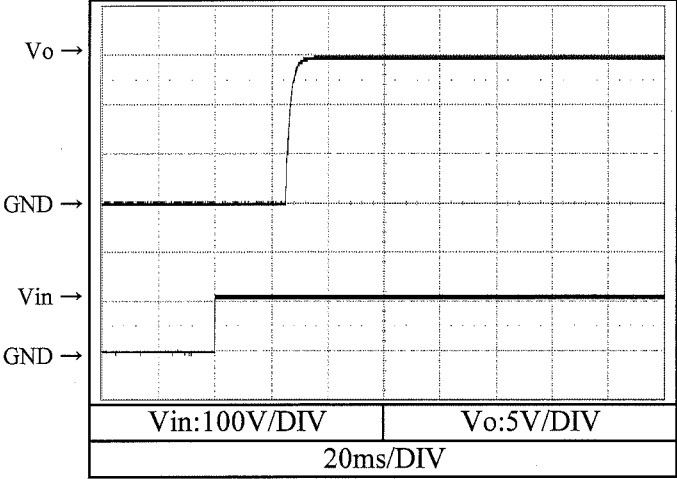



24V

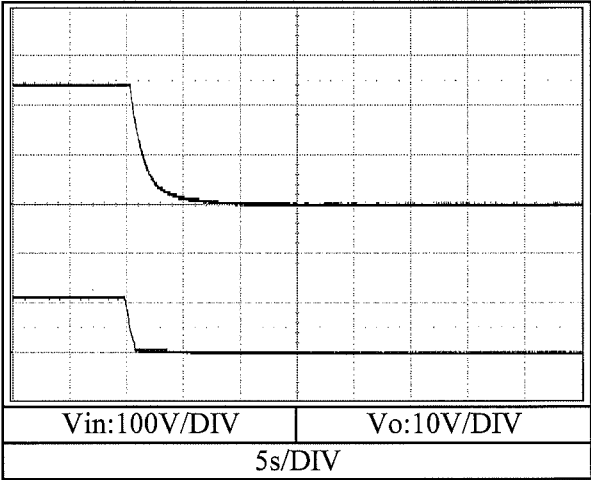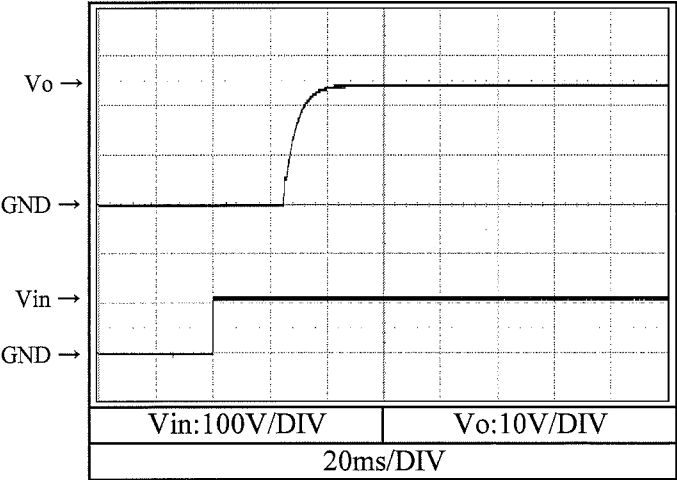



2.6 出力立ち上がり、立ち下がり特性
Output rise and fall characteristics

Conditions Vin : 110 VDC
Io : 100 %
Tbp : 25 °C

5V

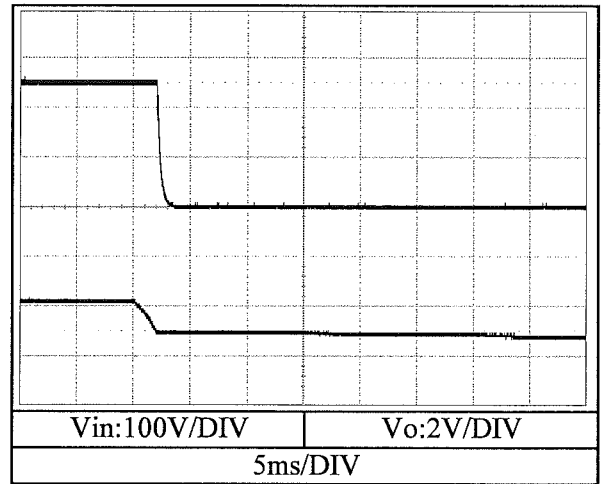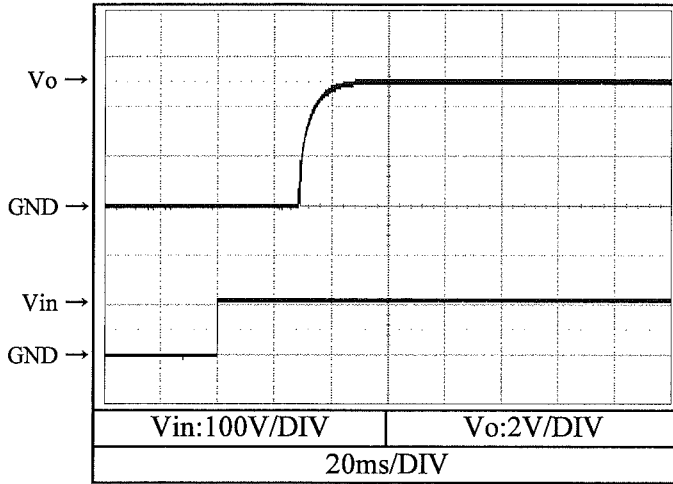



12V

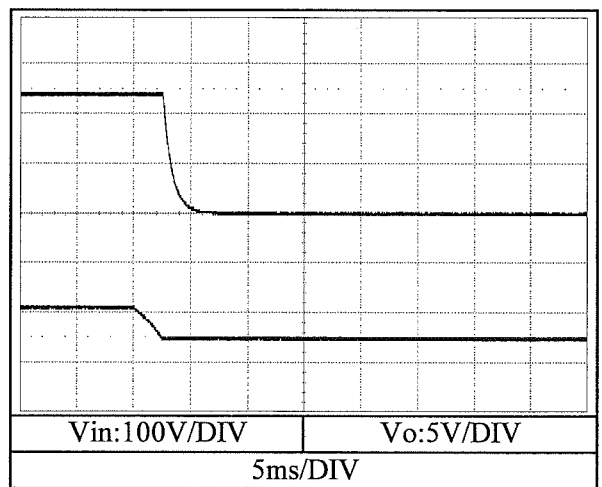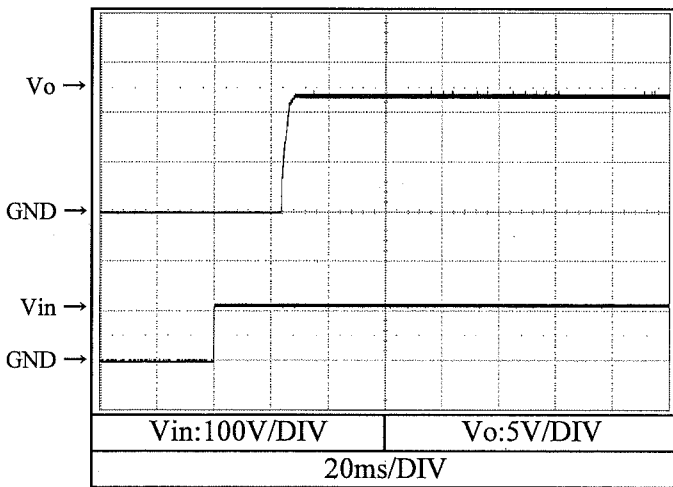



2.6 出力立ち上がり、立ち下がり特性
Output rise and fall characteristics

Conditions Vin : 110 VDC
Io : 100 %
Tbp : 25 °C

15V

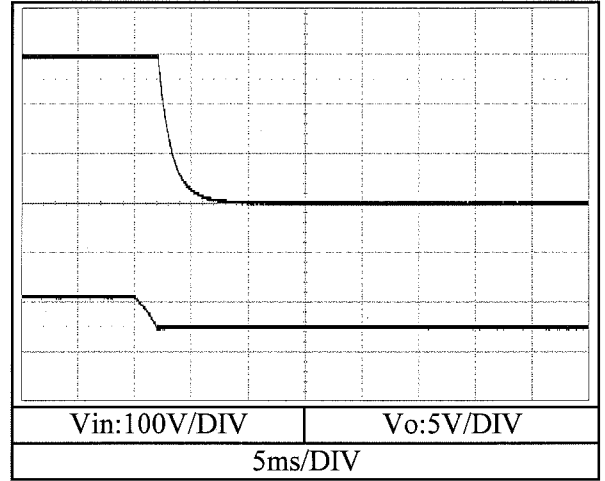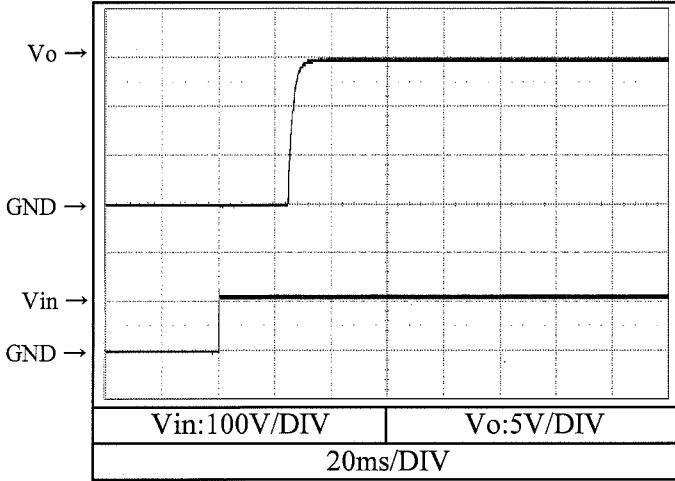

24V

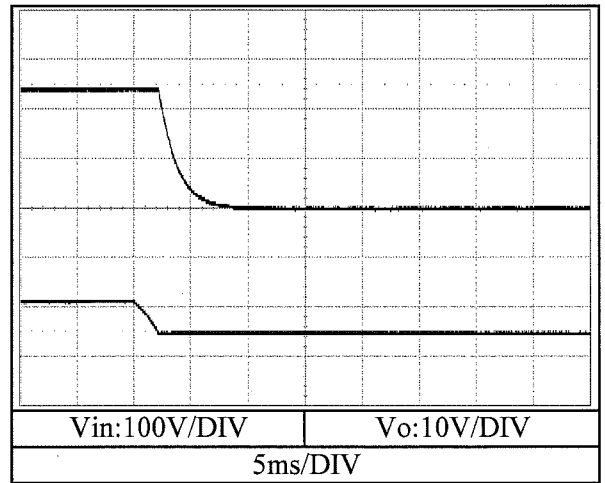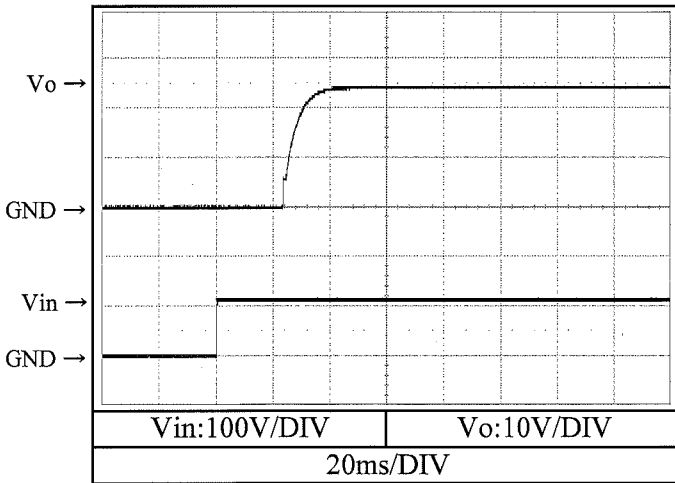

2.6 出力立ち上がり、立ち下がり特性 (ON/OFFコントロール時)

Output rise and fall characteristics with ON/OFF CONTROL



Conditions

V_{in} : 110 VDC



I_o : 0%

T_{bp} : 25 °C

5V

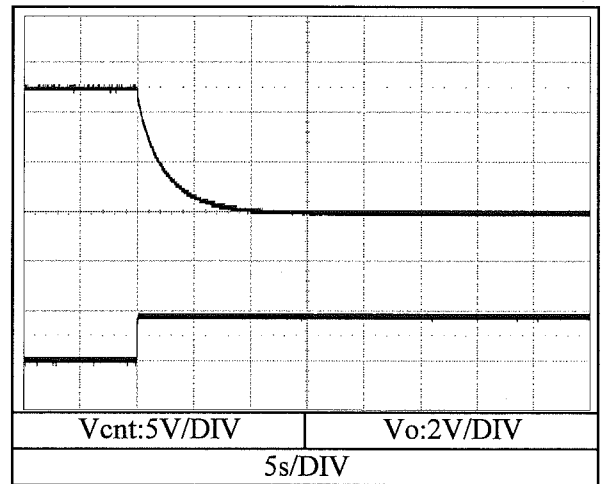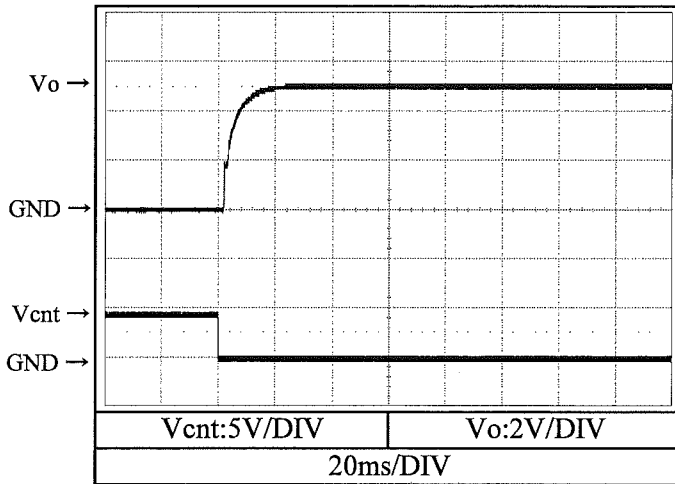

12V

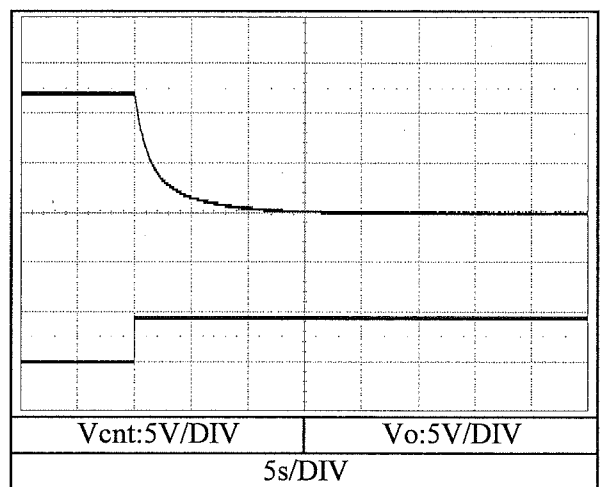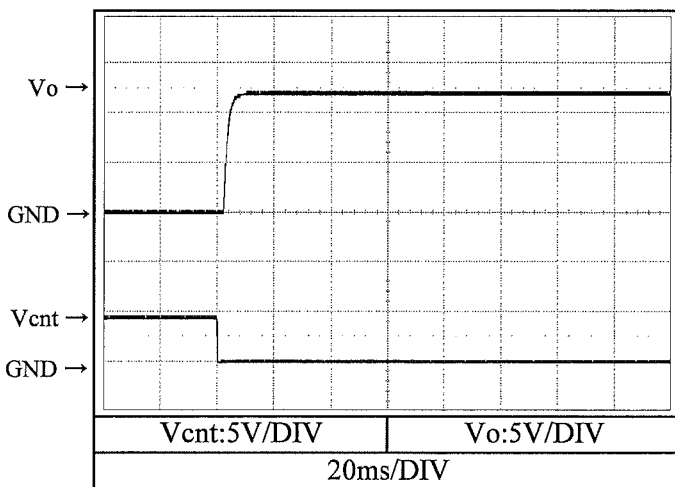

2.6 出力立ち上がり、立ち下がり特性 (ON/OFFコントロール時)

Output rise and fall characteristics with ON/OFF CONTROL



Conditions

Vin : 110 VDC



Io : 0%

Tbp : 25 °C

15V

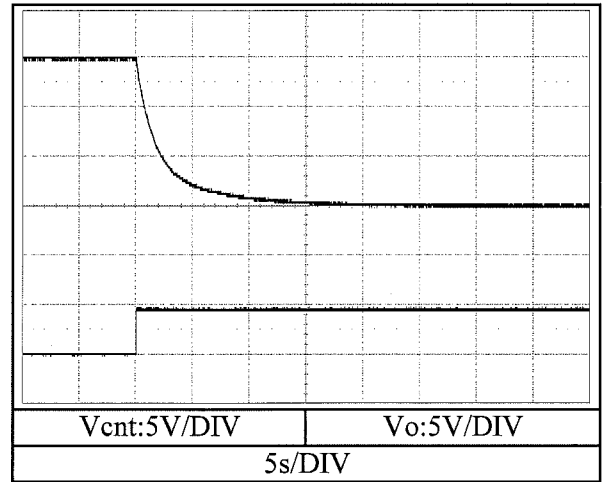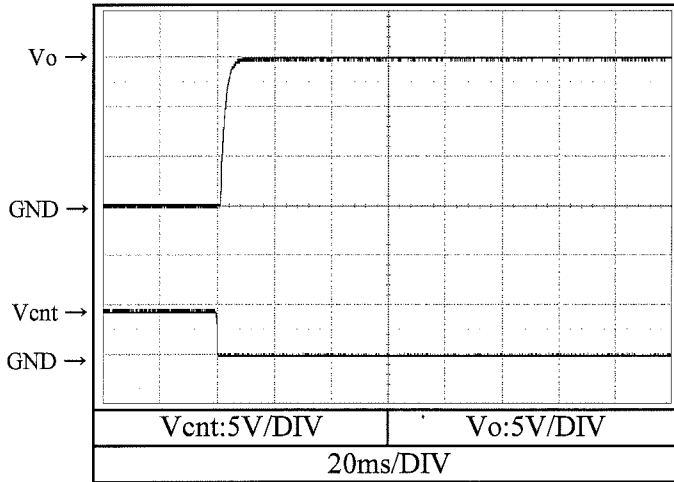

24V

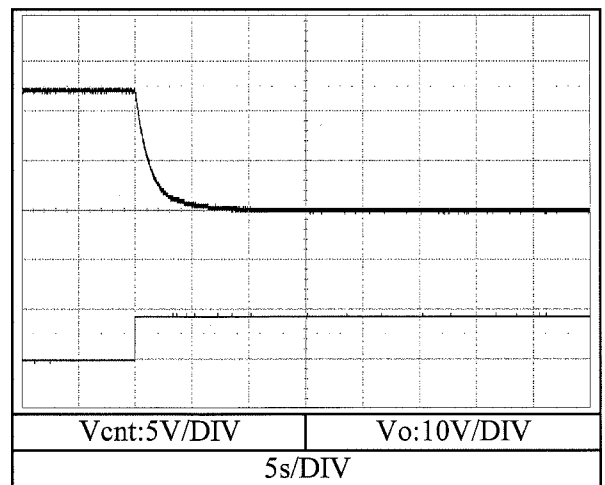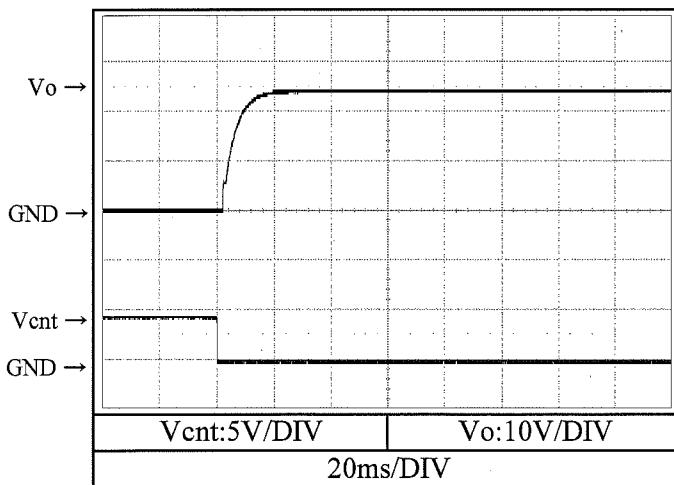

2.6 出力立ち上がり、立ち下がり特性 (ON/OFFコントロール時)

Output rise and fall characteristics with ON/OFF CONTROL



Conditions

Vin : 110 VDC



Io : 100 %

Tbp : 25 °C

5V

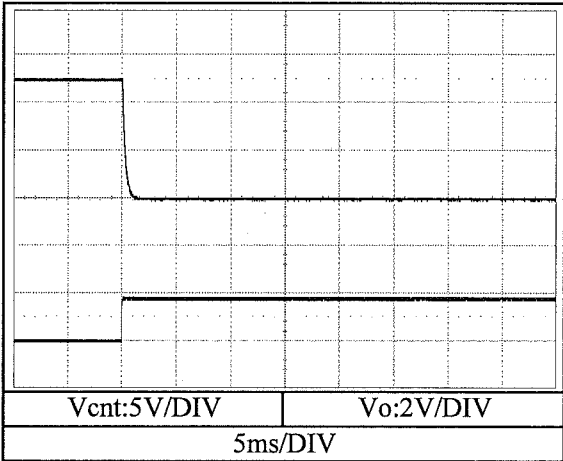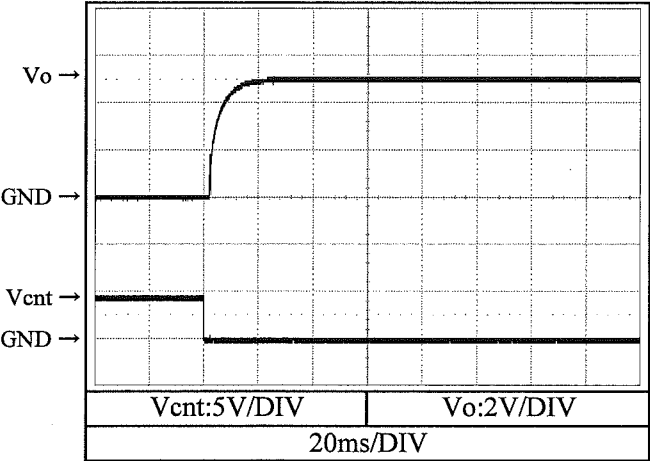

12V

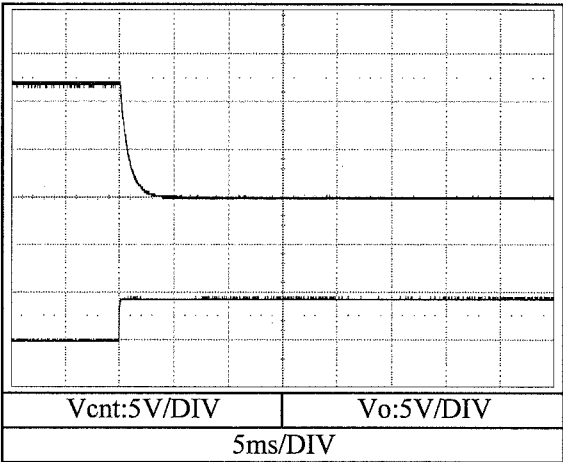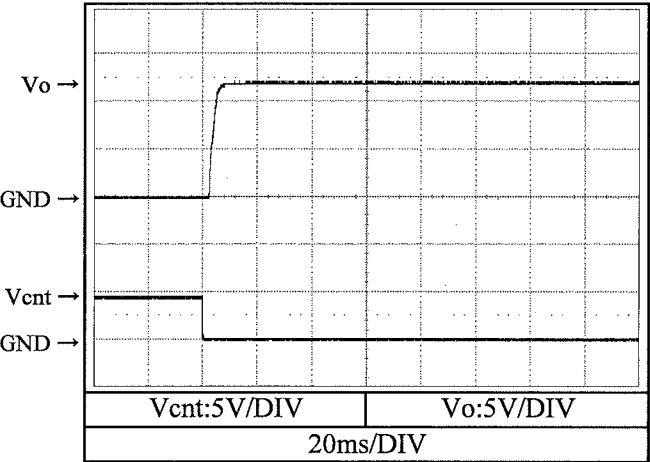

2.6 出力立ち上がり、立ち下がり特性 (ON/OFFコントロール時)

Output rise and fall characteristics with ON/OFF CONTROL



Conditions

Vin : 110 VDC



Io : 100 %

Tbp : 25 °C

15V

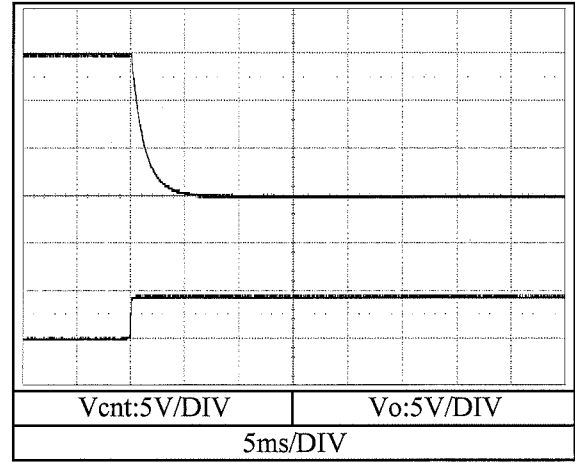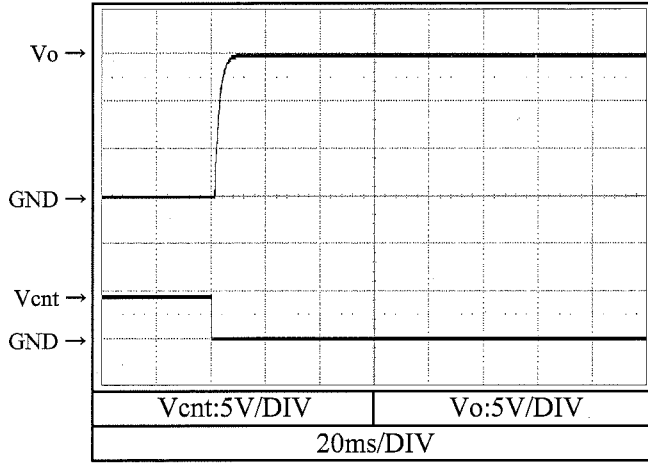

24V

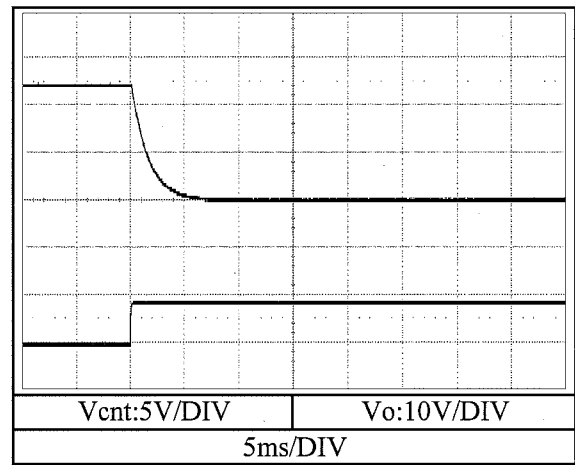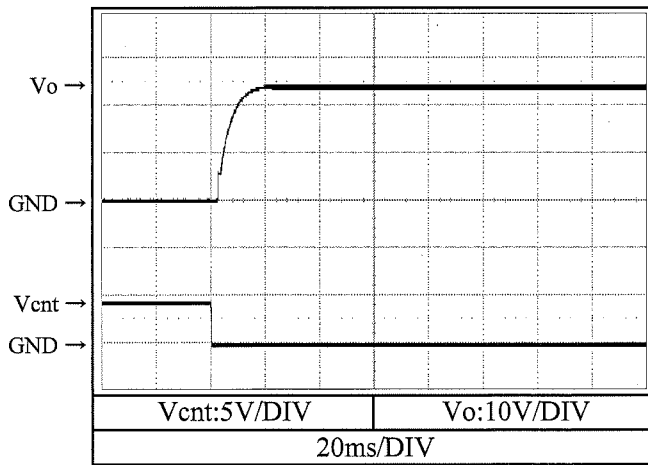


2.7 過渡応答 (負荷急変) 特性
 Dynamic load response characteristics

Conditions


Vin : 110 VDC

Tbp : 25 °C

5V

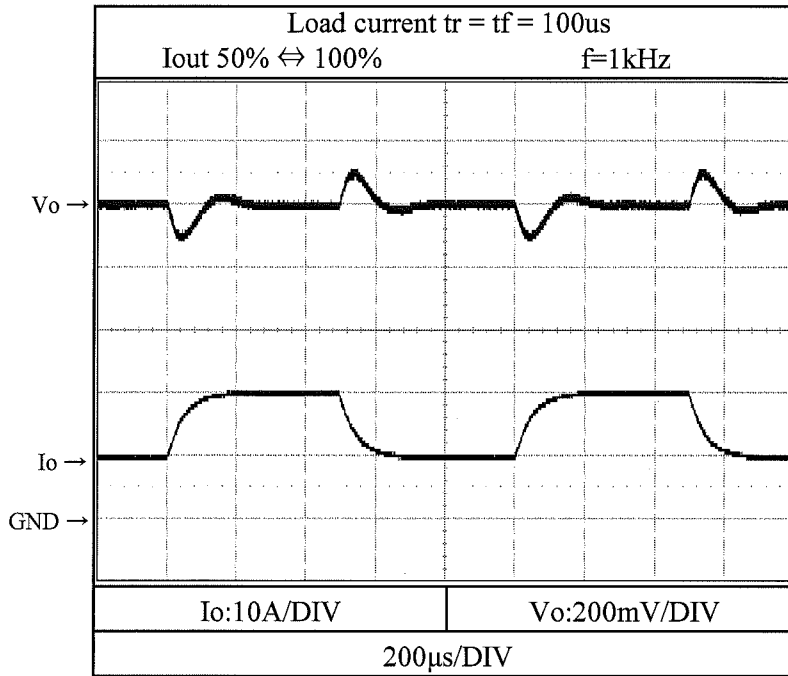

12V

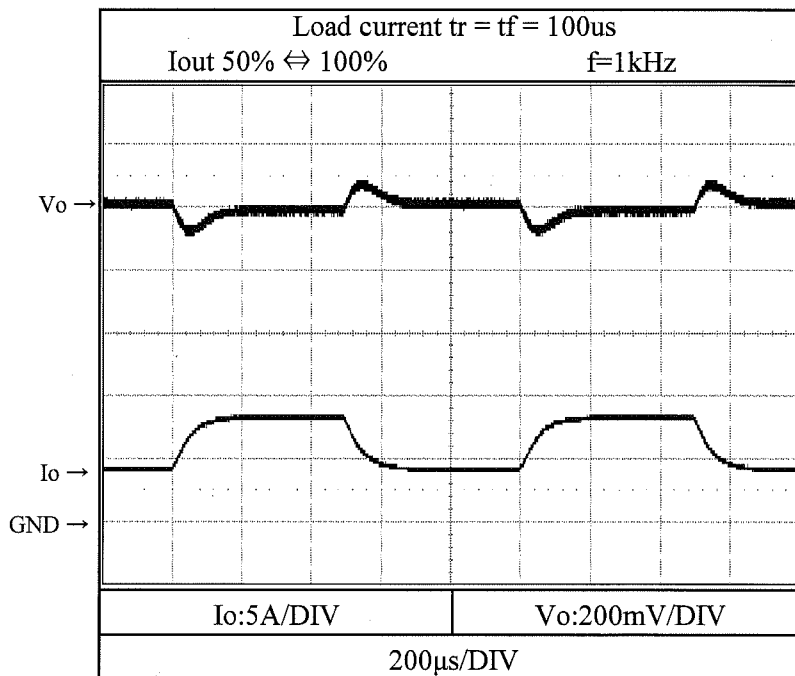


2.7 過渡応答 (負荷急変) 特性
 Dynamic load response characteristics

Conditions


V_{in} : 110 VDC

T_{bp} : 25 °C

15V

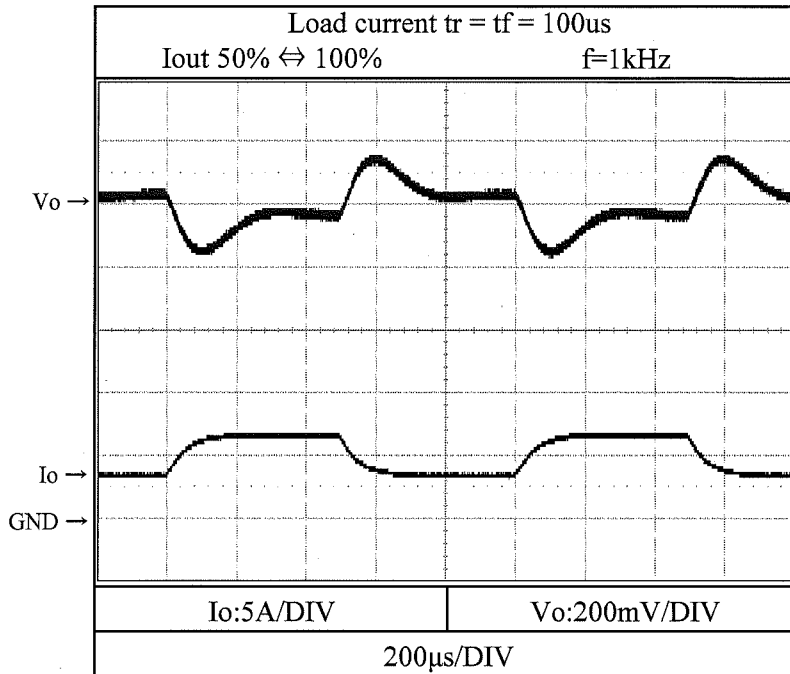

24V

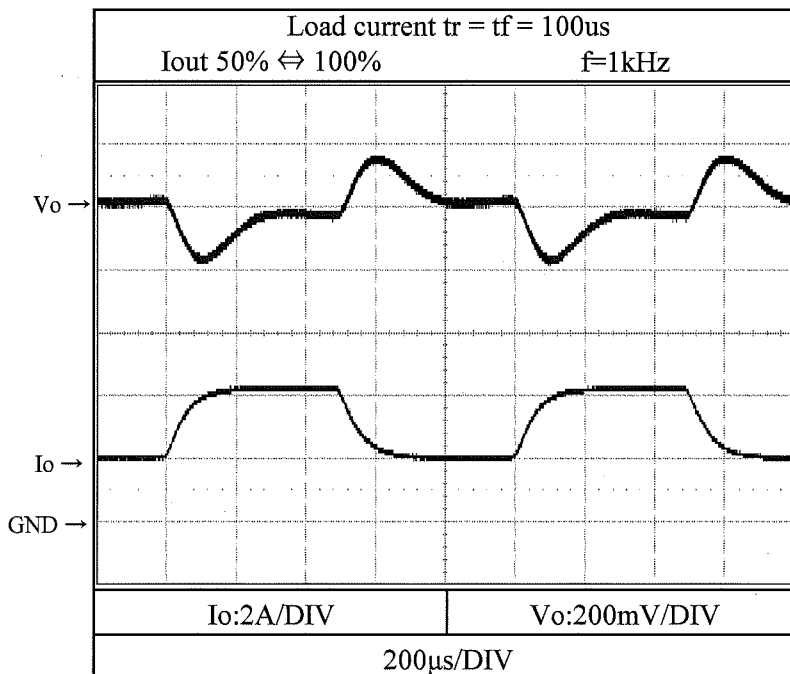


2.8 入力サージ電流 (突入電流) 特性
Inrush current characteristics

Conditions

V_{in} : 110 VDC
I_o : 100 %
T_{bp} : 25 °C


5V

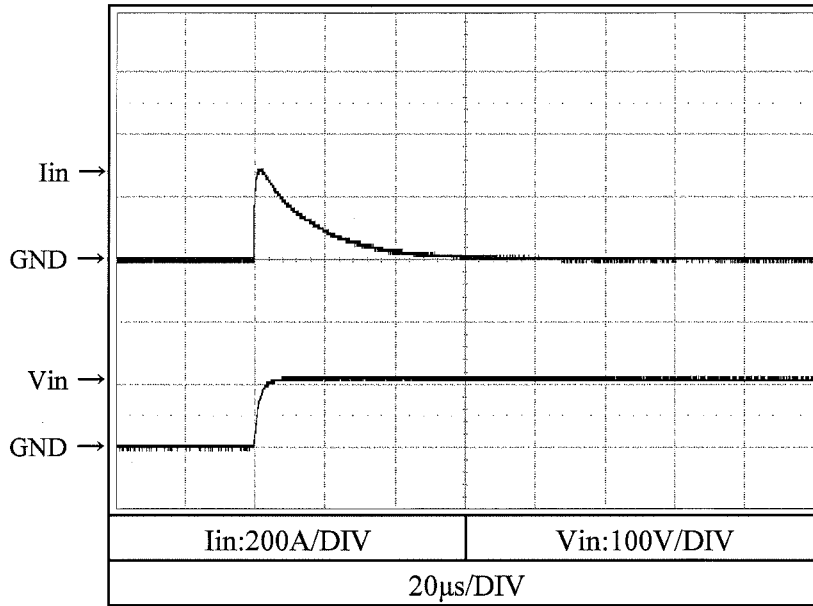


2.9 出力リップル、ノイズ波形
Output ripple and noise waveform

Conditions Vin : 110 VDC
Io : 100 %
Tbp : 25 °C

5V

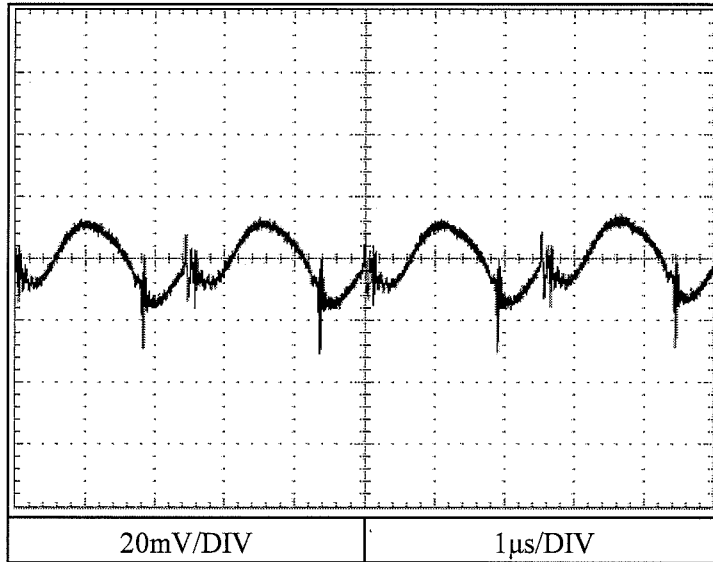

12V

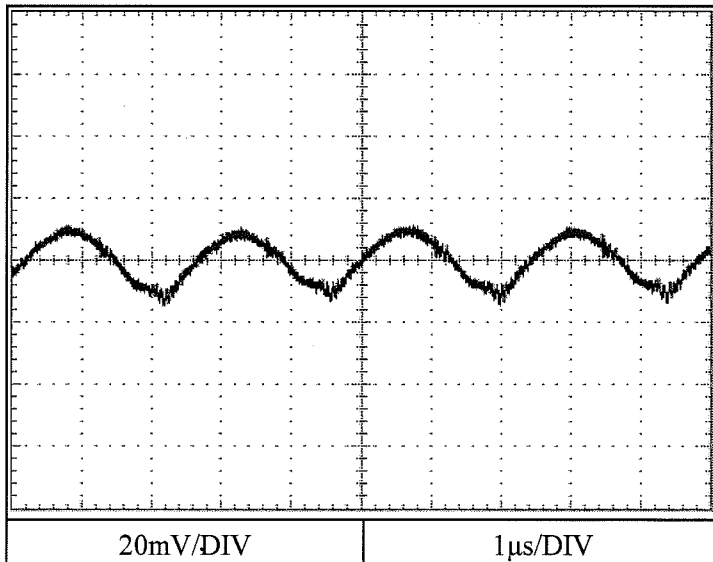

2.9 出カリップル、ノイズ波形
Output ripple and noise waveform


Conditions

V_{in} : 110 VDC


I_o : 100 %

T_{bp} : 25 °C

15V

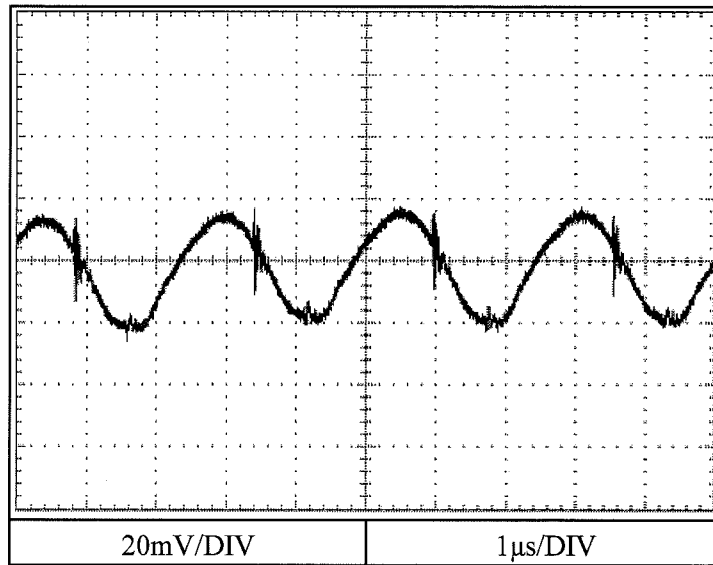

24V

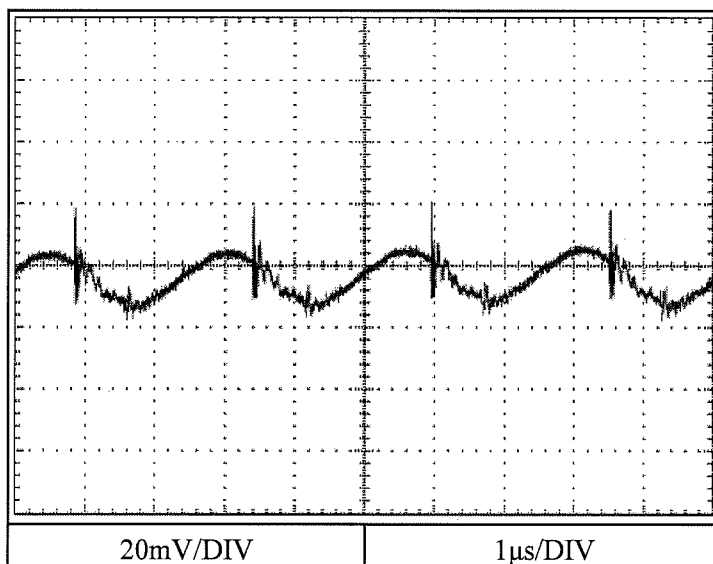

2.10 EMI特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ)

Conducted Emission

Conditions


Vin : 110 VDC

Io : 100 %


Tbp : 25 °C

5V

+Vin

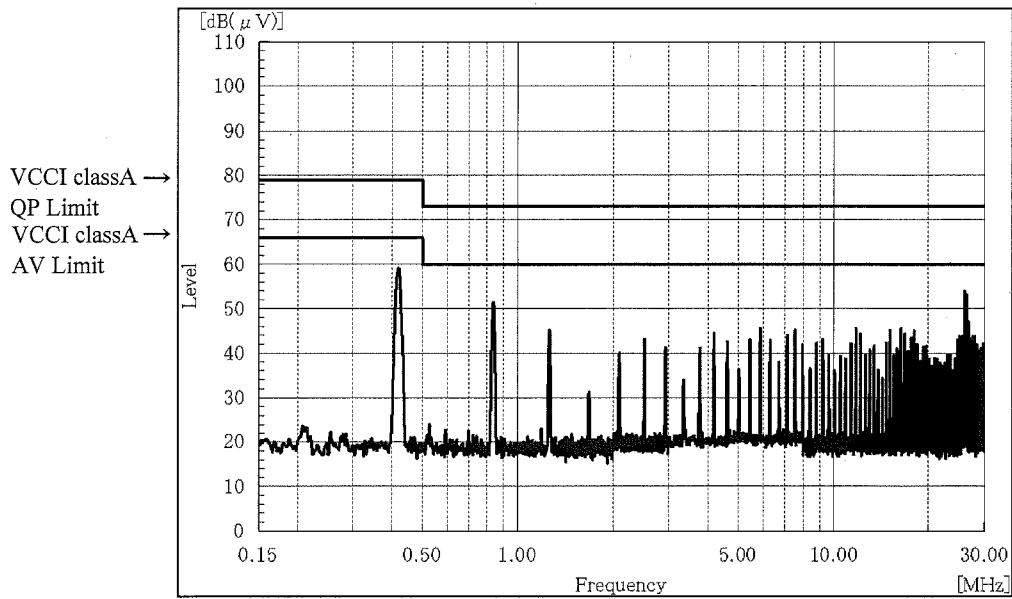

-Vin

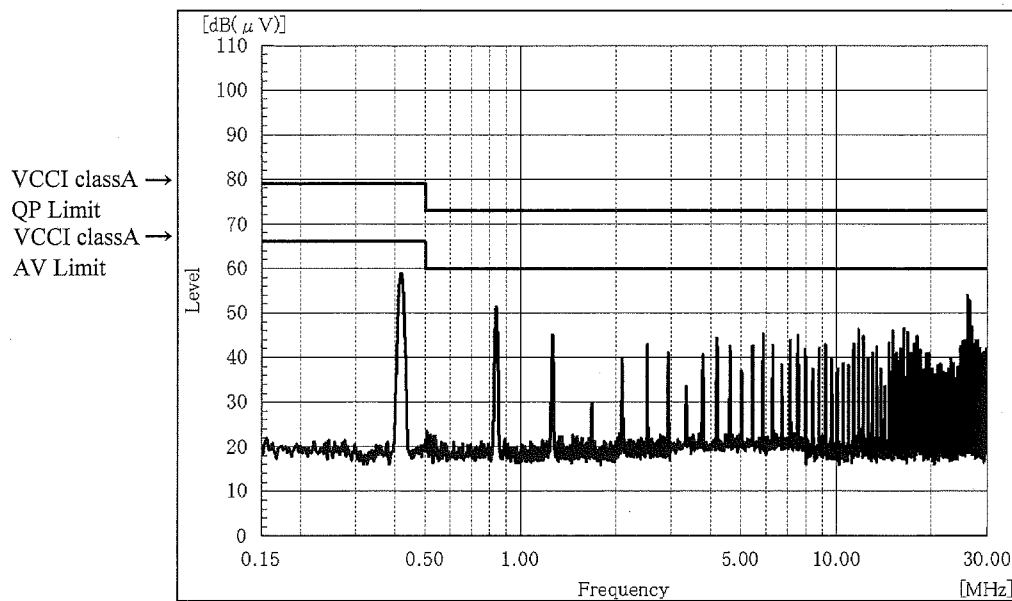

2.10 EMI特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ)

Conducted Emission

Conditions

Vin : 110 VDC


Io : 100 %

Tbp : 25 °C

12V


+Vin

VCCI classA →
QP Limit
VCCI classA →
AV Limit

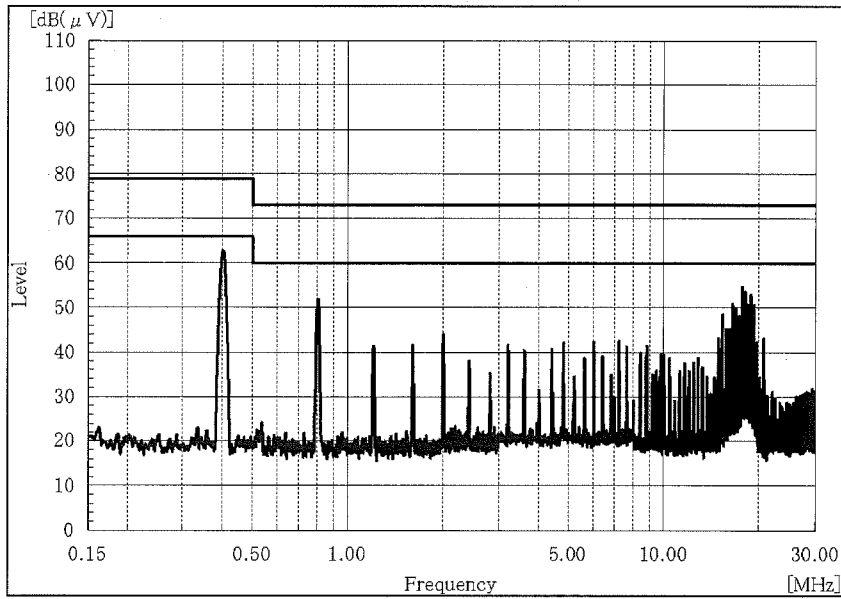

-Vin

VCCI classA →
QP Limit
VCCI classA →
AV Limit

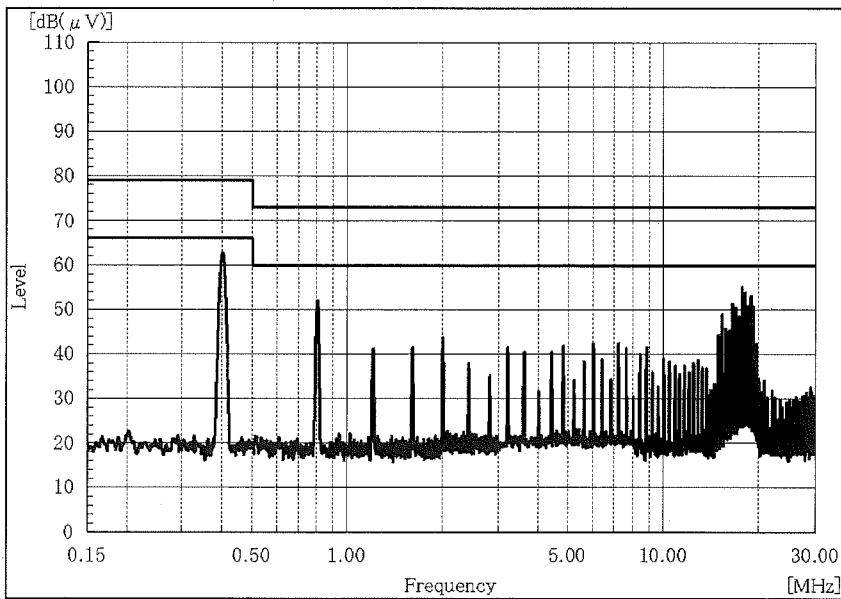

2.10 EMI特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ)

Conducted Emission

Conditions


Vin : 110 VDC

Io : 100 %


Tbp : 25 °C

15V

+Vin

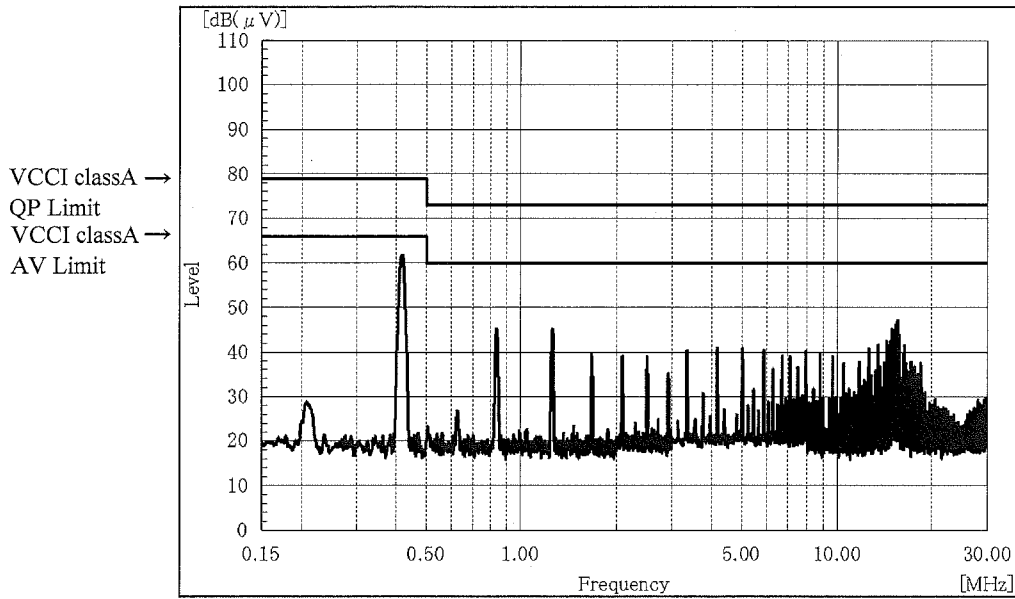

-Vin

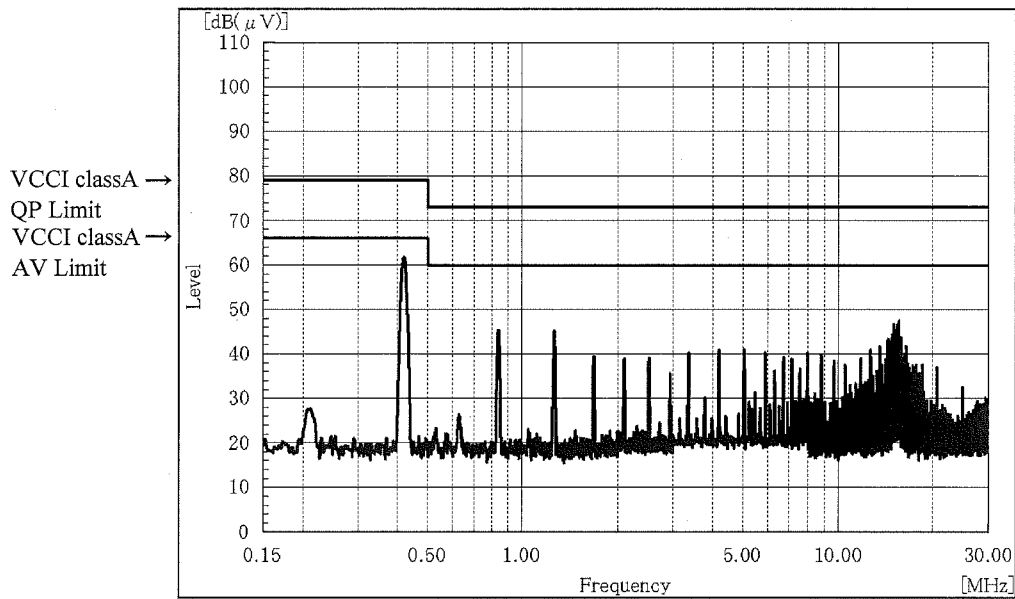

2.10 EMI特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ)

Conducted Emission

Conditions


Vin : 110 VDC

Io : 100 %


Tbp : 25 °C

24V

+Vin

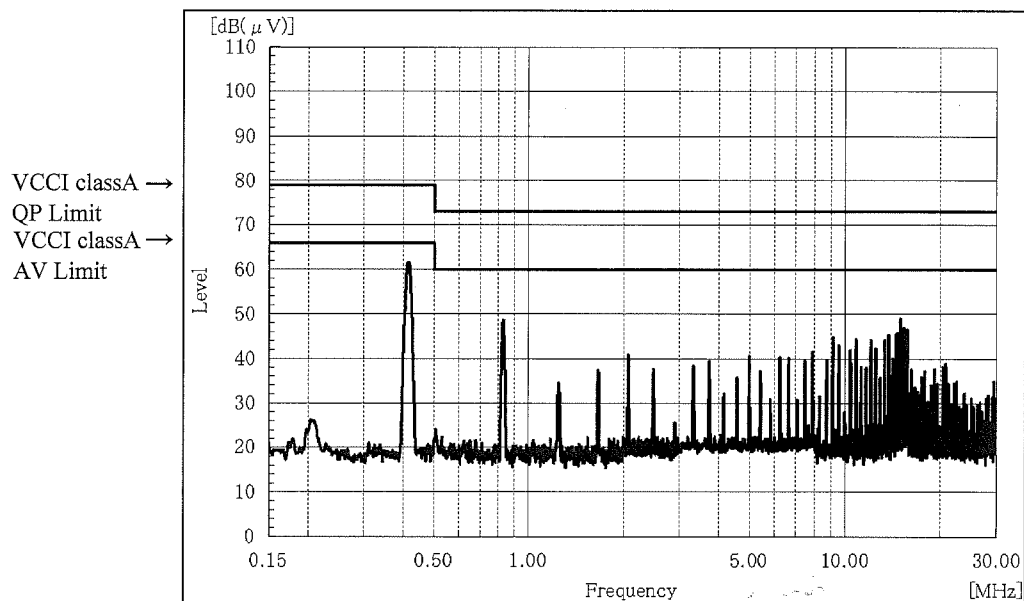

-Vin

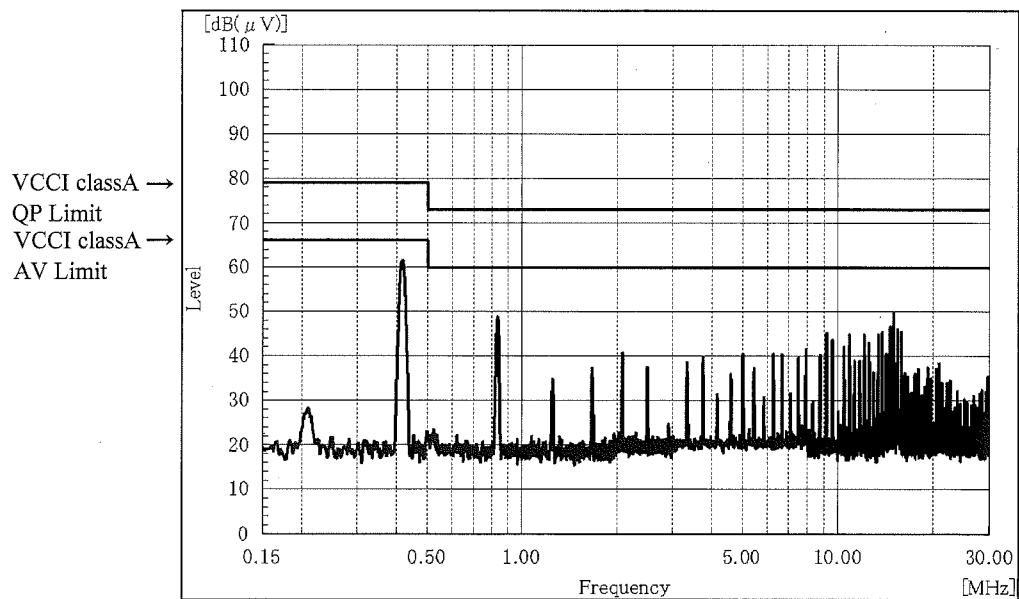

2.10 EMI特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

(b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ)

Radiated Emission

Conditions

Vin : 110 VDC


Io : 100 %

Tbp : 25 °C

5V


HORIZONTAL

VCCI classA →
QP Limit

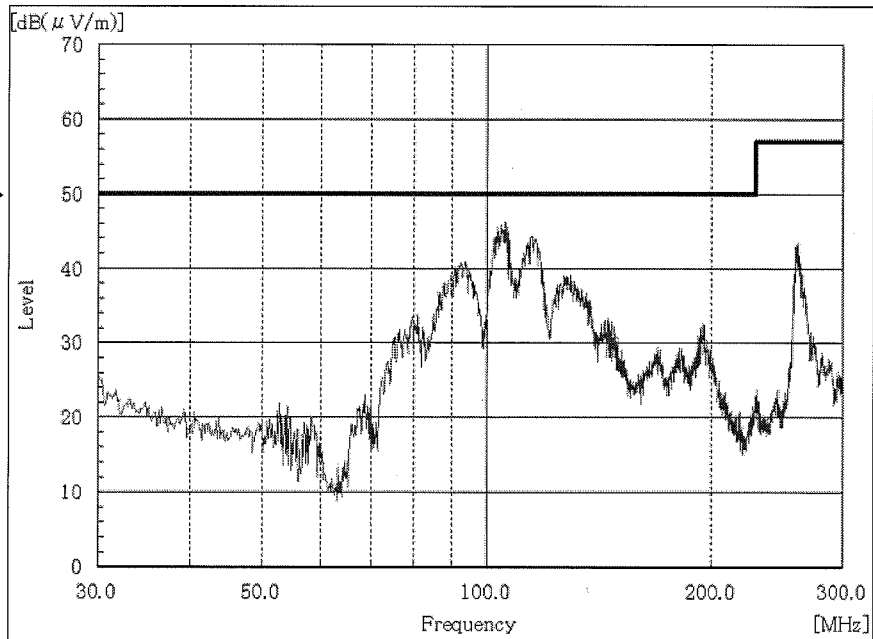

VERTICAL

VCCI classA →
QP Limit

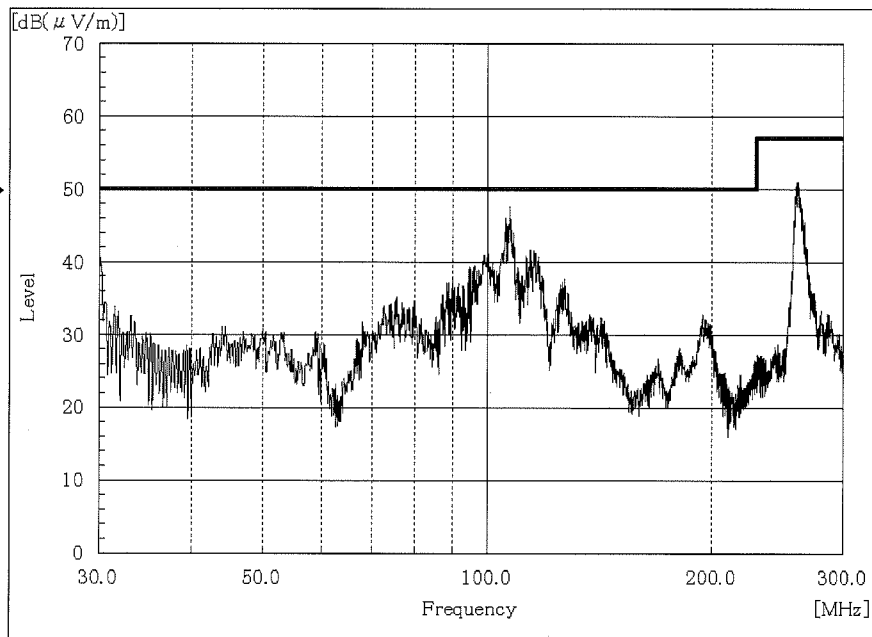

2.10 EMI特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

(b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ)

Radiated Emission

Conditions


Vin : 110 VDC

Io : 100 %


Tbp : 25 °C

12V

HORIZONTAL

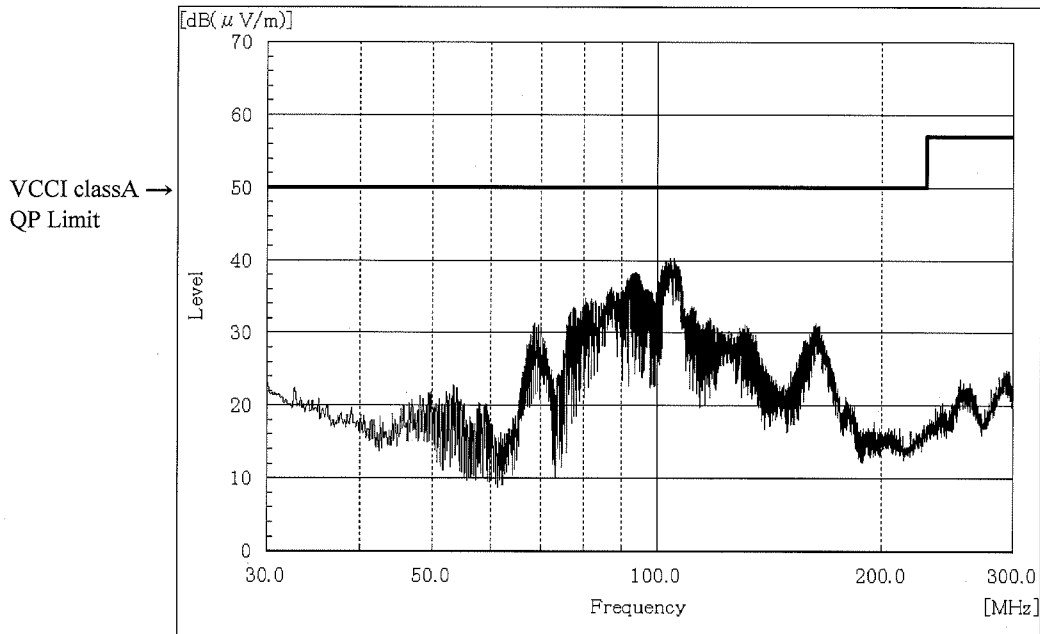

VERTICAL

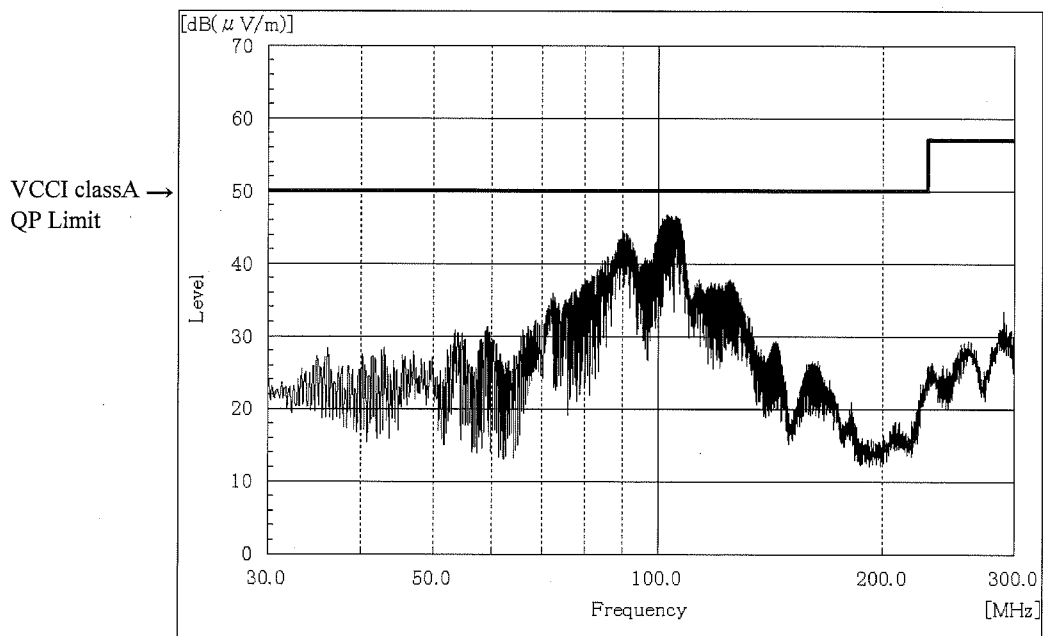

2.10 EMI特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

(b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ)

Radiated Emission

Conditions


Vin : 110 VDC

Io : 100 %


Tbp : 25 °C

15V

HORIZONTAL

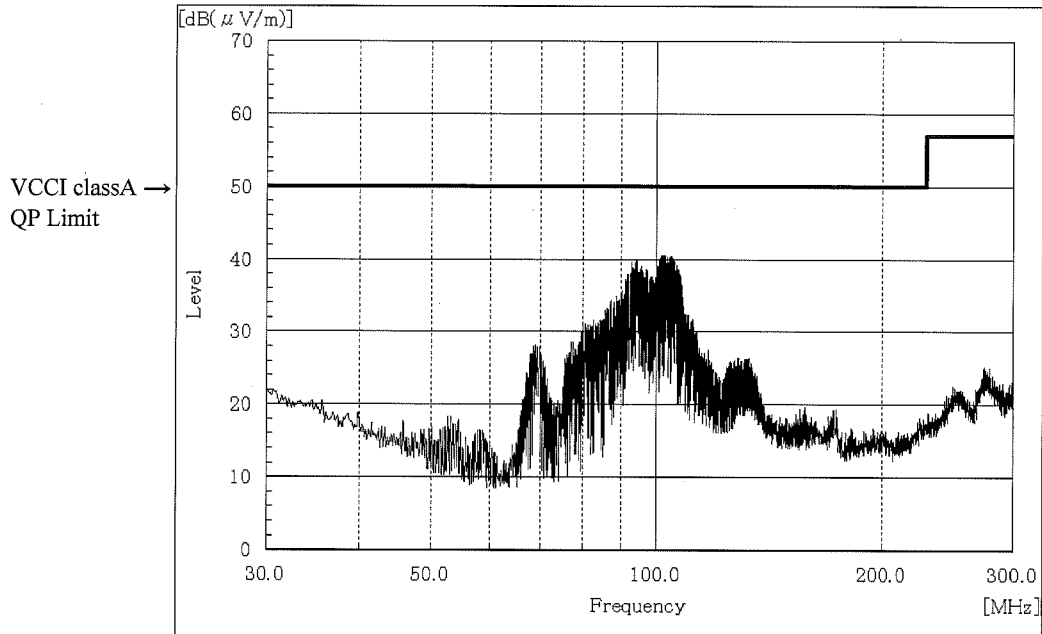

VERTICAL

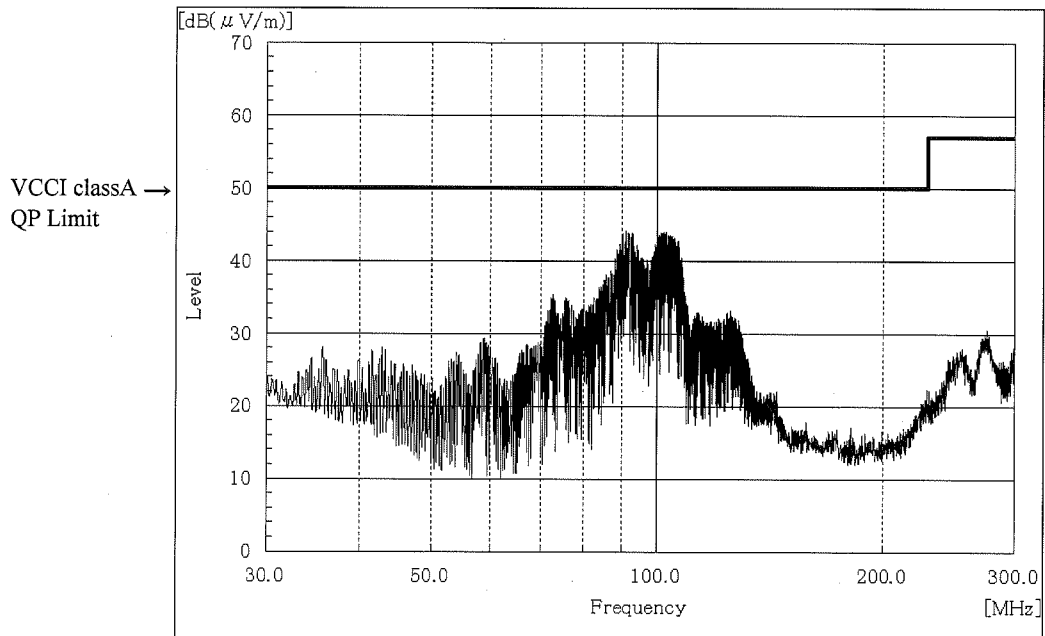

2.10 EMI特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

(b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ)

Radiated Emission

Conditions


Vin : 110 VDC

Io : 100 %

Tbp : 25 °C

24V

HORIZONTAL

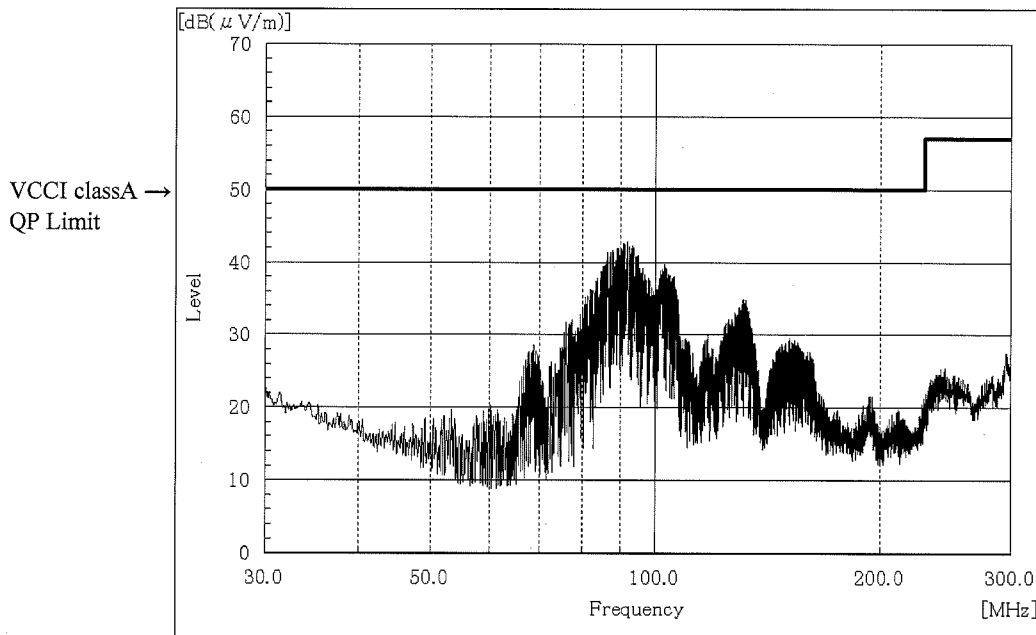

VERTICAL

