

**PH75A280-\***

**RELIABILITY DATA**

**信頼性データ**

## INDEX

	PAGE
1 . MTBF計算値 Calculated Values of MTBF .....	R-1
2 . 部品ディレーティング Components Derating .....	R-3
3 . 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\Delta T$ List .....	R-5
4 . アブノーマル試験 Abnormal Test .....	R-7
5 . 振動試験 Vibration Test .....	R-9
6 . 衝撃試験 Shock Test .....	R-10
7 . ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test .....	R-12
8 . はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test .....	R-13
9 . 热衝撃試験 Thermal Shock Test .....	R-14
10 . 高温貯蔵試験 High Temperature Storage Test .....	R-16
11 . 低温貯蔵試験 Low Temperature Storage Test .....	R-18
12 . 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test .....	R-20
13 . 高温連続通電試験 High Temperature Bias Test .....	R-22

※ 試験結果は、代表データであります。全ての製品はほぼ同等な特性を示します。

従いまして、以下の結果は参考値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be reference data because all units have nearly the same characteristics.

## 1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : PH75A280-5, PH75A280-48

### (1) 算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(\*1)で算出されています。

故障率  $\lambda_{SS}$  は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって計算されます。

Calculated based on parts stress reliability projection of Telcordia (\*1).

Individual failure rate  $\lambda_{SS}$  is calculated by the electric stress and temperature rise of the each device.

\*1: Telcordia (Bellcore) "Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment"  
(Document number TR-332, Issue5)

$$\text{〈算出式〉} \quad MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m N_i \cdot \lambda_{SSI}} \times 10^9 \quad \text{時間 (hours)}$$

$$\lambda_{SSI} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

$\lambda_{equip}$  : 全機器故障率 (FITs) Total Equipment failure rate (FITs = Failures in  $10^9$  hours)

$\lambda_{Gi}$  :  $i$  番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the  $i$  th device

$\pi_{Qi}$  :  $i$  番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the  $i$  th device

$\pi_{Si}$  :  $i$  番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the  $i$  th device

$\pi_{Ti}$  :  $i$  番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the  $i$  th device

$m$  : 異なる部品の数 Number of different device types

$N_i$  :  $i$  番目の部品の個数 Quantity of  $i$  th device type

$\pi_E$  : 機器の環境ファクタ Equipment environmental factor

## (2) MTBF値 MTBF Values

## (2)-1 PH75A280-5

条件 Conditions

・入力電圧 : 280VDC

Input Voltage


・環境ファクタ : GB (Ground, Benign)

Environment Factor

・出力電流 : 15A (100%)

Output Current

Baseplate temperature	MTBF
25°C	3,532,905 (hours)
40°C	2,106,034 (hours)
80°C	357,037 (hours)
100°C	132,539 (hours)

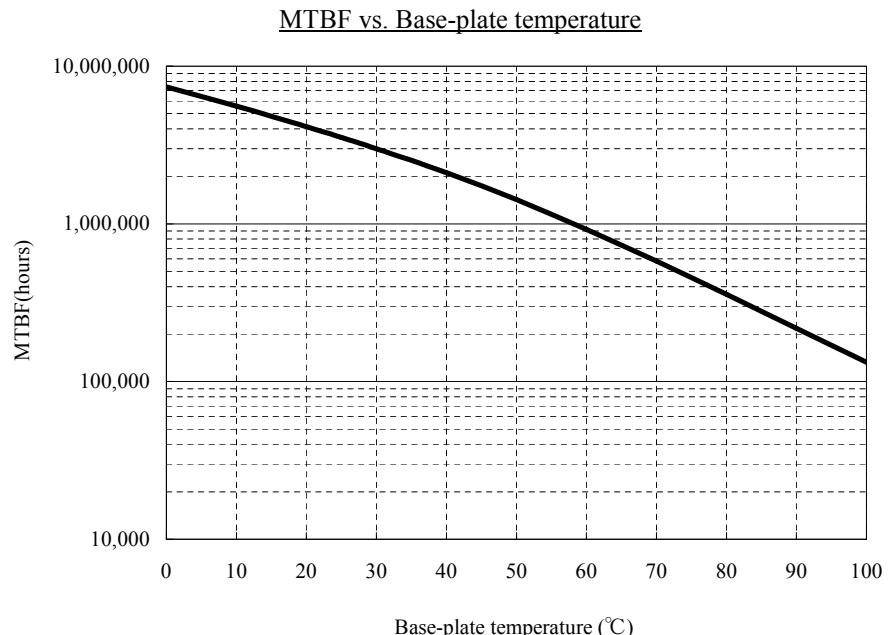

## (2)-2 PH75A280-48

条件 Conditions

・入力電圧 : 280VDC

Input Voltage


・環境ファクタ : GB (Ground, Benign)

Environment Factor

・出力電流 : 1.6A (100%)

Output Current

Baseplate temperature	MTBF
25°C	3,559,278 (hours)
40°C	2,170,065 (hours)
80°C	392,541 (hours)
100°C	147,582 (hours)

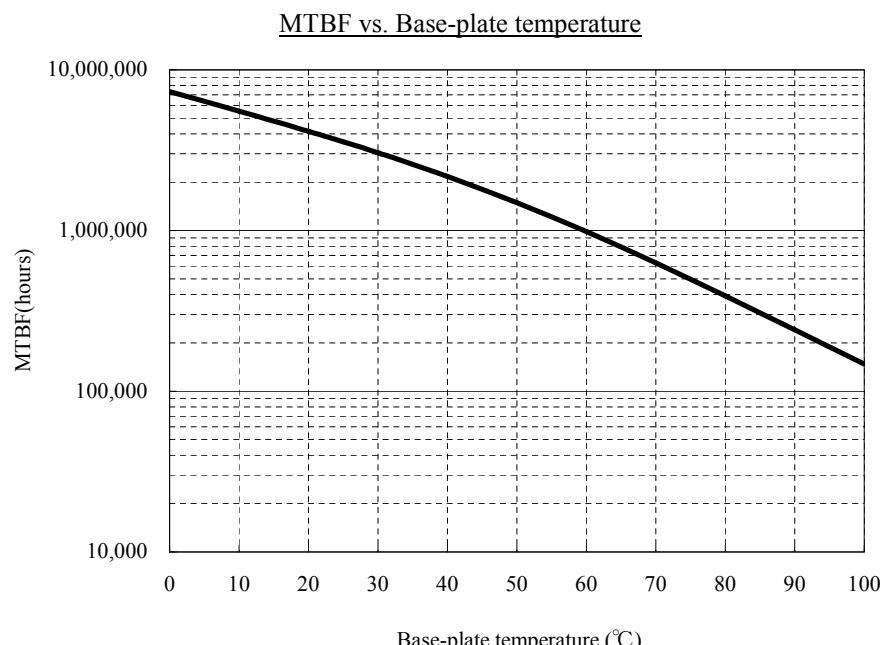

## 2. 部品ディレーティング Components Derating

MODEL : PH75A280-5, PH75A280-48

### (1) 算出方法 Calculating Method

#### (a) 測定条件 Measuring Conditions

- 入力電圧 : 280VDC  
Input Voltage
- 出力電流 : 5V 15A (100%)  
Output Current 48V 1.6A(100%)
- 取付方法 : 標準取付 (放熱器有)  
Mounting Method Standard Mounting Method (with Heatsink)
- ベースプレート温度 : 100°C  
Baseplate Temperature

#### (b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力および熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め、最大定格との比較を行いました。

The maximum rating temperature is compared with junction temperature which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

#### (c) IC、抵抗、コンデンサー等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation, etc are within derating criteria.

#### (d) 热抵抗算出方法 Calculating Method of Thermal Impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_{j(max)} - T_a}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_{j(max)} - T_l}{P_{c(max)}}$$

$T_c$  : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C  
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

$T_a$  : ディレーティングの始まる周囲温度 一般に25°C  
Ambient Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

$T_l$  : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C  
Lead Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

$P_{c(max)}$  : 最大コレクタ(チャネル)損失  
 $(P_{ch(max)})$  Maximum Collector(Channel) Dissipation

$T_{j(max)}$  : 最大接合点温度  
 $(T_{ch(max)})$  Maximum Junction(Channel) Temperature

$\theta_{j-c}$  : 接合点からケースまでの熱抵抗  
 $(\theta_{ch-c})$  Thermal Impedance between Junction(Channel) and Case

$\theta_{j-a}$  : 接合点から周囲までの熱抵抗  
 $(\theta_{ch-a})$  Thermal Impedance between Junction(Channel) and Air

$\theta_{j-l}$  : 接合点からリードまでの熱抵抗  
 $(\theta_{ch-l})$  Thermal Impedance between Junction(Channel) and Lead

## (2) 部品ディレーティング表 Components Derating List

## (2)-1 PH75A280-5

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Factor
Q3	CHIP TRANSISTER	Tch(max): 150.0°C	Tch: 114.8°C	76.5%
Q4	CHIP TRANSISTER	Tch(max): 150.0°C	Tch: 107.8°C	71.8%
Q101	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 112.3°C	74.9%
Q102	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 112.1°C	74.7%
Q152	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 108.7°C	72.5%
D151	CHIP DIODE	Tj(max): 175.0°C	Tj: 114.6°C	65.5%
D5	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 110.9°C	73.9%
D6	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 110.0°C	73.3%
A1	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 110.0°C	73.3%
PC2	CHIP COUPLER	Tj(max): 125.0°C	Tj: 102.0°C	81.6%



## (2)-2 PH75A280-48

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Factor
Q3	CHIP TRANSISTER	Tch(max): 150.0°C	Tch: 113.8°C	75.8%
Q4	CHIP TRANSISTER	Tch(max): 150.0°C	Tch: 108.3°C	72.2%
Q101	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 113.7°C	75.8%
Q102	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 116.4°C	77.6%
D151	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 119.1°C	79.4%
D152	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 112.3°C	74.9%
D5	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 108.8°C	72.5%
D6	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 109.4°C	72.9%
A1	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 107.0°C	71.3%
PC2	CHIP COUPLER	Tj(max): 125.0°C	Tj: 102.0°C	81.6%

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise  $\Delta T$  List

MODEL : PH75A280-5, PH75A280-48

## (1) 測定条件 Measuring Conditions

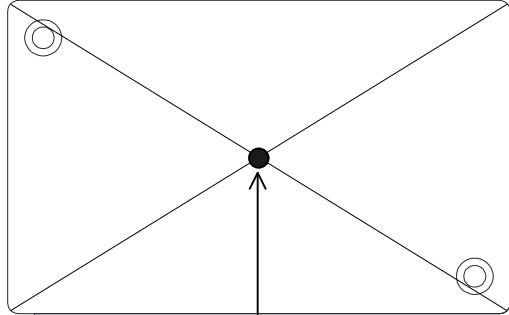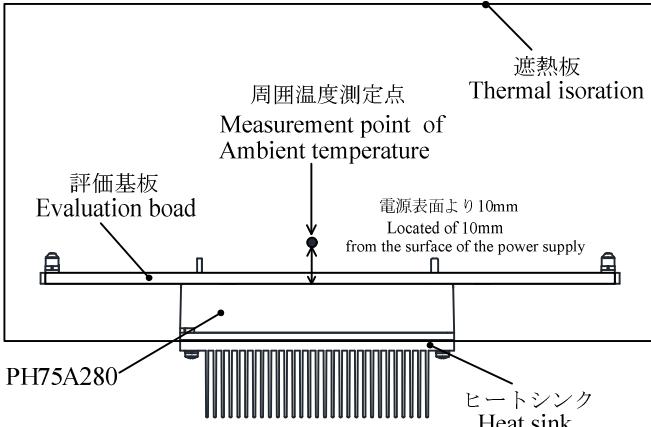測定方法 Measurement Method	ベースプレート温度測定方法 Baseplate Temperature Measurement Method	
		出力側 Output
周囲温度測定方法 Ambient Temperature Measurement Method		
入力電圧 Input Voltage		280VDC
出力電圧 Output Voltage	5VDC	48VDC
出力電流 Output Current	15A (100%)	1.6A(100%)
ベースプレート温度 Baseplate Temperature	100°C	
周囲温度 Ambient Temperature	85°C	

$\Delta T_{C-P}$  : 周囲温度85°Cにおいてベースプレート温度が100°Cとなる放熱条件とし、その時のベースプレート温度を基準とした各部品の $\Delta T$ (ベースプレートと部品との温度差)を表したもの。  
 Temperature difference between a case of each component and baseplate, fitted power supply with heatsink to be maintained 100°C (baseplate temperature) at 85°C (ambient temperature).

## (2) 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise Δ T List

## (2)-1 PH75A280-5

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	温度上昇値 $\Delta T_{C-P}$ Temperature Rise (°C)
Q3	CHIP TRANSISTER	9.1
Q4	CHIP TRANSISTER	5.1
Q101	CHIP MOS FET	1.2
Q102	CHIP MOS FET	5.2
D151	CHIP DIODE	7.2
Q151	CHIP DIODE	6.3
D5	CHIP DIODE	9.1
D6	CHIP DIODE	8.8
A1	CHIP IC	8.8
PC2	CHIP COUPLER	0.3


## (2)-2 PH75A280-48

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	温度上昇値 $\Delta T_{C-P}$ Temperature Rise (°C)
Q3	CHIP TRANSISTER	8.1
Q4	CHIP TRANSISTER	5.6
Q101	CHIP MOS FET	2.6
Q102	CHIP MOS FET	9.7
D151	CHIP DIODE	2.8
D152	CHIP DIODE	3.1
D5	CHIP DIODE	7
D6	CHIP DIODE	8.2
A1	CHIP IC	5.8
PC2	CHIP COUPLER	0

## 4. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : PH75A280-48

## (1) 試験条件及び回路 Test Condition and Circuit

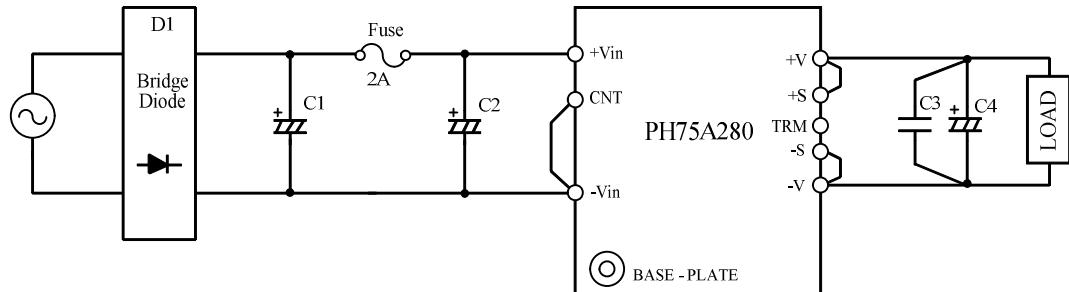

- |                                     |               |                         |  |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| ・入力電圧<br>Input Voltage              | : 425VDC      | ・出力電流<br>Output Current | : 1.6A(100%)                               |
| ・ベースプレート温度<br>Baseplate Temperature | : 25°C        | ・ブリッジダイオード (D1)         | : PGH758A (日本インター)<br>(NIHON INTER)        |
| ・電解コンデンサ (C1)<br>Electrolytic Cap.  | : 450V 8000μF | ・電解コンデンサ (C2)           | : 450V 470μF                               |
| ・セラミックコンデンサ (C3)<br>Ceramic Cap.    | : 100V 2.2μF  | ・電解コンデンサ (C4)           | : 50V 220μF × 2series<br>Electrolytic Cap. |

## (2) 試験結果 (Test Results)

## (2)-1 PH75A280-48

No.	試験箇所 Test Point	試験 モード Test Mode	試験結果 Test Results														
			Fi:Fire Da:Damaged		So:Smoke Fu:Fuse Blown		Bu:Burst NO:No Output		Se:Smell NC:No Change		Re:Red Hot Ot:Others						
部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal	S	O	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考 Note
		H	O	E	発 火	発 煙	破 裂	異 臭	発 熱	損 傷	ヒ ュ   ズ 断 Fu	O V P	O C P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	その 他 Ot	
1	Q101	G-D	●							●	●			●	●	Da:SH101,A1,Q101,Z1,Z2,Q1,R41	
2		D-S	●							●	●			●	●	Da:SH101,A1,Q101,R41	
3		G-S	●											●			
4		G		●										●			
5		D		●										●			
6		S		●										●			
7	Q102	G-D	●						●	●			●	●	●	Da:Q102,SH101,Q101,Z1,Z2,Q1,A2	
8		D-S	●						●	●			●	●	●	Da:Q102,SH101,Q101,Z1,Z2,Q1	
9		G-S	●										●				
10		G		●						●			●	●	●	Da:Q102,SH101,Q101,Z1,Z2,Q1,A2	
11		D		●									●	●			
12		S		●									●	●			
13	D151	A-K	●								●						
14		K		●						●	●			●	●	Da:,Q102,SH101,D152	
15		A1		●									●	●		Efficiency Down	
16		A2		●									●	●		Efficiency Down	
17	D152	A-K	●									●					
18		K		●						●	●			●	●	Da:,Q102,SH101	
19		A1		●									●	●		Efficiency Down	
20		A2		●									●	●		Efficiency Down	

No.	試験箇所 Test Point	試験 モード Test Mode	試験結果 Test Results													
			Fi:Fire Da:Damaged		So:Smoke Fu:Fuse Blown		Bu:Burst NO:No Output		Se:Smell NC:No Change		Re:Red Hot Ot:Others					
部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal	S	O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考 Note
		H	O	発 火	発 煙	破 裂	異 臭	発 熱	損 傷	ヒ ュ ー ズ 断 Fu	O V P	O C P	出 力 断 Fu	変 化 な し NO	その 他 NC	Ot
21	A1	1-2	●								●					
22		2-3	●											●		Vo down
23		3-4	●										●			
24		5-6	●					●	●		●		●		●	Da:Q102,A1,C4,R7,R8,R23,SH101
25		6-7	●										●			
26		7-8	●									●				
27		1	●							●						
28		2	●							●						
29		3	●									●				
30		4	●								●					
31		5	●								●					
32		6	●							●						
33		7	●								●					
34		8	●								●					
35	T101	L1	●										●			
36			●									●				
37		L151	●							●						
38			●								●		●		●	Da:Q102,R7,R8,A1,SH101
39		1-2	●								●		●		●	Da:Q1,Q4,Q101,D1,D7,Z1,Z2,Z6,A1,A2,R35
40		2-3	●							●						
41		3-4	●								●		●		●	Da:A1,R7,R8,SH101
42		4-5	●							●						
43		6-7	●									●				
44		7-8	●									●		●		
45		1	●									●		●		
46		2	●							●						
47		3	●								●					Efficiency Down
48		4	●									●		●		Efficiency Down
49		5	●									●		●		
50		6	●								●		●		●	Da:Q102,R7,R8,A1,SH101
51		7	●									●		●		Da:Q102,R7,R8,A1,SH101
52		8	●								●		●			

## 5. 振動試験 Vibration Test

MODEL : PH75A280-48 (COMMON PH150A280)

### (1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency Variable Endurance Test

### (2) 使用振動試験装置 Equipment Used

東菱科技 DONGLING TECH	試験装置 Test Equipment
-----------------------	------------------------

### (3) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PH150A280-48 : 3台 (unit)


### (4) 試験条件 Test Conditions

- ・周波数範囲 : 10～55Hz  
Sweep Frequency
- ・掃引時間 : 1 分間  
Sweep Time 1 min.
- ・振幅 : 0.825mm (一定)  
Amplitude 0.825mm (constant)
- ・振幅方向 : X, Y, Z  
Directions
- ・試験時間 : 各方向1 時間  
Test Time : 1 hour each

### (5) 試験方法 Test Method

供試品を基板に取付け(M3ビスで4箇所固定)、それを取付台に固定する。

Fix the D.U.T. on the circuit board ( fitting by four M3-tapped-holes) and fit it on the fitting-stage.

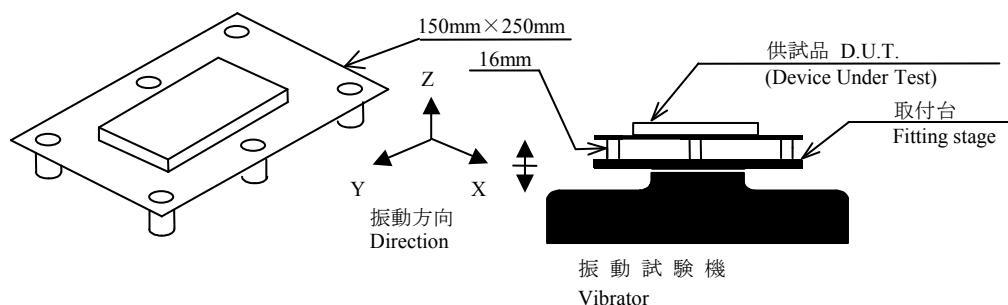

### (6) 試験結果 Test Results

合格 OK

#### ・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 280VDC Input Voltage	出力電流 : 3.2A(100%) Output Current	ベースプレート温度 : 25°C Baseplate Temperature
--------------------------------	-------------------------------------	---

測定確認項目 Check Item	出力電圧 (V) Output Voltage	リップル電圧 (mVp-p) Ripple Voltage	機構・実装状態 D.U.T. State
試験前 Before Test	47.745	86	_____
試験後 After Test	47.743	85	異常無し OK

## 6. 衝撃試験 Shock Test

**MODEL : PH75A280-48 (COMMON PH150A280)**

**(1) 使用衝撃試験装置 Equipment Used**

東菱科技  
DONGLING TECH

試験装置 ES-30-370  
Test Equipment

**(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)**

PH150A280-48 : 3 台 (unit)


**(3) 試験条件 Test Conditions**

・ 加速度 Acceleration	: 196.1m/s <sup>2</sup>	・ 振幅方向 Directions	: X, Y, Z
・ 試験時間 Test Time	: 11 msec	・ 回数 Number of Times	: +、- 方向に各3回 3 times each for +,- direction

**(4) 試験方法 Test Method**

供試品を基板に取付け(M3ビスで2箇所固定)、それを取付台に固定する。

Fix the D.U.T. on the circuit board ( fitting by two M3-tapped-holes) and fit it on the fitting-stage.

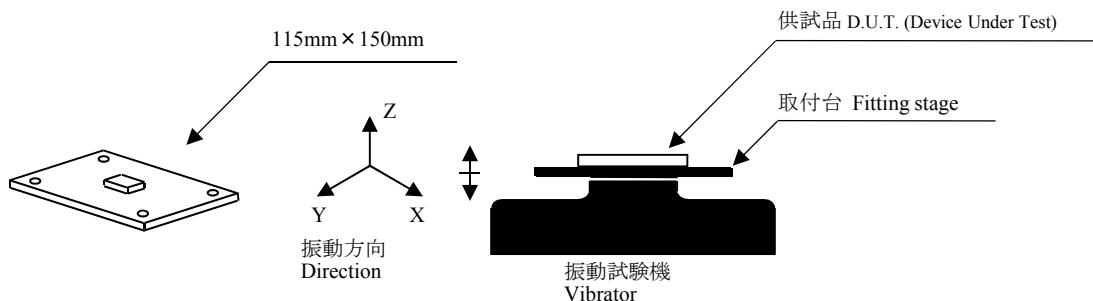

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・試験条件 Test Conditions

入力電圧： 48 V

Input Voltage

出力電流： 3.2A

Output Current

電源周囲温度： 25 °C

Ambient Temperature


PH150A280-48

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 BeforeTest	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	47.745	47.743	47.821	47.822	47.812	47.814
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	86.0	85.0	81.0	83.0	80.0	81.0
入力変動 Line Regulation	mV	6.7	6.0	6.1	6.7	2.3	4.8
負荷変動 Load Regulation	mV	15.0	14.9	12.3	10.8	12.6	13.3
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

## 7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : PH75A280

## (1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment

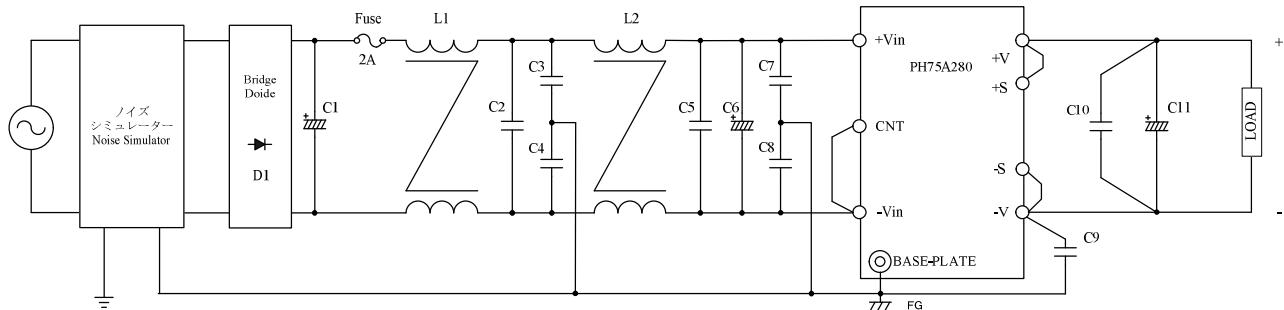

- ・ノイズ シミュレーター Noise Simulator : INS-400L (ノイズ研究所株式会社)  
(Noise Laboratory Co.,LTD)
- ・ブリッジダイオード (D1) Bridge Diode : D35BA60 (SHINDENGEN)
- ・電解コンデンサ (C1) Electrolytic Cap. : 450V 560μF
- ・チョークコイル (L1) Choke coil : 0.6mH
- ・チョークコイル (L2) Choke coil : 3.0mH
- ・フィルムコンデンサ (C2,C5) Film Cap. : 250VAC 1.5μF
- ・セラミックコンデンサ (C3,C4) : 250VAC 470pF Ceramic Cap.
- ・電解コンデンサ (C6) Electrolytic Cap. : 450V 22μF
- ・セラミックコンデンサ (C7,C8) : 250VAC 6800pF Ceramic Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C9) : 630V 22000pF Ceramic Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C10) : 100V 2.2μF Ceramic Cap.
- ・電解コンデンサ (C11) : 5V : 10V 2200μF  
12V : 25V 560μF  
24V : 50V 220μF  
48V : 50V 220μF × 2series

## (2) 試験条件 Test Conditions

- |                                     |  |                          |                             |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| ・入力電圧<br>Input Voltage              | : 280VDC   | ・ノイズ電圧<br>Noise Level    | : 0V ~ 2kV                  |
| ・出力電圧<br>Output Voltage             | : 定格<br>Rated  | ・位相<br>Phase shift       | : 0° ~ 360°                 |
| ・出力電流<br>Output Current             | : PH75A280-5 15A(100%)<br>PH75A280-12 6.3A(100%)<br>PH75A280-24 3.2A(100%)<br>PH75A280-48 1.6A(100%) | ・極性<br>Polarity          | : +, -                      |
| ・ベースプレート温度<br>Baseplate Temperature | : 25°C   | ・印加モード<br>Mode           | : ノーマル、コモン<br>Normal,Common |
| ・パルス幅<br>Pulse Width                | : 50ns~1000ns  | ・トリガ選択<br>Trigger Select | : Line                      |

## (3) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PH75A280-5 1台 (unit)	PH75A280-12 1台 (unit)
PH75A280-24 1台 (unit)	PH75A280-48 1台 (unit)

## (4) 判定条件 Acceptable Conditions

- |              |                     |             |                        |
|--------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 1.破壊しない事     | Not to be damaged   | 3.その他異常のない事 | No other abnormalities |
| 2.出力がダウンしない事 | No output shut down |             |                        |

## (5) 試験結果 Test Result

PH75A280-5	合格 OK
PH75A280-12	合格 OK
PH75A280-24	合格 OK
PH75A280-48	合格 OK

## 8. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test

MODEL : PH75A280-48 (COMMON PH150A280)

## (1) 使用装置 Machine Used

自動はんだ付け装置 : TLC-350XIV (セイテック)  
 Automatic Dip Soldering Machine (SEITEC)

## (2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PH150A280-48 : 1 台 (unit)

## (3) 試験条件 Test Conditions

- |                                       |                       |                                    |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| ・溶融はんだ温度<br>Dip Soldering Temperature | : 260°C               | ・予備加熱温度<br>Pre-heating Temperature | : 120°C               |
| ・浸漬保持時間<br>Dip Time                   | : 10 秒間<br>10 seconds | ・予備加熱時間<br>Pre-heating Time        | : 60 秒間<br>60 seconds |

## (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を基板にのせ、自動はんだ付装置でフラックス浸漬、予備加熱、はんだ付を行う。常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. on a circuit board, transfer to flux-dipping, preheat and solder in the automatic dip soldering machine. Leave it for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

- |                       |          |                        |   |
|-----------------------|----------|------------------------|---|
| ・試験条件 Test Conditions |          |                        |   |
| 入力電圧<br>Input Voltage | : 280VDC | 出力電流<br>Output Current | : 3.2A(100%)                              |
|                       |          |                        | ベースプレート温度<br>Baseplate Temperature : 25°C |

PH150A280-48			
測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	47.593	47.599
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	114.0	116.0
入力変動 Line Regulation	mV	9.0	8.0
負荷変動 Load Regulation	mV	11.3	12.2
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK

**9. 热衝撃試験 Thermal Shock Test**  
**MODEL : PH75A280-5 (COMMON PH100A280)**

**(1) 使用計測器 Equipment Used**

THERMAL SHOCK CHAMBER TSA-101S-W (ESPEC CORP.)

**(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)**

PH100A280-5 : 10 台 (units)


**(3) 試験条件 Test Conditions**

・電源周囲温度 : -40°C  $\longleftrightarrow$  +100°C

Ambient Temperature

・試験時間 : 30 min.  $\longleftrightarrow$  30 min.

Test Time

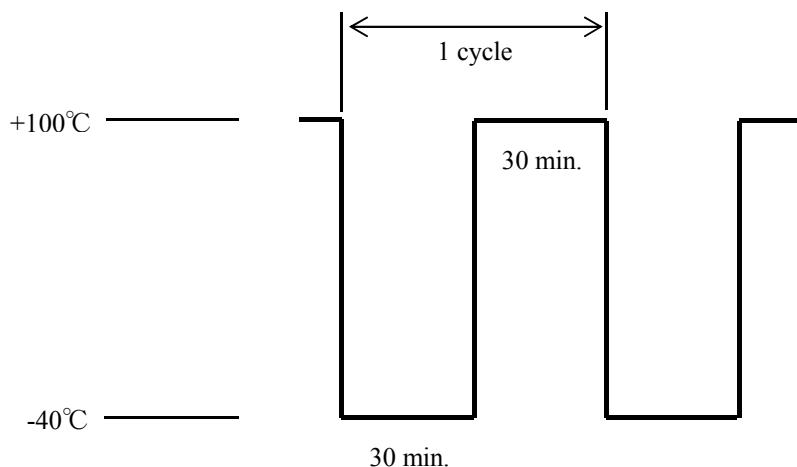

・試験サイクル : 100、200サイクル

Test Cycles 100, 200 cycles

・非動作

Not Operating

**(4) 試験方法 Test Method**

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100、200 サイクル後に、供試体を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before the test check if there is no abnormal output and put the D.U.T. in the testing chamber. Then test it in the above cycles. After the test is completed leave it for 1 hour at room temperature and check if there is no abnormal output.


**(5) 試験結果 Test Results**

合格 OK

測定データは、次頁に示す。

See next page for measuring data.

## (5)-1 PH100A280-5

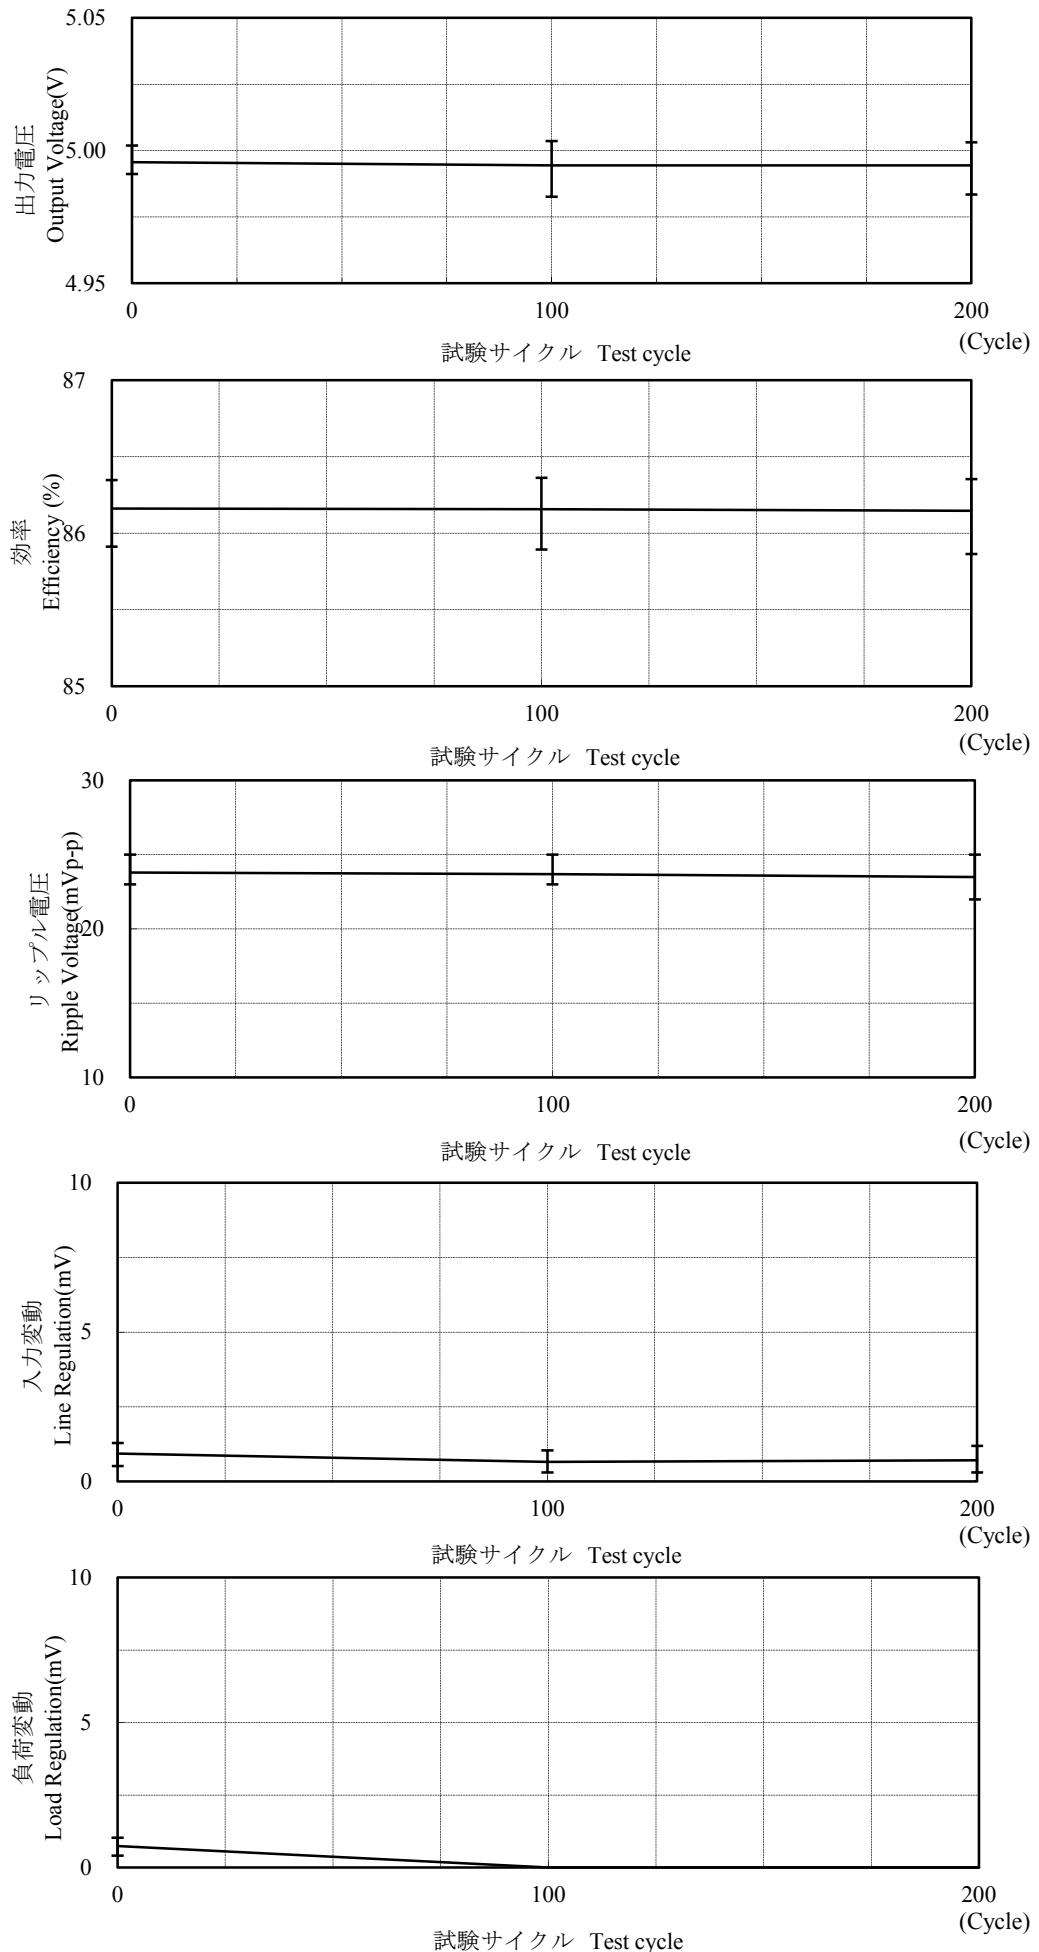

**10. 高温貯蔵試験 High Temperature Storage Test**

**MODEL : PH75A280-48 (COMMON PH150A280)**

**(1) 使用計測器 Equipment Used**

TEMP.& HUMID. CHAMBER SH-661 (ESPEC CORP.)

**(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)**

PH150A280-48 : 1台 (units)

**(3) 試験条件 Test Conditions**

・電源周囲温度 : 100°C  
Ambient Temperature

・試験時間 : 100 時間  
Test Time 100 hours

・非動作  
Not Operating

**(4) 試験方法 Test Method**

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、槽の温度を室温（25°C）から規定の温度（100°C）まで徐々に上げる。供試体を規定温度で100時間放置し常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually increased from 25°C to 100°C. Leave the D.U.T. For 100 hours at 100°C and for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 280VDC Input Voltage	出力電流 : 3.2A(100%) Output Current	ベースプレート温度 : 25°C Baseplate Temperature
--------------------------------	-------------------------------------	---

測定確認項目 Check Item		No.1	
		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	47.601	47.601
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	112.000	114.000
入力変動 Line Regulation	mV	7.697	8.752
負荷変動 Load Regulation	mV	12.710	12.149
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK

**11. 低温貯蔵試験 Low Temperature Storage Test****MODEL : PH75A280-48 (COMMON PH150A280)****(1) 使用計測器 Equipment Used**

TEMP.&amp; HUMID. CHAMBER SH-661 (ESPEC CORP.)

**(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)**

PH150A280-48 : 1台 (units)

**(3) 試験条件 Test Conditions**

・電源周囲温度 : -40°C Ambient Temperature	・試験時間 : 100 時間 Test Time 100 hours	・非動作 Not Operating
--	---------------------------------------	-----------------------

**(4) 試験方法 Test Method**

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、槽の温度を室温（25°C）から規定の温度（-40°C）まで徐々に下げる。供試体を規定温度で100時間放置し常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually decreased from 25°C to -40°C. Leave the D.U.T. for 100 hours at -40°C and for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 280VDC Input Voltage	出力電流 : 3.2A(100%) Output Current	ベースプレート温度 : 25°C Baseplate Temperature
--------------------------------	-------------------------------------	---

測定確認項目 Check Item		No.1	
		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	47.601	47.601
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	112.000	114.000
入力変動 Line Regulation	mV	7.697	8.752
負荷変動 Load Regulation	mV	12.710	12.149
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK

**12. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test****MODEL : PH75A280-5 (COMMON PH100A280)****(1) 使用計測器 Equipment Used**

TEMP.&amp; HUMID. CHAMBER PSL-2KPH (ESPEC CORP.)

**(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)**

PH100A280-5 : 3 台 (units)

**(3) 試験条件 Test Conditions**

・ベースプレート温度 : 100°C Baseplate Temperature	Humidity	・湿度 : 95%RH Test Time	・試験時間 : 500 時間 500 hours
・入力電圧 : 280VDC Input Voltage	・出力電圧 : 定格 Output Voltage Rated	・出力電流 : 0A(0%) Output Current	

**(4) 試験方法 Test Method**

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、槽の温度を室温（25°C）からベースプレート温度が規定の温度（100°C）になるまで徐々に上げる。供試体を規定の条件にて500時間動作させ、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the baseplate temperature is gradually increased from 25°C to 100°C. Operate the D.U.T. for 500 hours according to above conditions and leave D.U.T for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 280VDC

Input Voltage

出力電流 : 20A(100%)

Output Current

ベースプレート温度 : 25°C

Baseplate Temperature

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	4.994	4.994	5.004	5.004	4.991	4.991
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	25.0	26.0	23.0	25.0	26.0	26.0
入力変動 Line Regulation	mV	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.8
負荷変動 Load Regulation	mV	0.8	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

### 13. 高温連続通電試験 High Temperature Bias Test

MODEL : PH75A280-48 (COMMON PH150A280)

(1) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PH150A280-48 : 2 台 (unit)

(2) 試験条件 Test Conditions

- ・ベースプレート温度 : 100°C  
Baseplate Temperature
- ・入力電圧 : 280VDC  
Input Voltage
- ・試験時間 : 500 時間  
Test Time 500 hours
- ・出力電圧 : 定格  
Output Voltage Rated
- ・出力電流 : 48V 3.2A(100%)  
Output Current

(3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を規定の条件にて500時間動作させ、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Operate the D.U.T. for 500 hours according to above conditions and leave D.U.T for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(4) 試験結果 Test Results

合格 OK

- ・試験条件 Test Conditions
- 入力電圧 : 280VDC                  出力電流 : 48V 3.2A(100%)      ベースプレート温度 : 25°C
- Input Voltage                          Output Current                          Baseplate Temperature

		PH150A280-48			
測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	47.736	47.733	47.766	47.756
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	106.0	104.0	107.0	109.0
入力変動 Line Regulation	mV	5.7	6.5	9.0	8.3
負荷変動 Load Regulation	mV	12.4	12.2	8.7	9.4
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK