

MTW60

TEST DATA IEC61000 SERIES

テストデータ

IEC61000シリーズ

I N D E X

	PAGE
1. 静電気放電イミュニティ試験 Electrostatic Discharge Immunity Test (IEC61000-4-2)	R-1
2. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験 Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-3)	R-2
3. 電気的ファーストトランジエントバーストイミュニティ試験 Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test (IEC61000-4-4)	R-3
4. サージイミュニティ試験 Surge Immunity Test (IEC61000-4-5)	R-4
5. 伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験 Conducted Disturbances Induced by Radio-Frequency Field Immunity Test (IEC61000-4-6)	R-5
6. 電力周波数磁界イミュニティ試験 Power Frequency Magnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-8)	R-6
7. 電圧ディップ、瞬停イミュニティ試験 Voltage Dips, Short Interruptions Immunity Test (IEC61000-4-11)	R-7

使用記号 Terminology used

FG	フレームグラウンド	Frame GND
L	ライブライン	Live line
N	ニュートラルライン	Neutral line
⏚	接地	Earth
+V	+出力	+ Output
-V	-出力	- Output

※ 弊社標準測定条件における結果であり、参考値としてお考え願います。

Test results are reference data based on our standard measurement condition.

1. 静電気放電イミュニティ試験

Electrostatic Discharge Immunity Test (IEC61000-4-2)

MODEL : MTW60

(1) 使用計測器 Equipment Used


静電気試験機	: ESS-2000 (Noisken)
Electro Static Discharge Simulator	
放電抵抗 : 330Ω	静電容量 : 150pF
Discharge Resistance	Capacity

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧	: 100, 230VAC	・出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・出力電流	: 0%, 100%	・極性	: +, -
Output Current		Polarity	
・試験回数	: 10回	・放電間隔	: >1秒
Number of Tests	10 times	Discharge Interval	>1 seconds
・周囲温度	: 25°C		
Ambient Temperature			

(3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

接触放電	: FG、供試体ネジ部
Contact Discharge	FG, Screw
気中放電	: 入出力端子(L, N, +V, -V)
Air Discharge	Input and Output terminal (L, N, +V, -V)

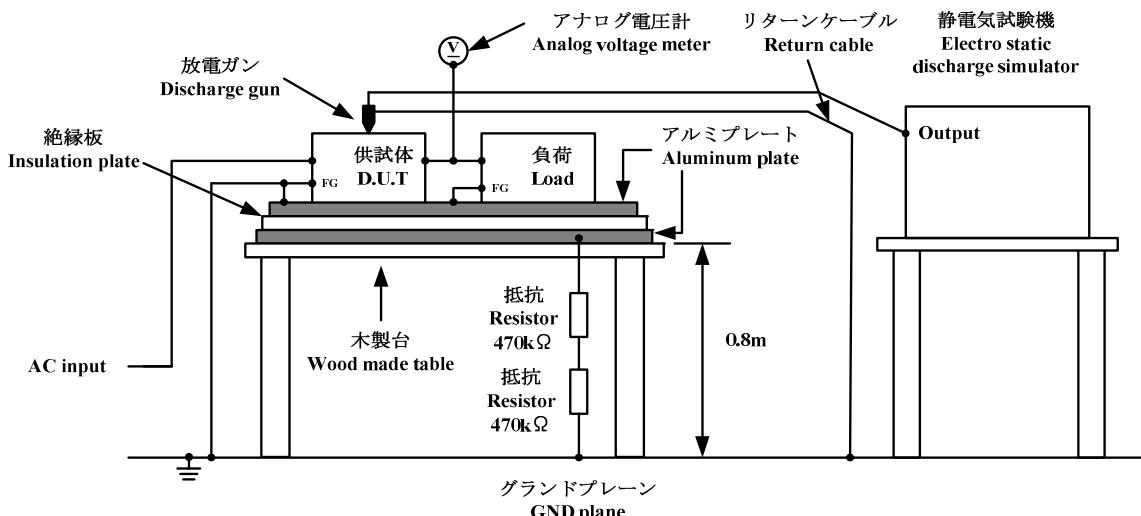

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 入力再投入を必要とする一時的な機能低下のない事
Must not have temporary function degradation that requires input restart.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(5) 試験結果 Test Result

Contact Discharge (kV)	MTW60-51212	MTW60-51515	Air Discharge(kV)	MTW60-51212	MTW60-51515
4	PASS	PASS	4	PASS	PASS
6	PASS	PASS	8	PASS	PASS
8	PASS	PASS	15	PASS	PASS

2. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験

Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-3)

MODEL : MTW60

(1) 使用計測器 Equipment Used

シグナルジェネレータ Signal Generator

パワーアンプシステム Power Amplifier System

電界センサ Electric Field Sensor

バイログアンテナ Bilog Antenna

: N5181A (Agilent)

: CBA 1G-250 (Teseq)

: AS0104-55/55 (Milmege)

: HI-6005 (Holaday)

: VULP9118E (Schwarzbeck)

: 3117 (ETS Lindgren)

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 : 100, 230VAC

Input Voltage

・出力電流 : 0%, 100%

Output Current

・偏波 : 水平、垂直

Wave Angle Horizontal and Vertical

・スイープコンディション : 1.0%ステップ、0.5秒保持

Sweep Condition 1.0% step up, 0.5 seconds hold

・試験方向 : 上下、左右、前後

Test Angle Top/Bottom, Both Sides, Front/Back

・電磁界周波数 : 80~1000MHz, 1.4~2.0GHz, 2.0~2.7GHz

Electromagnetic Frequency

・出力電圧 : 定格

Output Voltage Rated

・振幅変調 : 80%, 1kHz

Amplitude Modulated


・周囲温度 : 25°C

Ambient Temperature

・距離 : 3.0m

Distance

(3) 試験方法 Test Method

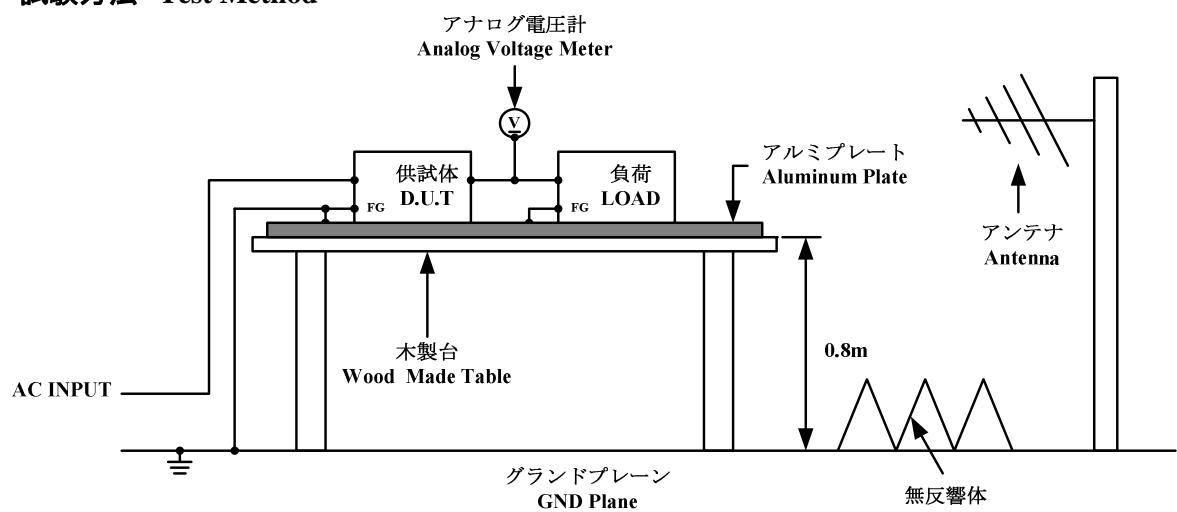

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事

The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.

2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事

The output voltage must be within the regulation of specification after the test.

3. 発煙・発火のない事

Smoke and fire are not allowed.

(5) 試験結果 Test Result

Radiation Field Strength (V/m)	Electromagnetic Frequency	MTW60-51212
1	2.0~2.7GHz	PASS
3	1.4~2.0GHz	PASS
10	80~1000MHz	PASS

3. 電気的ファーストランジェントバーストイミュニティ試験
Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test (IEC61000-4-4)

MODEL : MTW60

(1) 使用計測器 Equipment Used


EFT/B発生器 : FNS-AX II (Noiseken)
EFT/B Generator

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 100, 230VAC	・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
・出力電流 Output Current	: 0%, 100%	・試験時間 Test Time	: 1分間 1 minutes
・極性 Polarity	: +, -	・周囲温度 Ambient Temperature	: 25°C
・試験回数 Number of Tests	: 3回 3 times	・パルス周波数 Pulse Frequency	: 5 kHz
・バースト期間 Burst Time	: 15 msec	・パルス個数 Number of Pulse	: 75 pcs
・バースト周期 Burst Cycle	: 300 msec		

(3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

(N, L, FG), (+V, -V)に印加
Apply to (N, L, FG), (+V, -V).

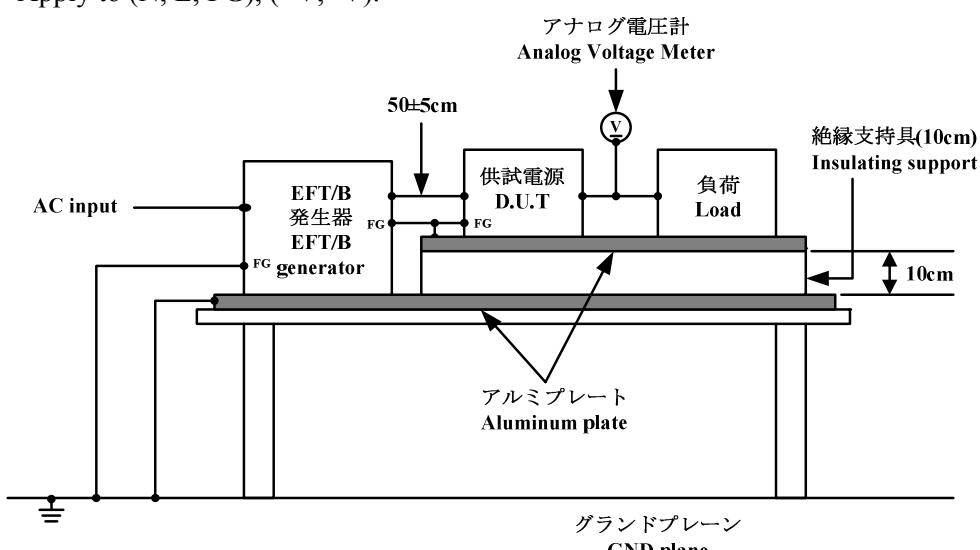

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 入力再投入を必要とする一時的な機能低下のない事
Must not have temporary function degradation that requires input restart.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(5) 試験結果 Test Result

Test Voltage (kV)	MTW60-51212	MTW60-51515
0.5	PASS	PASS
1	PASS	PASS
2	PASS	PASS

4. サージイミュニティ試験 Surge Immunity Test (IEC61000-4-5)

MODEL : MTW60

(1) 使用計測器 Equipment Used

サージ発生器 : LSS-15AX (Noiseken)

Surge Generator

結合インピーダンス : コモン 12Ω
Coupling Impedance Common
ノーマル 2Ω
Normal

結合コンデンサ : コモン 9μF
Coupling Capacitance Common
ノーマル 18μF
Normal


(2) 試験条件 Test Conditions

- ・入力電圧 : 100, 230VAC
Input Voltage
- ・出力電流 : 0%, 100%
Output Current
- ・極性 : +, -
Polarity
- ・位相 : 0, 90 deg
Phase

- ・出力電圧 : 定格
Output Voltage Rated
- ・試験回数 : 5回
Number of Tests 5 times
- ・モード : コモン、ノーマル
Mode Common and Normal
- ・周囲温度 : 25°C
Ambient Temperature

(3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

コモンモード (N-FG, L-FG) 及びノーマルモード (N-L) に印加
Apply to Common mode (N-FG, L-FG) and Normal mode (N-L).

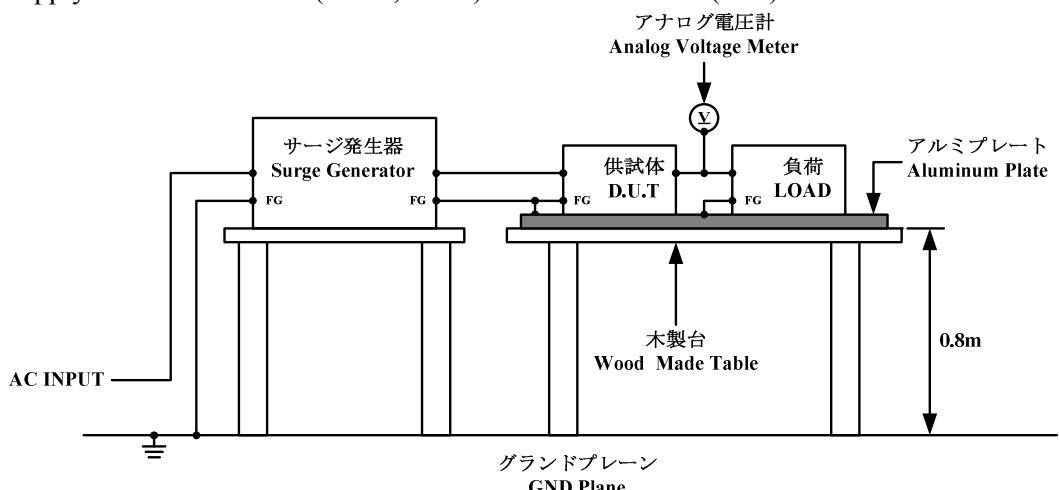

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 入力再投入を必要とする一時的な機能低下のない事
Must not have temporary function degradation that requires input restart.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(5) 試験結果 Test Result

Common		Normal	
Test Voltage (kV)	MTW60-51212	Test Voltage (kV)	MTW60-51212
0.5	PASS	0.5	PASS
1	PASS	1	PASS
2	PASS	2	PASS
4	PASS		

**5. 伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験
Conducted Disturbances Induced by Radio-Frequency
Field Immunity Test (IEC61000-4-6)**

MODEL : MTW60

(1) 使用計測器 Equipment Used

RF パワーアンプ	: CBA230M-08D (Teseq)
RF Power Amplifier	
シグナルジェネレータ	: N5181A (Agilent)
Signal Generator	
結合／減結合ネットワーク(CDN1)	: TCDN-801-M2-16 (TOYO Corporation)
Coupling De-Coupling Network (CDN1)	
結合／減結合ネットワーク(CDN2)	: TCDN-801-M3-16 (TOYO Corporation)
Coupling De-Coupling Network (CDN2)	


(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 100, 230VAC	・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
・出力電流 Output Current	: 0%, 100%	・電磁界周波数 Electromagnetic Frequency	: 150kHz～80MHz
・周囲温度 Ambient Temperature	: 25°C		
・スイープ・コンディション Sweep Condition	: 1.0%ステップ、0.5秒保持 1.0% step up, 0.5 seconds hold		

(3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

(N, L, FG), (+V, -V)に印加

Apply to (N, L, FG), (+V, -V).

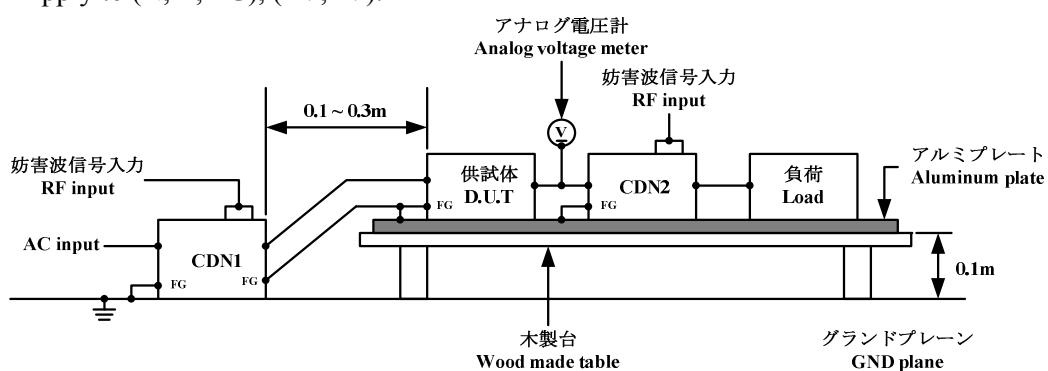

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(5) 試験結果 Test Result

Voltage Level (V)	MTW60-51212
1	PASS
3	PASS
10	PASS

6. 電力周波数磁界イミュニティ試験 Power Frequency Magnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-8)

MODEL : MTW60


(1) 使用計測器 Equipment Used

ACパワーソース	: AA2000XG (Takasago)
AC Power Source	
ヘルムホルツコイル	: HHS5215 (Spulen)
Helmholtz Coil	

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧	: 100, 230VAC	・出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・出力電流	: 0%, 100%	・印加磁界周波数	: 50Hz
Output Current		Magnetic Frequency	
・周囲温度	: 25°C	・印加方向	: X, Y, Z
Ambient Temperature		Direction	
・試験時間	: 10秒以上(各方向)		
Test Time	More than 10 seconds (each direction)		

(3) 試験方法 Test Method

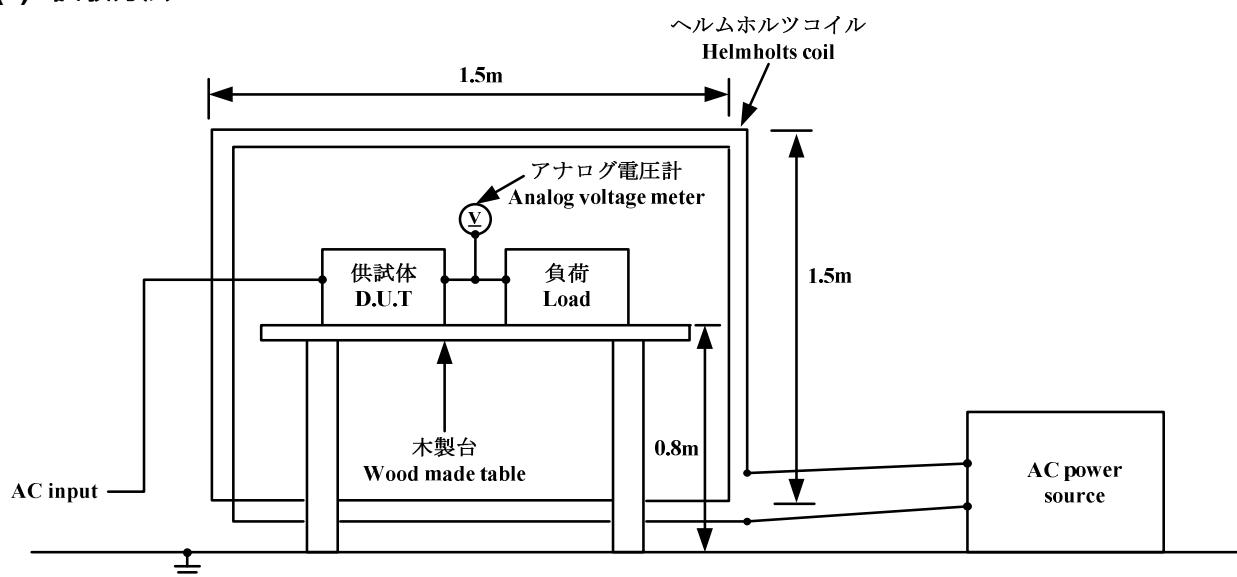

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(5) 試験結果 Test Result

Magnetic Field Strength (A/m)	MTW60-51212	MTW60-51515
1	PASS	PASS
3	PASS	PASS
10	PASS	PASS
30	PASS	PASS

7. 電圧ディップ、瞬停イミュニティ試験 Voltage Dips, Short Interruptions Immunity Test (IEC61000-4-11)

MODEL : MTW60


(1) 使用計測器 Equipment Used

試験発生器 : AA2000XG (Takasago)
Test Generator

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 100, 230VAC	・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
・出力電流 Output Current	: 100%	・周囲温度 Ambient Temperature	: 25°C
・試験回数 Number of Tests	: 3回 3 times	・試験間隔 Test Interval	: 10秒以上 More than 10 seconds

(3) 試験方法 Test Method

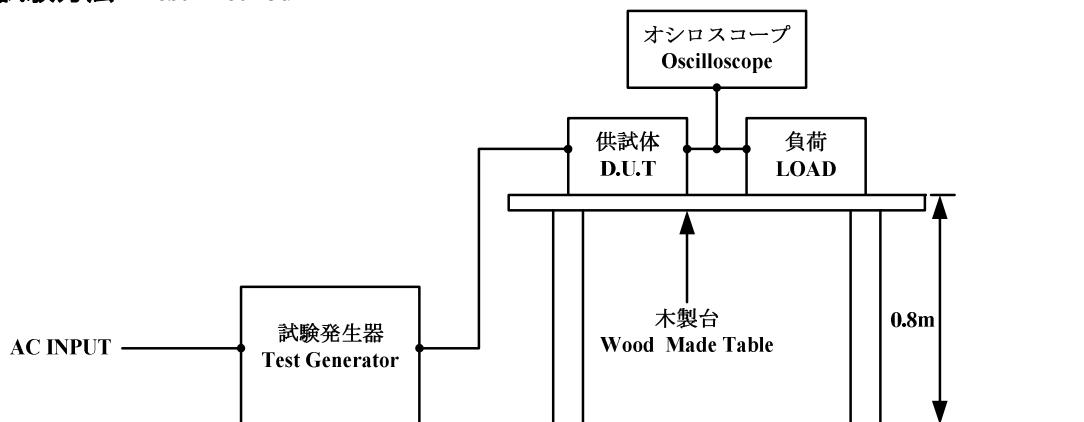

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 入力再投入を必要とする一時的な機能低下のない事
Must not have temporary function degradation that requires input restart.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(5) 試験結果 Test Result

Test Level	Dip Rate	Continue Time	MTW60-51212	MTW60-51515
70%	30%	500ms	PASS	PASS
40%	60%	200ms	PASS	PASS
0%	100%	20ms	PASS	PASS
0%	100%	5000ms	PASS	PASS