


## FB Series

湿法成型 / 高功率 · 添加La、Co型

### FB9B

退磁曲线

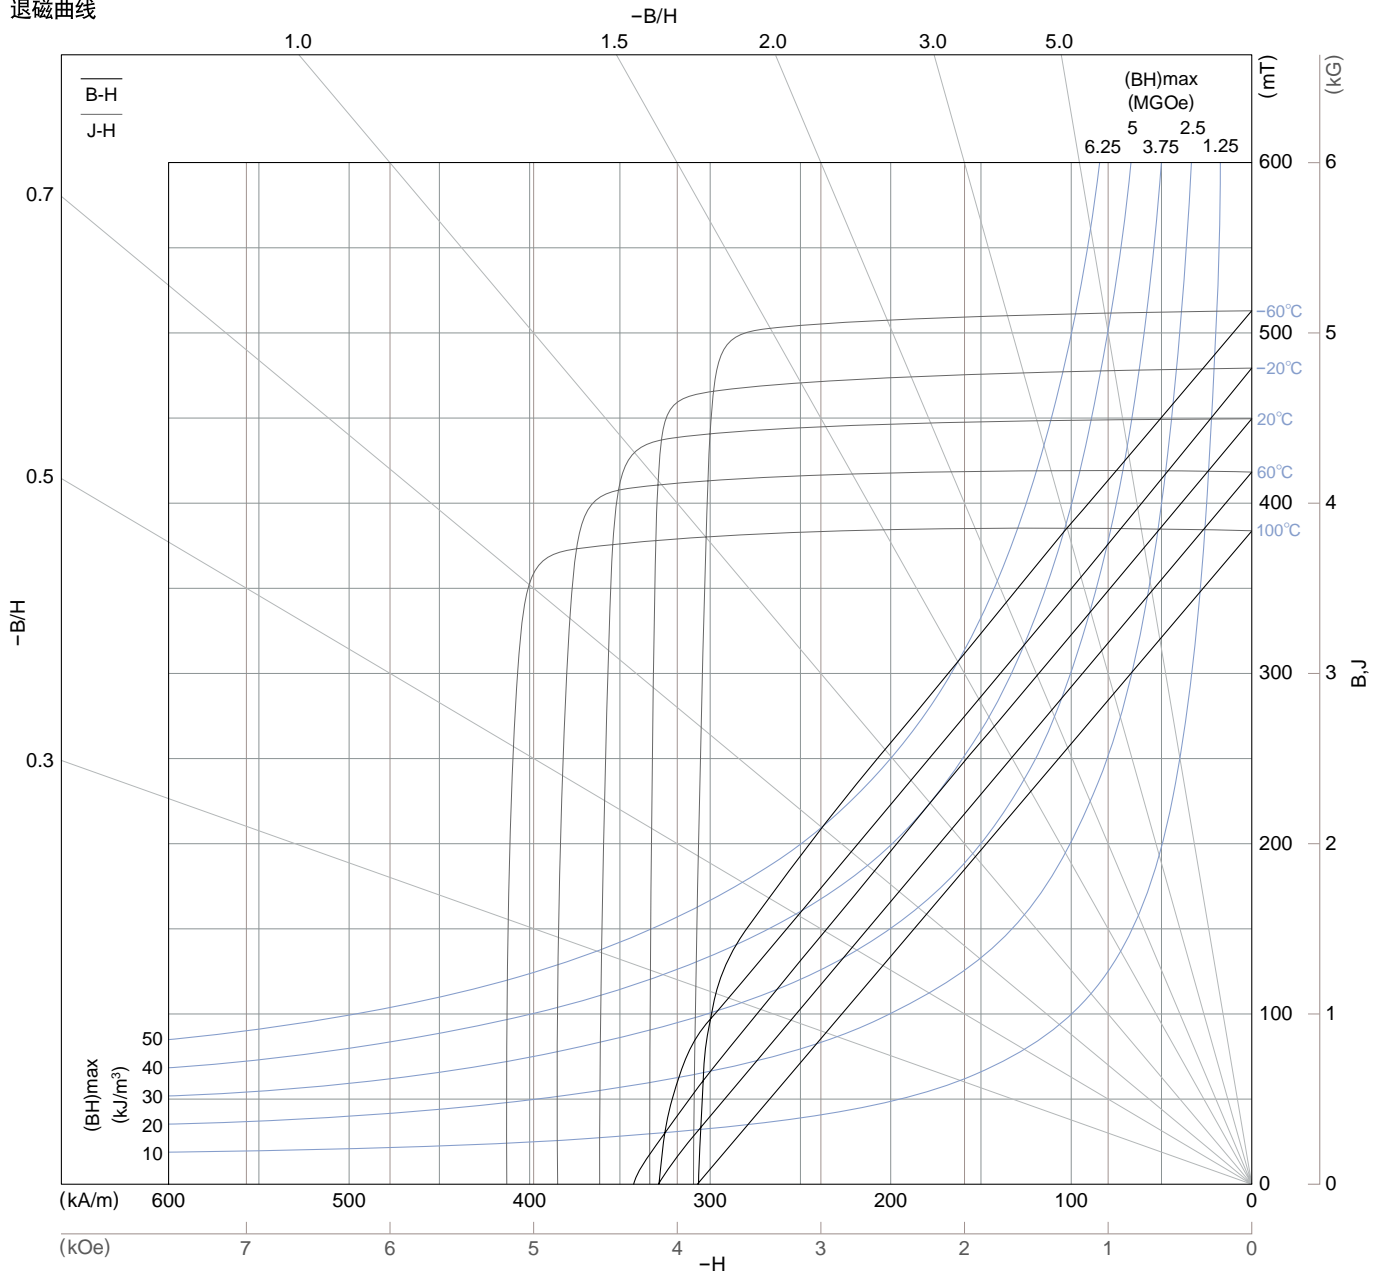

#### 磁特性

材质名	FB9B		
剩余磁通密度 $B_r$	(mT)	$450 \pm 10$	$(4.50 \pm 0.1 \text{ kG})$
矫顽力 $H_{CB}$	(kA/m)	$342.2 \pm 12$	$(4.3 \pm 0.15 \text{ kOe})$
内禀矫顽力 $H_{CJ}$	(kA/m)	$358.1 \pm 12$	$(4.5 \pm 0.15 \text{ kOe})$
最大磁能积 (BH)max	(kJ/m³)	$38.6 \pm 1.6$	$(4.9 \pm 0.2 \text{ MGOe})$

△ 请索取能够用于确认更为详细的特性及规格的交货规格书, 以确保能够更正确、安全地使用本产品。  
记载内容, 在没有予告的情况下有可能改进和变更, 请予以谅解。